

Visuomet esame šalia,
kad padėtume jums

DCM3175

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą
internete www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Pastabos	5
2. Jūsų Mikrosistema	6
Pristatymas	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	8
3. Pradžia	9
Maitinimo prijungimas	9
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	10
Laikrodžio nustatymas	10
Automatinis radio stočių išsaugojimas.....	11
Ijungimas	11
Įrenginio funkcijų peržiūra.....	11
4. Grojimas	12
Disko grojimas	12
Grojimas iš USB įrenginio	13
5. Grojimas iš iPod/iPhone/iPad	13
Suderinami iPod/iPhone/iPad	13
iPod/iPhone/iPad grojimas	13
iPod/iPhone/iPad įkrovimas	14
6. Radijo klausymas	14
Radio stoties paieška.....	14
Automatinis radio stočių išsaugojimas	14
Rankinis radio stočių išsaugojimas	15
Nustatyto radijo stoties pasirinkimas.....	15
Stereo/mono transliacijos pasirinkimas.....	15
RDS informacijos rodymas	15
7. Garsas.....	16
Garsumo reguliavimas	16
Garso efektų pasirinkimas	16
Garsų užtildymas.....	16
8. Kitos funkcijos	16
Išsi Jungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas	16
Žadintuvu nustatymas	16
Papildomai prijungto įrenginio grojimas.....	17
Ekranėlio šviesumo reguliavimas	18
9. Informacija apie įrenginį.....	18
Techniniai duomenys.....	18
Informacija apie USB grojimą.....	19
Tinkami MP3 diskų formatai.....	19
Įrenginio priežiūra	19
10. Trikčių šalinimas	20

1. Svarbi informacija

Prieš pradedant naudotis namų kinu, atidžiai perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu gedimas įvyks dėl to, kad neteisingai naudojotés instrukcijomis, garantija nebegalios.

Saugumas



Įspéjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Niekada nesudrékinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklidantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rémeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, elkitės atsargiai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikés visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

14. Saugokite įrenginį nuo aptašymo ar aplaistymo.

15. Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakę, vandens pilnų vazų ir panašiai).

16. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tokis prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.

17. Įsitikinkite, jog apie įrenginį yra pakankamai laisvos vietas jam védintis.

18. Baterijų (baterijų pakuotės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, tokis kaip saulė, liepsna ir pan.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimo angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekludyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekludyti tos vietas, kurioje laidai išeina iš įrenginio.

... Svarbi informacija

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio tame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.

Aplinkosaugos informacija

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatantčiomis elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmės aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto apatinėje dalyje.

Klausymosi Saugumas



Ispėjimas

- Siekdami išvengti neigiamų pasekmių klausai, nesiklausykite dideliu garsumu ilgą laiką.

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truksta trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalinas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

... Svarbi informacija

Kaip nustatyti saugų garsumo lygi:

- Nustatykite žemą garsumo lygi.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos, darykite pertraukas.

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą, kadangi jūsų klausia pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo vairuodami motorizuotą transporto priemonę, motociklą, dviratį ir pan. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, kai kuriose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti "Philips Consumer Lifestyle", yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume išpakavimo dydį ir padarytume ji lengvai išskiriama iš tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kuriuos galėtų būti perdibtos, jei įrenginį išardytu tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimui. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" ir "Made for iPad" ženklai reiškia, jog elektroninis prietaisas yra sukurtas specialiai iPod, iPhone bei iPad ir yra patvirtintas gamintojo, jog atitinka "Apple" kokybės standartus. "Apple" nėra atsakingi už šio prietaiso veikimą bei standartų ir saugumo atitikimą. Prašome atkreipti dėmesį, jog šio elektroninio priedo naudojimas su iPod, iPhone ar iPad gali turėti įtakos bevielio ryšio veikimui.

iPad, iPhone, iPod, iPod nano ir iPod touch yra "Apple" kompanijos prekiniai ženklai, registruoti JAV bei kitose šalyse.

2. Jūsų mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Su šiuo įrenginiu jūs galėsite mėgautis garsais iš disko, USB atminties įrenginio, iPod/iPhone/iPad bei kitų išorinių įrenginių, klausytis radijo stočių. Įrenginys palaiko šiuos medija formatus:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas
- 1 x AAA tipo baterija
- AC maitinimo laidas
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo bei pastabų lapas


Pagrindinio įrenginio apžvalga

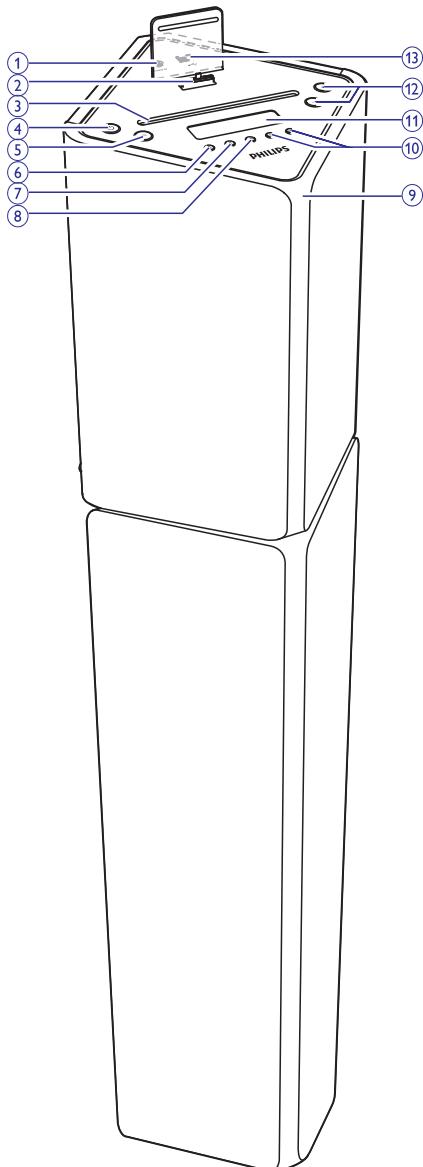

1. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas, skirtas prijungti išorinių įrenginių.

2. Prijungimo vieta, skirta iPod/iPhone/iPad

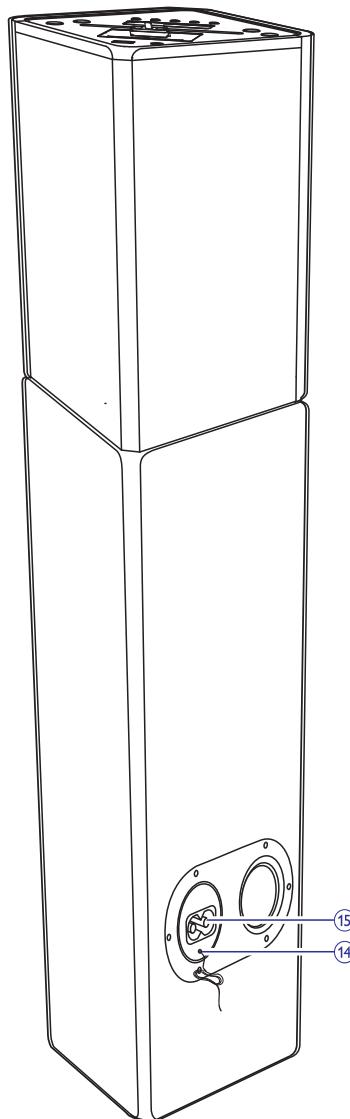

3. Diskų skyrelis

4. ⏪

- Ijungia pagrindinį įrenginį, išjungia jį budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

... Jūsų mikrosistema

5. SRC

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, TUNER, IPOD, IPHONE, IPAD arba AUDIO IN.

6. ▲

- Išimti diską.

7. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programavimą.
- Patekti į iPod/iPhone meniu.
- Budėjimo režime, jungti/išjungti funkcijų peržiūrą.

8. ►||

- Pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba testi grojimą.

9. LED indikatorius

10. ▶◀ / ▶▶

- "Peršokti" prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Pasirinkite radijo stotį.
- Spauskite ir palaiykite nuspaudę, norédami atlikti paiešką takelyje/diske/USB/iPod/iPhone/iPad.
- Pareguliuoti laikrodį.

11. Ekranėlis

- Rodo dabartinę būseną.

12. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.
- Laikrodžio reguliavimas.

13. ↵


- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

14. FM AERIAL

15. AC ~ MAINS

- Maitinimo laido jungtis.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

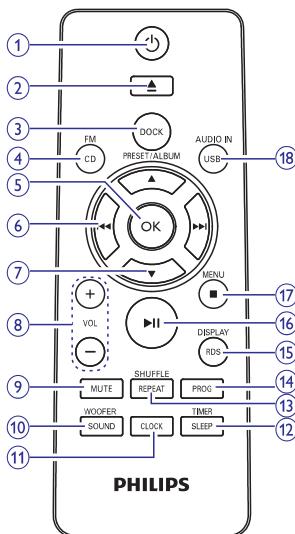

1. ⏻

- Pagrindinio įrenginio ijjungimas/išjungimas.
- Išjungimas į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. ▲

- Disko išėmimas.

3. DOCK

- Pasirinkti IPOD IPHONE IPAD šaltinį.

4. CD/FM

- Pasirinkti diskų šaltinį.
- Pasirinkti FM radijo šaltinį.

5. OK

- Patvirtinti savo pasirinkimą.
- Radijo režime, jungti STEREO arba MONO signalą.

6. ▶◀ / ▶▶

- "Peršokti" prie buvusio/ tolimesnio takelio.
- Pasirinkite radijo stotį.
- Spauskite ir palaiykite nuspaudę, norédami ieškoti takelyje/diske/USB/iPod/iPhone/iPad.

7. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- "Peršokti" prie buvusio/ tolimesnio albumo.

... Jūsų mikrosistema

- Pasirinkite atmintyje išsaugotą radio stotį.
- Naršyti iPod/iPhone meniu.
- Reguliuoti laiką.

8. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.
- Laiko keitimas

9. MUTE

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

10. SOUND/WOOFER

- Pasirinkite gamyklinį garso efektą.
- Pasirinkite žemų dažnių garsiakalbio garso pagerinimą.

11. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas budėjimo režime.
- Laikrodžio informacija bet kuriame šaltinio režime.

12. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmacio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

13. REPEAT/ SHUFFLE

- Pasirinkite vieną iš pakartotino grojimo režimų.
- Pasirinkite grojimo atsitiktinę tvarką režimą išskyrus IPOD IPHONE IPAD režimuose.

14. PROG

- Takelių grojimo tvarkos programavimas (diskams ir USB).
- Radijo stočių programavimas.

15. RDS/DISPLAY

- Rodyti radio stoties RDS informaciją.
- Sinchronizuoti laiką su RDS stotimi.
- Informacijos rodymas grojimo metu.
- Keisti ekranėlio šviesumą budėjimo režime.

16. ►/||

- Pradėti grojimą, laikinai sustabdyti grojimą.

17. ■ /MENU

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.
- Patekti į iPod/iPhone meniu.
- Budėjimo režime, išjungti/jungti funkcijų demonstravimą.

18. USB/ AUDIO IN

- Pasirinkite USB šaltinį.
- Pasirinkti išorinio garso įrenginio šaltinį.

3. Pradžia

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiesti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio galinėje dalyje.
Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____


Maitinimo prijungimas

! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Jis tikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, iš tikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Maitinimo laidą prijunkite prie:

- **AC~MAINS** lizdo pagrindiniame įrenginyje.
- Elektros lizdo sienoje.

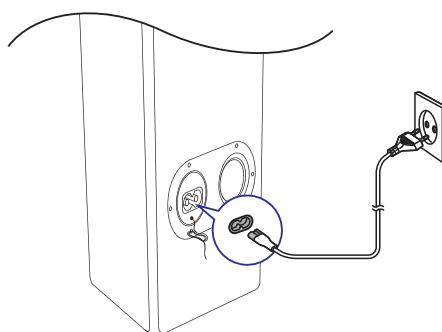

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas






Dėmesio

- Sprogimo rizika. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaiakykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite pridėtajį AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydami + bei - simbolius, kaip parodyta.
- Uždėkite atgal maitinimo elementą dengiantį dangtelį.



Pastaba

- Jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką, išimkite tame esančias baterijas.
- Baterijų sudėtyje yra tam tikrų cheminių medžiagų, todėl jos turėtų būti išmetamos laikantis visų reikalavimų.

Laikrodžio nustatymas



Pastaba

- Laikrodį nustatyti galima tik įrenginiui esant budėjimo režime.

- Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
- Spauskite **PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼** mygtukus, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų formatą.
- Pasirinkę spauskite **CLOCK**.
 - ↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Spauskite **PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼** mygtukus, kad nustatytomėte valandas.
- Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
 - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Spauskite **PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼** mygtukus, kad nustatytomėte minutes.
- Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.



Pastaba

- Norėdami nustatyti valandų formatą/valandas/minutes, jūs taip pat galite spausti **VOL+/-** mygtukus nuotoliniame valdymo pulte arba pagrindiniame įrenginyje.
- Norėdami išeiti iš laikrodžio nustatymo meniu neišsaugojant įvestų duomenų, spauskite **■/MENU**.
- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.



Pastaba

- Laikrodžio informacija bus matoma paspaudus **CLOCK** mygtuką bet kurio šaltinio režime.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

Jei nėra išsaugotų radijo stočių, įrenginys jas galite išsaugoti automatiškai.

1. Ijunkite įrenginį.
2. Spauskite **SRC** ir pasirinkite **TUNER** šaltinį.
 - ↳ Rodomas užrašas [AUTO INSTALL – PRESS PLAY – STOP CANCEL] (norėdami pradėti automatinį radijo stočių išsaugojimą spauskite ►|| arba spauskite ■■, norėdami atšaukti veiksmą).
3. Spauskite ►||.
 - ↳ Įrenginys automatiškai išsaugo radio stotis, kurios yra transliuojamos pakankamai stipriu signalu.
 - ↳ Po to, kai visos galimos radio stotys yra išsaugotos, įrenginys automatiškai pradeda transliuoti pirmają išsaugotą stotį.

Išjungimas

- Spauskite ⌂ mygtuką.
 - ↳ Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite ⌂ mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Ekrano skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Išjungimas į "Eco" budėjimo režimą

- Spauskite ⌂ mygtuką ir palaikykite ji nuspaudę tris (ar ilgiau) sekundes.
 - ↳ Ekranėlyje pasirodys užrašas [**ECOPOWER**] ("Eco" režimas).



Patarimas

- Sistema automatiškai išsijungs į "Eco" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režimo ir jei tuo metu nebus prijungtas "Apple" įrenginys.
- Jei yra prijungtas "Apple" įrenginys ir jūs norite išjungti produktą į "Eco" režima, spauskite ir palaikykite nuspaudę ⌂ mygtuką.
- Įrenginiui veikiant spauskite ir palaikykite nuspaudę ⌂ mygtuką, norėdami išjungi ji į budėjimo režimą.

Išjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "Eco" budėjimo režimą

- Budėjimo/"Eco" režime spauskite ji nuspaudę ⌂ mygtuką, norėdami išjungti įrenginį į budėjimo/"Eco" budėjimo režimą.

Įrenginio funkcijų peržiūra

- Įrenginiui esant budėjimo režime spauskite ■ /MENU. Jūsų ekrane iš dešinės į kairę judės užrašas [**WELCOME TO PHILIPS**] (sveiki prisijungę prie Philips), o tada trumpam pasirodys užrašas [**DEMO ON**].
 - ↳ Viena po kitos rodomas sistemos funkcijos.
- Norėdami išjungti demonstraciją, dar kartą spauskite ■ /MENU.



Pastaba

- Norėdami išjungti/jungti demonstraciją, jūs taip pat galite spausti ■ mygtuką pagrindiniame įrenginyje.

4. Grojimas

Disko grojimas

1. Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte **DISC** (disko) šaltinių.
2. Iđėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
3. Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

Laikinai sustabdyti/tęsti grojimą

- Grojimo metu spauskite **▶II** ir laikinai sustabdykite / tēskite grojimą.

“Peršokti” prie kito takelio

CD diskams:

- Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite **PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼** ir pasirinkite albumą arba aplanką.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite takelį arba failą.

Paieška takelyje

1. Grojimo metu spauskite ir nuspaudę palaikykite **◀◀ / ▶▶**.
2. Atleiskite, norédami sugržti į įprastą grojimo režimą.

Takelių grojimo užprogramavimas



Pastaba

- Užprogramuoti takelius galite tik sustabdžius grojimą.

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. Norédami aktyvuoti programavimo režimą, spauskite **PROG**.
↳ Rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas).

2. MP3/WMA takeliams, spauskite **PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼** ir pasirinkite albumą.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitą takelį grojimą.
5. Spauskite **▶II**, kad pradėtumėte užprogramuotą takelį grojimą.
↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]**.
- Jeigu norite ištinti užprogramuotą grojimą, spauskite **■ / MENU** mygtuką tuo metu, kai grojimas yra sustabdytas.

Grojimo informacija

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **RDS/DISPLAY** ir pasirinkite įvairios grojimo informacijos rodymą:
 - Diskams: grojamo takelio laikas, likusi takelio trukmė, bendra takelijų trukmė, bendra likusi takelijų trukmė.
 - MP3/WMA diskams bei USB: ID3 informacija, tokia kaip **[TITLE]** (antraštė, pavadinimas), **[ARTIST]** (atlikėjas), **[ALBUM]** (albumas).

Pakartojojimo/grojimo atsitiktinė tvarka nustatymai

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** ir pasirinkite pakartojojimo režimą arba grojimą atsitiktinė tvarka.
 - **REP**: dabartinis takelis bus grojamas pakartotinai.
 - **REP ALL**: visi takeliai grojami pakartotinai.
 - **REP ALB**: visi takeliai, esantys albume, grojami atsitiktinė tvarka.
 - **SHUF**: visi takeliai grojami atsitiktinė tvarka.
2. Norédami testi įprastinį grojimą, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE**, kol nebebus rodomas jokių funkcijos.


... Grojimas

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Prijunkite USB įrenginį prie  pažymėto lizdo.

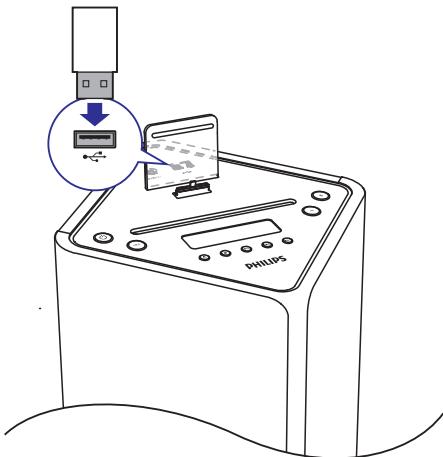

2. Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte USB šaltinių.

- ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite .
- Norédami pasirinkti aplanką, spauskite **PRESET/ALBUM/▲ / ▼**.
 - Norédami pasirinkti garso failus, spauskite .

5. Grojimas iš iPod/iPhone/iPad


Kai prie šiame įrenginyje yra įstatytas ir prijungtas iPod/iPhone/iPad, juose esančios muzikos galite klausytis per įrenginio garsiakalbius.

Suderinami iPod/iPhone/iPad

“Apple” iPod, iPhone ir iPad modeliai su prijungimo jungtimi:

- iPod touch 5-oji karta
- iPod nano 7-oji karta
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 4

iPod/iPhone/iPad grojimas

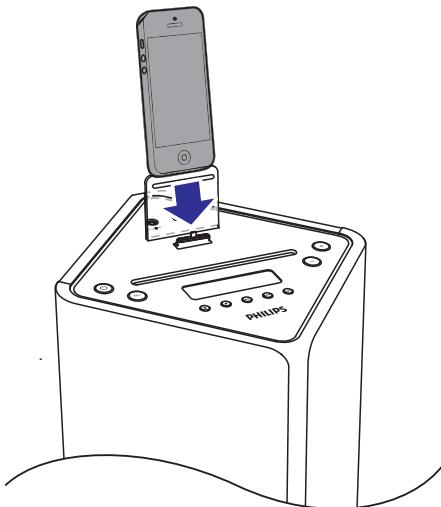

1. Savo iPod/iPhone/iPad įstatykite į prijungimo jungtį. Pakartotinai spauskite **SRC** ir pasirinkite **IPOD IPHONE IPAD** šaltinių.

2. Grokite muziką iPod/iPhone/iPad.
- Norédami laikinai sustabdyti/tęsti grojimą, spauskite .
 - Norédami “peršokti” prie kito takelio, spauskite .

... Grojimas iš iPod/iPhone/iPad

- Norédami atlikti paiešką grojimo metu, spauskite ir palaikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**, o tada atleiskite, kad testumėte iprastą grojimą.
- Meniu naršymui spauskite **■ / MENU**, tada spauskite **PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼** ir pasirinkite norimą nustatymą. Pasirinkimo patvirtinimui spauskite **OK** (galioja tik iPod/iPhone).



Patarimas

- Norédami atlikti paiešką grojimo metu, jūs taip pat galite pasinaudoti pagrindiniame įrenginyje esančiais **◀◀ / ▶▶** mygtukais (juos paspauskite ir palaikykite nuspaudę).

iPod/iPhone/iPad įkrovimas

Kuomet įrenginys įjungtas, įstatytas iPod/iPhone/iPad automatiškai pradės savo baterijos įkrovimą.



Pastaba

- Jei įrenginys išsijungia į "Eco" budėjimo režimą energijos taupymui, paspauskite mygtuką **◊**, kad pagrindinis įrenginys pirma pereitų į budėjimo režimą tam, kad iPod/iPhone/iPad galėtų normaliai įsikrauti.

6. Radijo klausymas



Patarimas

- Siekiant geriausio signalo, pilnai išskleiskite anteną ir pareguliuokite jos poziciją.

Radijo stoties paieška

1. Pakartotinai spauskite **SRC**, norédami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
 - ↳ Rodomas **[SEARCH]** užrašas.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsni, kad nustatytmėte kitas stotis.



Patarimas

- Norédami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

- FM tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Rodomas užrašas **[AUTO]**.
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
 - ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

... Radijo klausymas

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.
↳ Rodomas užrašas **[PROG]**.
3. Naudokitės **RESET/ALBUM/ ▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį. Tuomet spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norédami išsaugoti ir kitas stotis.

Patarimas

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Pasirinkti išsaugotą radijo stotį

- Tiunerio režime, spauskite **RESET/ALBUM/ ▲ / ▼** ir pasirinkite norimos stoties numerį.

Patarimas

- Anteną padékite kaip galima toliau nuo televizoriaus, vaizdauojosių grotuvo ar kito galimo spinduliuavimo šaltinio.
- Norédami išgauti geriausią signalo kokybę, pilnai ištieskite ir pareguliuokite pateiktą anteną.

RDS informacijos rodomas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis rodo ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, ekranelyje jūs matysite RDS piktogramą ir radijo stoties pavadinimą.

1. Suraskite RDS stotį.
2. Pakartotinai spauskite **RDS/DISPLAY**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamai):
↳ Radijo stoties pavadinimas
↳ Programos tipas, pavyzdžiu [NEWS] (naujienos), [SPORT] (sporto programa), [POP M] (pop muzika)...
↳ RDS RT
↳ RDS laikas
↳ Dažnis

Laikrodžio sinchronizavimas su RDS

Jūs galite suderinti savo įrenginio rodomą laiką su RDS radijo stoties laiku.

1. Suraskite RDS stotį, kuri transliuoja laiko signalus.
2. Spauskite **RDS/DISPLAY** ir palaikykite nuspauđę 2 sekundes.
↳ Rodomas **[CT SYNC]** užrašas, įrenginys automatiškai nuskaito RDS laiką.
↳ Jei nėra gaunamas joks laiko signalas, rodomas užrašas **[NO CT]**.

Pastaba

- Transliuojamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS stoties, kuri šį laiką transliuoja.

Stereo/mono transliacijos pasirinkimas

Jeigu radijo stoties signalas yra labai silpnas, jį pagerinti galite garso transliaciją perjungdami į mono režimą.

- Tiunerio režime, spauskite **OK** ir pasirinkite norimus nustatymus.
 - **[STEREO]**: stereo transliacija.
 - **[MONO]**: mono transliacija.

7. Garsas

Garsumo reguliavimas

- Norédami keisti garsumo lygi, grojimo metu spauskite **VOL+/-**.

Žemų dažnių garsiakalbio garsumo reguliavimas

- Grojimo metu spauskite ir laikykite nuspaudę **SOUND/WOOFER**, kad aktyvuotumėte žemų dažnių garsiakalbio garsumo reguliavimo funkciją.
- Per 5 sekundes spauskite **VOL+/-**, norédami padidinti/sumažinti žemų dažnių garsiakalbio garsumo lygi.

Garso efektų pasirinkimas

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **SOUND/WOOFER** mygtuką ir pasirinkite:
 - [BALANCED] (subbalansuotas)
 - [WARM] (siltas)
 - [BRIGHT] (šviesus)
 - [POWERFUL] (galingas)
 - [CLEAR] (švarus)

Garsų užtildymas

Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką ir užtildykite arba grąžinkite garsą.

8. Kitos funkcijos

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Nustatykite tam tikrą laiko trukmę, po kurios sistema automatiškai išsijungs.

- Ijungus įrenginį pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** ir pasirinkite norimą laiko periodą:
 - [SLEEP OFF]
 - [SLEEP – 120]
 - [SLEEP – 90]
 - [SLEEP – 60]
 - [SLEEP – 45]
 - [SLEEP – 30]
 - [SLEEP – 15]

↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs zzz simbolis.

Norédami išjungti šį laikmatį

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER**, kol ekrane pasirodys užrašas [SLEEP OFF] (laikmatis išjungtas).
↳ Kai laikmatis yra išjungtas, zzz simbolis išnyks.

Žadintuvu nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvu šaltinių, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti CD, USB, TUNER, IPOD IPHONE IPAD arba PLAYLIST šaltinius.

- Spauskite **⊖** ir išjunkite įrenginį į budėjimo režimą.
- Įsitikinkite, jog laikas yra nustatytas teisingai.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
↳ Jūsų bus prašoma pasirinkti šaltinių.
- Pakartotinai spauskite **SRC** ir pasirinkite šaltinių: CD, USB, TUNER, IPOD IPHONE IPAD arba PLAYLIST.

... Kitos funkcijos

5. Norédami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaičiai.
6. Spauskite **PRESET/ALBUM** / **▲** / **▼** mygtuką ir pasirinkite valandas.
7. Norédami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaičiai.
8. Spauskite **PRESET/ALBUM** / **▲** / **▼** mygtuką ir pasirinkite valandas.
9. Norédami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - ↳ Rodomas užrašas **[VOL]** (garsas) pradeda mirksėti.
10. Spauskite **PRESET/ALBUM** / **▲** / **▼** mygtukus ir pasirinkite norimą garsumą. Tada spauskite **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Laikmatis yra nustatymas ir aktyvuotas.



Patarimas

- Šaltinio pasirinkimui jūs taip pat galite naudoti **VOL+/-/PRESET/ALBUM** / **▲** / **▼** mygtukus tame pačiame nuotolinio valdymo pulte arba **VOL+/-** mygtukus pagrindiniame įrenginyje.
- Valandų/minučių/garsumo pasirinkimui jūs taip pat galite naudoti **VOL+/-** mygtukus nuotolinio valdymo pulte arba pagrindiniame įrenginyje.

Norédami aktyvuoti/išjungti žadintuvu funkciją

1. Spauskite **◊** ir išjunkite įrenginį į budėjimo režimą.
2. Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvu funkciją.
 - ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas **◊** simbolis.
 - ↳ Jei žadintuvas išjungtas, ekranėlyje rodomas **◊** simbolis išnyks.




Pastabos

- AUDIO IN režime žadintuvas neveiks.
- Jei pasirinktas DISC/USB/DOCK režimas, bet takelio nebus galima groti, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.
- Jei žadintuvu šaltiniu yra pasirinktas iPod/iPhone/iPad grojaraštis, šį grojaraštį reikia sukurti jūsų iPod/iPhone/iPad įrenginyje ir pervadinti "PHILIPS".
- Jei iPod/iPhone/iPad įrenginyje nebus grojaraščio, pavadinto "PHILIPS", arba jei grojaraštyje nebus jokių garso takelių, sistema perjungs žadintuvu šaltinį į iPod/iPhone/iPad biblioteką.

Papildomai prijungto įrenginio grojimas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.

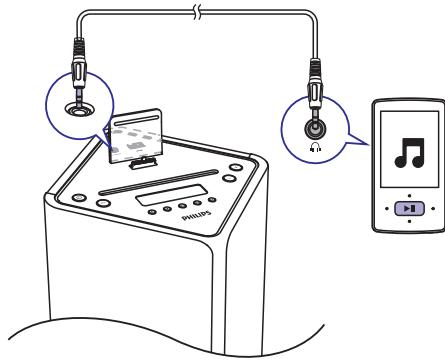1. Prijunkite garso įrenginį.
AUDIO IN laidą (nepateiktas) prijunkite prie **AUDIO IN** lizdo bei prie ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **SRC** ir pasirinkite **AUDIO IN** šaltinį.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje.

Ekranėlio šviesumo reguliavimas



Pastaba

- Ekranėlio šviesumą galite reguliuoti tik įrenginiui esant budėjimo režime.

Budėjimo režime pakartotinai spauskite

RDS/DISPLAY ir pasirinkite norimus nustatymus.

- Pilnas šviesumas (100%)
- Pusiau šviesus (70%)
- Mažai šviesus (40%)

9. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinių perspėjimų.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Maksimali išvesties galia 2 x 15W + 30W RMS

Dažnis 45 Hz – 20 kHz, ±3dB

Signalo ir triukšmo santykis > 77 dB

Audio In įvestis 600mV RMS 22 Ω

Diskas

Lazerio tipas Puslaideininkis

Disko skersmuo 12cm

Tinkami diskai CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC 24 Bitai / 44.1kHz

Bendrieji harmoniniai trukdžiai <0.8% (1 kHz)

Dažnis 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)

Signalo ir triukšmo santykis > 77 dBA

... Informacija apie įrenginį

Tiuneris

Radio bangų diapazonas	FM: 87.5 – 108MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Atminties stočių skaičius	20
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalo ir triukšmo santykis	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB Signalo ir triukšmo santykis	< 43 dBf
Paieškos atranka.....	< 28 dBf
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 2 %
Signalo ir triukšmo santykis	> 55 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	8 Omai
Garsiakalbių valdikliai ("drivers")	65 mm pilno diapazono
Jautumas	>84 dB/m/W

Bendra informacija

Maitinimas.....	100-240V~, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	45 W
Energijos suvartojimas "Eco" budėjimo režime	< 0,5 W
USB Direct	Versija 2.0HS
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G).....	234 x 920 x 239 mm
Svoris	
- Pagrindinis įrenginys	9.0 kg

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" atmintinė (USB 1.1 arba USB 2.0).
- USB "flash" grotuvai (USB 1.1 arba USB 2.0).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasios bitų dažnis.
- WMA v9 arba senesnis
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 iki v2.3.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 16 baitų).

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių ("titles") skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažnai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažnai: 32~320 (kbps), kintamieji bitų dažnai.

Įrenginio priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkinta silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrijų dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.



- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatiniai purškikliai, skirtų analoginiams išrašams (plokšteliems).

Disko Iėšio valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskvo lėšio gali susikaupti dulkės ir purvas. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite lėšį su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet kokiui kitu tam skirtu valikliu. Laikykitės instrukcijų, pateiktas su valikliais.

10. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį interneše, adresu

www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros tinklė yra maitinamas.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygi.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinių nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

... Trikčių šalinimas

Nerandamas diskas

- Jdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lėšio nudžius drėgmę.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus išrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radiojo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garsos sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Prijunkite lauko (išorinę) FM anteną.

Neveikia laikmatis


- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Pastabos

Techniniai duomenys gali keistis be išankstino perspėjimo.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>