




Philips GoGEAR
MP4-spelare med
FullSound™

Azure
4 GB*

GoGEAR



SA5AZU04KF

Suverän ljudupplevelse

med Bluetooth för trådlös njutning av musiken

Gå ut med GoGEAR Azure och njut av fantastiskt ljud. Spelaren har Bluetooth® för trådlös anslutning till ljudenheter. Den har även en ljus och tydlig skärm för enkel navigering och lång speltid för njutning som varar länge.

Utmärkt ljudkvalitet

- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- APA-, FLAC-, MP3- och WMA-codecfunktioner (förlustfria) för exakt ljud

Kompletterar ditt liv

- Bluetooth® för trådlös anslutning till ljudenheter
- 2,2 tums färgskärm för fantastisk videokvalitet
- Upp till 35 timmar musik eller 6 timmar video
- FM-radio med RDS och 20 snabbval för fler musikalalternativ


Enkel och intuitiv

- Mappvy för att organisera och visa mediefiler på datorn
- Songbird: ett enda program för musikhantering

PHILIPS


Funktioner

FullSound™

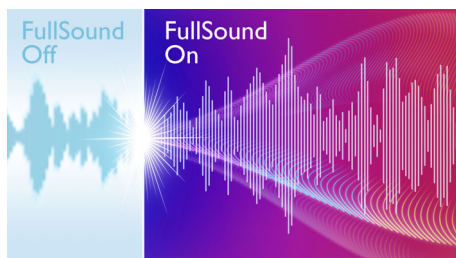

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fyligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Stöd för APE, FLAC, MP3 och WMA

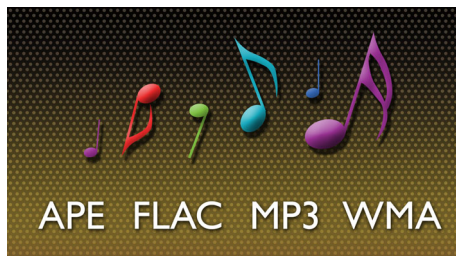


Lyssna på dina låtar på GoGEAR-spelaren och njut av precisionsljud i dess helhet, utan förlust

i klarhet eller detalj. De senaste ljudkomprimeringsteknikerna kan reducera filstorlekar med upp till tio gånger. Det görs utan försämrad ljudkvalitet och de komprimerade filerna sparas i format som MP3 och WMA. GoGEAR kan spela upp APA-, FLAC-, MP3- och WMA-filer med förlustfria codecfunktioner – vilket ger dig kvalitetsljud och för dig in i den digitala musikens värld. Du kan nu ladda ned låtar eller ripa CD-skivor och föra över dem till GoGEAR för gränslös musiklyssning i farten.

2,2 tums färgskärm

2,2 tums färgskärm för fantastisk videokvalitet

Mappvy

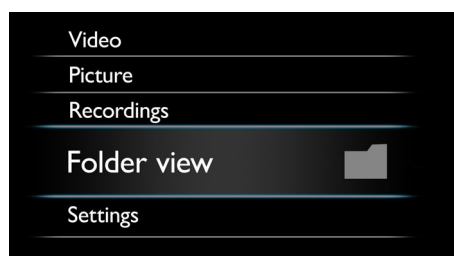

Mappvyn är en valfri sökvägsvy i GoGear-spelaren där du kan bläddra mellan alla filer på spelaren på samma sätt som i en dator. Från mappvyn kan du öppna alla filer som stöds (t.ex. musik, bilder eller videor) lika lätt som att välja filen och trycka på Play.

Songbird

Songbird: ett enda program för musikhantering

35 timmar musik/6 timmar video

Upp till 35 timmar musik eller 6 timmar video.

FM-radio med RDS/20 snabbval



RDS (Radio Data System) är ett kommunikationsprotokoll med vilket digital information kan överföras via FM-radiosändningar. RDS-aktiverade FM-radiomottagare kan visa den här användbara informationen, såsom kanalens namn, programdetaljer, låttitel och artist osv. Du kan när som helst spara en valfri kanal som snabbval på GoGear-spelaren. Med möjlighet att spara 20 snabbvalskanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Specifikationer

Bild/visning

- Bakgrundsbelysning
- Typ: LCD
- Diagonal skärmstorlek (cm): 5,6 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 2,2 tum
- Upplösning: 320 x 240 bildpunkter

Ljud

- Ljutförbättring: FullSound
- Equalizer-anpassningsbar
- Equalizer-inställningar: Balanserad, Ljus, Klar, Kraftfull, Varm
- Kanalseparering: 45 dB
- Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
- Uteffekt (RMS): 2 x 2,1 mW
- Signal/brusförhållande: > 84 dB

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- Samplingsfrekvens för MP3: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 8 kHz
- WMA-bithastighet: 5–320 kbit/s
- WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Digital Rights Management: Nej

Videouppspelning

- WMV9: 320 x 240 vid 30 fps (bilder per sekund), 512 kbit/s

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP, PNG
- Bildspel

Ljudinspelning

- Inbyggd mikrofon: mono
- Röstinspelning: Ja, i WAV

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: Programtyp, Stationsinformation, Stationsnamn
- FM-radioinspelning: Ja, i WAV

Lagring

- Inbyggd minnestyp: NAND-flash
- Inbyggt minne (RAM): 4 GB
- Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 1 000 spår*

- Masslagringsklasskompatibel
- Kompatibel med protokoll för massöverf.

Anslutningar

- Bluetooth
- Bluetooth-version: 2.1 +EDR
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Filöverföringsprofil
- Hörlur: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Bekvämlighet

- Lås för knappsats: Ja, alternativknapp
- Super Scroll™
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Indikering vid batteriladdning: I användargränssnittet
- Ladda och spela: vid anslutning till dator
- Anpassningsbar volymbegränsning
- Särskilda volymkontroller: Nej
- Volymkontroll

Tillbehör

- Hörlurar
- Snabbstartguide
- USB-kabel

Systemkrav

- USB: Ledig USB-port
- PC OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista / Windows 7

Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Laddningsbar: Ja, via USB
- Batterikapacitet: 350 mAh
- Speltid på internt batteri: Upp till 35 timmars musik- eller 6 timmars videouppspelning

Mått

- Förpackningstyp: D-box
- D-låda, mått (BxDxH): 90 x 30 x 150 mm
- Produktmått (B x D x H): 51,0 x 10,0 x 93,5 mm
- Produktvikt: 0,065 kg

Programvara

- Enhetshanteraren: för återställning och uppgradering

Partners

- Ljud



Publiceringsdatum
2016-11-21

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 001 01511
EAN: 08 71258 16821 25

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.
* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.