

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydetirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support




SB5200



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

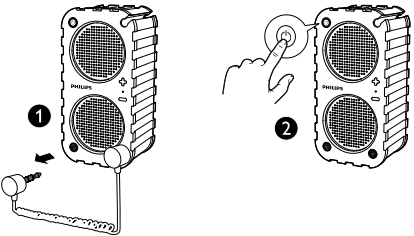

2015 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

SB5200_SUM_10_TR_V1.0_wk20150326



Önemli

Güvenlik

Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) konulmamalıdır.
Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünün hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Uyumluluk

CE0560

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

Çevremizi koruyun

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpıcı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıldığından, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara bakınız.



Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

Bildirim

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır. WOOX Innovations, daha önceden gerekli tedbirleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

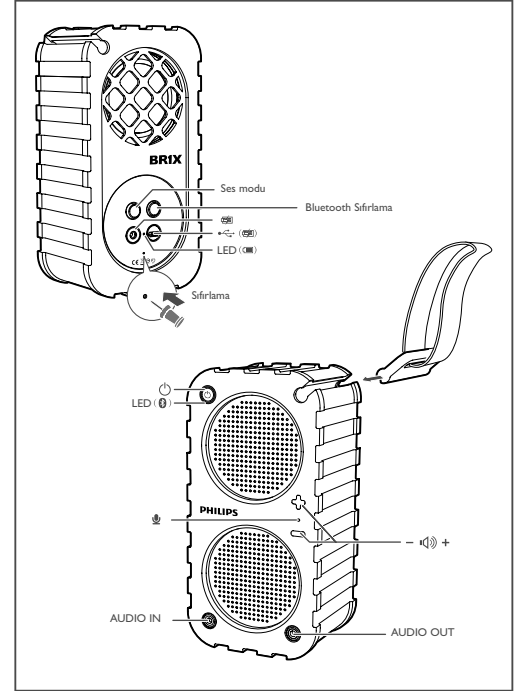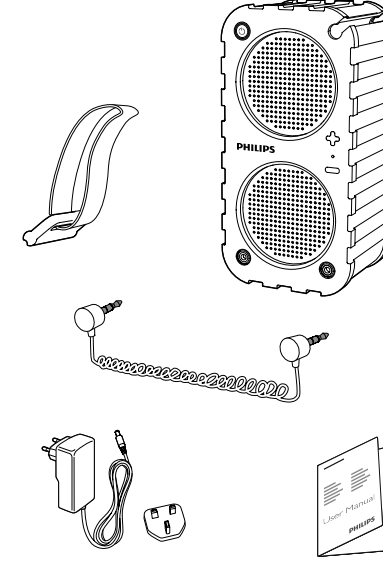

Özellikler

Amplifikatör

Nominal çıkış gücü:

2 x 5 W / THD %10

Sinyal gürültü oranı:

65dB

SES GİRİŞİ:

Giriş hassasiyeti 500 mV RMS

Bluetooth

Standart:

Bluetooth Standart Sürüm 2.1 + EDR

Frekans bandı:

2,402~2,480 GHz ISM Bandı

Kapsama alanı:

10 m (boş alan)

Genel bilgiler

Güç kaynağı

AC/DC adaptörü

Model: KSASB0241200150D5

Giriş: 100-240V~ 50/60 Hz, 0,6 A

Çıkış: 12 V DC, 1,5 A
7,4V, 1350 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil

Şarj etme

5 V DC, USB için 0,5 A, güç adaptörü için maksimum 0,7 A (kapatma)

Güç tüketimi (AC gücü)

Çalışma: 10 W

Sıcaklık ve Nem

0°C ila 45°C, tüm iklimlerde %5 ila %90 Nemlilik (Çalışma)


-40 °C ila 70 °C, %5 ila %95 (Depolama)

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 176 x 88 x 70 mm


Ağırlık

Ana Ünite: 0,95 kg

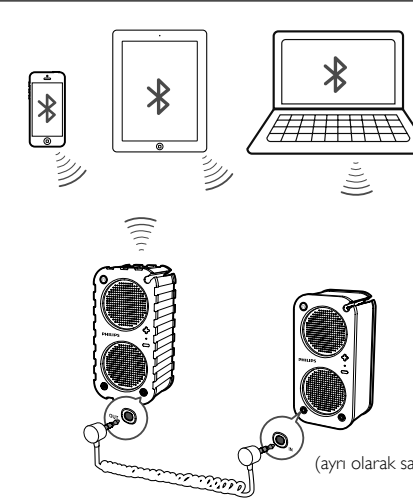


SB5200 hoparlörü Bluetooth yoluyla iPad, iPhone, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi Bluetooth cihazlarınıza bağlayın.

Daha güçlü ses elde etmek için iki, üç veya daha fazla SB5200 hoparlörü ses kablosunu kullanarak bağlayın.

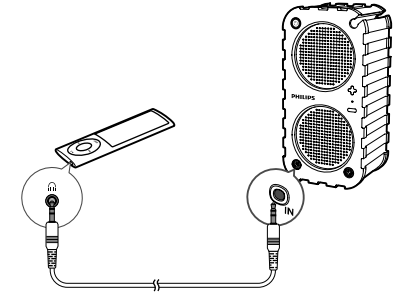

Hoparlörü MP3 bağlantı kablosu ile MP3 çalar gibi bir ses cihazına da bağlayabilirsiniz.

Açma ve Bağlantı Kurma

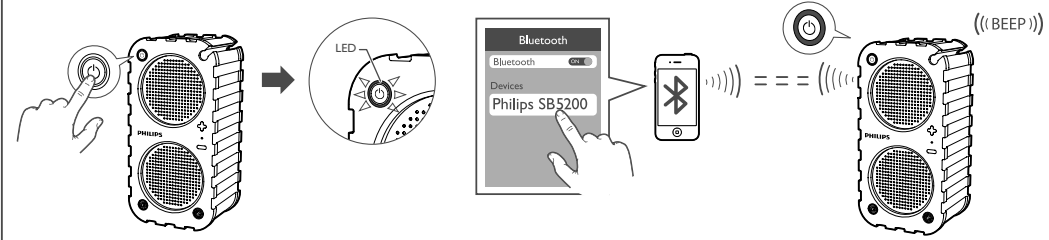


Açmak için **⏻** düğmesine basın. **Eşleme için hazır:** Mavi ışık yanıp sönmeye başlar.

SB5200 üzerinde 5 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa SB5200 otomatik olarak kapanır.


Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve **Philips SB5200** cihazını arayın.

Bağlı: Mavi ışık sürekli yanar. SB5200 cihazını bir sonraki açışınızda hoparlör en son eşlenen cihaza otomatik olarak bağlanır.

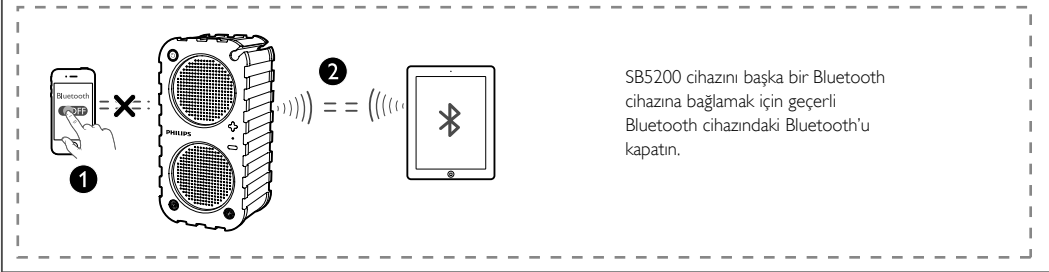


SB5200 cihazını başka bir Bluetooth cihazına bağlamak için geçerli Bluetooth cihazındaki Bluetooth'u kapatın.

Bluetooth Sıfırlama

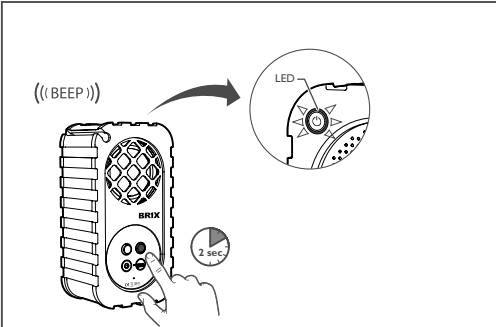

SB5200 eşlenmiş üç cihazı hatırlayabilir. Eşlenen dördüncü cihaz ilk cihazın yerini alır. Eşlenmiş cihazları hoparlörünüzden silmek için mavi ışık yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeyi basılı tutun.


Hoparlör üzerinde eşleme moduna girin. Eşlenmiş cihazda, 1. SB5200 cihazının eşlemesini kaldırın; 2. Philips SB5200 cihazını arayıp cihaza tekrar bağlanın.

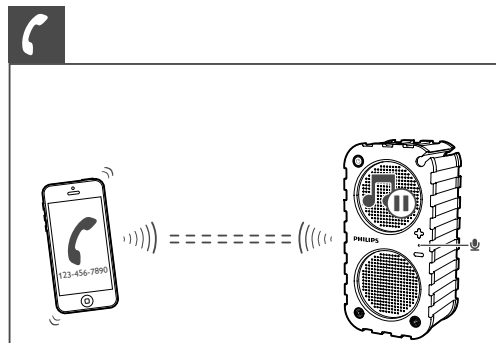


Arama geldiğinde müzik duraklatılır.

Telefon aramasını cep telefonunuzdan yanıtlayın. SB5200 üzerindeki mikrofon ile konuşma yapabilirsiniz. Çağrınız sonlandığında müzik çalmaya devam eder.


Oynatma

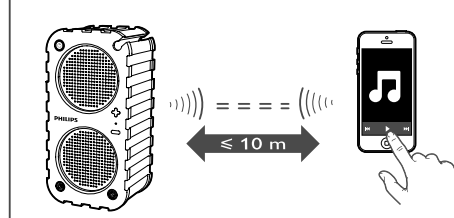

Müzik akışı, cihaz ve SB5200 arasında bulunan duvarlar veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.

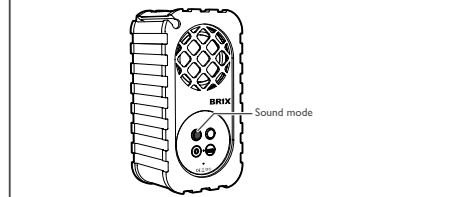

İç ve dış mekan ses efektleri arasında geçiş yapmak için düğmeye arka arkaya basın.

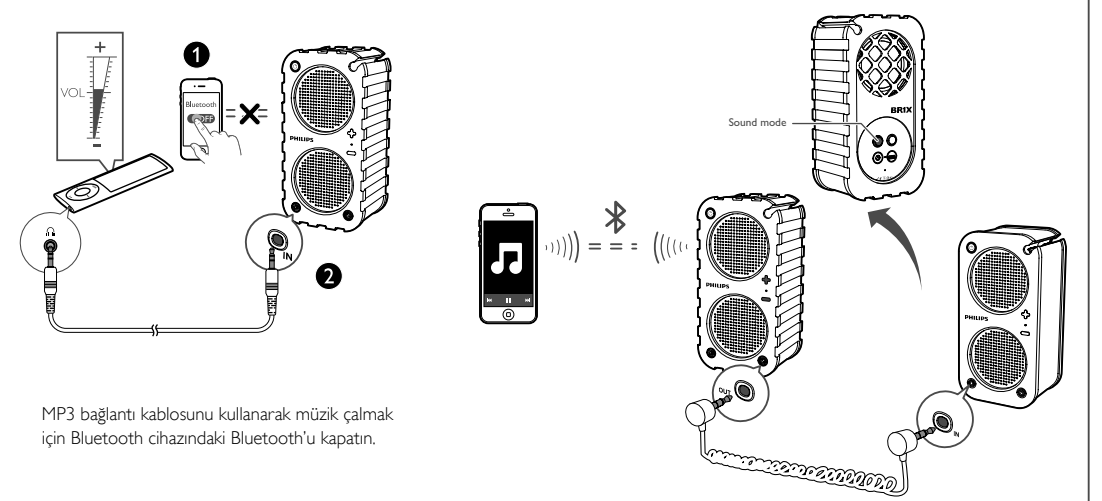


MP3 bağlantı kablosunu kullanarak müzik çalmak için Bluetooth cihazındaki Bluetooth'u kapatın.

Birden fazla hoparlörden müzik çalmak için aşağıdakileri yapın:

1. İki hoparlör bağlamak için ses kablosunu kullanın, fişlerden birini ÇIKIŞ soketine, diğerini ise **GİRİŞ** soketine takın;
2. Bluetooth cihazında bir hoparlöre bağlanın.


İlk hoparlör ana hoparlör olarak çalışır. Ana hoparlör üzerinde ses seçeneklerinizi belirleyin.

+

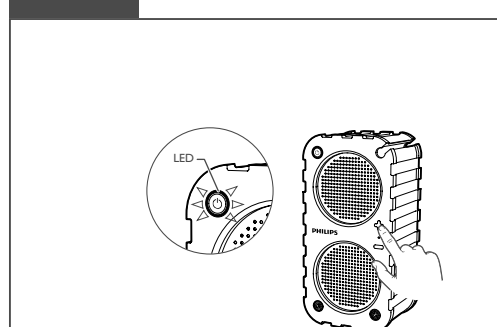

Maksimum veya minimum ses seviyesine ulaşmıştır.

Şarj etme

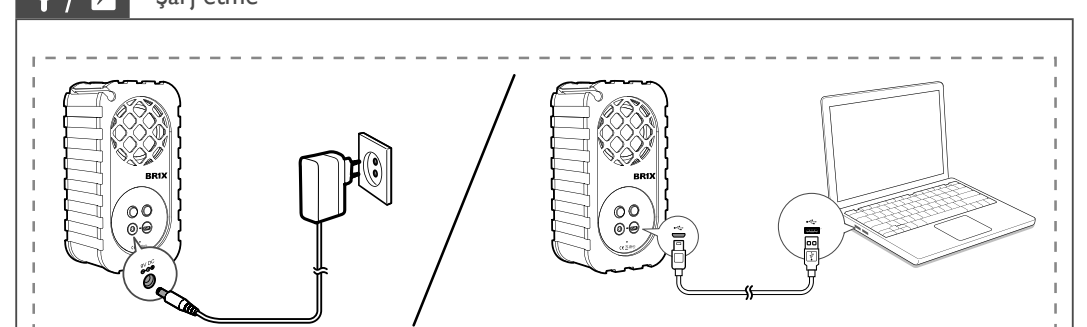

Pil zayıf: Yanıp sönen kırmızı ışık

Şarj etme devam ediyor: Sürekli yanan yeşil ışık

Şarj etme tamamlandı: Işık kapalı

Not: USB konektörü yoluyla pil şarj etme işlemi sırasında, SB5200 cihazında çalan müziğin ses düzeyi azaltılır.