

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Produkt ID: USB3SDOCKDD



Den här USB 3.0-dockningsstationen för dubbla skärmar förvandlar din bärbara dator till en arbetsstation med dubbla skärmar och flexibla konfigureringsmöjligheter.


DVI-dockningsstation för dubbla skärmar tillför stöd för dubbla skärmar till din arbetsstation, med upplösningar på upp till 2048 x 1152. Med större skärmyta kan du använda flera program samtidigt och ha referensmaterial på en skärm samtidigt som du skapar på den andra. För att säkerställa att USB 3.0-dockan stödjer ett stort urval skärmar inkluderas två skärmadaptrar (DVI till VGA och DVI till HDMI).


Förvandla din bärbara dator till en arbetsstation som stödjer all din kringutrustning. Den här dockningsstationen har fem USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)-portar. De två USB-portarna framtill är USB-snabbladdningsportar (USB Battery Charging Specification 1.2). Dessa portar med lätt åtkomst laddar dina mobila enheter snabbare än vanliga USB-portar, med eller utan en bärbar dator ansluten till dockningsstationen. Dockan har även en GbE-port, headsetjack och en separat 3,5 mm ljud- och mikrofonport, så att du har alla anslutningar du behöver.

Du kan spara väsentligt med skrivbordsutrymme genom att placera dockan vertikalt på din arbetsyta med hjälp av det inkluderade (valfria) valfria stativet.

USB3SDOCKDD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

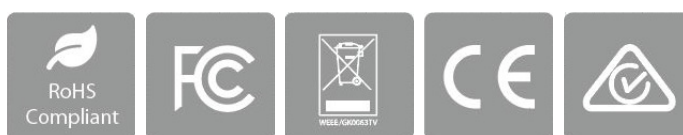

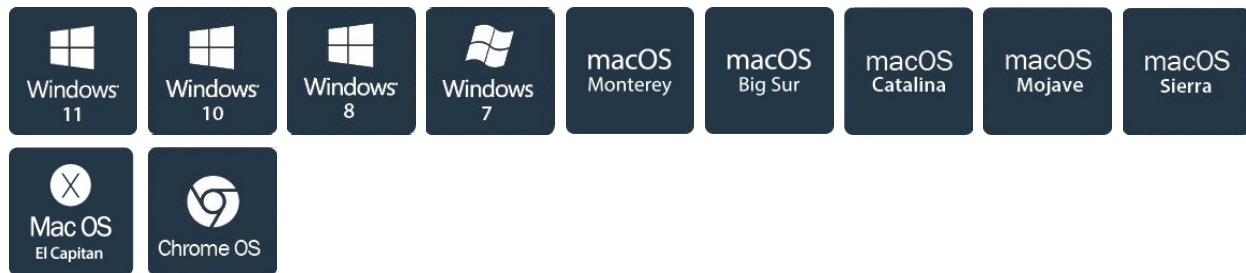

Användning

- Använd dubbla skärmar för att arbeta på flera dokument samtidigt i kontorsprogram
- Skapa en delad hoteling-arbetsplats eller en hot desk med inbyggd laddningsstation för gäster, kunder och kollegor
- Skapa en snabbt anslutningsbar arbetsstation som stödjer dina befintliga HDMI-, VGA- och DVI-skärmar

Funktioner

- **SAVE SPACE:** You can free up valuable desk space by positioning the USB-A multi monitor dock vertically on your work surface using the included (optional) stand
- **DUAL-DISPLAY FUNCTIONALITY:** The dual-DVI docking station supports resolutions up to 2048x1152; To ensure maximum compatibility, two display adapters (DVI to VGA and DVI to HDMI) are included
- **SUPPORTS ALL YOUR PERIPHERALS:** This docking station features five USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1 5Gbps) ports; The dock also has a GbE port and 3.5 mm headset combo jack for audio input and output
- **FAST-CHARGE CAPABILITY:** The two front-facing USB ports are USB fast-charge ports (USB Battery Charging Specification 1.2); These ports charge your devices with or without a laptop being connected to the dock
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this universal USB 3.0 Dock is backed for 3 years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Ja

Skärmstöd	2
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.0 - Hubportarna stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	2048x1152 (VGA)
Maximal digital upplösning	2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Även lägre upplösningar stöds.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - DVI-D (25-stifts) 1 - DVI-I (29-stifts) 2 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - 3.5 mm minijack (4-polig)
----------------	--

1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Chrome OS™ v55+

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB 3.0-portgränssnitt och USB 3.0-kabel att ansluta dockningsstationen till en värddator (USB 3.0-värdkabel medföljer)
Obs.	HDMI- och VGA-adaptrar medföljer VGA-adaptern kan endast användas med DVI-I-porten (29-stifts) DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga) Denna USB-dockningsstation är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
-----------------	-----------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.7A
Utspanning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	24W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 5~85 % RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinettyp	Aluminium och plast
Kabellängd	39.4 in [1000 mm]
Produktlängd	3.3 in [8.3 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.3 cm]
Produkthöjd	7.0 in [17.8 cm]
Produktvikt	10.1 oz [285.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	3.7 in [9.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer
	1 - 1 m USB 3.0-kabel
	4 - Gummifötter
	1 - Stativ
	2 - Stativskuvar
	1 - Skruvmejsel
	1 - DVI till VGA-adapter
	1 - DVI till HDMI-adapter
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.