

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BTM2335/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1.	Svarīgi	3
	Drošība.....	3
2.	Jūsu ievērībai	4
3.	Jūsu mikro mūzikas sistēma	5
	levads.....	5
	Iepakojuma saturs	5
	Galvenās ierīces pārskats	6
	Tālvadības pults pārskats	7
4.	Darbības uzsākšana	8
	Skaļruņu pievienošana	8
	Barošanas padeves pievienošana	8
	Funkciju demonstrēšana.....	8
	Tālvadības pults sagatavošana	8
	Pulksteņa iestatīšana	9
	Ieslēgšana	9
5.	Atskanošana.....	10
	Atskanošana no diska.....	10
	Atskanošana no USB	10
	Atskanošanas vadība.....	11
	Pārlēkt uz ierakstu	11
	Ierakstu programmēšana	11
	Atskanošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm	11
6.	Radio klausīšanās.....	13
	Radiostacijas noregulēšana.....	13
	Radiostaciju automātiskā programmēšana	13
	Radiostaciju manuālā programmēšana	13
	Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās	13
7.	Citas funkcijas	14
	Modinātāja taimera iestatīšana	14
	Miega taimera iestatīšana.....	14
	Ārējas ierīces klausīšanās.....	14
8.	Informācija par preci	15
	Specifikācijas.....	15
	USB atskaņošanas saderīguma informācija	16
	Atbalstītie MP3 disku formāti	16
9.	Darbības traucējumu novēršana	17

1. Svarīgi

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.
 - Nekad neeljojet nevienu no šīs ierīces detaļām.
 - Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
 - Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
 - Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
 - Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt elektriskās barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.
-
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
 - Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtais sveces).
 - Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzamai no elektrotīkla rozetes.
 - Pārliecinieties, lai apkārt ierīcei būtu pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
 - Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.

2. Jūsu ievērībai

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātās šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

 0890

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar šādu pārsvītrota atkritumu konteinera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadžīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sādalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



Esiet atbildīgi ievērojet autortiesības

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizešana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.



"Bluetooth®" vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un WOOX Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Šī ierīce ir markēta ar sekojošu uzlīmi:

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

3. Jūsu mikro mūzikas sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

levads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūziku no diskiem, Bluetooth iespējotām ierīcēm, USB atmiņas ierīcēm vai citām ārējām ierīcēm;
- klausīties FM radiostacijas.

Jūs varat bagātināt skaņas izvadi ar sekojošu skaņas efektu:

- Digitālo skaņas kontroli (DSC)
 - DSC 1: Powerful (spēcīga skaņa)
 - DSC 2: Clear (tīra skaņa)
 - DSC 3: Balanced (sabalansēta skaņa)
 - DSC 4: Warm (sulta skaņa)
 - DSC 5: Bright (dzidra, skanīga skaņa)


Ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:




iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- 2 x skaļruņi;
- Tālvadības pulks (ar vienu AAA bateriju);
- Ūsā lietošanas pamācība;
- Drošības un informācijas lapa.

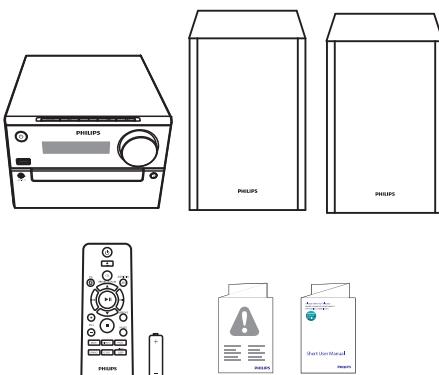

Galvenās ierīces pārskats

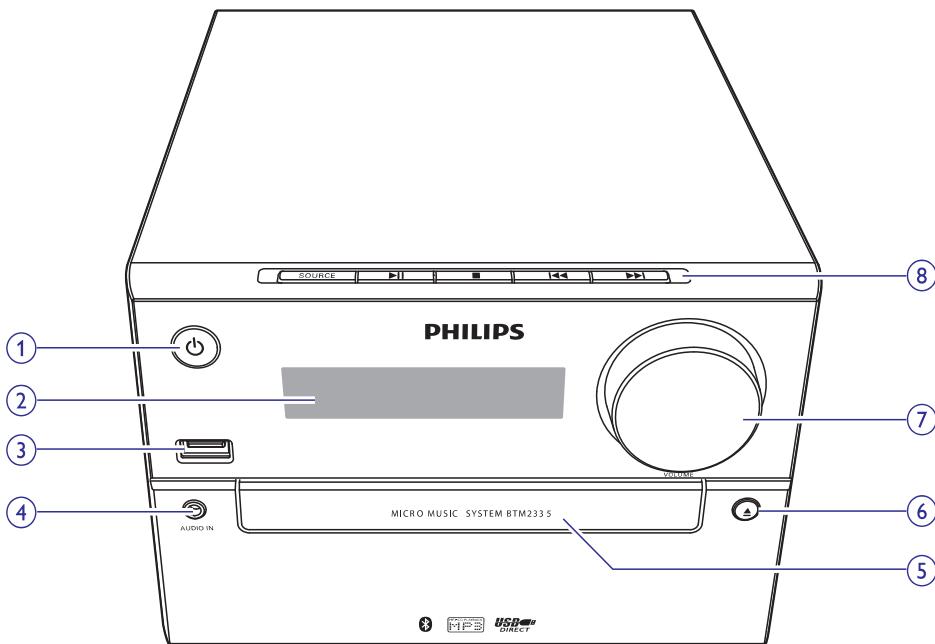

1. ⏹

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

2. Dispēja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

3. ⏸

- Ligzda USB atmiņas ierīču pievienošanai.
- Uzlādēt jūsu ierīci.

4. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Ligzda ārēju audioierīču pievienošanai.

5. Diska nodalījums

6. ▲

- Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.

7. VOLUME (Skaļums)

- Regulēt skaļumu.

8. SOURCE (Atskaņošanas avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (disks), USB, TUNER (FM radiouztvērējs), AUDIO IN (audiosignāla ievade), BT (Bluetooth).



- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.




- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.



- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostaciju.
- Regulēt laiku.

... Jūsu mikro mūzikas sistēma

Tālvadības pults pārskats

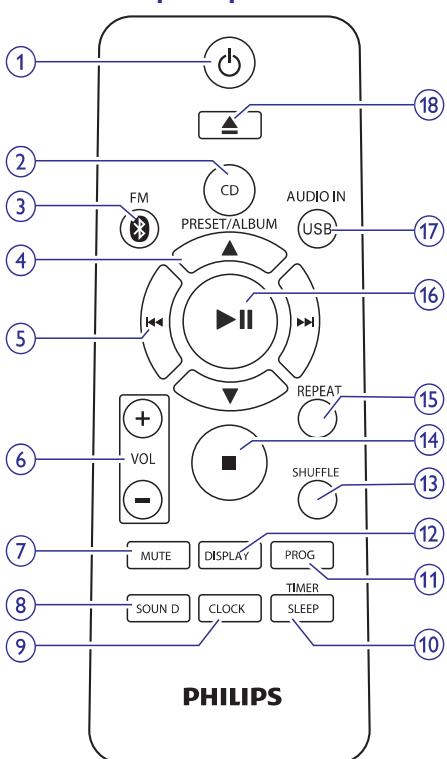

1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

2. CD (Kompaktdisks)

- Izvēlēties CD (kompaktdiska) atskānošanas avotu.

3. FM/

- Izvēlēties FM radio vai Bluetooth atskānošanas avotu.

4. PRESET/ALBUM (Atmiņa/Albums) /

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

5. /

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostaciju.
- Regulēt laiku.

6. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

7. MUTE (Klusums)

- Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

8. SOUND (Skaņa)

- Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC).

9. CLOCK (Pulkstenis)

- Iestatīt pulksteni.
- Apskatīt pulksteņa informāciju.

10. SLEEP/TIMER (Miega taimeris/Modinātāja taimeris)

- Iestatīt miega taimeri.
- Iestatīt modinātāja taimeri.

11. PROG (Programmēt)

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.
- Automātiski saglabāt atmiņā FM radiostacijas.

12. DISPLAY (Displejs)

- Regulēt displeja spilgtumu.

13. SHUFFLE (Atskānot jauktā secībā)

- Atskānot ierakstus jauktā secībā.

14.

- Apturēt atskānošanu vai dzēst programmu.

15. REPEAT (Atkārtot)

- Atkārtoti atskānot ierakstu vai visus ierakstus.

16. /

- Sākt, pauzēt vai atsākt atskānošanu.

17. USB/AUDIO IN (USB/Audiosignāla ievade)

- Izvēlēties USB vai AUDIO IN (audiosignāla ievades) atskānošanas avotu.

18.

- Nospiest, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

4. Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu darbību veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____


Sērijas Nr. _____

Skaļruņu pievienošana



Piezīme

- Optimālai skaļas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektācijā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

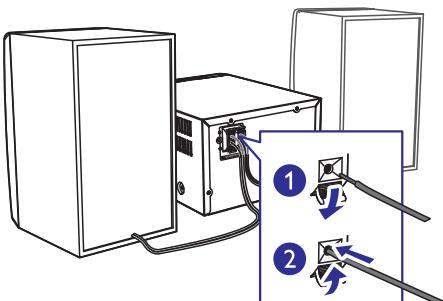


Barošanas padeves pievienošana



Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot mainstrāvas barošanas vadu, vienmēr izrāujiet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nerāujiet aiz vada.
- Pirms mainstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

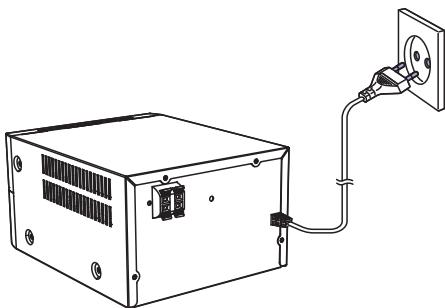

Funkciju demonstrēšana

Gaidstāves režīmā nospiediet taustiņu ■, lai demonstrētu šīs ierīces funkcijas.

↳ Funkcijas viena pēc otras tiek parādītas displejā.

- Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu, vēlreiz nospiediet taustiņu ■.

Tālvadības pults sagatavošana




Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas uguņi.
- Samazināta bateriju darbmūža risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai veidu baterijas.
- Ierīces bojājumu risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet no tās baterijas.

... Darbības uzsākšana

Lai tālvadības pultī ievietotu bateriju:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet komplektācijā esošo AAA bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

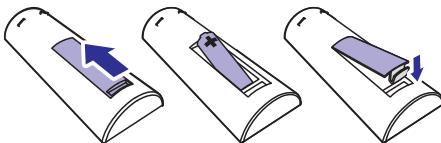

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK** uz tālvadības pulta.
↳ Displejā parādās **[24H]** vai **[12H]** stundu laika formāts.
2. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos **[24H]** vai **[12H]** stundu laika formātu.
3. Nospiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai iestatītu stundas un minūtes.

Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.

Padoms

- Kad ierīce ir ieslēgta, jūs varat apskatīt pulksteņa laiku, nospiežot taustiņu **CLOCK**.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu .

↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskalošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja tas ir iestātīts).

Pārslēgšana dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā:

Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

↳ Displejā panelis izdziest.



Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce pārslēdzas Eko gaidstāves režīmā.


Pārslēgšana starp gaidstāves režīmu un Eko gaidstāves režīmu:

Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

5. Atskaņošana

Atskaņošana no diska

- Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos CD (kompaktdiska) atskaņošanas avotu.
- Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diskā nodalījumu.
- Ievietojiet disku ar apdrukāto pusī vērstu augšup.
- Nospiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diskā nodalījumu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶II.**

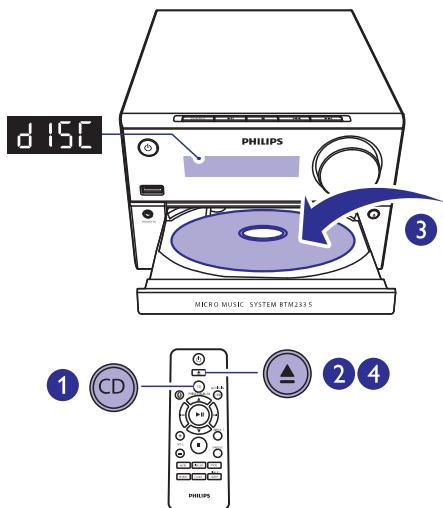


Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskalojamu audiosaturu.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **USB/AUDIO IN**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
- Ievietojiet USB atmiņas ierīci ligzdā **◀▶**.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶II.**

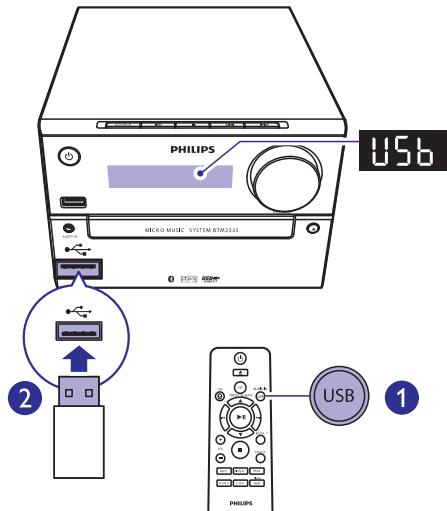


Jūsu ierīces uzlāde

Jūs varat uzlādēt savu ierīci caur USB ligzdu uz šīs ierīces, izmantojot USB kabeli (nav iekļauts komplektācijā).



Piezīme

- Maksimālais strāvas stiprums uzlādei caur USB ir 1 A.
- Netiek garantēta visu ierīču uzlādes iespējamība caur USB.

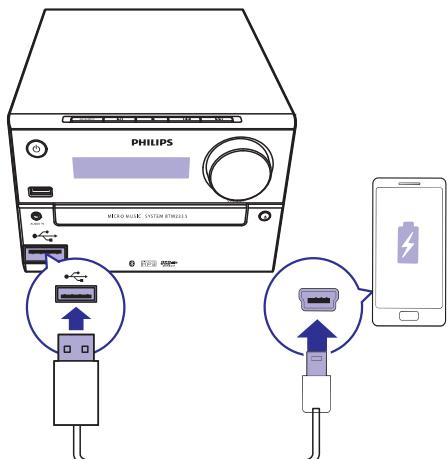

... Atskaņošana

Atskaņošanas vadība

▲ / ▼	Izvēlēties mapi.
◀◀ / ▶▶	Izvēlēties audiofailu.
▶⏸	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
REPEAT	Atkārtoti atskāņot ierakstu vai visus ierakstus.
SHUFFLE	Atskāņot ierakstus jauktā secībā.
VOL +/-	Palielināt vai samazināt skaļumu.
MUTE	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
SOUND	Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC): sabalansēta (balanced), tīra (clear), spēcīga (powerful), silta (warm) un dzidra (bright) skaņa.
DISPLAY	Regulēt displeja spilgtumu.

Pārlēkt uz ierakstu

CD (kompaktdiskam):

Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos citu ierakstu.

MP3 diskam un USB:

- Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu vai mapi.
- Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

ierakstu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt maksimums 20 ierakstus.

- Nospiediet taustiņu PROG, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
- MP3 ierakstiem: spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu.

- Spiediet taustiņus ▶◀ / ▶▶, lai izvēlētos ierakstu, un tad nospiediet taustiņu PROG, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu ▶▶, lai atskāņotu ieprogrammētos ierakstus.
 - Atskāņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums [PROG] (programma).
 - Lai dzēstu programmu, apturētas atskāņošanas stāvoklī nospiediet taustiņu ■.

Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm



Piezīme

- Efektīvs darbības attālums starp šo mikro sistēmu un jūsu Bluetooth iespējoto ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp šo mikro sistēmu un pievienotu Bluetooth ierīci var samazināt darbības attālumu.
- Netiek garantēta saderība ar visām Bluetooth ierīcēm.



... Atskanošana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **FM/***, lai izvēlētos **Bluetooth** atskanošanas avotu.
 - ↳ Dispējā parādās paziņojums **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā.
2. Savā ierīcē, kas atbalsta uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP), iespējiet Bluetooth un meklējet Bluetooth ierīces, kas var tikt savienotas pāri (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Savā Bluetooth iespējotajā ierīcē izvēlieties **“Philips BTM2335”** un, ja nepieciešams, ievadiet “0000” kā savienošanas pāri paroli.
 - ↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides Bluetooth indikators nepārtraukti deg zilā krāsā un mikro sistēma nopīkst.
4. Atskanojiet mūziku pievienotajā ierīcē.
 - ↳ Mūzika tiek straumēta no jūsu Bluetooth iespējotās ierīces uz šo mikro sistēmu.



Padoms

- Šī mikro sistēma var saglabāt atmiņā līdz 4 iepriekš pievienotām Bluetooth ierīcēm.

Lai atvienotu Bluetooth iespējoto ierīci:

- Deaktivizējiet Bluetooth funkciju pievienotajā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus sakaru darbības rādiusa; vai
- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **►||**.
 - ↳ Pašreizējais Bluetooth savienojums ir atvienots.

Lai dzēstu Bluetooth savienošanas pāri vēsturi:

- Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu taustiņu **■**.
 - ↳ Pašreizējā Bluetooth savienošanas pāri vēsture ir izdzēsta.

6. Radio klausīšanās

Radiostacijas noregulēšana



Padoms

- Novietojiet antenu maksimālā tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai nodrošinātu optimālu radiosignāla uztveršanu, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **FM** *, lai izvēlētos **FM** (FM radiouztvērēja) atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀▶**.
 - ↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar specīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

Atkārtoti spiediet taustiņus **◀▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiskā programmēšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams ieprogrammēt maksimums 20 radiostacijas (FM).

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.

- ↳ Ierīces atmiņā tiek ieprogrammētas visas pieejamās radiostacijas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā.
- ↳ Automātiski tiek atskaņota pirmā ieprogrammētā radiostacija.

Radiostaciju manuālā programmēšana

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG** un tad spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos kārtas numuru no 1-20.
3. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā ir redzams saglabātās stacijas kārtas numurs un apraides frekvence.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai ieprogrammētu citas radiostacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu virsū ieprogrammētai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabātās radiostacijas izvēlēšanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātās radiostacijas kārtas numuru.

7. Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātājpulksteni. Jūs varat izvēlēties CD (kompaktdisku), FM (FM radiouztvērēju) vai USB kā modinātāja zvana avotu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījuši pulksteni.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **SLEEP/TIMER**.
↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
3. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
4. Atkārtojiet 2. – 3.soli, lai iestatītu minūtes, izvēlētos modinātāja zvana avotu (**CD**, **FM** vai **USB**) un noregulētu skājumu.



Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no modinātāja taimera iestatīšanas režīma.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri:

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.
↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **1**.



Piezīme

- Ja kā modinātāja zvana avots ir izvēlēts CD/USB, taču nav ievietots disks vai nav pievienota USB ierīce, sistēma automātiski pārslēdzas uz radiouztvērēja avotu.

Miega taimera iestatīšana


Lai iestatītu miega taimeri, brīdī, kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos iestatīto laika posmu (minūtēs).

- ↳ Kad miega taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **zz**. Pretējā gadījumā **zz** pazūd.

Ārējas ierīces klausīšanās

Caur šo sistēmu jūs varat klausīties ārēju ierīci, izmantojot MP3 savienojuma kabeli.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **USB/AUDIO IN**, lai izvēlētos **AUDIO IN** (audiosignāla ievades) atskaņošanas avotu.
2. Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli (nav iekļauts komplektācijā) pie:
 - **AUDIO IN** ligzdas (3,5 mm) uz šīs ierīces;
 - un austiņu ligzdas uz ārējās ierīces.
3. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet ārējās ierīces lietošanas instrukciju).

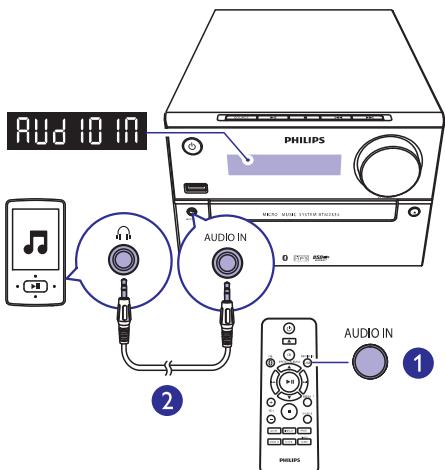

8. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda	30 W
Frekvences reakcija	60 Hz – 16 kHz; +3 dB
Signāla – trokšņa attiecība	≥ 70 dB
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 1 %
Aux (papildierīces) ievade	800 mV RMS

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	4 omi
Skaļruņu draiveris	pilna diapazona 4" (101,6 mm)
Skaļruņu jutība	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth versija	V4.0
Bluetooth frekvenču josla	2,4 GHz – 2,48 GHz ISM frekvenču josla
Bluetooth darbības rādiuss	10 m (brīvā telpā)

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skalas solis	50 kHz
Uztvērēja jutība	- Mono, 26 dB S/T attiecība < 22 dBu - Stereo, 46 dB S/T attiecība < 45 dBu

Meklēšanas selektivitāte < 30 dBu

Kopējie harmoniskie kropļojumi < 3 %

Signāla – trokšņa attiecība > 45 dBA

USB

USB tiešā versija (Direct Version)	2.0 pilna ātruma
USB 5 V barošana	≤ 1 A

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Atbalstītie disku formāti	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)
24 biti/44,1 kHz

Kopējie harmoniskie kropļojumi < 1% (1 kHz)

Frekvences reakcija 60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB

S/T attiecība > 70 dBA

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošana 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā 20 W

Elektroenerģijas patēriņš Eko gaidstāves režīmā < 0,5 W

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d) 180 x 121 x 247 mm
- skaļruņa kaste (p x a x d) 156 x 253,5 x 128 mm

Svars:

- galvenā ierīce 1,6 kg
- skaļruņa kaste 2 x 1,10 kg

USB atskanošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskanotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie USB formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32 – 320 Kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktoriju apakšķīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti).

Neatbalstītie USB formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā;
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskanoti;
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili;
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldišanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
- WMA faili Lossless formātā.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 128 (atkarībā no failu nosaukumu garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 99;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32 – 256 (Kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ierakstu atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliecinieties, vai skaļruni ir pareizi pievienoti.
- Pārliecinieties, vai atkailinātie skaļrunu vadi ir iespiesti spailēs.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pulti nestrādā

- Pirms nospiežat jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskānošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/- zīmēm).
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir ievietots ar apdrukāto pusī vērstu augšup.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo mikro sistēmu. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo mikro sistēmu un jūsu televizorū vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

Mūzikas atskānošana šajā sistēmā nav pieejama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nav izmantojama, lai bezvadu režimā atskānotu mūziku caur šo mikro sistēmu.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai mikro sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un mikro sistēmu.

Nevar izveidot Bluetooth savienojumu ar šo mikro sistēmu

- Ierīce neatbalsta šai mikro sistēmai nepieciešamos profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth funkciju.
- Šī mikro sistēma nav savienošanas pāri režimā.

... Darbības traucējumu novēršana

- Šī mikro sistēma jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai mikro sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un mikro sistēmu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai pabeidzat zvanus. Tas nenorāda uz nekādiem šīs mikro sistēmas darbības traucējumiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šīs mikro sistēmas darbības traucējumiem.


Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektības padeves pārrāvums, vai arī ir tīcis atvienots elektriskās barošanas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.
Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V.
reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto
saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.



Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>