

Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

StarTech ID: TB2DOCK4KDHC



La station d'accueil Thunderbolt™ 2 TB2DOCK4KDHC vous permet de connecter jusqu'à 11 appareils à votre MacBook ou votre ordinateur portable et de créer ainsi un poste de travail Ultra HD 4K pratique. Il manque souvent aux ordinateurs portables les ports de connexion nécessaires pour maximiser la productivité, tandis que de nombreuses stations d'accueil offrent seulement des interfaces de port de base. En bénéficiant de plus de ports de connexion que ne peuvent en offrir la plupart des stations d'accueil, vous pouvez maintenant largement élargir votre connectivité tout en profitant des possibilités de Thunderbolt 2.




Avec une vitesse inégalée et une technologie d'affichage sans précédent, le modèle TB2DOCK4KDHC représente le nec plus ultra en matière de commodité de poste de travail tout en étant l'une des premières stations d'accueil Thunderbolt 2 disponibles.

La performance inégalée de Thunderbolt 2

Thunderbolt 2 redéfinit l'efficacité grâce à une performance fiable et rapide comme l'éclair. Avec un débit de données jusqu'à 20 Gb/s, cette station d'accueil pratique pour ordinateur portable vous permet d'éviter les ralentissements ennuyeux de la bande passante lorsque plusieurs appareils et périphériques sont connectés à votre MacBook. Thunderbolt 2 associe deux voies de 10 Gb/s, offrant ainsi une vitesse deux fois supérieure à celle de Thunderbolt 1 et quatre fois supérieure à celle de l'USB 3.0, pour une performance de vos appareils sans précédent.

Avec pratiquement aucune restriction de débit, cette station d'accueil polyvalente vous fournit des ports de connexion essentiels ainsi que des interfaces que les autres stations d'accueil Thunderbolt 2 n'offrent pas, comme le chargement rapide USB 3.0, eSATA et un port audio optique numérique SPDIF 5.1. Le modèle TB2DOCK4KDHC vous permet d'utiliser vos périphériques à des vitesses supérieures, ce qui vous gagne du temps et vous laisse effectuer votre travail plus rapidement.

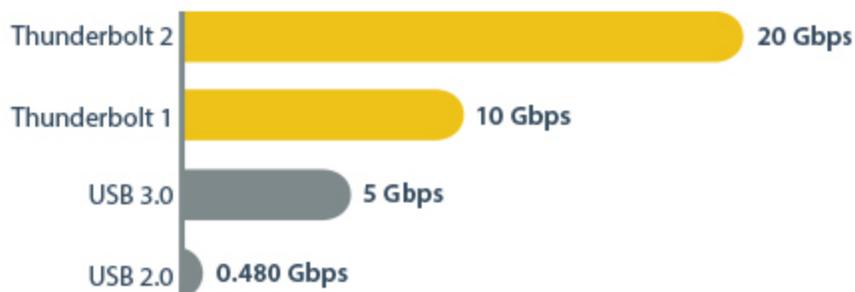

Une technologie d'affichage sans précédent

Découvrez l'Ultra HD 4K pour une expérience visuelle sans égale ! La station d'accueil offre une qualité d'image et de texte saisissantes à votre moniteur HDMI®, DisplayPort™ ou Thunderbolt grâce à la résolution 4K (3840 x 2160p). Vous voilà paré pour installer les sources et écrans 4K de plus en plus en vogue.

Profitez de la productivité améliorée d'une installation à deux écrans. La station d'accueil permet de brancher un écran HDMI et un Thunderbolt, avec une résolution 4K sur l'un d'entre eux.

Vous pouvez même connecter plusieurs écrans grâce à l'installation en série Thunderbolt, ce qui vous donne deux possibilités pratiques d'élargir votre surface d'écran globale !





Video Output Configuration	Single Display	Dual Displays
HDMI and Thunderbolt (up to 4K on HDMI)	✓	✓
HDMI or Mini DisplayPort (up to 4K on one display)	✓	✗
Thunderbolt Daisy Chain (up to 4K on one display)	✗	✓

Un poste de travail plus pratique que jamais

Maximisez la commodité de votre poste de travail, supprimez les contraintes et gagnez du temps en laissant vos périphériques importants connectés à la station d'accueil. Grâce au câble Thunderbolt inclus, vous pouvez facilement créer un poste de travail dynamique pleine grandeur en quelques secondes. De plus, au moyen d'un port USB de charge rapide pratique et toujours actif, vous pouvez charger à toute vitesse votre tablette ou votre smartphone, que votre ordinateur portable soit connecté ou non à la station d'accueil.

Cette station d'accueil Thunderbolt vous permet de dépasser les limites de connexion en ajoutant plusieurs ports importants à votre MacBook Pro® ou votre MacBook Air®, comme plusieurs périphériques de stockage par des ports de hub USB 3.0 et eSATA (avec la prise en charge d'une multiplicateur de ports). Contrairement à d'autres stations d'accueil Thunderbolt, le modèle TB2DOCK4KDHC est équipé d'un port SPDIF, ce qui vous permet de profiter des capacités audio optiques numériques de votre MacBook 5.1 ou ordinateur portable. De plus, pour une connectivité optimale, vous pouvez installer en série jusqu'à 6 appareils Thunderbolt.

Bénéficiant de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite, cette station d'accueil Thunderbolt 2 durable présente aussi un cadre extérieur en aluminium et un élégant fini argent sablé, assorti à votre MacBook !



Voir plus de

Applications

- Développez les capacités d'affichage de votre MacBook en y connectant un vidéoprojecteur, un téléviseur HDTV ou un écran 4K unique pour de meilleures résolutions et une qualité d'image supérieure
- Idéal pour les professionnels qui travaillent avec des graphismes ultra détaillés, comme les graphistes et les concepteurs Web, les animateurs ou les ingénieurs (CAO)
- Applications audio haut de gamme convenant autant aux studios d'enregistrement qu'aux adeptes de musique, avec sortie audio optique numérique SPDIF 5.1 et entrée de ligne
- Connectez un écran tactile compatible 4K pour une reconnaissance des touches souple et précise
- Idéal pour les applications de logiciel exigeant beaucoup de ressources, notamment la photographie et l'édition vidéo
- Branchez des appareils de stockage externes à large bande passante, notamment des boîtiers pour disque dur Thunderbolt 2, eSATA et USB 3.0
- Augmentez la connectivité de votre ordinateur portable à la maison ou au bureau en connectant plusieurs moniteurs et une vaste gamme de périphériques à l'aide d'une seule connexion Thunderbolt

Features

- Une performance inégalée avec la prise en charge de vitesses de transfert Thunderbolt 2 jusqu'à 20 Gb/s
- Qualité d'image 4K saisissante avec la prise en charge de résolutions Ultra HD 3840 x 2160p
- Branchez deux écrans HDMI et Thunderbolt, dont l'un avec une résolution 4K
- Port de synchronisation et de charge rapide USB 3.0 à accès facile, capable de charger des appareils sans connexion hôte
- Sortie audio optique numérique SPDIF 5.1, entrée de ligne, port de casque d'écoute TRRS 4 positions 3,5 mm (audio/microphone)
- Port eSATA avec prise en charge d'un multiplicateur de ports permettant de connecter jusqu'à quatre disques, pour les dispositifs de stockage externes haute vitesse
- 4 ports en aval USB 3.0 compatibles UASP (1 port en façade avec spécification de charge de pile USB 1.2, et 3 ports à l'arrière)
- Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
- Jusqu'à 6 appareils Thunderbolt peuvent être installés en série
- Fini en argent brossé mat assorti aux MacBook d'Apple®
- Prise en charge DisplayPort 1.2
- Boîtier robuste avec cadre extérieur en aluminium
- Verrouillage de sécurité intégré
- Inclut un câble Thunderbolt de 1 m

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Displays Supported	1
ID du chipset	Intel - Falcon Ridge DSL5520 (Thunderbolt) ASMedia - ASM1042A (USB 3.0 w/ Charge) ASMedia - ASM1061 (eSATA) CMedia - CM6500 (Digital Audio) Texas Instruments - PCM2912A (Audio) Intel – WGI210AT (LAN)
Normes de l'industrie	Thunderbolt 2 – Rétrocompatible avec Thunderbolt 1 Spécification de charge de batterie par USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 – Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide	Oui
Prise en charge 4K	Oui
Type de bus	Thunderbolt 2
MDIX auto	Oui
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier	1
Prise en charge duplex complet	Oui
Prise en charge multiplicateur de port	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
Résolutions	Single Display - HDMI or mDP only: 3840 x 2160

numériques max.	Dual Display - HDMI + Thunderbolt only: 3840 x 2160 (HDMI) + 2560 x 2160 (Thunderbolt)
Type et débit vers 2 Ports USB 3.0 avec UASP	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s Oui
Vitesse max. de transfert de données	20 Gb/s (Thunderbolt 2) 5 Gb/s (USB 3.0) 6 Gb/s (eSATA) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Types de connecteur	2 - Thunderbolt™ 2 (20 broches) Femelle
Types de connecteur	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Types de connecteur	1 - USB 3.0 A (charge rapide ; 9 broches ; SuperSpeed) Femelle
Types de connecteur	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Types de connecteur	1 - eSATA (7 broches ; données) Femelle
Types de connecteur	1 - Toslink (SPDIF ; optique) Femelle
Types de connecteur	1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
Types de connecteur	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Types de connecteur	1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur	1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit) Mac OS® 10.9 and later (tested up to 10.11)
Configurations du système et du câblage	Interface Thunderbolt 2 disponible
Configurations du système et du câblage	Prise en charge d'une multiplicateur de ports : les systèmes d'exploitation Windows et Mac prennent en charge de manière native le port eSATA de la station d'accueil. Toutefois, une multiplicateur de ports n'est prise en charge de manière native que par Mac OS. Installez le pilote ASMedia-ASM1061 pour permettre la prise

en charge d'une multiplicateur de ports sous Windows OS.

Remarque	La configuration à deux écrans est disponible avec une connexion à un écran HDMI + Thunderbolt uniquement
Remarque	Un écran pouvant prendre en charge la résolution 4K est nécessaire pour obtenir des résolutions 4K x 2K
Remarque	La connexion à un port hôte Thunderbolt 1 peut limiter la performance
Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert)
Indicateurs lumineux	1 - Activité (jaune)
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Consommation électrique	60 W Max
Courant de sortie	5 A
Courant d'entrée	2 A
Tension de sortie	12 DC
Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
Type de prise	M
Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Couleur	Argent
Hauteur du produit	1.5 in [38 mm]
Largeur du produit	3.2 in [82 mm]
Longueur du produit	9.2 in [234 mm]

Poids du produit	17.6 oz [500 g]
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Poids brut	3.5 lb [1.6 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil Thunderbolt 2 4K pour ordinateur portable
Inclus dans le paquet	1 - Câble Thunderbolt 1 m
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel
Inclus dans le paquet	4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord/UK/EU/AU)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

