



# TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

La lampe TL-M RS (démarrage rapide) Super 80, avec un diamètre de tube de 38 mm, fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standard TL. La lampe présente un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent une allumage rapide et stable. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

## Données du produit

### • Caractéristiques générales

Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Forme de l'ampoule	T12 [ 38 mm (T12)]
Durée de vie moyenne (nom.)	13000 h
Description du système	Rapid Start (RS)

### • Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	5100 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	84 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	92 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	89 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	381
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	379
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85

### • Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	64.0 W
-----------------------------	--------

Courant lampe (nom.)	0.670 A
Tension (Nom)	110 V

### • Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

### • Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8.0 mg
Consommation kWh/1000h	74 kWh

### • Données logistiques

Code de produit complet	871150072522640
Nom du produit de la commande	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
Code barre produit	8711500725226
Code de commande	72522640
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	25
N° de matériau (12NC)	928031008471
Poids net (pièce)	329.400 g
ILCOS Code	FD-65/40/1B-LC/P-G13

**PHILIPS**

# TL-M Rapid Start Super 80

## Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les

morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


## Schéma dimensionnel

### TL-M 65W/840 RS



Product	D	A	B	B	C
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40.5 mm	1500 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

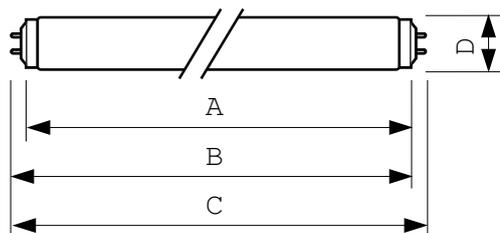

G13, T12



## Données photométriques

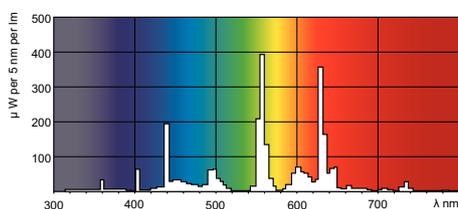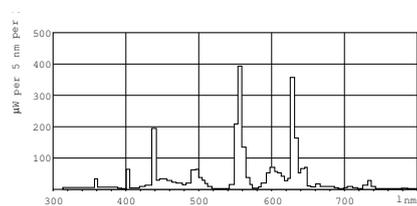

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, décembre 28  
Les données sont sujettes à  
changement