

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA MINI



Benutzerhandbuch

jabra.com/mini

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL: OTE15



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INHALT

1. WILLKOMMEN.....	4
2. HEADSET – ÜBERSICHT	5
3. TRAGESTIL	6
3.1 WECHSELN DER EARGELS	
3.2 ANBRINGEN DES OHRBÜGELS	
4. AKKU AUFLADEN	8
4.1 AUFLADEN MIT USB	
4.2 AUFLADEN IM AUTO	
5. VERBINDEN	9
6. VERWENDUNG	10
6.1 ANNEHMEN MEHRERER ANRUF	
6.2 LISTE DER SPRACHBEFEHLE	
7. SOFTWARE	14
7.1 JABRA ASSIST	
8. SUPPORT	15
8.1 FAQ	
8.2 SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET	
9. TECHNISCHE DATEN.....	17


1. WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie Jabra Mini verwenden. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!

FUNKTIONEN VON JABRA MINI

- Sprachführung
- Anzeige zu Akkuladestand und Pairingstatus
- HD Voice
- Lange Gesprächszeit – Bis zu 9 Stunden
- PowerNap-Funktion
- Neues Komfort-Set
- Schnurlose Freiheit – bis zu 30 m/98 ft

2. HEADSET - ÜBERSICHT

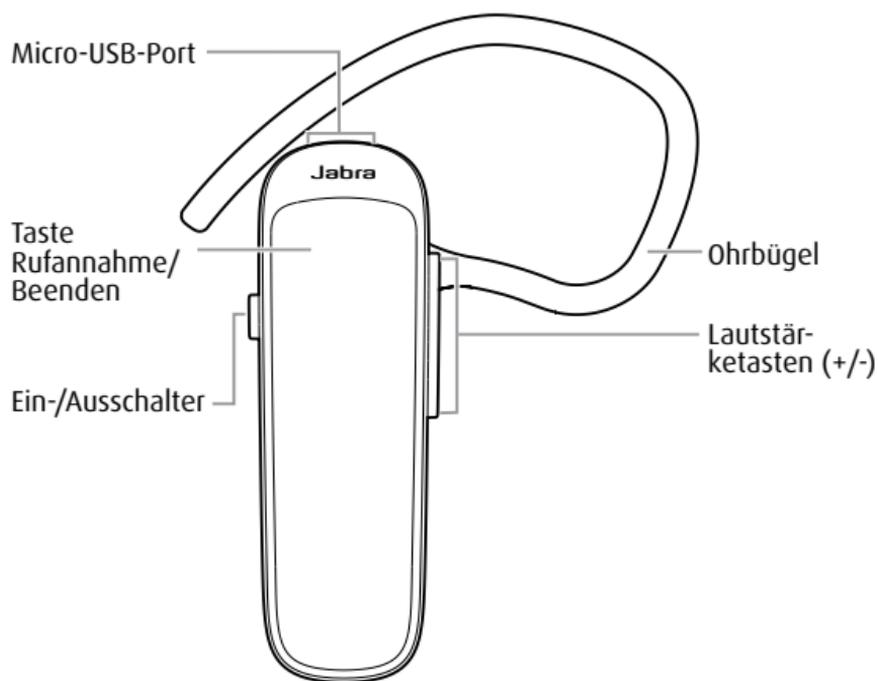

Kleiner Ohrbügel



Großer Ohrbügel



Kfz-Ladegerät



Eargel



Geschwungenes Eargel



USB-Kabel

3. TRAGESTIL

Das Headset kann am linken oder am rechten Ohr getragen werden.




3.1 WECHSELN DER EARGELS

Wählen Sie zwischen 2 ergonomischen Eargels für einen guten Sitz und besseren Tragekomfort.



3.2 ANBRINGEN DES OHRBÜGELS


Der Ohrbügel kann für einen sicheren Sitz am Headset befestigt werden und mit oder ohne Eargels getragen werden.

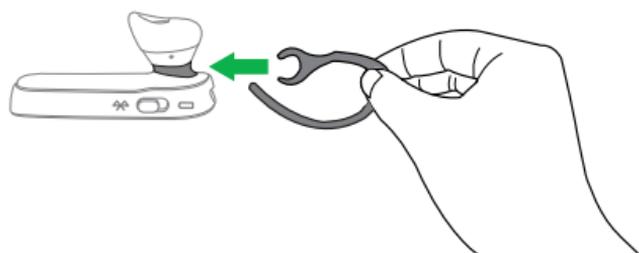

4. AKKU AUFLADEN

4.1 AUFLADEN MIT USB


Stecken Sie das Headset mit dem USB-Kabel in einen freien USB-Anschluss.

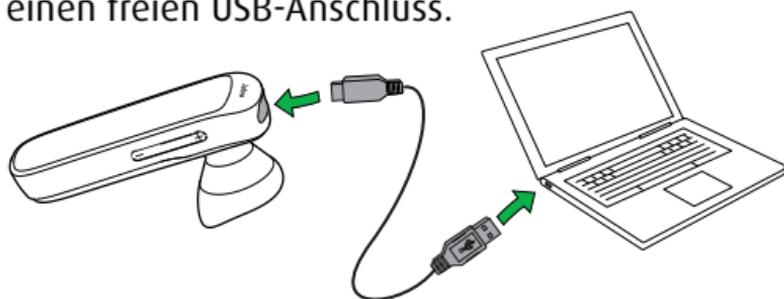

Es dauert ca. 2 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.


4.2 AUFLADEN IM AUTO

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Kfz-Ladegerät und stecken Sie das Headset mit dem Kfz-Ladegerät in den Kfz-Ladeanschluss.


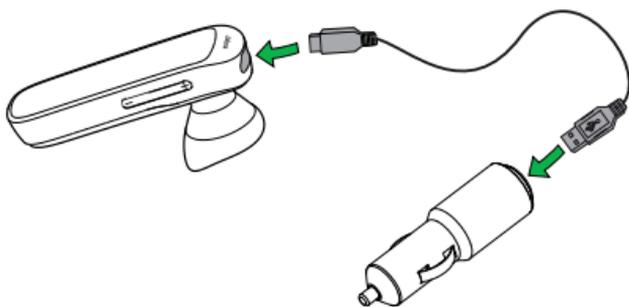



5. VERBINDEN

1. Schalten Sie das Headset ein (Taste **Ein/Aus** in der Position Ein).
2. Drücken Sie (3 s) lang auf die Taste **Rufannahme/Beenden**, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt und der Pairingmodus im Headset angesagt wird.
3. Folgen Sie den gesprochenen Pairing-Anweisungen für Ihr Bluetooth-Gerät.

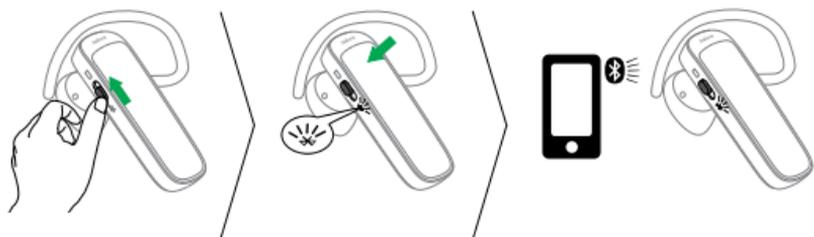

6. VERWENDUNG

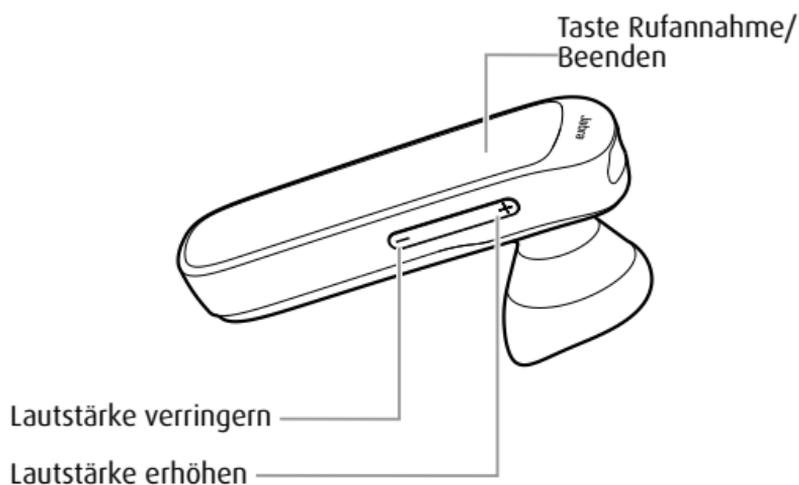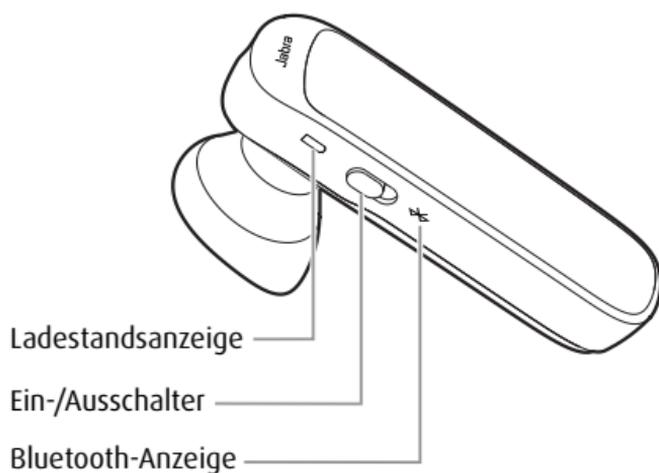

FUNKTION	AKTION
Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
Anruf beenden	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
 Sprachwahl aktivieren (telefonabhängig)	Drücken und halten Sie (2 Sek.) die Rufannahme/Beenden , wenn Sie gerade nicht telefonieren
Anruf abweisen	Tippen Sie zweimal auf die Taste Rufannahme/Beenden
Wiederwahl der letzten Nummer	Tippen Sie zweimal auf die Taste Rufannahme/Beenden , wenn Sie sich nicht im Gespräch befinden
Lautsprecherlautstärke regeln	Tippen Sie auf die Taste Lautsprecher lauter oder Lautsprecher leiser
 Mikrofon stumm schalten/ Stummschaltung aufheben	Tippen Sie auf die Tasten Lautsprecher lauter und Lautsprecher leiser , um das Mikrofon stummzuschalten/ die Stummschaltung aufzuheben.

6.1 ANNEHMEN MEHRERER ANRUF

Mit dem Headset können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen.

FUNKTION	AKTION
Das aktuelle Gespräch beenden und den eingehenden Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Drücken Sie die Taste Rufannahme/Beenden und halten Sie sie 2 Sek. lang gedrückt
 Aktuelles Gespräch auf Warten setzen und den eingehenden Anruf annehmen	Drücken Sie die Taste Rufannahme/Beenden und halten Sie sie 2 Sek. lang gedrückt
Eingehenden Anruf abweisen	Tippen Sie zweimal auf die Taste Rufannahme/Beenden

6.2 LISTE DER SPRACHBEFEHLE

ZUM ANHÖREN
KLICKEN

WAS SIE HÖREN

Verbunden

Akku fast leer

Wahlwiederholung

Getrennt

Um Ihr Headset anzuschließen, wählen Sie es in der Geräteliste des Bluetooth-Menüs Ihres Telefons aus

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist ist eine Smartphone App zum GPS-Tracking des Headsets, zur Unterstützung beim Pairing und zur Anzeige des Akkuladestands am Headset.

- Android-Download – Google Play
- iOS-Download – App Store

8. SUPPORT

8.1 FAQ

Sehen Sie sich die umfangreichen FAQ auf Jabra.com/mini an.

F Warum höre ich knisternde Geräusche?

A Bluetooth ist eine Funktechnik, d. h., dass sie empfindlich auf Gegenstände reagiert, die sich zwischen dem Headset und dem angeschlossenen Gerät befinden. Stellen Sie sicher, dass das Headset und das angeschlossene Gerät den richtigen Abstand haben (bis zu 30 Meter oder 98 Fuß bei Bluetooth class 1).

F Wie groß ist die Reichweite des Headsets?

A Jabra Mini ist für folgende Reichweite geeignet: 30 m.

F Warum höre ich nichts?

A Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke erhöhen, oder stellen Sie sicher, dass das Headset mit einem Gerät verbunden ist.

F Ich habe Probleme mit der Bluetooth-Verbindung

A Überprüfen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Mobilgeräts und löschen/ignorieren Sie das Headset. Verbinden Sie das Headset erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät, indem Sie die Bluetooth-Verbindungshinweise befolgen.

8.2 SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET

- Bewahren Sie Ihr Headset immer ausgeschaltet und gut geschützt auf.
- Vermeiden Sie eine Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 35 °C/95 °F oder unter -20 °C/-4 °F). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und den Betrieb des Headsets beeinträchtigen.
- Setzen Sie das Headset nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

9. TECHNISCHE DATEN

HEADSET JABRA MINI	TECHNISCHE DATEN
Gewicht:	weniger als 10 g
Maße:	H 47,1 mm x B 14,7 mm x T 9,9 mm.
Mikrofone:	Mikrofon mit Kugelform- Richtcharakteristik
Lautsprecher:	11 mm dynamischer Lautsprecher
Reichweite:	30 m
Bluetooth-Version:	4.0
Gekoppelte Geräte:	Bis zu 8 Geräte, 2 gleichzeitig verbundene Geräte (MultiUse™)
Unterstützte Bluetooth- Profile:	A2DP (v1.2), Freisprechprofil (v1.6), Headset-Profil (v1.2)
Gesprächszeit:	Bis zu 9 Stunden
Standby-Zeit:	Bis zu 9 Tage
Betriebstemperatur:	-10 °C bis 55 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis 35 °C
Pairing-Passwort oder PIN:	0000

