

Jabra Speak 810



Kullanım kılavuzu

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Netcom A/S'nin tescilli markasıdır. Buraya dahil edilmiş olan tüm diğer tescilli markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc şirketinin mülkiyetindedir ve bu marka ve logoların GN Netcom A/S tarafından her türlü kullanımı, lisansı kapsamındadır. (Tasarım ve özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir).

ÇİN MALI
MODEL:PHS004W



Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. Hoş geldiniz.....	4
2. Hoparlöre genel bakış	5
3. Yerleştirme	6
4. Güce bağlanma	7
4.1 Telefon veya tabletinizi şarj etme	
5. Bağlanma	8
5.1 USB cihaza bağlanma	
5.2 Mobil cihazdaki kulaklık jakına bağlanma	
5.3 Bluetooth cihaza bağlanma	
5.4 NFC destekli cihaza bağlanma	
5.5 Jabra Link 360'a bağlanma	
6. Kullanım	14
7. Yazılım	15
7.1 Jabra Direct	
7.2 Jabra Speak 810 aygıt yazılımını güncelleştirme	
8. Destek.....	16
8.1 SSS	
8.2 Jabra Speak 810'unuzun bakımı	
9. Teknik özellikler	17



1. Hoş geldiniz

Jabra Speak 810'u kullandığınız için teşekkürler.
Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!

Jabra Speak 810'un özellikleri

- 5 m/15 ft mesafeye kadar çevreye adapte olarak yönlenebilen Zoom Talk mikrofon (15 kişi için)
- Bağlantı: USB, BT/NFC ve 3,5 mm'lik konnektör
- Tümlerik tablet ve cep telefonunu şarj etme bağlantı noktası
- Kensington kilidi takma seçeneđi


2. Hoparlöre genel bakış

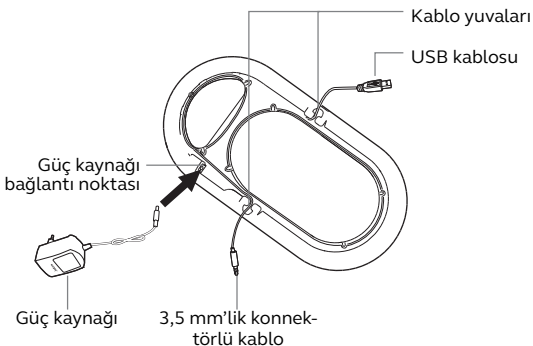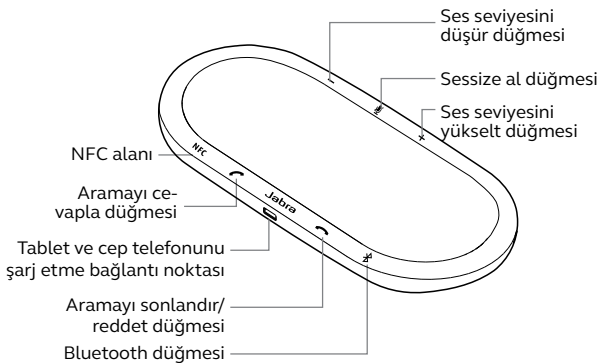

3. Yerleřtirme

En iyi ses kalitesi için:

- Jabra Speak 810'u düz bir zemine, tercihen toplantı grubunun ortasına yerleřtirin.
- Hoparlörü çıkartmalar veya etiketlerle örtmeyin.
- Jabra Speak 810'u kabloların üstünde dengelemeyin. Tabandaki kablo yuvalarını kullanın.
- Hoparlör sesini ihtiyacınıza en uygun şekilde ayarladığınızdan emin olun.

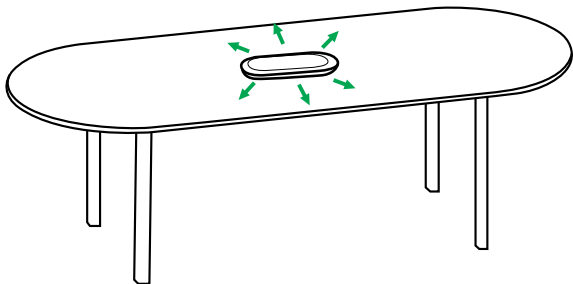


4. Güce bağlanma

Güç kaynağını Jabra Speak 810'un tabanındaki güç kaynağı bağlantı noktasına takın, kabloyu kablo yuvasına yerleştirin ve ardından güce bağlanın.



4.1 Telefon veya tabletinizi şarj etme


Cep telefonunuzu veya tabletinizi şarj etmek için, Jabra Speak 810'daki mobil cihaz şarj etme bağlantı noktasını kullanabilirsiniz.

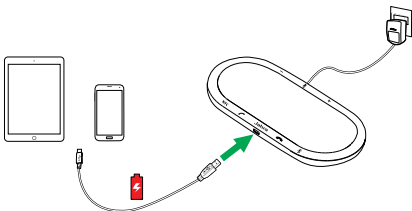

5. Baęlanma


5.1 USB cihaza baęlanma

1. Jabra Speak 810'un g kaynaęını kullanarak gce baęlandığından emin olun.
2. Ekteki USB kablosunu PC'nizdeki herhangi bir USB baęlantı noktasına takın.

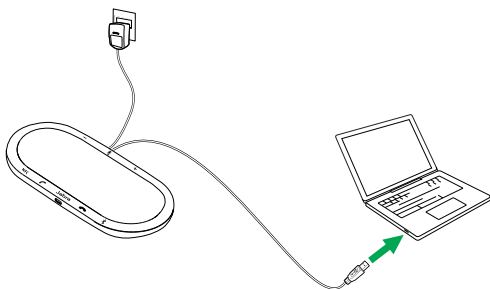


5.2 Mobil cihazdaki kulaklık jakına bağlanma

1. Jabra Speak 810'un güç kaynağını kullanarak güce bağlandığından emin olun.
2. Cihazın 3,5 mm'lik konnektörlü kablosunu taşınabilir cihazınızdaki kulaklık bağlantı noktasına takın.



5.3 Bluetooth cihaza bağlanma

1. Jabra Speak 810'un güç kaynağını kullanarak güce bağlandığından emin olun.
2. Jabra Speak 810'daki Bluetooth düğmesine basın ve sesli bağlantı talimatlarını izleyin.
3. Mobil cihazınızın Bluetooth cihazlar listesinden Jabra Speak 810'u seçin.



Yeniden bağlanıyor

Jabra Speak 810 çok sayıda kişinin üniteye erişiminin olduğu odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla tanınan cihazlara otomatik olarak yeniden bağlanmaz; manuel bağlantı kurmalısınız. Jabra Speak 810, eşleşme listesinde 900 cihaza kadar hatırlayabilir. Öte yandan, aynı anda sadece bir Bluetooth bağlantısı aktif olabilir.

Manuel bağlantı kesme

Bluetooth cihazınız ile Jabra Speak 810 bağlantısını manuel olarak kesmek için Jabra Speak 810'un üzerindeki Bluetooth düğmesine dokununuz.


Kalıcı bağlantı

Jabra Speak 810'a kalıcı olarak Bluetooth cihazı bağlamak için yukarıdaki adımları uygulayın ve ardından kalıcı bağlantı bildirimi duyulana kadar Bluetooth düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutunuz.

Kalıcı bir bağlantıyı kesmek için Bluetooth düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutunuz.

5.4 NFC destekli cihaza bağlanma


1. Jabra Speak 810'un güç kaynağını kullanarak güce bağlandığından emin olun.
2. Taşınabilir cihazınızda bir bağlantı onaylanana kadar, NFC destekli cihazınızı doğrudan Jabra Speak 810'daki NFC bölgesine sürtün.



DİKKAT: NFC destekli cihazınızı Jabra Speak 810'dan ayırmak için, onu doğrudan Jabra Speak 810'daki NFC bölgesine sürtün.


5.5 Jabra Link 360'a bağlanma

1. Jabra Speak 810'un güç kaynağını kullanarak güce bağlandığından emin olun.
2. Jabra Link 360'ı PC'nize takın ve ilgili sürücülerini otomatik olarak kurmasını bekleyin.
3. Jabra Link 360 mavi renkte yanıp sönmeye başladığında, Jabra Link 360'a bağlanmak için Jabra Speak 810'daki Bluetooth düğmesine basın.
4. Jabra Link 360 ile Jabra Speak 810 arasında bağlantı kurulduğunda, bağlantı sesli olarak onaylanır.

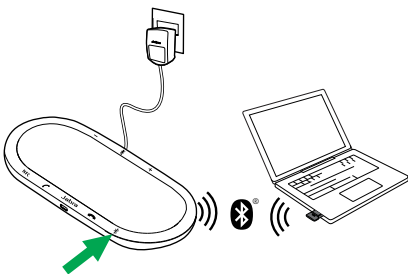

DİKKAT: Jabra Link 360'ı Jabra Speak 810'dan ayırmak için, Jabra Speak 810'daki **Bluetooth** düğmesine basın.

6. Kullanım

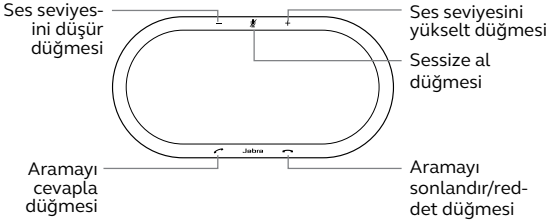

FONKSİYON		YAPMANIZ GEREKEN
	Aramayı cevaplama	Arama cevapla düğmesine dokununuz
	Aramayı sonlandırma/reddetme	Sonlandır/reddet düğmesine dokununuz
+ / -	Ses seviyesini yükseltme/düşürme	Ses seviyesi + veya Ses seviyesi - düğmesine dokununuz veya basıp basılı tutunuz
	Mikrofonu sessize alma/sesi açma	Sessize al düğmesine dokununuz
	Sesli yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma	Sessize al düğmesine basın ve basılı tutunuz (8 saniye)

7. Yazılım

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarında ideal fonksiyonelliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır. Jabra Direct'i indirip PC'nize kurmanız özellikle önerilir.

jabra.com/direct adresinden son sürümünü indirin

7.2 Jabra Speak 810 aygıt yazılımını güncelleştirme

Aygıt yazılımı güncelleştirmeleri Jabra cihazların performansını artırır veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır.

Aygıt yazılımını güncelleştirmek için:

1. Jabra Speak 810'u ekteki USB kablosunu kullanarak bir PC'ye bağlayın.
2. Jabra Direct'i PC'nize indirin ve kurun.
3. Jabra Direct ile yeni aygıt yazılımı olup olmadığını kontrol edin. Cihazınız için bir güncelleştirme çıktığında, güncelleştirme bildirimi ile bilgilendirilirsiniz.

8. Destek

8.1 SSS

Jabra Speak 810 ile ilgileri SSS'leri görüntülemek için jabra.com/speak810 adresini ziyaret edin

8.2 Jabra Speak 810'unuzun bakımı

- Aşırı sıcaklıklarda (-45 °C/113 °F üstü veya -5 °C/23 °F altı) muhafaza etmeyin
- Jabra Speak 810'u yağmura veya başka sıvılara maruz bırakmayın
- Jabra Speak 810'u çıkartmalar veya etiketlerle örtmeyin

9. Teknik özellikler

Jabra Speak 810	ÖZELLİK
Ağırlık:	965 g
Boyutlar:	U 360 mm x G 180 mm x Y 39,5 mm
Mikrofonlar:	6 dijital mikrofon
Hoparlör:	2" yüksek performans tam aralık
Bluetooth menzili:	30 m
Bluetooth sürümü:	4.1
Eşleştirebilen cihaz sayısı:	1 aktif bağlantı. Jabra Speak 810'da 900 eşleştirilmiş bağlantı kaydedilebilir
Desteklenen Bluetooth profilleri:	Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP v1.2), Eller Serbest Profil (HFP v1.6), Kulaklık Profil (HSP v1.2)
Tablet ve cep telefonunu şarj etme bağlantı noktası desteği:	2,1 A
Bekleme tüketimi:	0,15 W
Maks. tüketim:	25 W
Çalışma sıcaklığı:	5 °C ila 45 °C (41 °F ila 113 °F)
Saklama sıcaklığı:	-5 °C ila 45 °C (23 °F ila 113 °F)
Eşleştirme şifresi veya PIN:	0000

