

HP LaserJet Pro MFP M426dw

Imponerende hastighed. Solid sikkerhed.




Hurtig udskrivning, scanning og kopiering – høj ydelse i et lille, men robust design. Denne farvemultifunktionsprinter udfører centrale opgaver hurtigt og beskytter samtidig mod trusler.¹ Originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence kan producere flere sider.²



Særlige karakteristika

- 38 sider i minuttet A4 sort
- Efter dvale/automatisk slukning udskrives den første side på 8 sekunder
- Simpleksscanning med 50-arks ADF; scanningshastighed op til 26 sider i minuttet
- Den primære dupleksenheds hastighed er på 30 billeder i minuttet
- HP's automatiske tænding og slukning giver lavere strømforbrug
- Berøringsfølsom farveskærm på 7,5 cm med understøttelse af håndbevægelser og apps
- Scan til e-mail, mappe, skyen, USB
- LDAP, privat udskrivning, udskrivning med pinkode
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-certificeret, mobil-apps

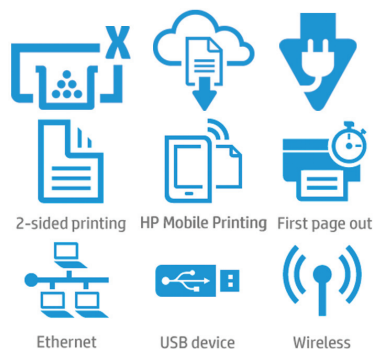

Kom hurtigt igennem flere opgaver. Hold dataene beskyttet.

- Scan digitale filer direkte til e-mail, USB, netværksmapper og skyen med forudinstallerede apps til erhvervsbrug.³
- Flyv gennem dokumenter med flere sider ved hjælp af tosidet udskrivning, som er hurtigere end konkurrenterne.¹
- Grib din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Opstart og udskrivning på denne multifunktionsprinter går hurtigere end hos konkurrenterne.¹
- Administrer adgangen til udskriftsopgaver, og brug sikkerhedsfunktioner som LDAP-godkendelse til at beskytte udskrivningen.

Nem administration. Effektiv udskrivning.

- Du kan nemt styre udskriftsopgaver direkte på multifunktionsprinterens – bare tryk og stryg med fingeren hen over berøringskærmen på 7,6 cm (3").⁴
- Du kan nemt udskrive Microsoft® Word- og PowerPoint®-dokumenter – nu direkte fra dit USB-drev.⁵
- Det er nemt at administrere enheder og indstillinger med HP Web Jetadmin med et udvalg af grundlæggende administrationsfunktioner.⁶
- Udskriv med et mindre energiforbrug end konkurrenterne – optimeret ved hjælp af originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.⁷

Højere sideantal, større ydeevne og mere beskyttelse.

- Få flest mulige udskrifter for pengene – med HP's originale tonerpatroner med høj kapacitet og JetIntelligence.²
- Du kan trygt stole på den professionelle kvalitet ved høje hastigheder med den præcise sorte toner.
- Hjælper med at sikre, at du får den originale HP-kvalitet, du har betalt for, med innovativ teknologi til bekæmpelse af bedrageri.
- Udskriv straks med de forudinstallerede tonerpatroner. De kan udskiftes med valgfrie højkapacitetspatroner.

Bevar forbindelsen med brugervenlige mobiludskrivningsmuligheder

- Du kan nemt udskrive fra en række smartphones og tabletter – generelt kræves der ingen opsætning eller programmer.⁸
- Du får direkte trådløs udskrivning på kontoret – fra mobilenheder – uden forbindelse til virksomhedens netværk.⁹
- Du kan nemt få adgang til, udskrive og dele ressourcer via Ethernet og den trådløse netværksfunktion.¹⁰

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro MFP M426dw vist

1. 50-arks automatisk dokumentføder (ADF)
2. Flatbedscanner: papir på op til 216 x 297 mm
3. Brugervenlig berøringsskærm på 7,6 cm (kan vippes op)
4. 150-arks udbakke
5. Lettilgængelig USB-port
6. Automatisk dobbeltsidet print
7. 100-arks universalsbakke 1
8. 250-arks papirbakke 2
9. Tænd/sluk-knap
10. Knap til åbning af frontdæksel (giver adgang til HP JetIntelligence-patroner)
11. Bagdæksel (giver adgang til udskriftsstien)
12. USB-port til opgavelagring og privat udskrivning
13. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
14. Ethernet-netværksport
15. 1200-MHz processor
16. Støvdæksel til bakke 2 – vipper op, når der lægges A4



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF226A Original HP 26A LaserJet-tonerpatron, sort 3.100 sider
	CF226X Original HP 26X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 9.000 sider
tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
service og support	U8TQ9E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M426 MFP
	U8TR2E HP's 3-års hardwaresupport med mulighed for ombytning næste hverdag til LaserJet M426 MFP
	U8TR3E HP's 3-års service med returnering til LaserJet M426 MFP
	U8TR4PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M426MFP
	U8TR5PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb med mulighed for ombytning næste hverdag til LaserJet M426 MFP
	U8TR6PE HP's 1-års service efter garantiudløb med returnering til LaserJet M426 MFP

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro MFP M426dw
produktnummer	F6W13A
Funktioner	Print, kopiering, scanning
Print	
Printhastighed	Op til 38 sider pr. min. Sort (A4); Op til 30 billeder/min. sort duplex (A4)
Første side udskrevet fra klartilstand ¹	På kun 5,6 sekunder sort (A4, klar)
Første side udskrevet fra dvaletilstand ¹	På kun 8,0 sek.
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi, op til 4800 x 600 optimerede dpi Sort; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Printteknologi	Laser
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 5 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 4 mm; Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm
Printersprog	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte udskrivning af PDF-filer (v1.7), URF, PCLM, PWG, original Office
Printer Smart Software - egenskaber	Automatisk duplexudskrivning; N-up-udskrivning; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud-udskrivning; Direkte trådløs udskrivning; Mopria-certificeret; HP's automatiske tænding og slukning; Intuitivt kontrolpanel på 7,5 cm (3") med berøringskærm; Udskriv fra skyen via erhvervsapps på kontrolpanelet; HP JetAdvantage Private Print; Valgfri opgavelagring med udskrivning vha. pinkode (der kræves USB-flashdrev, som skal købes separat); Udskrivning via USB; JetIntelligence-patronteknologi
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 80.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 4.000 (Print); 750 til 4.000 (Scan)
Duplexudskrift	Automatisk (standard)
Fonte og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte
SureSupply understøttet	Ja
Processorhastighed	1200 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-speed USB 2.0; 1 USB-værtsport; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 trådløst 802.11b/g/n; Lettilgængelig USB-port
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 med direkte funktion, LPD (understøtter kun rå kø), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Stateful via DHCPv6), SSL-sikkerhed og administration af certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW
Netværksparat	Standard (indbygget Ethernet, Wi-Fi) (fungerer som både adgangspunkt – med Wi-Fi Direct – og STA)
Harddisk	Nej
Hukommelse	Standard: 256 MB; maksimum: 256 MB
Kopier	
Kopiindstillinger	Lysere/mørkere; Id-kopi; Optimer; Største antal kopier: Op til 99 kopier: Kopiopløsning: 600 x 600 dpi Op/nedkopiering: 25 til 400%
Kopihastighed	Op til 38 kopier i minuttet Sort (A4)
Scan	
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentføder; Scanning - teknologi: CIS (Contact Image Sensor); Scan-inputmetoder: Understøttelse af software til scanning (medfølgende): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] og Mac [JPG, JPEG-2000, TIFF, PNG, PDF, søgbar PDF, RTF, TXT]; Twain-version: Version 1.9 (ældre operativsystemer); Version 2.1 (Windows 7 eller nyere); Dupleks ADF-scanning: Nej; Største scaningsformat (flatbed, ADF): 297 x 216 mm; Optisk scaningsopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi
Scan-filformat	Flatbed, automatisk dokumentføder
Scanningshastighed ²	Op til 21 sider eller 26 billeder i minuttet (sort-hvid)
Område, der kan scannes	Flatbed: mindste mediestørrelse: 48,8 x 48,8 mm; maksimal mediestørrelse: 297 x 216 mm Scanbart område (ADF): mindste mediestørrelse: 102 x 152 mm; maksimal mediestørrelse: 216 x 355,6 mm
Avancerede scannerfunktioner	Scan til e-mail; Scan til skyen; Scan til USB; Scan til netværksmappe; Opslag i LDAP-e-mail; Simplexscanning med ADF (50 ark)
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
digital sending	Standard: Scan til e-mail; Scan til netværksmappe; Scan til skyen
Anbefalet antal scanninger pr. måned	750 til 4.000
Fax	
Fax	Nej
Telegodkendelser	Trådløs telekommunikation: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EF); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.8.1; IEC 62311:2007; EN 62311:2008
Papirhåndtering	
medietyper	Papir (almindeligt, EcoEFFICIENT, let, tungt, kontraktpapir, farvet, brevpapir, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), kuverter, etiketter, transparenter
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm Understøttet metrisk: Bakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), konvolut B5, konvolut C5, konvolut DL, brugerdefineret størrelse; Bakke 2 og bakke 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), brugerdefineret størrelse ADF: A4; 127 x 127 til 216 x 355,6 mm
Papirhåndtering	Standardinput: Papirbakke 1 til 100 ark, papirbakke 2 til 250 ark Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit/input: Valgfrit tredje papirbakke til 550 ark ADF: Standard, 50 ark
Papirkapacitet	bakke 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 bakke 2: Ark: 250 bakke 3: Ark: 550 (tilbehør) maksimum: Op til 900 ark (med 550-arks papirbakke som tilbehør)
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 150 ark; Op til 10 kuverter; Op til 75 ark; transparenter maksimum: Op til 150 ark Kuverter: Op til 10 kuverter transparenter: Op til 75 ark
Papirvægt	Bakke 1: 60 til 175 g/m²; Bakke 2, ekstra bakke 3 med plads til 550 ark: 60 til 120 g/m² ADF: 60 til 90 g/m²
Kompatible operativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows 10: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32- og 64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystemer, der er kompatible med Universal-printerdriveren (fra http://www.HP.com): Windows 10: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32- og 64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32- og 64-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdrivere fås på http://www.HP.com og i Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Operativsystemer i mobilenheder (drivere indgår i operativsystemet): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, automatisk installering): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (In-OS HPLIP manuel installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Andre operativsystemer: UNIX

Model	HP LaserJet Pro MFP M426dw
produktnummer	F6W13A
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-operativsystemer, der er kompatible med Universal-printerdriveren (UPD) eller produktspecifikke drivere fra http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 og 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 og 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3); Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 til Vista, Windows 7 og Windows 8 (32- og 64-bit), Novell iPrint Client v5.4 til Windows XP (32- og 64-bit)
Mulighed for mobil print	HP ePrint; Apple AirPrint™; Direkte trådløs udskrivning; Mopria-certificeret; Google Cloud Print 2.0; mobilapps
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10 (32- og 64-bit), Windows 8/8.1 (32- og 64-bit), Windows 7 (32- og 64-bit): 1-GHz-processor, 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit), 400 MB ledig plads på harddisken, cd-/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Windows Vista (32-bit): 1-GHz-processor (32-bit – x86), 1 GB RAM (32-bit), 400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Windows Server 2008 (64-bit) (SP1 eller nyere), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1): 1-GHz-processor (64-bit – x64), 2 GB RAM (64-bit), 400 MB ledig plads på harddisken, cd-/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 eller nyere), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 2008 (32-bit) (SP1 eller nyere): 1-GHz-processor (32-bit – x86), 1 GB RAM (32-bit), 400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB ledig plads på harddisken, hardware, der er kompatibel med operativsystemer (se systemkrav til hardware på http://www.apple.com)
Software inkluderet	Windows 7: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP's printerstatus og -advarsler, HP's studium til produktforbedring (Product Improvement Study), HP Scan-app og -driver, omkonfigurering af HP-enheder, guiden Scan til e-mail, guiden Scan til netværksmappe, guiden Garantier og jura, Brugervejledning; Windows 8+: HP installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Scan-app og driver, guiden Garantier og jura, Brugervejledning; Windows XP, Windows Vista og tilsvarende servere: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Scan-app og driver, guiden Garantier og jura, brugervejledning; Mac-operativsystemer: Velkomstskærm (omdirigerer brugerne til http://www.hp.com eller OS App Source til LaserJet-software)
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver: adgangskodebeskyttelse, sikker internetadgang via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og funktioner, ændring af SNMPv1- og SNMPv2-gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; LDAP-godkendelse og -adgangstilladelse; Firewall og ACL; SNMPv3, 802.1X, Sikker opstart, godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Kontrolpanel	Berøringsfølsom farvegrafiskærm (CGD) på 7,5 cm (3")
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum: 420 x 390 x 323 mm maksimum: 430 x 634 x 325 mm
Pakkemål (B x D x H)	497 x 398 x 490 mm
Printervægt	12,86 kg
Pakkevægt	15,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed
Harddiskplads	Temperatur: -20 til 40°C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed
Lydforhold³	Lydintensitet: 6,8 B(A) (ved udskrivning af 38 sider/min.); Akustisk lydtryk: 55 dB(A)
Strømforsyning⁴	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Forbrug: 583 W (udskrivning/kopiering), 9,1 W (klar), 2,7 W (dvale), 0,7 W (automatisk tænd/sluk, via USB-forbindelse), 0,1 W (slukket) Typisk elforbrug (TEC): 1,660 kWh om ugen (Blue Angel), 1,847 kWh om ugen (Energy Star) strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi med energibesparelsesfunktion	Instant-on-teknologi; HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-certificeret; Blue Angel; EPEAT® Silver
Garanti	1-års garanti med returnering til et HP-autoriseret servicecenter
Kassens indhold	HP LaserJet Pro MFP M426dw; Forudinstalleret HP 26A Black LaserJet-tonerpatron (3,100 sider); Startvejledning; Konfigurationsvejledning; Supportpjece; Garantivejledning; Brugervejledning og software til printeren på cd-rom; Strømledning; USB-kabel; Indbygget duplexsenhed
Almindelige patroner⁵	HP 26A LaserJet-tonerpatron, sort (3,100 sider) CF226A; HP 26X LaserJet-tonerpatron, sort (9,000 sider) CF226X
Trådløst	Ja, indbygget Wi-Fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; kryptering via AES og TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Fodnoter

¹ Baseret på HP's interne test af de tre førende konkurrenters udskrivning af første side fra dvaletilstand samt hastighed på dupleksudskrivning og kopiering, som blev gennemført 8/2015. Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan variere. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Baseret på kapaciteten for HP 80X-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 26X-tonerpatroner til HP LaserJet. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Kræver internetforbindelse til printer. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Kræver et trådløst adgangspunkt samt en internetforbindelse til printer. Tjenesterne kræver tilmelding. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler og kræver en firmwareopgradering. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft og PowerPoint er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft-koncernen. Funktionen fungerer med Microsoft Word og PowerPoint 2003 og nyere. Der understøttes kun latinske skrifttyper. HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Baseret på HP's test ved hjælp af ENERGY STAR®-programmets typiske strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) eller som rapporteret på energystar.gov i forhold til de tre førende konkurrenter pr. 8/2015. De faktiske resultater kan variere. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Inden udskrivning skal mobilenheden sluttet direkte til en multifunktionsprinter eller en almindelig printers trådløse netværk via en direkte trådløs forbindelse. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan blive begrænset under aktive VPN-forbindelser.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 17629. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af indgangsspænding, systemkonfiguration, brug af software, driver og dokumentets kompleksitet. ² Med 26A-patron (F6W13A) eller 26X-patron (F6W16A). ³ Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 38 sider i minuttet i gennemsnit og aktiv scanning med 26 billeder i minuttet. ⁴ Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printer sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printer og ugyldiggøre garantien. ⁵ Angivet gennemsnitlig kapacitet i henhold til ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet kan variere en del, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Målt vha. ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. ⁷ HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer samt enhedens levetid over en udvidet garantiperiode. ⁸ Første udskrevet kopi og kopieringshastighed er målt ifølge ISO/IEC 29183; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. ⁹ Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet. ¹⁰ Understøttelse af den medfølgende software til scanning: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] og Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; ¹¹ Nogle "kompatible operativsystemer" understøttes ikke af den medfølgende software. Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere. Til ældre Windows-operativsystemer (XP, Vista og tilsvarende servere) fås der kun printerdrivere. På Windows RT OS til tablet-pc'er (32- og 64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT OS. UNIX-modelscripts fås på www.hp.com (modelscripts er printerdrivere til UNIX-operativsystemer). På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet. HP-software til Mac er ikke længere på cd'en, men kan hentes fra <http://www.hp.com> – Mac-driveren og Mac-hjælpeprogrammet er installeret på Mac-operativsystemer. ¹² HP SureSupply giver besked, når en printerpatron er ved at være tom, og hjælper dig med at købe en ny online eller lokalt gennem HP eller en forhandler. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Fås kun sammen med originale HP-forbrugsvarer. Kræver internetadgang. ¹³ Med 26A-patron; ⁷ Klassificeringen af typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug i et produkt på 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh). For at opnå det bedst mulige TEC-resultat gøres følgende: Wi-Fi deaktiveres, dvaletilstand indstilles til 1 minuts forsinkelse, og der oprettes forbindelse til LAN-netværket.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 09/15 4AA6-1256DAE

