



ScanSnap



ScanSnap iX500

ScanSnap
iX500



- Это сканер, который интуитивно помогает вам пройти все этапы сканирования
- Доступ к документам в любом месте и в любое время
 - Сканирование и просмотр документов в самых популярных «облачных» сервисах
 - Беспроводное сканирование в устройства PC, Mac, iPad®/iPhone®, Android™ и Kindle™
- Набор автоматизированных настроек, предназначенных для облегчения процесса сканирования
- Сканируйте повседневные документы от визитных карточек до документов формата A4 и даже A3
- Сканируйте в приложения: Word, Excel®, E-mail, SharePoint® и други



iOS



shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap iX500

Легко
оцифровывает
документы
различных
типов.




«Полная поддержка» от
преобразования в цифровой
формат до применения

Простой, скоростной и компактный!

Легко оцифровывает данные на бумажных носителях нажатием одной кнопки

iX500 облегчает создание PDF с помощью следующих автоматических настроек, активируемых нажатием одной кнопки, и функций автоматической коррекции изображения:


Детектирование чистой страницы

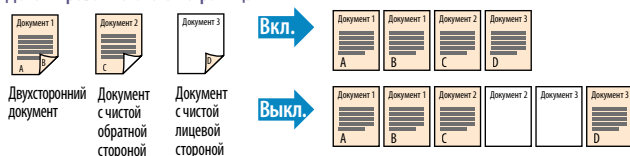

Автоматическая компенсация сдвига и автоматическая ориентация



Функция автоматического выбора разрешения



Автоматическое определение размера



Автоматическое интеллектуальное определение цвета



Скоростной

Просто вставьте документ в лоток для документов, нажмите кнопку «сканировать» и iX500 сразу начнет сканирование. Более того iX500 способен непрерывно сканировать до 50 двухсторонних страниц со скоростью 25 листов в минуту.

Сканирует все от визитных карточек до документов размера A3



Держатель листов ScanSnap

Использование держателя листов позволяет пользователям iX500 переводить в цифровой формат документы больших размеров (A3/B4), а также фотографии и вырезки из газет и журналов. Такие документы, вставленные во входной лоток, могут быть успешно отсканированы вместе с документами стандартных размеров.

Интуитивное “Quick Menu” для интеллектуального и гибкой работы

Quick Menu можно настроить для отображения «Избранных» мест назначения для отсканированных документов или задать «Рекомендуемые» приложения, в которые осуществляется сканирование, например, задать автоматическое распознавание визитных карточек и перечень рекомендуемых приложений для их хранения и обработки.

Quick Menu для ОС Windows®



*Краткое меню для ОС Mac содержит следующие приложения:

Создает редактируемые PDF файлы

- Сканер поставляется с программным обеспечением Nuance PowerPDF, которое позволяет пользователям не просто «увидеть» и «распечатать» созданные данные, но и редактировать созданные PDF файлы по своему усмотрению.
- Сканер создает пароль и цифровой ID, которые присваиваются PDF файлам, что превосходно подходит для защиты личной и другой конфиденциальной информации, которым она необходима.
- Создание редактируемых файлов Microsoft® Word / Excel® / PowerPoint®

Эффективно распределяет информацию с визитных карточек

- Сканирует большие объемы визитных карточек в цифровые визитницы.
- Позволяет пользователям вводить отсканированные данные в Excel®, Outlook Express, Salesforce и другие базы данных для обращения в будущем.

Прилагаемое
по


Программное обеспечение для сканирования визитных карточек

CardMinder™

Документ получен

>> Документ отсканирован

))) Сделайте бумажный документ продуктивнее

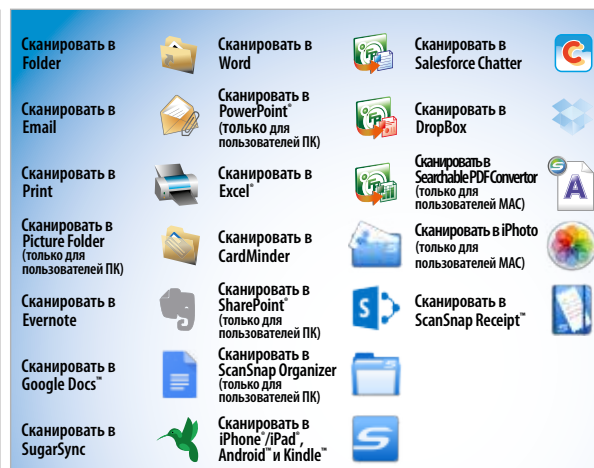


Приложение Scansnap Receipt

- Систематизация счетов: храните все счета централизованно
- Легкий поиск информации: с легкостью извлекайте нужные данные из счетов
- Простое заполнение налоговых деклараций и отчетов о расходах: экспортируйте счета в формат CSV



Сканирование через WiFi в смарт-устройства

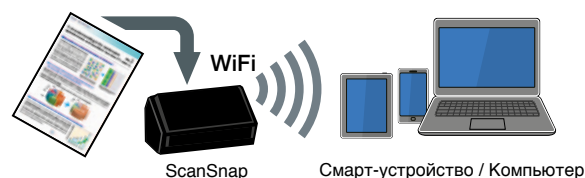


Теперь iX500 предлагает уникальную возможность связываться непосредственно с вашими устройствами PC, Mac, iPad®, iPhone®, Android™ и Kindle™ через WiFi.

iX500, оснащенный новым ядром процессора GI, означает, что теперь пользователи могут управлять сканером в беспроводном режиме через свое смарт-устройство и приложение ScanSnap Connect*, позволяющее создавать высококачественные отсканированные изображения, которые можно сохранять в устройстве, манипулировать ими, находить и распределять.

* Приложение ScanSnap Connect доступно для бесплатной загрузки с официального сервиса по распространению приложений для соответствующего устройства (например, Google Play, Apple App Store или Amazon App Store).

Приложение Scansnap Sync

Приложение ScanSnap Sync поддерживает синхронизацию между несколькими устройствами: отсканированные данные автоматически синхронизируются через заданный облачный сервис.

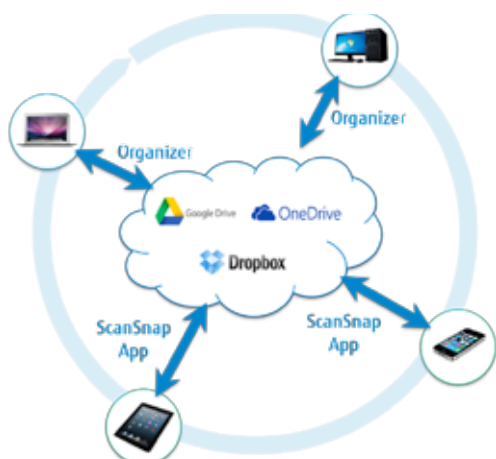

Улучшенная среда сканирования, построена вокруг нового ядра процессора «GI» для обработки изображений



iX500 поставляется со встроенным двухъядерным процессором, который переводит ScanSnap на следующий уровень производительности

- Беспроводное сканирование на ПК или Mac, а также на смарт-устройство
- Повышает скорость сканирования независимо от целевого устройства и наличия кабельного соединения
- Обеспечивает эффективную подачу бумаги: высокую скорость, большие объемы, поддержку USB 3.0.

Технические характеристики ScanSnap iX500

Название изделия		ScanSnap iX500
Совместимый		Поддерживаются операционные системы Windows и Mac OS, см. http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en для получения дополнительной информации
Тип сканера		ADF (устройство автоматической подачи оригиналов)
Режимы сканирования		Цветной, оттенки серого, монохромный, автоматический (определение цвета / оттенков серого / монохромного документа) ^{*3}
Датчик изображения		Цветной датчик изображения CIS (ПЗС) x 2
Источник света		LED (RGB)
Скорость сканирования ^{*1} (A4 портретный)	Автоматический режим ^{*2}	симплекс: 25 ppm, дуплекс: 50 ipm
	Нормальный режим	симплекс (определение цвета / оттенков серого 150 dpi) (монохромного 300 dpi): 25 ppm, дуплекс (определение цвета / оттенков серого 150 dpi) (монохромного 300 dpi): 50 ipm
	Улучшенный режим	симплекс (определение цвета / оттенков серого 200 dpi) (монохромного 400 dpi): 25 ppm, дуплекс (определение цвета / оттенков серого 200 dpi) (монохромного 400 dpi): 50 ipm
	Лучший режим	симплекс (определение цвета / оттенков серого 300 dpi) (монохромного 600 dpi): 25 ppm, дуплекс (определение цвета / оттенков серого 300 dpi) (монохромного 600 dpi): 50 ipm
	Отличный режим ^{*3}	симплекс (определение цвета / оттенков серого 600 dpi) (монохромного 1,200 dpi): 7 ppm, дуплекс (определение цвета / оттенков серого 600 dpi) (монохромного 1,200 dpi): 14 ipm
Диапазон сканирования	Нормальный режим без держателя листов	Размеры A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal и настраиваемый минимум : 50,8 x 50,8 мм / максимум : 216 x 360 мм / автоматическое преобразование размера документа
	Нормальный режим с держателем листов ^{*3}	Применение держателя листов позволяет сканировать документы формата A3, B4, double letter и фотографии, а также документы вышеперечисленных размеров 863 mm
Плотность бумаги (толщина)		от 40 до 209 г/м ² (от 11 до 56 фунтов) / размер A8: Можно использовать бумагу плотностью от 127 до 209 г/м ² или от 34 до 56 фунтов / карты, (отвечающие требованиям для типа ISO7810 ID) (толщиной 0,76 мм или менее) / карты с тиснением. Применимы (только в альбомном формате)
Емкость лотка для бумаги ^{*5}		50 листов (A4, 80 г/м ²)
Интерфейс ^{*6}		USB 3.0 (USB 2.0, USB 1.1 совместимый)
Интерфейс WiFi ^{*7}	Наблюдаемые стандарты	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
	Режим связи	Режим инфраструктуры
	Частота ^{*8}	От 2,412 ГГц до 2,462 ГГц / от 2,412 ГГц до 2,472 ГГц
	Дальность действия	В помещении, 50 м (рекомендуемая: в помещении не более 25 м) Может меняться в зависимости от окружающей обстановки, а также от расположения точки доступа, к которой осуществляется подключение
	Безопасность ^{*9}	WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK, WPA2-PSK (AES/AUTO), WPA (TKIP/AES/AUTO), WPA2 (AES), WPA, WPA2 (AES/AUTO), SharedKey (WEP 64-bit/128-bit), 802.1X (WEP 64-bit/128-bit)
Требования к питанию		Переменный ток от 100 В до 240 В, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	Подключение USB	Во время работы : 20 Вт или меньше («спящий» режим: 1,6 Вт или меньше) Auto Standby (OFF) режим: 0,4 Вт или меньше
	При подключенном WiFi	Во время работы : 20 Вт или меньше («спящий» режим: 2,5 Вт или меньше) Auto Standby (OFF) режим: 0,4 Вт или меньше
Рабочая среда		Температура: от 5°C до 35°C Относительная влажность: от 20% до 80% (без образования конденсата)
Размеры (ширина x глубина x высота) ^{*10} / Вес устройства		292 x 159 x 158 мм / 3,0 кг
Соответствие требованиям по охране окружающей среды		ENERGY STAR [®] / RoHS [®] ^{*11} / Ecodesign ^{*12}
Драйвер		Специальный драйвер (не поддерживает TWAIN / ISIS [™])
Другой		Ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи

- ^{*1} Скорости сканирования могут изменяться в зависимости от используемой системной среды.
- ^{*2} Сканирование документов длиной приблизительно 148 мм или меньше осуществляется в «Лучшем режиме», тогда как сканирование других документов осуществляется в «Улучшенном режиме».
- ^{*3} Только подключение компьютера.
- ^{*4} ScanSnap iX500 способен сканировать документы, длина которых превышает формат A4. Он поддерживает сканирование документов большей длины во всех режимах кроме «Отличного режима».
- ^{*5} Максимальная емкость варьируется в зависимости от плотности бумаги.
- ^{*6} Некоторые компьютеры могут не распознавать ScanSnap, когда он подключен к порту USB 3.0. В этом случае используйте порт USB 2.0..
- ^{*7} При подключении через Wi-Fi только для Android[™] / iOS.
- ^{*8} Значения зависят от страны.
- ^{*9} Аутентификация IEEE802.1X не поддерживается.
- ^{*10} Исключая укладчик и другие внешние приспособления.
- ^{*11} PFU Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям RoHS (2011/65/EU).
- ^{*12} PFU Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям
- ^{*13} Программное обеспечение можно загрузить с веб-сайта ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>
- ^{*14} Доступно при обновлении онлайн



Отвечает требованиям ENERGY STAR[®]

Прилагаемое программное обеспечение	Цель	Software	iOS	Android	PC Compatible	MAC Compatible
	Драйвер сканера	ScanSnap Manager			✓	✓
	Управление файлами	ScanSnap Organizer (ScanSnap Sync [®])			✓	✓
	Управление визитными карточками	CardMinder [™]			✓	✓
	Редактирование PDF	Nuance [®] Power PDF Standard			✓	
	Распознавание текста	Nuance [®] PDF Converter for Mac				✓
	ПО для подключения к системе Управления инф. ресурсами предприятия (ECM)	ABBYY FineReader for ScanSnap [™]			✓	
	ПО для подключения к системе Управления инф. ресурсами предприятия (ECM)	Scan to Microsoft [®] SharePoint [™] ^{*13}			✓	✓
	Управление счетами	ScanSnap Receipt [™] ^{*14}	✓	✓	✓	✓
	Синхронизация с вашими устройствами	ScanSnap Connect App (ScanSnap Sync [®])	✓	✓	✓	✓

Расходные материалы и опции	Номер детали	Примечания
Комплект расходных материалов	CON-5656-001A	1 x подборный ролик; 1 x тормозной ролик; общий срок службы 200 000 документов или 1 год
Комплект для чистки	SC-CLE-SS	24 салфетки пропитанные чистящей жидкостью
Держатель листов	PA03360-0013	5 держателей листов
Пакет ScanSnap	PA03951-0651	Предназначен для ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S510, S510M, S500, S500M

Все названия, названия производителей, марки и обозначения изделий подпадают под специальные права на торговые марки и являются торговыми марками производителя и/или зарегистрированными марками своих соответствующих владельцев. Все указания не являются обзывающими. Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Технические характеристики могут быть изменены при модификации устройства без предварительного уведомления со стороны производителя. iPad, iPhone, iPod touch и iTunes – торговые марки гаджетов фирмы Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. App Store – сервисная марка фирмы Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
United Kingdom
(Соединенное Королевство)
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germany
(Германия)
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy
(Италия)
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain
(Испания)
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com

FUJITSU