



Çoklu Dokunmatik Ekran

- 65 inç
- Gücünü Android'den alır
- Çoklu Dokunmatik

65BDL3051T/00

Android'in gücünü kullanarak

yeni bir etkileşim seviyesi keşfedin

Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

Faydaları

Üst düzey hedef kitle etkileşimi

- Gerçek Çoklu Dokunmatik özelliği ile muhteşem etkileşim deneyimini yaşayın
- 10 nokta dokunma özellikli
- Düşük optik paralaks ile parlama önleyici cam

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin
- Dahili WiFi

- Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın
- Entegre mPCIe yuvasıyla bağlantınızı geliştirin.

Mesajınızın etkisini artırın

- CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun

Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Konferanslara yönelik FailOver ile toplantılarınızı sadeleştirin

PHILIPS

Özellikler

Tak ve Çalıştır özellikli Çoklu Dokunmatik



Entegre dokunmatik teknolojisi sayesinde, artık yepyeni düzeyde bir etkileşim mümkün. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve eş zamanlı optimum performansı size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar. Çoklu Dokunmatik ekranlar, otomatik dokunma tanıma özelliğiyle donatılmıştır. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.

10 nokta dokunma özellikli

Gücünü Android'den alar

Dokunmatik ekrana entegre edilmiş Android yazılımı ile dünyadaki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışabilir ve kendi uygulamanızı doğrudan ekrana aktarabilirsiniz. Bu, aynı zamanda tarayıcı gibi dahili uygulamalar için kutusundan çıkarıldığı anda dokunmatik özellikli olduğu anlamına gelir. Anında etkileşime geçebilmek için tek yapmanız gereken gücü bağlamaktır. Ayrıca uygulamalarınızı ve içeriklerinizi günün saatine göre ayırmak için dahili programlayıcıyı kullanabilirsiniz. Buna ek olarak otomatik yönlendirme özelliği yatay ve dikey içerik arasında geçiş yapmak ekranı döndürmek kadar kolaydır.

WiFi

Dahili Hafıza



Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran


Çapraz ekran boyutu (metrik)	163,9 cm
Çapraz ekran boyutu (inç)	65 inç
Ekran çözünürlüğü	1920x1080p
Optimum çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık	350 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	4000:1
Yüzey uygulaması	Parlama önleyici kaplama
En-boy oranı	16:9
Tepki süresi (tipik)	8 ms
Piksel aralığı	0,74 x 0,74 mm
Ekran renkleri	16,7 milyon
İzleme açısı (yatay)	178 derece
İzleme açısı (dikey)	178 derece
Görüntü güçlendirme	3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme 3D Combfilter (tarama filtresi) Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme Aşamalı Tarama 3D MA satırların üst üste binmesini önleme Dinamik kontrast geliştirme
Dinamik kontrast oranı	500.000:1
Panel teknolojisi	VA

çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

Parlama önleyici cam

Bu entegre dokunmatik ekran ve düşük optik paralaks ile parlama önleyici cam, en etkili dokunma deneyimini sağlar. Ekranda neredeyse sıfır parlama ve düşük yansıma sayesinde görüntüler kusursuz renklerde ve harika netlikte olur.

CMND

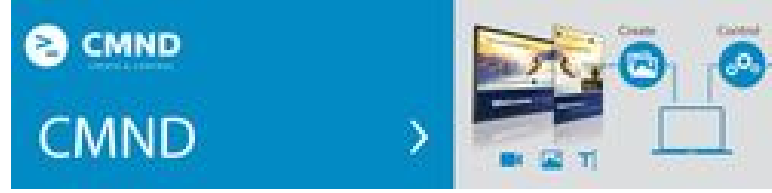

Güçlü bir ekran yönetme platformu olan CMND, gücün yeniden kontrolünüzde olmasını sağlar. CMND ve Oluştur özelliğiyle içerikleri güncelleyin ve yönetin ya da CMND ve Kontrol özelliğiyle ayarlarınızı kontrol edin. Hepsi CMND ile mümkün.

Toplantı Odaları için FailOver

FailOver ile sunumlarınızı ve görüntülü konferanslarınızı sadeleştirin. Bir toplantı veya konferans odası kullanılmadığında arka plan içeriği seçtiğiniz herhangi bir giriş kaynağından çalıştırılabilir. Toplantı başladığında ve sunumunuzu ya da ekranınızı paylaşmak istediğinizde bilgisayarınızı bağlamanız yeterlidir. Ekran, girişleri manuel olarak değiştirmeye gerek kalmadan otomatik olarak değiştirir ve ekranınızdakileri gösterir.

PCI Yuvası

Entegre PCI yuvasıyla bir WiFi/Bluetooth veya 4G LTE modülü bağlayarak ekranla çok daha iyi bir bağlantı kurabilirsiniz. Ürün özelliklerini genişletme becerisi veya sinyal alma kapasitesi gibi müşterilerin kullanabileceği çok sayıda yapılandırma ile makineden makineye bağlantı da geliştirilmiştir.

Etkileşim

Çoklu dokunmatik teknoloji	Kızılötesi dokunmatik
Dokunma noktaları	10 eş zamanlı dokunma noktası
Tak ve çalıştır	HID uyumlu
Koruma camı	5 mm sertleştirilmiş emniyet camı Parlama Önleyici Yansıma Önleyici

Bağlantı

Video girişi	DisplayPort (1.2) HDMI (x2) DVI-D USB VGA (DVI üzerinden)
Video çıkışı	DisplayPort DVI-I DVI VGA (DVI üzerinden)
Ses girişi	Ses Sol/Sağ (RCA) 3,5 mm jak
Audio çıkışı	Ses Sol/Sağ (RCA) RJ45
Harici kontrol	IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Diğer bağlantılar	USB micro SD micro USB mPCIe OPS USB güç çıkışı (5 V. 2 amp)
-------------------	---

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları	640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz 1280 x 768, 60 Hz 1280 x 800, 60 Hz 1280 x 1024, 60 Hz 1360 x 768, 60 Hz 60Hz'de 1600 x 1200 1920 x 1080, 60 Hz 1920 x 1200, 60Hz 720 x 400, 70Hz 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Video formatları	480p, 60 Hz 576p, 50 Hz 720p, 50, 60 Hz 1080p, 50, 60Hz 1080i, 25, 30Hz 480i, 30, 60 Hz 576i, 25, 50 Hz

Kullanılabilirlik

Yerleştirme	Yatay (16/7) Dikey (12/7) [Dikey (12/7)]
Sinyal Loop Through	RS232 VGA IR Loophthrough DisplayPort DVI
Ağ üzerinden kontrol edilebilir	RS232 RJ45 Tek Kablo (HDMI-CEC) HDMI (Tek Kablo) Gelişmiş renk kontrolü PIP
Görüntü performansı Resim içinde Resim (PIP)	
Ekran koruma işlevleri	Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü	Gizli Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali	Kilitlenebilir
Enerji tasarrufu fonksiyonları	Smart Power
Diğer kolaylıklar	Taşıma kolları
Hafıza	16 GB eMMC
Kurulum kolaylığı	Akıllı Yuva

Boyutlar

Set Genişliği	1492,40 mm
Set Yüksekliği	867,40 mm
Set Derinliği	99,8 mm
Ürün ağırlığı	43,1 kg
VESA Montaj	400 x 400 mm, M6
Çerçeve genişliği	29,2 mm
Ürün ağırlığı (lb)	95 lb
Set Derinliği (inç)	3,93 inç
Set Yüksekliği (inç)	34,15 inç
Set Genişliği (inç)	58,76 inç
Akıllı Yuva montajı	100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Ses

Dahili hoparlörler	2 x 10W RMS
--------------------	-------------

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma)	5 ~ 40 °C
Bağıl nem	20 ~ 80 %
MTBF	50.000 saat
Yükseklik	0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (saklama)	-20 ~ 60 °C

Güç

Şebeke elektriği	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	<0,5W
Tüketim (Açık modu)	147 W
Güç Tasarrufu Özellikleri	Smart Power

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar	AC Güç Kablosu RS232 kablosu USB kablosu Uzaktan Kontrol Uzaktan kumanda pilleri Hızlı başlangıç kılavuzu ColourCalibrationKit (CCK4602) HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25) Masa üstü stand BMO5922 (İsteğe bağlı)
İsteğe bağlı aksesuarlar	
Stand	

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri	Arapça İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca Japonca Lehçe İspanyolca Türkçe Rusça Basitleştirilmiş Çince Klasik Çince Danca Felemenkçe Fince Norveççe Portekizce İsveççe CE FCC, Sınıf B UL/cUL RoHS CB C-Tick EnergyStar 7.0 GOST BSMI
Yasal onaylar	3 Yıl garanti
Garanti	

Multimedya Uygulamaları

USB Oynatma Resim	BMP GIF JPEG JPG PDF
USB Oynatma Ses	AAC AIF AIFF ASF LPCM M3U M4A MP3 MP4 WAV WMA
USB Oynatma Video	M2TS M4V MK3D MKV MP4 MPEG MPG MTS TS TTS

Dahili Oynatıcı

CPU

VOB
WMV

Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz

GPU

Hafıza
Saklama

ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533
MHz
2 GB DDR3
16 GB EMMC



Bilgi değişimi
2018, Aralık 12

Version: 1.0.1
EAN: 8712581741310

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com