

CL1316

16-poorts PS/ 2-USB VGA LCD KVM-Schakelaar




Met de beperkte serverruimte en de stijgende onderhoudskosten zijn netwerkbeheerders nu meer dan ooit op zoek naar oplossingen die zowel de kosten als de benodigde ruimte reduceren. ATEN LCD KVM-schakelaars bieden een ruimtebesparende, gestroomlijnde benadering van KVM-schakeltechnologie door de integratie van een LCD-paneel, volledig toetsenbord en touchpad in een 1U-schuifbehuizing met rekinstallatie.

De CL1316 LCD KVM-schakelaar heeft een geïntegreerd 19" LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting voor toegang en besturing van maximaal 16 computers vanaf één enkele console (toetsenbord, muis en beeldscherm). Maar liefst 16 extra schakelaars kunnen worden gebruikt in cascadeopstelling, waardoor het totale aantal aangesloten computers op 256 computers komt, die kunnen worden bediend vanaf een enkele toetsenbord-beeldscherm-muis console.

De instelling is snel en eenvoudig; sluit simpelweg de kabels aan op hun poorten en dat is alles. De schakelaar ondersteunt zowel USB- als PS/2-aansluitingen voor de computers. De CL1316 onderschept de toetsenbordinvoer direct, waardoor er geen softwareconfiguratie meer nodig is. Schakelen tussen computers kan eenvoudig worden uitgevoerd door handmatig op de LED's van de drukknop op het voorpaneel te drukken, sneltoetscombinaties in te voeren via het toetsenbord of via een menugestuurd meertalig on-screen display (OSD) systeem.

Opmerking: Er zijn optionele montagesets voor rekken verkrijgbaar. Voor meer informatie zie Compatibele accessoires hieronder of volg de koppeling: [LCD KVM Optional Rack Mount Kit](#)

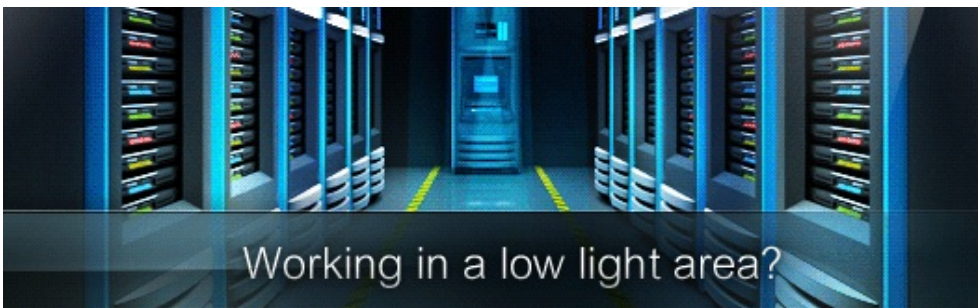

Opties

- Exclusieve LED-verlichting - ontworpen door ATEN om het toetsenbord en het touchpad te verlichten voor zichtbaarheid bij weinig licht
- Eén enkele console bestuurt tot 256 computers in cascadeopstelling op 2 niveau's en verbindt tot 16 schakelaars.
- Geïntegreerde KVM console met 19" LCD paneel met LED-achtergrondverlichting
- Dubbelvoudige Interface - ondersteunt computers met PS/2 of USB toetsenborden en muizen
- Multiplatform ondersteuning - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, en Sun
- Ondersteunt USB toetsenborden voor PC, Mac en Sun
- Automatische PS/2 en USB interface herkenning
- USB of PS/2 toetsenbord en muis emulatie - computers starten op, zelfs wanneer de focus van de console elders ligt
- Superieure videokwaliteit - tot 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
- Handige computerschakeling via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen of een meertalig menu (OSD) op het scherm.
- Wachtwoordbeveiliging op twee niveaus - alleen geautoriseerde gebruikers bekijken en besturen de computers; maximaal vier gebruikers plus een beheerder met afzonderlijke profielen voor elk van hen
- Automatische Scan functie voor het bekijken van computers die door de gebruiker geselecteerd zijn
- Broadcast modus - bewerkingen die gelijktijdig op alle geselecteerde computers worden uitgevoerd
- Hot pluggable - voeg computers toe of verwijder deze zonder de schakelaar uit te hoeven schakelen
- Pieper aan/uit via sneltoets en OSD
- Reïnstalleerbaar
- Optionele sets voor rackmontage zijn verkrijgbaar, inclusief eenvoudige installatie-opties
- Talenondersteuning Toetsenbord: Engels (VS), Engels (VK), Frans, Duits, Duits (Zwitsers), Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Russisch, Spaans, Zweeds en Traditioneel Chinees

[Meer informatie over "Gemakkelijke Reïnstallatie"...](#)


Specificaties

Function	
Computerverbindingen	
Direct	16
Maximale	256 (via cascade)
Poort Selecteren	OSD, sneltoets, drukknop
Connectoren	
KVM Poorten	16 x SPHD tegenstekker (geel)
Firmware-upgrade	1 x RJ-11 tegenstekker
Stroom	1 x IEC 60320/C14
Schakelaars	
Resetten	1 x halfverzonken drukknop
Stroom	1 x klapschakelaar
Firmware-upgrade	1 x schuifschakelaar
LCD Controle	4 x drukknop
LCD Aan/Uit	1 x Drukknop
Poorten	16 x Drukknop
Poort Selecteren	16 x drukknop

LCD Stroom	1 x LED-drukknop
LED's	
Online	16 (oranje)
Geselecteerd	16 (groen)
Stroom	1 (donkergroen) 1 (oranje)
Sluiten	1 x Num Lock (groen) 1 x Caps Lock (groen) 1 x Scroll Lock (groen)
Ledverlichting	1 x ledlampje
Paneelspecificaties	
LCD Module	19" TFT-LCD
Pixelhoogte	0,294 mm x 0,294 mm
Kleurondersteuning	16,77 miljoen kleuren
Contrastverhouding	1000:1
Verlichting	250 cd/m ²
Reactietijd	5 ms
Zichthoek	170° (H), 160° (V)
Resolutie	1280 x 1024 op 75 Hz
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	PS/2, USB
Video	
19" LCD	1280x1024 @ 75 Hz ; DDC2B
Videoresolutie Invoer	maximaal 1920 x 1200 op 60 Hz; 1280 x 1024 op 75 Hz, DDC2B
Periodieke Scan	1 - 255 seconden
Maximale Stroominvoer	100-240 V AC; 50-60 Hz; 1 A
Stroomverbruik	AC110 V, 25,9 W, 121 BTU AC220 V, 26,1 W, 122 BTU
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 60 °C
Vochtigheid	0 - 80% RLV, niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal + plastic
Gewicht	12,77 kg (28,13 lb)
Afmetingen (L x B x H)	48,30 x 68,92 x 4,40 cm (19,02 x 27,13 x 1,73 in)
Railtype	Enkele rail
Functie	CL1316N
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

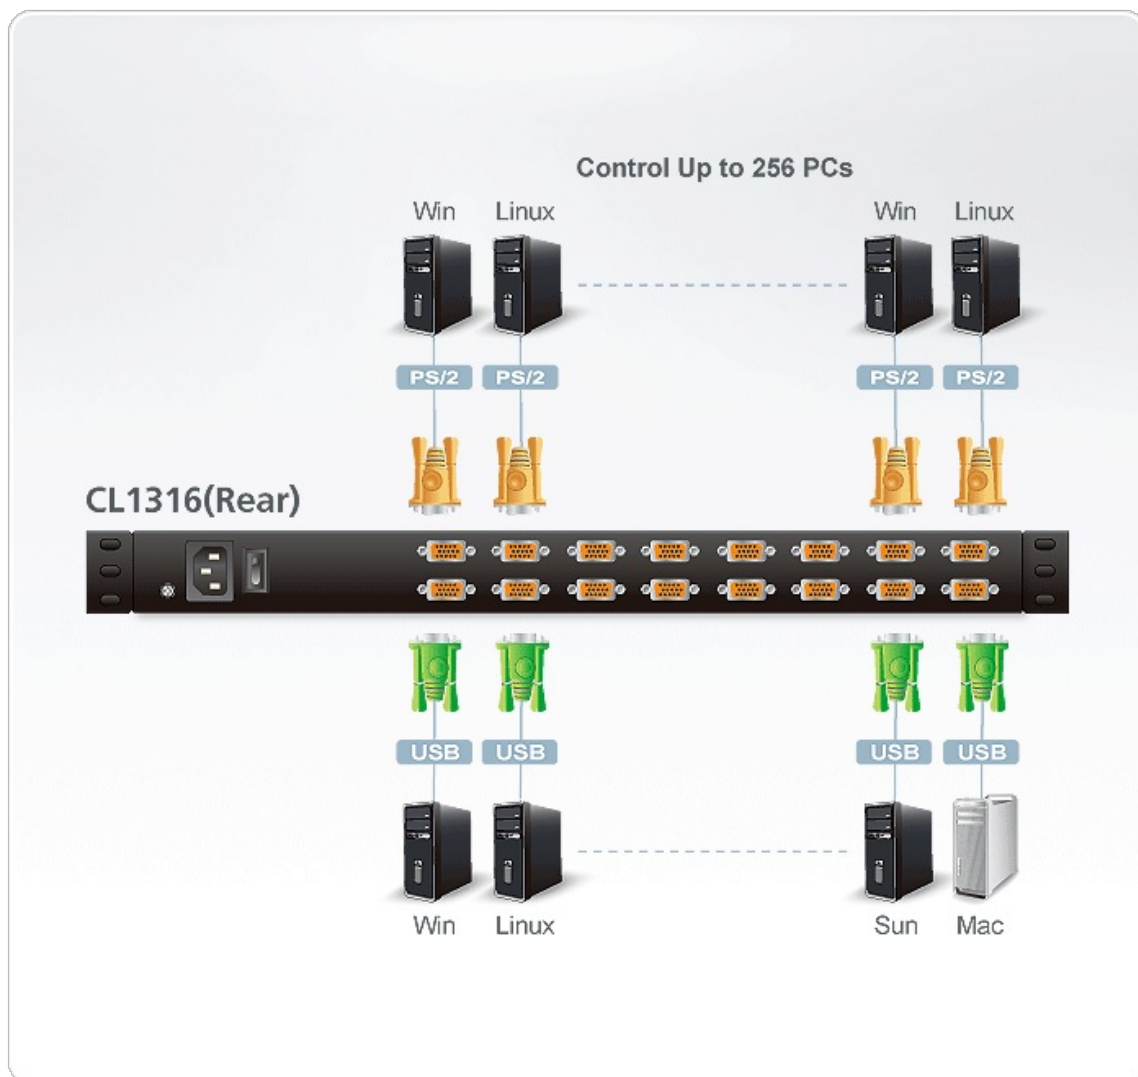



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.