

JABRA STEALTH



Manuale dell'utente

jabra.com/stealth

A BRAND BY

© 2014 GN Netcom A/S. Tutti i diritti riservati. Jabra® è un marchio registrato di GN Netcom A/S. Tutti gli altri marchi indicati nel presente documento sono proprietà dei rispettivi titolari. Il marchio e il logo Bluetooth® sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo viene concesso in licenza a GN Netcom A/S. Il design e le specifiche possono essere modificati senza preavviso.

PRODOTTO IN CINA MODEL:OTE18



INDICE


1.	BENVENUTO 4
2.	PANORAMICA SULL'AURICOLARE 5
3.	COME INDOSSARLO6
	3.1 SOSTITUZIONE DEGLI EARGEL
	3.2 FISSAGGIO DEL GANCIO AURICOLARE
4.	RICARICA DELLA BATTERIA8
5.	COME CONNETTERLO9
	5.1 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE
	5.2 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE (NFC)
6.	COME UTILIZZARLO11
	6.1 GESTIRE PIÙ CHIAMATE
	6.2 ELENCO DELLA GUIDA VOCALE
7.	SOFTWARE15
	7.1 JABRA ASSIST
8.	SUPPORTO16
	8.1 DOMANDE FREQUENTI
	8.2 CURA DELL'AURICOLARE
9.	SPECIFICHE TECNICHE17

BENVENUTO

Grazie per aver scelto Jabra Stealth. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

FUNZIONI DI JABRA STEALTH

- Guida vocale
- Comandi vocali tramite smartphone
- Display dello stato della batteria e dell'accoppiamento
- Chiamata ad alta definizione
- Fino a 6 ore di autonomia di conversazione
- Funzione PowerNap
- Libertà wireless fino a 30 m/98 ft

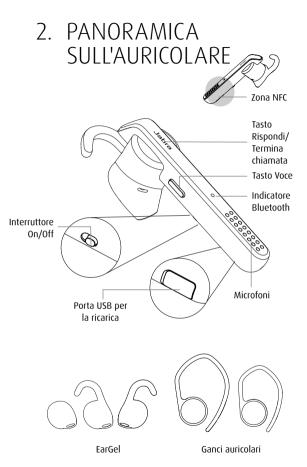

3. COME INDOSSARLO

L'auricolare può essere indossato con o senza gancio auricolare sull'orecchio sinistro o su quello destro. Nella confezione sono disponibili vari ganci auricolari ed EarGel aggiuntivi.






3.1 SOSTITUZIONE DEGLI FARGEL

Seleziona uno dei vari EarGel ergonomici per una vestibilità e una comodità ottimali.




3.2 FISSAGGIO DEL GANCIO AURICOLARE

Se preferisci, puoi fissare all'auricolare un gancio auricolare.



4. RICARICA DELLA BATTERIA

- Apri la porta di ricarica sull'auricolare in modo da scoprire la porta USB per la ricarica.
- Collega l'auricolare a una porta USB utilizzando il cavo USB in dotazione.




NOTA: Per motivi di sicurezza, si consiglia di non utilizzare l'auricolare mentre è in ricarica

Sono necessarie circa due ore per caricare completamente l'auricolare.

5. COME CONNETTERLO


5.1 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE

- Accendi l'auricolare (imposta l'interruttore On/ Off in posizione On).
- Tieni premuto per tre secondi il tasto Rispondi/ Termina chiamata fino a quando l'indicatore Bluetooth non lampeggia in blu e non viene annunciata nell'auricolare la modalità di accoppiamento.
- 3. Segui le istruzioni vocali per l'accoppiamento con il tuo dispositivo Bluetooth.




5.2 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE (NFC)

- Assicurati che l'NFC sia abilitato sul dispositivo mobile.
- Fai scorrere lentamente l'area NFC dell'auricolare sull'area NFC del dispositivo mobile fino a quando non viene confermata una connessione.



6. COME UTILIZZARLO



	FUNZIONE	AZIONE
\$\frac{1}{2}	Accendere/ Spegnere	Fai scorrere l'interruttore On/Off
a _	Rispondere/ Terminare una chiamata	Sfiora il tasto Rispondi/Termina chiamata oppure pronuncia "Answer"
	Rifiutare una chiamata	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata oppure pronuncia "Ignore"
	Ricomporre l'ultimo numero	Sfiora due volte il tasto Rispondi/Termina chiamata quando non c'è una chiamata in corso
	Attivare i controlli vocali (dipende dal telefono)	Sfiora il tasto Voce per la composizione vocale (ad esempio, Siri o Google Now). Tieni premuto per un secondo il tasto Voce per i comandi vocali
	Attivare/Disattivare il silenzioso	Sfiora il tasto Voce quando c'è una chiamata in corso

6.1 GESTIRE PIÙ CHIAMATE

Con questo auricolare è possibile accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

FUNZIONE	AZIONE
Terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo	Sfiora il tasto Rispondi/Termina chiamata
Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Rispondi/Termina chiamata
Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Rispondi/Termina chiamata
Rifiutare una chiamata in arrivo	Sfiora due volte il tasto Rispondi/ Termina chiamata

6.2 ELENCO DELLA GUIDA VOCALE

CLICCA PER ASCOLTARE	COSA SENTI
	Acceso
	Spento
	Benvenuto. Il dispositivo è pronto per l'associazione
	Associazione annullata
	Associazione non riuscita
	Cellulare collegato
	PC collegato
	Due dispositivi collegati
	Non collegato
	Richiamare
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità silenziosa disattivata
	Chiamata da

CLICCA PER ASCOLTARE	COSA SENTI
	Utente sconosciuto
	Batteria quasi scarica
	Il tempo di conversazione rimasto è di
	Dire un comando
	Voce attivata
	Voce disattivata

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist è un'applicazione per smartphone che permette di effettuare la localizzazione GPS dell'auricolare, ricevere assistenza durante l'accoppiamento e conoscere lo stato della batteria dell'auricolare

> Download per Android – Google Play Download per iOS – App Store

8. SUPPORTO

8.1 DOMANDE FREQUENTI

Per consultare un elenco completo delle domande frequenti, visita Jabra.com/stealth.

8.2 CURA DELL'AURICOLARE

- Conserva sempre l'auricolare spento e protetto in modo sicuro.
- Evita di conservare il dispositivo in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 70°C/158°F e al di sotto di -10°C/14°F).
 In caso contrario, la durata della batteria si riduce e la funzionalità del dispositivo può risultare compromessa.
- Non esporre l'auricolare alla pioggia o ad altri liquidi.

9. SPECIFICHE TECNICHE

JABRA STEALTH	SPECIFICHE
Peso:	meno di 7,9 g
Dimensioni:	L 64,9 mm x A 15,3 mm x A 24,9 mm
Microfoni:	Tecnologia a doppio microfono
Altoparlante:	Altoparlante dinamico da 11 mm
Portata di funzionamento:	30 m/98 ft (dipende dal telefono)
Versione Bluetooth:	4.0
Dispositivi accoppiati:	Fino a otto dispositivi, due dispositivi connessi contemporaneamente (MultiUse™)
Profili Bluetooth supportati:	A2DP (v 1.2), A mani libere (v 1.6), Cuffie (v 1.2), Accesso alla rubrica telefonica (v1.0)
Autonomia di conversazione:	Fino a 6 ore
Autonomia in standby:	Fino a 10 giorni
Temperatura di funzionamento:	da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)
Temperatura di conservazione:	da -20°C a 70°C (da -4°F a 158°F)
Password o codice PIN per l'accoppiamento:	0000