

PHILIPS

Lysdæmperkontakt


Hue

Trådløs installation

Batteridrevet

Nem adgang til lysopskrifter

Brug den som fjernbetjening

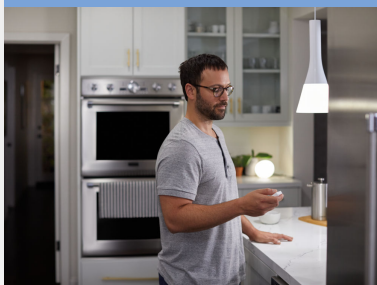

8718696743157



Styr din belysning

Styr og dæmp belysningen med en Hue Dimmer switch. Denne intelligente kontakt, der fungerer både som vægkontakt og fjernbetjening, monteres nemt på væggen ved hjælp af den medfølgende tape og kan fjernes fra den magnetiske bund og anvendes som fjernbetjening.

Ubegrænsede muligheder

- Skift mellem lystemaer
- Skru op og ned for den intelligente belysning
- Placer lysdæmperkontakten hvor som helst
- Tilslut op til 10 intelligente lyskilder
- Brug den som fjernbetjening

Vigtigste nyheder

Skift mellem lystemaer



Den intelligente lysdæmperkontakt giver dig mulighed for at skifte mellem fire lysopskrifter ved bare at trykke på kontakten "til". Energize, Concentrate, Read og Relax er programmeret som standard, og du kan tilpasse dit valg i Hue-appen.

Placeres hvor som helst



Philips Hue Dimmer switch fungerer som en almindelig vægkontakt med lysdæmper – bare bedre. Holderen monteres med skruer eller stærk tape, men selve kontakten er magnetisk, så du kan tage den med dig overalt.

Brug den som fjernbetjening



Hue-lysdæmperkontakten er magnetisk og kan fjernes fra bundpladen, så du kan bruge lysdæmperkontakten som en praktisk fjernbetjening.

Skrue op og ned for lyset



Med Philips Hue Dimmer switch kan du skrue op eller ned for belysningen trådløst.

Tilslut op til 10 intelligente lyskilder



Med det trådløse Philips Hue Dim kit, kan du tilslutte op til 10 pærer til samme Dimmer switch.

Specifikationer

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Bærbar: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Antal konfigurerbare knapper: 2
- Vægt: 37
- Batteritype: CR - knapbatteri

Kontakten

- Batterier inkluderet: 1 x CR2450
- Konfigurerbare knapper: 2
- Frekvensbånd: 2400 – 2483.5 MHz
- IP-klassificering: IP20
- Levetid: 50000 clicks
- Maks. antal lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er sluttet til Hue bridge
- Minimum batterilevetid: 3 år
- Monteringsmuligheder: Væg, Fritstående
- Software kan opgraderes: med forbindelse til Hue bridge
- Kontaktens dybde: 11 mm
- Kontaktens højde: 92 mm
- Kontaktens bredde: 35 mm
- Vægpladedybde: 14 mm
- Vægpladehøjde: 115 mm
- Vægpladebredde: 70 mm
- Vægt, inkl. vægplade: 67 g
- Kontaktens vægt: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

- Minimumrækkevidde indendørs: 500 m

Hvad følger med?

- Hue Dimmer switch: 1

Hvad er understøttet

- Philips Hue app: iOS 11 og nyere, Android 7.0 og nyere
- Stemmestyring: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696743157
- Nettovægt: 0,100 kg
- Bruttovægt: 0,154 kg
- Højde: 16,500 cm
- Længde: 5,500 cm
- Bredde: 8,800 cm
- Materiale nummer (12NC): 929001173761



Udgivelsesdato:
2021-01-08
Version: 0.610

© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com