USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0 - 5Gbps

Produkt ID: HB30A3A1CST



Denna 4-portars USB 3.2 Gen 1-hubb förvandlar din bärbara eller stationära dators USB-A-port till två vanliga USB-A-portar - en USB-A snabbladdnings port och en USB-C™-port. Hubb för anslutning av flera USB-enheter

Hubb med 4 portar för lättare portåtkomst vare sig den monteras eller ligger på skrivbordet. Hubbens portar är placerade på stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.

Med extra USB 3.2 Gen 1-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. USB-C-porten är perfekt för anslutning av nya USB-C-enheter som tex. en extern USB-C-hårddisk till en vanlig USB-A-ingång på din dator.

Som gjord för IT-proffs och alla som ständigt behöver koppla i och koppla ur olika enheter.


Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje för att hänga med i den dagliga ruljansen.

Montera enkelt på vägg eller skrivbord med den medföljande vägghållaren.

I snabbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och klara. Synkronisera och använd dina enheter medan de laddas. Ladda din mobila enhet snabbare än med vanliga USB-portar tack vare USB-A-porten som stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A.

HB30A3A1CST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

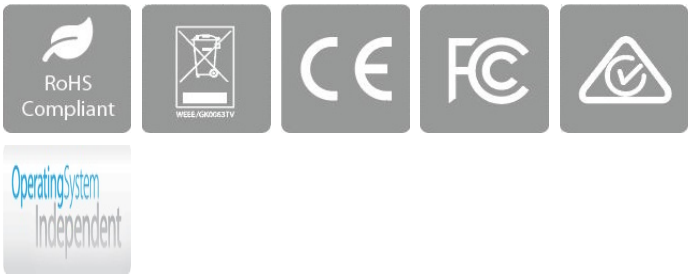


## Användning

• Installation på platser där USB 3.0-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller under ett skrivbord

• Uppgradera och expandera din MacBooks, Ultrabooks, bärbara dators eller stationära dators anslutningsförmågor

• Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

## Funktioner

• USB 3.2 Gen 1-HUBB MED 4 PORTAR: Utöka anslutningsmöjligheterna för en USB Type-A bärbar/stationär dator genom att lägga till 3x USB-A och 1x USB-C-portar med denna SuperSpeed 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 adapterhubb; inklusive 1 m USB-A-värdkabel

• LADDA & SYNKA: Inklusive strömförsörjning med 24 W (delas mellan alla portar). Självdriven USB-hubb med USB-A-laddningsport nedströms (Charging Downstream Port, CDP) som ger upp till 12 W (BC 1.2). Ladda en enhet med eller utan en dator ansluten

• MONTERBAR: Med det inkluderade monteringsfästet är denna kompakta hubb i metall perfekt för kommersiella miljöer; kan monteras säkert på vägg eller bord med skruvar; inklusive gummifötter för bättre grepp

• GENOMTÄNKT DESIGN: Frånkoppla enkelt alla enheter via huvudströmbrytaren på hubben; LED-lampor för visning av status; enkel åtkomst med USB-A-portar på ovansidan och USB-C-port på sidopanelen

• BRED KOMPATIBILITET: Robust USB-hubb som är OS-oberoende, fungerar med Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; USB 3.2 Gen 1/2.0-kompatibel; stöder SSD/USB-minnen, tangentbord, möss, webbkameror, skanner, skrivare

---

Hårdvara

| | |
|---|---|
| Garantipolicy | 2 Years |
| USB-C-enhetsport(ar) | Ja |

| | | |
|---|---|---|
| | USB-C-värdanslutning | Nej |
| | Snabbladdningsport(ar) | Ja |
| | Portar | 4 |
| | Gränssnitt | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| | Busstyp | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| | Industristandarder | USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 <br/> USB-A laddningsport som levererar upp till 2,4A <br/> USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 |
| | Chipset-ID | Realtek - RTS5411 |
| Prestanda | | |
| | Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) |
| | Typ och hastighet | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| Kontakt(er) | | |
| | Connector A | 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) |
| | Connector B | 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) |
| | | 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps) |
| | | 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning) |
| Mjukvara | | |
| | OS-kompatibilitet | OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs |
| Särskilda anmärkningar/krav | | |
| | System- och kabelkrav | USB Type-A-portar - USB 3.0 (5Gbps) |
| | Obs. | USB Type C-porten är endast avsedd för data. <br/> USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. <br/> Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery. |
| Indikatorer | | |

| | | |
|---|---|---|
| | LED-indikatorer | 1 - Ström |
| | | 4 - Anslutning via hubbport |
| Ström | | |
| | Power Source | AC-adapter medföljer |
| | Inspänning | 100 - 240 AC |
| | Inström | 0.6 A |
| | Utspänning | 12V DC |
| | Utström | 2A |
| | Polaritet på mittpol | Positiv |
| | Kontakttyp | M |
| | Strömförbrukning | 24 |
| Miljö | | |
| | Drifttemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
| | Förvaringstemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| | Luftfuktighet | 20~80 % RH (icke-kondenserande) |
| Utseende | | |
| | Färg | Svart |
| | Formfaktor | Skrivbord |
| | Kabinettyp | Aluminium |
| | Kabellängd | 39.4 in [100 cm] |
| | Produktlängd | 3.9 in [10.0 cm] |
| | Produktbredd | 2.4 in [6.0 cm] |
| | Produkthöjd | 0.9 in [2.4 cm] |
| | Produktvikt | 4.8 oz [135.0 g] |
| Förpackning | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Förpackningsantal | 1 |
| | Package Length | 5.8 in [14.7 cm] |
| | Package Width | 3.9 in [9.8 cm] |
| | Package Height | 3.7 in [9.5 cm] |
| | Fraktvikt (förpackning) | 1.2 lb [0.5 kg] |

| | | |
|---|---|---|
| Vad det är i lådan | | |
| | Ingår i paketet | 1 - USB 3.0-hub |
| | | 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) |
| | | 1 - USB-A till USB-B-kabel |
| | | 2 - Gummifötter |
| | | 2 - Monteringsfästen |
| | | 4 - monteringsskruvar |
| | | 1 - snabbstartsguide |

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.