Clonador Autónomo 1:15 para Memorias USB - Copiador de Unidades de Memoria USB - Copia Sector por Sector de Sistema y Ficheros - 1,5 GB/min - Borrado de 3 Pasos - Pantalla LCD

ID del Producto: USBDUPE115

Este duplicador y borrador USB le permite clonar o borrar hasta 15 unidades flash USB, sin necesidad de una conexión al ordenador central. Esto significa que puede trabajar de forma más eficiente y gestionar lotes más grandes de unidades USB, ahorrando tiempo y esfuerzo.

El duplicador y borrador USB autónomo es perfecto para los profesionales de TI y los administradores de sistemas en entornos corporativos, educativos, de marketing o de ventas.

El duplicador le permite copiar hasta 15 unidades de disco simultáneamente, y ofrece duplicación sincrónica y asincrónica, con velocidades de hasta 1,5GB por minuto. La función asíncrona significa que puede retirar y sustituir los dispositivos de almacenamiento USB mientras las otras copias siguen funcionando. El duplicador ofrece dos modos de duplicación, sistema y archivo y archivo completo.

El duplicador/borrador de unidades le permite borrar hasta 15 unidades flash al mismo tiempo, por lo que es fácil limpiar grandes lotes de unidades USB para su reutilización. El duplicador de unidades flash cuenta con tres modos de borrado de unidades: Borrado rápido, borrado de una sola pasada y borrado de varias pasadas (cumple con las normas del Departamento de Defensa).

El duplicador y borrador de unidades flash es compatible con unidades flash USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1, lo que proporciona una forma fácil y rentable de reutilizar y reaprovechar sus unidades USB. Cuenta con una robusta carcasa metálica y un diseño compacto e independiente que lo convierte en el compañero de escritorio perfecto. La borradora/copiadora de unidades flash también cuenta con una pantalla LCD que facilita el control del borrado y la duplicación para garantizar su finalización.

USBDUPE115 se ajusta a las normas de TAA y está respaldado por 2 años, con un soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

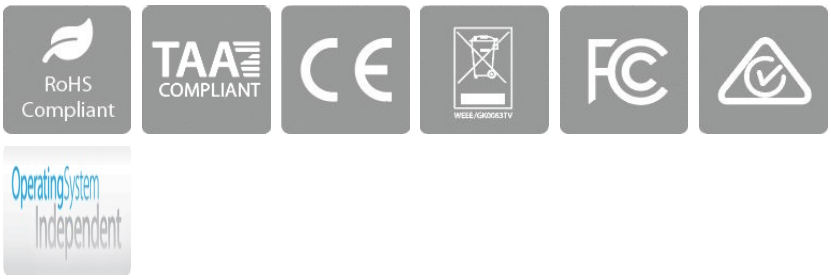

Aplicaciones

• Distribución de actualizaciones de software y sistemas operativos

• Copia y distribución de material de marketing

• Realizar copias de seguridad de unidades flash USB sin un ordenador anfitrión

• Limpiar y preparar las unidades USB para su reutilización

• Probar y evaluar las unidades USB

• Profesionales que requieren copias de seguridad idénticas para cuando la integridad de los datos es crucial, como la recuperación de datos

• Administradores de informática que desean borrar varias unidades simultáneamente para prepararlas para su uso en otras aplicaciones

Características

• CLONE Y BORRE UNIDADES USB: Clonador y desinfectador autónomo de 1 a 15 unidades USB, sin necesidad de ordenador - Ideal para que los técnicos y profesionales de la informática gestionen varias unidades USB

• COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite la clonación y borrado de unidades flash USB 3.0/2.0, y de soportes flash externos como SD, microSD a través de un adaptador USB o un lector de tarjetas (SDMSDRWU3AC) que se vende por separado - Firmware actualizable

• MODOS DE CLONACIÓN Y BORRADO: 1,5 GB/min (formatos FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4), copia sectorial de toda la unidad (todos los formatos de fichero), borrado rápido, sobrescritura de una y tres pasadas (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear) - TAA

• PANTALLA LCD DE MENÚ: Interfaz de botones para supervisar la información de la unidad - Seleccione Copiar y Comparar para verificar sus unidades clonadas con la fuente cuando haya finalizado - LEDs verdes/rojos para actividad/errores

• MODO DE COPIA ASINCRÓNICA: Copie rápidamente en varias unidades USB utilizando el modo de

copia asíncronica con una memoria interna de 128 MB - El contenido de origen debe ser inferior a 128 MB

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Tipo de Bus	USB 2.0
	Cantidad de Unidades	15
	Unidades Compatibles	Unidad de memoria USB (Flash)
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	ID del Conjunto de Chips	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
	Tamaño del Buffer	128 MB
Rendimiento		
	Duplication Modes	System and File
		Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Modos de borrado	Quick Erase
		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
		3-Pass Overwrite
	Índice de Inserción	1500 veces
	MTBF	176.549 horas
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	16 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		

	Requerimientos del Sistema y Cables	La unidad de destino para la duplicación debe ser de capacidad igual o superior que la unidad de origen. For erasing, only the destination ports are active, the source port cannot be used. This helps to prevent erasing a source drive accidentally. Admite el copiado/la duplicación/el borrado en medios SD/ SDHC/ Micro SD/ MMC/ Mini SD/ CF, a través de un lector de tarjetas multimedia USB (se adquiere por separado), y en los discos duros o las unidades de estado sólido, a través de una estación de conexión de disco duro o caja externa USB (se adquiere por separado), si es compatible con los medios de almacenamiento
Indicadores		
	Indicadores LED	16 - Verde (Actividad/Copia correcta) 16 - Rojo (Error)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.2A Max
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	12.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	4-pin DIN
	Consumo de Energía	150W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
	Humedad	20% ~ 80%

Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	13.6 in [34.5 cm]
	Ancho del Producto	6.3 in [16 cm]
	Altura del Producto	1.4 in [3.5 cm]
	Peso del Producto	4.0 lb [1.8 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	16.9 in [43 cm]
	Ancho de la Caja	9.8 in [25 cm]
	Altura de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.7 lb [4.0 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - duplicador y borrador
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.