


IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter

Produkt-ID: PATA2SATA3



PATA2SATA3 ist ein bidirektionaler SATA/IDE-Adapter/-Konverter, durch den Sie ein serielles ATA-Laufwerk an einen älteren IDE-Port oder ein IDE-Laufwerk an einen SATA-Port der Hauptplatte anschließen können. Mit dem SATA/IDE-Adapter können Sie bestehende IDE-Systeme aufrüsten, sodass auch SATA-Festplatten oder optische Laufwerke unterstützt werden und Sie somit einerseits die Kosten für eine Controller-Karte und andererseits den andernfalls für die Installation einer Karte erforderlichen Erweiterungssteckplatz sparen. Zusätzlich zur Installation einer SATA-Festplatte kann der Adapter jedoch auch umgekehrt zum Anschließen älterer IDE-Laufwerke an eine neuere SATA-fähige Hauptplatte verwendet werden, sodass das Abrufen alter Dateien aus einem früheren System erleichtert wird.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

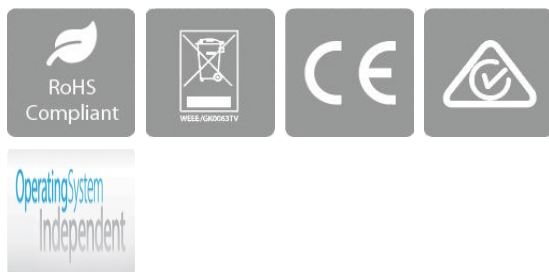

Anwendungen

- Verbinden Sie neuere SATA-Laufwerke mit einer älteren Hauptplatte, die nur IDE unterstützt.
- Verbinden Sie ein älteres IDE-Laufwerk mit einer neueren Hauptplatte, die nur SATA unterstützt, um z. B. Daten zu retten.

- Techniker, die regelmäßig mit beiden Arten von Laufwerken systemübergreifend arbeiten müssen.

Merkmale

- **BI-DIREKTIONALE UNTERSTÜTZUNG:** Dieser SATA IDE Adapter ermöglicht den bidirektionalen Anschluss eines SATA Laufwerks an einen herkömmlichen IDE Anschluss oder eines IDE Laufwerks an einen SATA Motherboard Anschluss
- **SATA ANSCHLUSSFÄHIGKEIT HINZUFÜGEN:** Dieser IDE-SATA Konverter ist eine kosteneffektive Lösung für den Anschluss von SATA Festplatten oder optischen Laufwerken an ältere IDE Systeme, ohne dass zusätzliche Controller Karten erforderlich sind
- **UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT:** Konform mit SATA V. 1.0a (1,5 Gbit/s) unterstützt SATA I/II/III Rev.; Kompatibel mit PATA (IDE) 100/133 MB/s und SATA/IDE ATAPI Geräten, wie z.B. optische CD/DVD-Laufwerke; Unterstützt alle OS; Power und Aktivitäts LEDs
- **BEQUEME EINRICHTUNG:** Dieser SATA-IDE Adapter wird intern zwischen Ihrem Motherboard und Ihrem SATA/IDE Laufwerk verbunden und umfasst ein SATA Kabel und einen SP4 zu Dual LP4 Y-Netzadapter; keine zusätzliche Software oder Treiber erforderlich
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser IDE-SATA Adapter für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA & IDE
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF223A

Leistung

Typ und Rate	SATA I (1.5 Gbps)
RAID	Nein

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	2 - SATA (7-polig, Daten)

1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung - Rot
1 - HDD-Aktivität - Grün

Strom

Eingangsspannung 5V DC / 12V DC

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Gehäusotyp Kunststoff
Produktlänge 2.4 in [61 mm]
Produktbreite 2.0 in [50 mm]
Produkthöhe 0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht 0.7 oz [20 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Package Length 5.6 in [14.2 cm]
Package Width 6.8 in [17.3 cm]
Package Height 1.3 in [32 mm]
Versandgewicht 3.6 oz [102 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Bidirektionaler SATA IDE-Konverter
	1 - SP4-auf-Zwei LP4-Y-Netzadapter
	1 - SATA-Kabel
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.