

2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 3.0 Hub & Audio - Dell HP Apple Lenovo

Produkt-ID: SV231DPU34K



Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz. Er betreibt einen großen Monitor bei voller 4K-Auflösung oder kann mithilfe eines MST-Adapters verschiedene DisplayPort-Multi-Display-Einrichtungen mit insgesamt 4K betreiben, wenn Sie den Sichtbereich maximieren möchten. Der DisplayPort 1.2 KVM-Switch unterstützt digitales Audio (mit Unterstützung von Displays und Quellen) sowie separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet so vollständige Audio-Kompatibilität.


Der integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.

Dieser DP KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der DisplayPort KVM-Switch mit zwei Ports wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

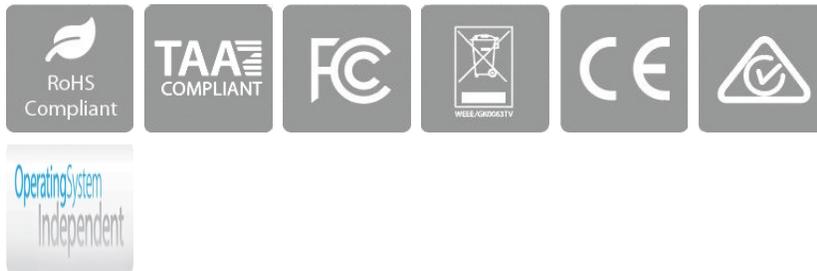

Anwendungen

- Hochauflösende medizinische Bildgebung
- Digital Signage-Serversteuerung mit hoher Auflösung
- Multimedia-Design und -Produktion

Merkmale

- **EFFIZIENZ VERBESSERN:** 2 Port DisplayPort KVM Switch mit Hotkey und manueller Umschaltung für den Zugriff auf 2 Computer mit DP Video und USB 3.0 Hub; kann mit den wichtigsten Marken wie Dell, HP und Lenovo verwendet werden
- **4K VIDEOQUALITÄT:** DisplayPort KVM Switch unterstützt bis zu 4K bei 60Hz auf einem großen Monitor | Unterstützt MST Passthrough für mehrere Bildschirme
- **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:** 2 Port DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST Passthrough | 2 Port USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm Analog Audio Switching | Hotkey, Drucktaste | OS Unabhängig
- **BENUTZERFREUNDLICH:** KVM Switch mit kompaktem und dauerhaftem Stahlgehäuse verfügt über große Tasten und einen leicht zugänglichen integrierten USB 3.0 Hub an der Vorderseite zur gemeinsamen Nutzung von USB Geräten zwischen angeschlossenen Computern
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entworfen und gebaut für Computerfachleute, ist dieser KVM für 2 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle	USB 3.0
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Mit Kabeln	Nein
Industrienormen	USB 3.0, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	3840x2160 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	60000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)



		DisplayPort (20-polig)
		3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse		DisplayPort (20-polig)
		3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		USB Type-B (9-polig) USB 3.0
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	Grün
		Rot
<hr/>		
Strom	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
<hr/>		
Umwelt	Betriebstemperatur	0 ~ 40
	Lagertemperatur	-10 ~ 60
	Feuchtigkeit	0 % ~ 80 %
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	3.9 in [10.0 cm]



Produktbreite	6.3 in [16.0 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.0 cm]
Produktgewicht	1.3 lb [0.6 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM Switch
	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Gummifußmatten
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

