

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K a 60Hz - para Una Pantalla -
Switch KVM de 2 Puertos DP 1.2 UHD con Hub Ladrón USB 3.0 y Audio - Dell HP Apple -
TAA

ID del Producto: SV231DPU34K



Este conmutador KVM de 2 puertos combina las capacidades de visualización digital 4K (60Hz) con el control de hasta dos ordenadores conectados.

El conmutador KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz. Controla un monitor grande con resolución 4K total o, mediante el uso de un adaptador MST, puede controlar varias configuraciones de varias pantallas DisplayPort, hasta un total de 4K, si necesita maximizar el espacio de visualización. Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo de 3,5 mm por separado, este conmutador KVM DisplayPort 1.2 ofrece compatibilidad total con audio.


El hub USB 3.0 integrado comparte dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados como si estuvieran directamente conectados al ordenador principal, lo que evita los gastos de comprar dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de ser compatible con Windows, este conmutador KVM DP también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

Los botones del panel frontal facilitan el cambio entre sistemas y la activación de la función de escaneo automático. La funcionalidad de teclas de acceso rápido facilita el acceso rápido al sistema, mientras que un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y productos relacionados con KVM para ayudarle a acceder a sus sistemas de forma más eficiente, sin gastos extra ni enredos de teclados, ratones y monitores adicionales. Este conmutador KVM DisplayPort de 2 puertos está avalado por la garantía de 2 años y cuenta con asistencia técnica gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

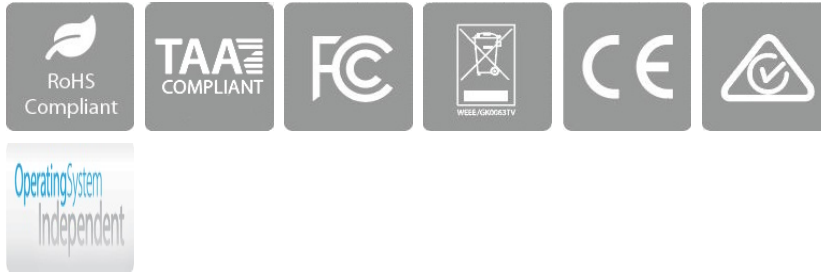

Aplicaciones

- Imágenes médicas de alta resolución
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Diseño y producción multimedia

Características

- **MEJORA LA EFICACIA:** Conmutador KVM DisplayPort de 2 puertos con tecla de acceso directo y conmutación manual para acceder a 2 ordenadores con vídeo DP y concentrador USB 3.0. Funciona con las principales marcas, como Dell, HP y Lenovo
- **CALIDAD DE VÍDEO 4K:** El conmutador KVM DisplayPort admite hasta 4K a 60 Hz en un monitor grande | Admite MST Passthrough para múltiples pantallas
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** KVM de 2 puertos DP 1.2 | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST de Paso | Hub de 2 puertos USB 3.0 | 4x USB HID | HDCP 2.2 | Conmutación de audio analógico de 3,5mm | Teclas de acceso directo | Independiente del sistema
- **SENCILLO PARA EL USUARIO:** El conmutador KVM con carcasa de acero compacta y duradera cuenta con botones grandes y un Hub USB 3.0 integrado de fácil acceso para compartir dispositivos USB entre los ordenadores conectados
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Este KVM cumple con la TAA. StarTech.com ofrece una garantía de 2 años y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida con base en Norteamérica 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2

Plataformas Admitidas	USB 3.0
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	1
Cables Incluidos	No
Estándares Industriales	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 60Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	60000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)



	1 - DisplayPort (20 pines)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conectores del Host	2 - DisplayPort (20 pines)
	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0

Indicadores

Indicadores LED	2 - Verde
	2 - Rojo

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18 W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 ~ 40
Temperatura de Almacenamiento	-10 ~ 60
Humedad	0% - 80%

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------



Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Peso del Producto	1.3 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
	1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	4 - Bases de Apoyo
	1 - guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

