



HP Laser 107r

Полнофункциональная лазерная печать. Цена начального уровня.

Оцените производительную печать по доступной цене и с легкостью получайте высококачественные результаты.



Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи. Подробнее:

Производительный лазерный принтер по доступной цене

- Этот удивительно компактный лазерный принтер обеспечивает исключительное качество и стабильные результаты.
- Печать четкого текста и графики, отличающихся насыщенным черным цветом.
- Надежный и высокопроизводительный лазерный принтер по доступной цене.

Идеально подходит для любого рабочего места

- Этот принтер настолько компактный, что вы сможете разместить его практически где угодно.
- Скорость печати до 20 стр/мин¹.

Особо отмечено

- Идеальный размер для любого рабочего пространства
- Четкий черный текст и контрастная графика
- Легендарная надежность HP
- Скорость до 20 стр/мин (A4)¹
- Высокоскоростное подключение USB 2.0
- В комплект входит лазерный картридж для печати 500 страниц



Compact size



Quality laser printing




Legendary HP reliability



Mobile printing

Обзор продукта

Внешний вид HP Laser 107r

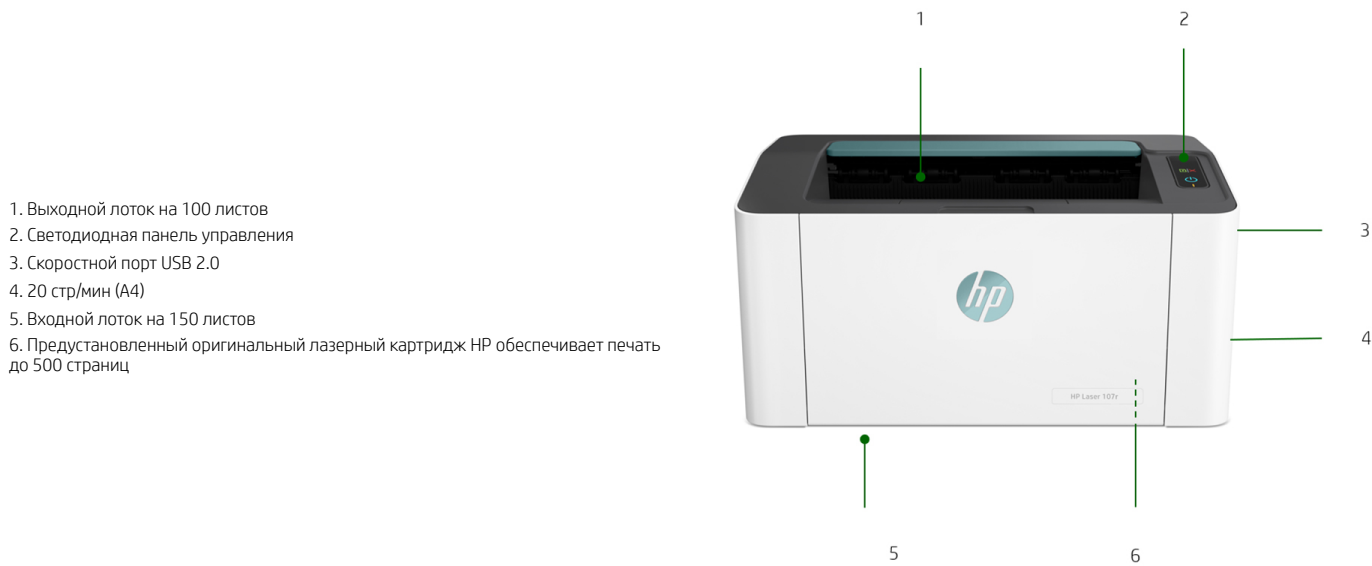

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	W1106A Оригинальный лазерный картридж HP 106A, черный (~1000 страниц)
Аксессуары	
Обслуживание и поддержка	UB4W1E: обслуживание HP в течение 3 лет со стандартным обменом для HP Laser серии 107 UB4V8E: обслуживание HP в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день для HP Laser серии 107 UB4W3E: обслуживание HP в течение 2 лет с возвратом в сервисный центр для HP Laser серии 107 (UB4W1E — во всех странах региона EMEA, кроме стран Ближнего Востока, Африки и ЮАР, Израиля, Турции, UB4V8E — в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Чехии, Греции, Венгрии, Польше, Словакии, UB4W3E — в странах Ближнего Востока, Африки, Южной Африки, Израиля, Турции)

Технические характеристики

Модель	HP Laser 107r
Код продукта	5UE14A
Функции	Печать
Панель управления	Кнопки (питание, отмена); индикаторы (питание, тонер, внимание)
Печать	
Технология печати	Лазерная технология
Скорость печати ¹	4/6 (A4, обычный режим): До 20 стр./мин.
Время выхода первой страницы ²	4/6 (A4, режим готовности): Всего за 8,3 секунды; 4/6 (A4, спящий режим): За 18 секунд
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): до 1200 x 1200 т/д; Технология: ReCP
Месячная нагрузка ³	До 10 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 100 – 1500
Возможности интеллектуального ПО принтера	Ручная двусторонняя печать, печать нескольких страниц на одном листе, разбор по копиям, водяные знаки, поддержка различных типов и форматов бумаги
Стандартные языки печати	SPL
Область печати	Поля печати верхнее: 5 мм, снизу: 5 мм, левое: 5 мм, правое: 5 мм; Максимально допустимая область печати: 216 x 356 мм
Двусторонняя печать	Вручную (предоставляется поддержка драйверов)
Быстродействие процессора	400 МГц
Возможности подключения	
Стандартно	Скоростной порт USB 2.0
Мобильная печать	приложение HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; мобильные приложения; сертификация Mopria™
Память	Стандартно: 64 Мбайт; Максимум: * 64 Мбайт
Управление печатными носителями	
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 1; Максимум: 1
Типы носителя	Обычная, плотная, тонкая, хлопковая, цветная, печатные бланки, переработанная, этикетки, картон, высокосортная, архивная, конверты
Форматы носителей	Пользовательские установки: от 76 x 127 до 216 x 356 мм Поддерживаемые форматы: A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; конверты (DL, C5); от 76 x 127 до 216 x 356 мм
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: Входной лоток на 150 листов Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 100 листов
Плотность носителя	от 60 до 163 г/м²
Емкость лотков подачи	Лоток 1: Листы (75 г/м²): 150; конверты: 10 Максимум: До 150 листов
Емкость лотков приема	Стандартно: До 100 листов Конверты: До 10 конвертов Максимум: До 100 листов
Совместимые операционные системы ⁴	Windows®: 7 (32/64-разрядная), 2008 Server R2, 8 (32/64-разрядная), 8.1 (32/64-разрядная), 10 (32/64-разрядная), 2012 Server, 2016 Server
Совместимые сетевые операционные системы	Windows®: 7 (32/64-разрядная), 2008 Server R2, 8 (32/64-разрядная), 8.1 (32/64-разрядная), 10 (32/64-разрядная), 2012 Server, 2016 Server
Минимальные системные требования	Windows: Windows 7 или новее, 32/64-разрядный процессор Intel® Pentium® IV 1 ГГц (или мощнее), ОЗУ 1 Гбайт, жесткий диск 16 Гбайт
ПО в комплекте	Стандартная программа установки, драйвер печати V3 с поддержкой Lite SM, диспетчер принтеров (только для моделей с портом USB)
Управление принтером	Нет
Размеры и вес	
Размеры принтера (Ш x Г x В) ⁵	Минимум 331 x 215 x 178 мм; Максимум: 331 x 350 x 248 мм
Вес принтера ⁶	4,16 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 10 до 30 °C Влажность: 20 – 70% относительной влажности (без конденсации)
Условия хранения	Температура: -20 – 40 °C
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (А)
Электропитание ⁹	Требования: Входное напряжение 110 В: 110 –127 В перем. тока, 50/60 Гц, входное напряжение 220 В: 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц. Двойное напряжение не поддерживается, характеристики блока питания зависят от кода товара с идентификатором вариантов конфигурации.; Потребляемая мощность: 320 Вт (активное состояние, печать), 33 Вт (готовность), 1,1 Вт (спящий режим), 0,2 Вт (ручное выключение), 0,2 Вт (автоматическое выключение/ручное включение); Типичное энергопотребление (ТЕС) ¹⁰ : Blue Angel: 0,731 кВт·ч в неделю; Energy Star: 0,775 кВт·ч в неделю; Блок питания: Внутренний (встроенный) блок питания
Технология энергосбережения	Технология HP Auto-Off; экономия энергии
Сертификации	Стандарт по электромагнитному излучению: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR (часть 15), раздел В1 ANSI C63.4-2009, ICES-003 (выпуск 5), KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах Совместимость с Blue Angel Нет, см. документ ECI (сравнительная информация Ecolabel).
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Без содержания ртути
Страна происхождения	Сделано в Китае
Комплект поставки ¹¹	5UE14A Принтер HP Laser 107r; предустановленные пробные лазерные картриджи HP Laser, черный (500 страниц); руководство по установке; справочное руководство; листовка с информацией о соответствии нормативным требованиям; кабель питания
Гарантия	1 год ограниченной гарантии на оборудование; Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.support.hp.com

Примечания

¹ Данные получены в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734 без учета первого набора тестовых документов. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера и сложности документа.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.

³ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.

⁴ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.

⁵ Максимальный объем памяти — 64 Мбайт (не расширенный).

⁶ Windows 7 или более поздней версии.

⁷ Габариты зависят от конфигурации.

⁸ Масса зависит от конфигурации.

⁹ Требования к питанию зависят от страны или региона покупки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантии. При измерениях значений энергопотребления за основу обычно берется устройство 115 В.

¹⁰ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значение Energy Star обычно основано на измерении устройств с питающим напряжением 115 В (230 В для Blue Angel).

¹¹ Пробные лазерные картриджи входят в комплект; ресурс: 500 черно-белых страниц. Заявленный средний ресурс сменного картриджа (1000 страниц) указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2019. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

ru-ru Март 2023

