



# HP Neverstop Laser 1001nw

Drucken ohne Ende – mit zuverlässigem Wireless-Netzwerk.<sup>1</sup> So hört auch das Sparen nie mehr auf.

Außergewöhnlicher Mehrwert direkt nach Lieferung – bis zu 60 % Ersparnis bei Toner<sup>2</sup>, da Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten ist.<sup>3</sup> Sie können nach Lieferung bis zu 7-mal mehr Seiten drucken.<sup>4</sup> Toner günstiger und einfach nachfüllen.<sup>2</sup> Mit der HP Smart App Zeit sparen – praktisch von überall aus drucken und scannen.<sup>5</sup>



## Highlights

- Schwarzweiß-Druck mit bis zu 20 Seiten/Min.
- Toner zum Drucken von bis zu 5.000 Seiten ist im Lieferumfang enthalten
- Selbst befüllbarer Toner
- Wireless-Druck mit Wi-Fi Direct
- Kompatibel mit der HP Smart App
- Ethernet- und Wi-Fi Direct-Verbindung
- 150-Blatt-Papierzuführung

### Bis zu 60 % Ersparnis bei Toner<sup>2</sup>

- Verlassen Sie sich auf Einsparungen bei Toner – von Anfang an.<sup>2</sup> Sparen Sie bei jeder Füllung bis zu 60 % bei Toner.<sup>2</sup>
- Einsparungen und Laserqualität zugleich. Niedrigste Kosten für Toner im Vergleich mit herkömmlichen HP Tonerkartuschen.<sup>2</sup>
- Lassen Sie Ihr Unternehmen nicht auf Ihren Drucker warten. Maximieren Sie Ihre Produktivzeit dank hoher Druckgeschwindigkeiten.
- Drucken Sie direkt los. Dank des intuitiven Bedienfelds sind Ihre Projekte schnell und problemlos erledigt.

### Bis zu 7-Mal mehr Seiten im Vergleich zu anderen Laserdruckern derselben Klasse<sup>4</sup>

- Mehr Toner von Anfang an – mit der Möglichkeit, bis zu 7-mal mehr Seiten als mit anderen Laserdruckern derselben Klasse drucken zu können.<sup>4</sup>
- Sie können sich darauf verlassen, bereits im Originallieferzustand Tausende von Seiten drucken zu können – Toner für 5.000 Seiten ist im Lieferumfang enthalten.<sup>3</sup>
- Dank eines Papierfachs mit einer Kapazität von 150 Blatt können Sie auch große Druckaufträge bearbeiten und müssen weniger oft Papier nachfüllen.

### Bei jedem Nachfüllen Zeit sparen<sup>2</sup>

- Mit dem nachfüllbaren Tonersystem von HP können Sie einfach, bequem und sauber Toner nachfüllen.<sup>6</sup>
- Zuverlässiges Nachfüllen von Toner. Füllen Sie den Toner schnell mit dem Toner-Nachfüllset wieder auf.<sup>7</sup>
- Dieser innovative Laserdrucker liefert Seite für Seite hervorragende Qualität.
- Erstellen Sie gestochen scharfe Texte und kräftige Schwarztöne für alle Ihre Dokumente.


### Produktiv bleiben – überall

- Drucken, scannen und sicheres Versenden von Faxen von überall aus – mit der HP Smart App.<sup>5</sup>
- Einfache gemeinsame Nutzung von Ressourcen – Zugriff und Drucken über Wireless- und Ethernet-Netzwerke.<sup>1</sup>
- Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät direkt mit dem Drucker – und drucken Sie einfach ohne Zugriff auf ein Netzwerk.<sup>8</sup>
- Mit anpassbaren Kurzbefehlen können Sie bei Routineaufgaben Zeit sparen und unnötige Schritte vermeiden.<sup>5</sup>

## Produktübersicht

Abbildung: HP Neverstop Laser 1001nw

1. Wireless- und Ethernet-Verbindungen
2. Bis zu 84 % geringere CO<sub>2</sub>-Bilanz
3. Drucken mit bis zu 20 Seiten/Min. (A4)
4. Sauberes, nachfüllbares Tonersystem
5. Anzeige des Tonerfüllstands
6. HP Smart – App für mobiles Drucken
7. 150-Blatt-Papierzuführung
8. Toner für bis zu 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten

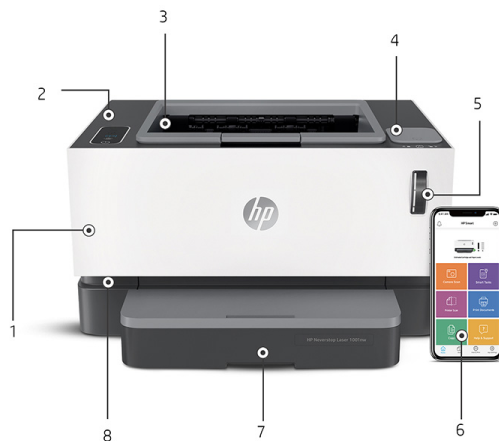

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1143A HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (2.500 Seiten)
	W1143AD HP 143AD Doppelpack Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (Pro Kit: 2.500 Seiten)
	W1144A HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel (20.000 Seiten)
Service und Unterstützung	<p>UB4Z7E HP 3 Jahre Standard-Austauschservice für Neverstop Laser 1000 Serie</p> <p>UB4Z4E HP 3 Jahre Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Neverstop Laser 1000 Serie (UB4Z7E – in allen EMEA-Ländern verfügbar, ausgenommen Naher Osten, Adriatische Länder, Afrika, Südafrika, Israel, Slowenien und Türkei)</p> <p>UB4Z4E – verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich)</p>

## Technische Daten

Modell	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	LED
<b>Drucken</b>	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit <sup>1</sup>	<b>Schwarz (A4, normal):</b> Bis zu 20 Seiten pro Min.;
Ausgabe der ersten Seite <sup>2</sup>	<b>Schwarzweiß (A4, betriebsbereit):</b> Nur 8,5 Sek.; <b>Schwarzweiß (A4, Ruhemodus):</b> Nur 15 Sek.;
Druckauflösung	<b>Schwarzweiß (optimal):</b> Bis zu 600 x 600 x 2 dpi; <b>Technologie:</b> 600 x 600 dpi;
Monatliches Druckvolumen <sup>3</sup>	Bis zu 25.000 Seiten DIN A4; <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen<sup>4</sup>:</b> 250 bis 2.500 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP Auto-on/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart App, HP Smart Task
Standard-Drucksprachen	PCLmS; URF; PWG
Druckbereich	<b>Ränder des Druckbereichs</b> Oben: 2 mm, Unten: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaler Druckbereich : 216 x 355,6 mm
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)
Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz
<b>Konnektivität</b>	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Wi-Fi 802.11b/n/g integriert; Fast Ethernet 10/100 Base
Wireless	Ja
Funktion für mobiles Drucken <sup>7</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart App und andere mobile Anwendungen; Mopria™ zertifiziert; Wi-Fi® Direct-Druck
Netzwerkfunktionen	10/100/1000 Base-TX-Netzwerk und Wi-Fi 802.11 b/g/n
Speicher	<b>Standard:</b> 32 MB ; <b>Maximal:</b> 32 MB
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Anzahl Papierfächer	<b>Standard:</b> 1 Zufuhrfach ; <b>Maximal:</b> 1 Zufuhrfach
Medientypen	Normalpapier; Schweres Papier; Hartpostpapier; Etikett; Leichtes Papier; Briefumschlag
Medienformat	<b>Benutzerdefiniert (metrisch):</b> 105 x 148,5 bis 216 x 356 mm <b>Unterstützt (metrisch):</b> A6; A5; A4; No.10 Umschlag; C5-Umschlag; DL-Umschlag; B5 (JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 bis 216 x 356 mm

<b>Modell</b>	HP Neverstop Laser 1001nw
<b>Produktnummer</b>	5HG80A
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Standardpapierzuführung:</b> 150-Blatt-Papierzuführung <b>Standardausgabe:</b> 100-Blatt-Ausgabefach
<b>Mediengewichte</b>	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierzuführungskapazität</b>	<b>Fach 1:</b> Blatt: 150; Briefumschläge: 1 <b>Maximal:</b> Bis zu 150 Blatt
<b>Ausgabefachkapazität</b>	<b>Standard:</b> Bis zu 100 Blatt <b>Maximal:</b> Bis zu 100 Blatt
<b>Kompatible Betriebssysteme<sup>6</sup></b>	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Internet erforderlich, USB; Linux: weitere Informationen unter <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>
<b>Kompatible Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Internet erforderlich, USB; Linux: weitere Informationen unter <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich, USB
<b>Mitgelieferte Software</b>	Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installer, HP Software-Uninstaller (außer Win8+), HP PCLmS Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Gerätekonfiguration und Software, Online-Benutzerhandbücher, HP Printer Assistant, HP Produktverbesserungsstudie; Für Mac-Betriebssysteme: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer zu <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> oder OS App Source für LaserJet Software weiter)
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)<sup>7</sup></b>	<b>Minimal:</b> 380,5 x 293,4 x 211 mm; <b>Maximal:</b> 380,5 x 465 x 445 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	475 x 290 x 420 mm
<b>Druckergewicht<sup>8</sup></b>	7 kg
<b>Paketgewicht</b>	8,9 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	<b>Temperatur:</b> 15 bis 32,5 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 30 bis 70 % RF
<b>Lagerbedingungen</b>	<b>Temperatur:</b> -20 bis 50 °C
<b>Geräuschpegel<sup>9</sup></b>	<b>Schallleistungspegel:</b> 65 dB(A) <b>Schalldruckpegel:</b> 51 dB(A)
<b>Stromversorgung<sup>5</sup></b>	<b>Voraussetzungen:</b> 220 V bis 240 V nominal bei +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 bis 60 Hz nominal bei +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); <b>Energieverbrauch:</b> 307 Watt (beim Drucken), 5,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,93 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (manueller Modus aus); <b>Typischer Stromverbrauch (TEC):</b> Energy Star Version 3.0: 0,297 kWh/Woche; Blauer Engel: 0,69 kWh/Woche; <b>Netzteiltyp:</b> Internes (integriertes) Netzteil;
<b>Technologie mit Energieersparnis</b>	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
<b>Prüfzeichen</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Ausgabe 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert <b>Entspricht dem Blauen Engel</b> Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in China
<b>Lieferumfang<sup>11</sup></b>	HP Neverstop Laser M1000w Drucker; Vorinstalliert; HP Schwarz Original Bildtrommel (ca. 5000 Seiten Reichweite, ca. 20000 Seiten Lebensdauer); Referenzhandbuch; Installationsanleitung; Flyer mit regulatorischen Angaben; Support-Flyer; Flyer mit EU-Erklärung (nur EU); Garantiefinformationen; Netzkabel; USB-Kabel
<b>Garantie</b>	1 Jahr eingeschränkte Standard-Hardware-Garantie und bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung unter <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Fußnoten

- <sup>1</sup> Der Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Erfahren Sie mehr unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Basierend auf einem von HP durchgeführten internen Vergleich der UVP und Kosten pro Seite von HP LaserJet Pro M15 und HP LaserJet Pro MFP M28 der gleichen Klasse mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit Standard-Reichweite (Stand: März 2020). Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Seiten und weiteren Faktoren erheblich abweichen. Durchschnittswert basierend auf ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Basierend auf HP LaserJet Pro M15 und HP LaserJet Pro MFP M28 mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit einer ISO-Reichweite von 500 Seiten. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich abweichen. Durchschnittswert basierend auf ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bestimmte Funktionen/Software sind nur in englischer Sprache verfügbar. Ein Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden.
- <sup>6</sup> Bei Verwendung gemäß Einrichtungsanweisungen.
- <sup>7</sup> Das Toner-Nachfüllset ist nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten. Bitte separat erwerben.
- <sup>8</sup> Das mobile Gerät muss vor dem Drucken mit dem Wi-Fi Direct®-Signal eines Wi-Fi-Direct-fähigen All-in-One-Geräts oder Druckers verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- <sup>1</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- <sup>2</sup> Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- <sup>3</sup> Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.
- <sup>4</sup> HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- <sup>5</sup> Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™ Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Keine Unterstützung für Windows® XP (64 Bit) und Windows Vista® (64 Bit). Nicht alle „kompatiblen Betriebssysteme“ werden von der MITGELIEFERTEN Software unterstützt. Vollständige Softwarelösung nur für Windows 7 und höher verfügbar. Für Windows Server 2008 R2 64 Bit, 2012 64 Bit, 2012 R2 64 Bit und 2016 64 Bit ist nur der Druckertreiber installiert. Das Betriebssystem Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist; Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.
- <sup>7</sup> Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™ Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> Gewicht variiert je nach Konfiguration.
- <sup>9</sup> Getestete Konfiguration: Wireless-Modell, einseitiger Druck, durchschnittlich 20 Seiten/Min. bei Papier im Format A4.
- <sup>10</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannung nicht um. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- <sup>11</sup> HP Schwarz Original Laser Bildtrommel (schwarzer Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten, Lebensdauer der Bildtrommel: 20.000 Seiten). Die tatsächliche Reichweite kann abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/uk>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA April 2021

