

Jabra Speak 750



Jabra GN
.....

Kullanım kılavuzu

Certified for

Microsoft Teams

Certified for

Skype for Business

GN Making Life Sound Better

© 2020 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır. The Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc şirketinin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve bu marka ve logoların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Danimarka'da tasarlanıp geliştirilmiştir

Çin'de üretilmiştir

MODEL: PHS040Wa / END040W



Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/doc

1. Hoş Geldiniz	5
2. Genel Bakış.....	6
3. Cihaz nerede kurulmalı	7
3.1 Küçük boyutlu toplantı odası	
3.2 Orta büyüklükteki toplantı odası	
3.3 Masa	
3.4 Stereo medya	
4. Şarj etme	11
4.1 USB üzerinden şarj etme	
4.2 Otomatik güç kapama	
4.3 Batarya durumu	
5. Bağlantı kurma.....	13
5.1 Bilgisayara bağlama (Bluetooth adaptörü ile)	
5.2 Bilgisayara bağlama (USB kablosu ile)	
5.3 Akıllı telefona veya tablete bağlanma	
6. Kullanım	16
6.1 Düğmelerin görünülüğü	
6.2 Tipik kullanım	
6.3 Birden çok aramayı yönetme	
6.4 Bağlantı düğmesi	
6.5 Microsoft Teams düğmesi	
6.6 Sesli yönlendirme	
6.7 Paylaşımlı kullanım	
6.8 Fabrika ayarlarına dönme	

7. Yazılım ve üretici yazılımı	26
7.1 Jabra Direct	
7.2 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi	
8. Destek.....	27
8.1 SSS ve teknik özellikler	
8.2 Jabra cihazınızın bakımı	

1. Hoş Geldiniz



Jabra Speak 750'u kullandığınız için teşekkürler. Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!

Jabra Speak 750'un özellikleri

- Aramalar ve müzik için zengin ses
- Tak Çalıştır bağlantı kolaylığı. Bilgisayara USB veya Bluetooth adaptörü ile ya da akıllı telefona ve tablete Bluetooth ile bağlayın
- Hafif tasarım, koruyucu taşıma kılıfı ve 11 saate kadar batarya ömrü
- Daha büyük toplantılar için gerekli esnekliğe sahip olabilmeniz için iki Jabra Speak 750 cihazı birbirine bağlayan özel Bağlantı düğmesi
- Özel Microsoft Teams düğmesi*
- Tak çalıştır uyumluluk için Microsoft Teams ve Skype Kurumsal onaylıdır.

*Düğmenin fonksiyonu, Microsoft Teams masaüstü uygulamasına bağlıdır.


2. Genel Bakış

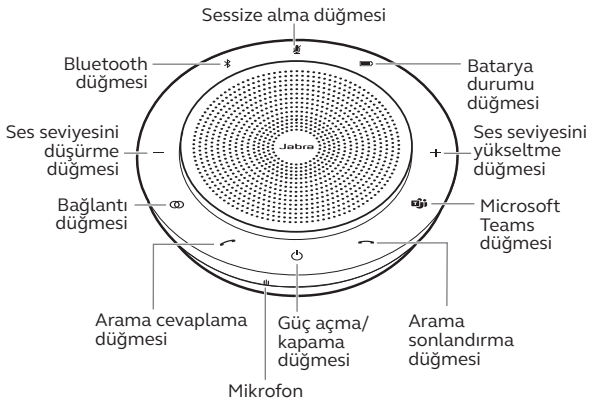

3. Cihaz nerede kurulmalı


3.1 Küçük boyutlu toplantı odası

Optimum ses kalitesini alabilmeniz için hoparlör mikrofonu masanın ortasına, her bir katılımcıdan 0,5 m ile 2,3 m arasındaki bir mesafede olacak şekilde yerleştirin. Tek bir Jabra Speak 750, 6 kişiye kadar ideal performans sağlar.

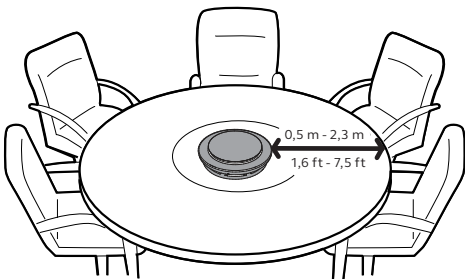


3.2 Orta büyüklükteki toplantı odası

Tek bir odada 12 kişiyle yapılacak büyük toplantılar için, iki Jabra Speak 750 cihazı birbirlerinden en fazla 4 m/13 ft ve en az 0,5 m/1,6 ft mesafede olacak şekilde konumlandırın. Cihazların masanın her iki ucuna, katılımcılardan 0,5 m ile 2,3 m arasındaki bir mesafede olacak şekilde yerleştirmeniz, en iyi ses kalitesini sağlar.

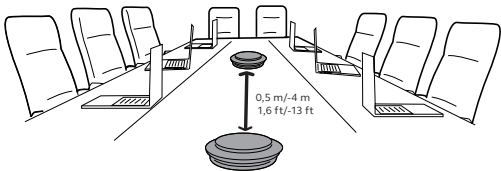


İki Jabra Speak 750 arasında geçici ses bağlantısı kurmak için, cihazları birbirlerine en fazla 4 m/13 ft mesafede tutun ve her iki cihazın üstünde bulunan **Bağlantı** düğmesine basın.

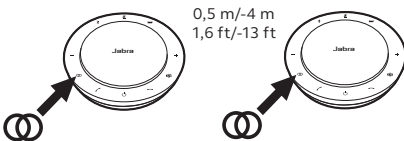


3.3 Masa

Jabra Speak 750'u masanızda kullandığınız takdirde, masa standını kullanarak cihazı dik konuma getirmeniz önerilir. Bu sayede ses, daha zengin bir müzik ve multimedya deneyimi için direkt olarak size doğru yönlendirilmiş olur. Ayrıca, iki Jabra Speak 750 birbirine bağlanarak stereo ses de alınabilir.

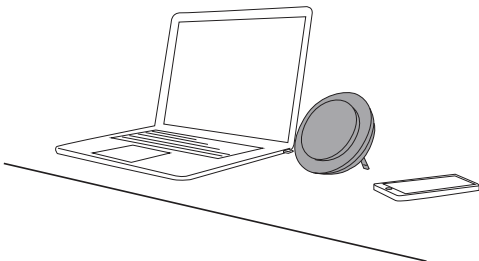


3.4 Stereo medya

Bir toplantıda stereo medya görüntülüyor veya izliyorsanız ya da masanızda müzik veya medya dinliyorsanız projektörün ya da ekranın her iki tarafına birer Jabra Speak 750 cihazı yerleştirerek stereo ses sağlayabilirsiniz.

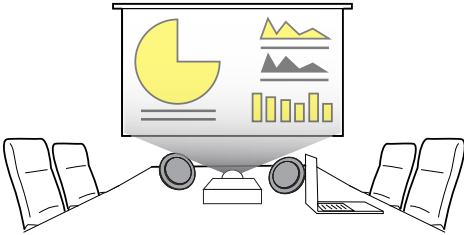


İki Jabra Speak 750 arasında geçici ses bağlantısı kurmak için, cihazları birbirlerine en fazla 4 m/13 ft mesafede tutun ve her iki cihazın üstünde bulunan **Bağlantı** düğmesine basın.

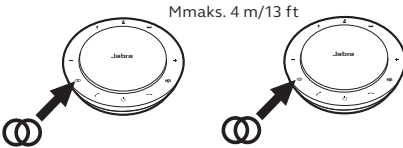

4. Şarj etme

4.1 USB üzerinden şarj etme

Jabra Speak 750'u USB kablosunu kullanarak bir USB güç kaynağına bağlayın. Jabra Speak 750'un bataryası 11 saat konuşma süresi sağlar ve yaklaşık 3 saat içinde tam olarak şarj olur.

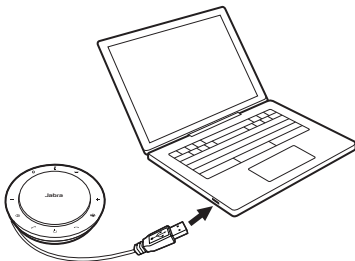

4.2 Otomatik güç kapama


Jabra Speak 750, güç kaynağına bağlı olmadığı zaman 15 dakika boyunca Bluetooth bağlantısı olmazsa şarjı korumak amacıyla otomatik olarak kapanır.

Jabra Speak 750, Bluetooth bağlantısı varken güç kaynağına bağlı değilse, 8 saat sonra otomatik olarak kapanır.


4.3 Batarya durumu

Güncel batarya durumunu görmek için **Batarya durumu** düğmesine basın. Jabra Speak 750'un etrafındaki LED'ler, güncel batarya durumunu göstermek için yanacaktır.

Orta batarya seviyesi




Düşük batarya seviyesi



5. Baęlantı kurma

5.1 Bilgisayara baęlama (Bluetooth adaptörü ile)

Jabra Link 370 Bluetooth adaptörünü bilgisayarınızdaki bir USB baęlantı noktasına baęlayın. Jabra Speak 750 ve Jabra Link 370 Bluetooth adaptörü eşleřtirilmiř olarak gelir ve hemen kullanılmaya bařlanabilir. Bluetooth baęlantı mesafesi 30 m/98ft'e kadardır. İlk kez kullanmadan önce, hoparlörü etkinleřtirmek için USB kablosunu bilgisayarınıza takın.

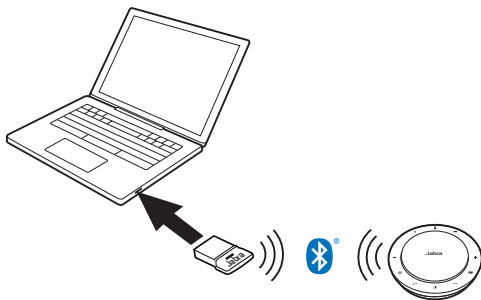


Jabra Link 750'nin düzgün çalışabilmesi için iřletim sisteminizin ve Microsoft Teams'in ses ayarlarında Jabra Speak 370 Bluetooth adaptörünü kayıttan yürütme ve kaydetme cihazı olarak tanımlamanız gerekebilir.

Jabra Speak 750'yi Jabra Link 370 Bluetooth adaptörü ile manuel olarak eşleştirmeniz gerekiyorsa, bunun için lütfen Jabra Direct'i kullanın. Jabra Direct uygulaması jabra.com/direct adresinden indirilebilir.

5.2 Bilgisayara bağlama (USB kablosu ile)

Jabra Speak 750'yi bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın. İlk kez kullanmadan önce, hoparlörü etkinleştirmek için USB kablosunu bilgisayarınıza takın.

İşletim sisteminizin ve Microsoft Teams'in ses ayarlarında Jabra Speak 750'yi kayıttan yürütme ve kaydetme cihazı olarak tanımlamanız gerekebilir.




5.3 Akıllı telefona veya tablete bağlanma

Akıllı telefonunuzla veya tabletinizle eşleştirmek için, **Bluetooth** düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun ve sesli talimatları izleyin. Bluetooth bağlantı mesafesi 10m/33ft'e kadardır. İlk kez kullanmadan önce, hoparlörü etkinleştirmek için USB kablosunu bilgisayarınıza takın.



Bağlantıyı kesmek veya yeniden bağlanmak için, **Bluetooth** düğmesine yeniden basın.

6. Kullanım

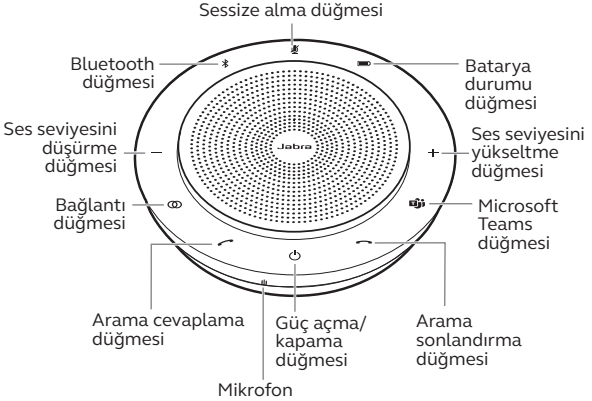

6.1 Düğmelerin görünürlüğü

Düğmeler arkadan aydınlatmalıdır ve yalnızca cihaz çalıştığı zaman görünür. Cihaz 1 dakika boyunca kullanılmadıktan sonra düğmelerin aydınlatması söner ve düğmelerin bulunduğu yerlere dokunulduğunda yeniden yanar.

Microsoft Teams düğmesi, **Bağlantı** düğmesi ve **Sessize alma** düğmesi, yalnızca belirli koşullar altında görünür olur (ayrıntılar için 6.4 ve 6.5 numaralı bölümlere bakın).

6.2 Tipik kullanım

	NE	NASIL
	Güç açma veya kapama	Güç düğmesini basılı tutun (1 saniye)
	Aramayı cevaplama	Arama cevaplama düğmesine basın
	Aramayı sonlandırma veya reddetme	Aramayı sonlandırma düğmesine basın
	Sesli yönlendirmeyi açma/kapama	Aramayı sonlandırma düğmesini basılı tutun (8 saniye)
	Ses seviyesini düşürme/yükseltme	Ses seviyesini düşürme veya Ses seviyesini yükseltme düğmesine basın (veya basılı tutun)
	Mikrofonu sessize alma/sesi açma	Sessize alma düğmesine basın (yalnızca arama sırasında görünür)
	Batarya durumu	Batarya durumu düğmesine basın
	Bir Bluetooth cihaza bağlanma	Bluetooth durumu düğmesine basın

NE	NASIL
 İki Jabra Speak 750'u birbirine bağlama	Bağlantı düğmesine basın (yalnızca 4 m/13 ft mesafede bir diğer Jabra Speak 750 olduğu zaman görünür)
Bilgisayarınızda Microsoft Teams'i ön plana getirme	Microsoft Teams düğmesine basın* (yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açıkken görünür)
 Aktif Microsoft Teams toplantısına katılma	Microsoft Teams düğmesine basın* (yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açıkken görünür)
Cevapsız Microsoft Teams aramalarını ve sesli mesajları görüntüleme	Microsoft Teams düğmesine basın* (yalnızca Microsoft Teams oturumunuz açıkken görünür)


*Düğmenin fonksiyonu, Microsoft Teams masaüstü uygulamasına bağlıdır.

6.3 Birden çok aramayı yönetme

NE	NASIL
 Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı cevaplama	Arama cevaplama düğmesine basın
Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma	Arama cevaplama düğmesine basın
 Gelen aramayı reddetme ve aktif aramaya devam etme	Aramayı sonlandırma düğmesine basın

6.4 Bağlantı düğmesi

İki Jabra Speak 750 arasında geçici ses bağlantısı kurmak için, cihazları birbirlerine en fazla 4 m/13 ft mesafede tutun ve her iki cihazın üstünde bulunan **Bağlantı** düğmesine basın. **Bağlantı** düğmesi, yalnızca iki Jabra Speak 750 birbirlerine en fazla 4 m/13 ft mesafede oldukları zaman görünür.

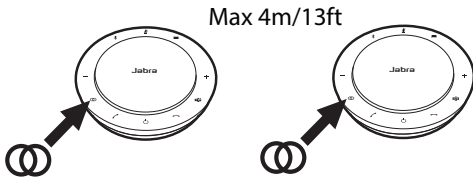


Mikrofonlu hoparlörleri birbirlerinden ayırmak için, cihazlardan birinin üzerindeki **Bağlantı** düğmesine basın.

DİKKAT: İki Jabra Speak 750'nin birbirine bağlanması, Bluetooth üzerinden gerçekleşir. Speak 750'lerin her biri, yalnızca iki aktif Bluetooth bağlantısına sahip olabilir. Eğer Jabra Speak 750'ye iki Bluetooth cihaz zaten bağlı ise, en son bağlanan Bluetooth cihazın yerine geçici olarak Jabra 750 bağlantısı geçer. Jabra 750'lerin aralarındaki bağlantı kesildiği zaman, bağlantısı geçici olarak devre dışı bırakılan cihaz yeniden bağlanır.

6.5 Microsoft Teams düğmesi

Microsoft Teams düğmesi, yalnızca Jabra Speak 750 bilgisayarınıza bağlı ve Microsoft Teams oturumunuz açık ise görünür. Bu düğme, Microsoft Teams'in o anki mevcut durumuna göre farklı fonksiyonlara sahip olur.



MİCROSOFT TEAMS LED'İ

LED'İN ANLAMLARI



Sabit mor
LED

Microsoft Teams'e bağlı



Sabit
mor LED
ve yanıp
sönen
beyaz
LED


Bildirimler

- Microsoft Teams toplantısına katılmaya hazır
- Microsoft Teams'te cevapsız çağrı
- Microsoft Teams'te sesli mesaj

Microsoft Teams LED'leri, aynı anda yalnızca bir bildirim gösterebilir. Microsoft Teams düğmesi, son alınan bildirim ile etkileşimde bulunur.


Bir Microsoft Teams toplantısına katılma

Planlı bir Microsoft Teams toplantısına yeni biri katıldığında ve toplantı başladığında, Microsoft Teams düğmesinin yanındaki beyaz LED yanıp söner. Toplantıya katılmak için Microsoft Teams düğmesine basın.

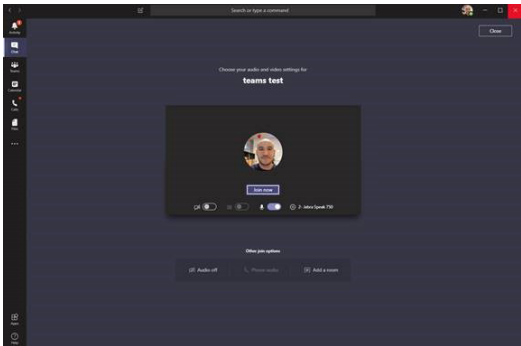


Cevapsız Microsoft Teams aramalarını ve sesli mesajları görüntüleme

Microsoft Teams'de cevapsız aramalarınız ve sesli mesajlarınız varsa Microsoft Teams düğmesinin yanındaki beyaz LED yanıp söner. Cevapsız aramaların ve sesli mesajların bilgisayarınızda listesini görüntülemek için, **Microsoft Teams** düğmesine basın.

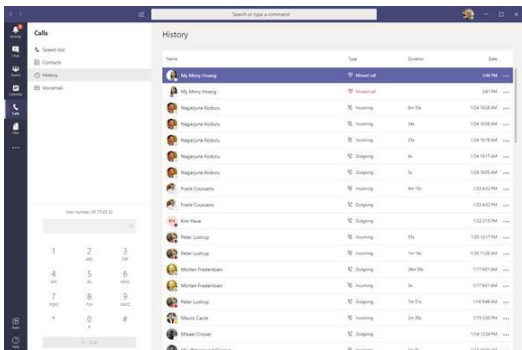


Microsoft Teams'i ön plana getirme

Microsoft Teams çalışıyor ama simge durumuna küçültülmüş ise, uygulamayı bilgisayarınızda ön plana getirmek için Microsoft Teams düğmesine basın.

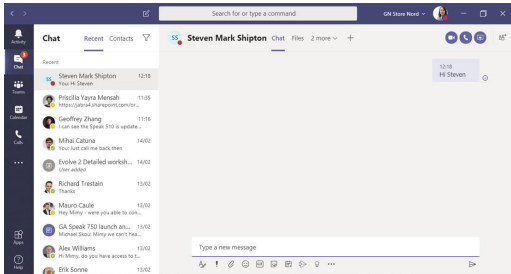

6.6 Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme özelliği, **Aramayı sonlandır** düğmesinin 8 saniye boyunca basılı tutulması ile açılıp kapanabilir.



6.7 Paylaşımlı kullanım


Jabra Speak 750 Bluetooth lukkanan birden çok kişi arasında paylaşılabilecek ise, Jabra Direct altında paylaşımlı kullanım özelliğinin etkinleştirilmesi önerilir. Paylaşımlı kullanım etkinleştirildiği zaman, cihaz önceden bağlanmış olduğu bir akıllı telefona veya Jabra Link 370 Bluetooth adaptörüne otomatik olarak **bağlanmaz**. Bunun yerine, akıllı telefon erişim alanının dışına çıktığı ya da her kapatılıp açıldığı zaman, Bluetooth cihazlar hoparlör ile yeniden eşleştirilmelidir.

Hoparlöre bir akıllı telefon veya Jabra Link 370 Bluetooth adaptörü eşleştirmek için, cihazın üzerinde bulunan **Bluetooth** düğmesine basılı tutun (2 saniye) ve sesli talimatları izleyin.

6.8 Fabrika ayarlarına dönme

Jabra Speak 750'un ayarlarının sıfırlanması, eşleştirilmiş Bluetooth cihazların listesini ve tüm kişiselleştirilmiş ayarları temizler. Fabrika ayarlarına döndüğünüz zaman, Jabra Speak 750'u Bluetooth cihazlarınız ve Jabra Link 370 Bluetooth adaptörü ile yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Fabrika ayarlarına dönmek için, hoparlörde “Factory reset” bildirimini duyana kadar **Arama cevaplama** düğmesine ve **Arama sonlandırma** düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun.



7. Yazılım ve üretici yazılımı

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarında ideal fonksiyonelliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.

jabra.com/direct adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin

7.2 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi

Üretici yazılımı güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır.

1. Jabra Speak 750'yi USB kablosunu veya Jabra Link 370 Bluetooth adaptörünü kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. En yeni üretici yazılımı güncelleştirmelerini denetlemek için Jabra Direct'i kullanın. Jabra Direct uygulaması jabra.com/direct adresinden indirilebilir

8. Destek

8.1 SSS ve teknik özellikler

SSS'leri, sertifikaları ve teknik özellikleri incelemek için jabra.com/help/speak750 adresini ziyaret edin.

8.2 Jabra cihazınızın bakımı

- Jabra Speak 750 sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
- Aşırı sıcaklıklarda (40 °C/113 °F üstü veya -40 °C/-40 °F altı) muhafaza etmeyin.
- Jabra Speak 750'u yağmura veya başka sıvılara maruz bırakmayın.
- Jabra Speak 750'un hoparlör bölümünün ve düğmelerinin üzerine çıkartma veya etiket yapıştırmayın.