

**#23505**

Unité d'alimentation sans interruption (ASI) 1 500 VA

Unité ASI de secours fiable à batterie de 1 500 VA avec 4 prises électriques, adaptée à l'alimentation et à la protection de vos appareils électroniques

Principales caractéristiques

- Unité ASI de 1 500 VA avec batterie intégrée
- Fournit une alimentation temporaire par batterie pendant une panne de courant ; empêche la perte de données et les dommages au matériel
- 4 prises électriques avec batterie et protection contre les surtensions pour brancher votre ordinateur, vos périphériques informatiques, votre équipement réseau, un écran plat, des produits domotiques ou un système d'alarme
- Sorties protégées contre les surtensions pour éviter tout dommage provoqué par des surtensions, ou des fluctuations ou pics de tension
- Port USB et logiciel pour surveiller l'état de l'ASI, envoyer des alertes et arrêter automatiquement votre ordinateur
- Fonction AVR assurant une tension de sortie 230 V stable



Qu'y a-t-il dans la boîte

- Unité ASI
- Câble USB
- Mode d'emploi

Configuration requise

- Prise murale d'alimentation avec borne de mise à la terre
- Pour le logiciel : Windows 10, 8 ou 7, port USB
- 155 Mo de mémoire libre sur le disque dur
- Dernier logiciel téléchargeable sur : www.trust.com/23505/driver



1500^{VA}
BATTERY





La sauvegarde ultime

Ne vous inquiétez plus, car le Trust Paxxon 1 500 VA garde un œil sur vos appareils. Cette alimentation sans interruption (ASI) fiable constitue une source d'alimentation idéale pour vos appareils électroniques, les gardant temporairement en marche durant les pannes du réseau électrique et les protégeant des dommages causés par les surtensions.

Haute capacité

Doté de 4 prises femelles standard, le Paxxon est équipé pour protéger tout appareil ou périphérique qui lui est connecté : ordinateur, télévision, console de jeux, système domotique ou dispositif d'alarme, routeur ou modem, ou tout type d'appareil alimenté par prise secteur. Grâce à sa batterie à haute capacité, vous pouvez connecter des appareils d'une puissance totale maximale de 900 W ou 1 500 VA.




Un arrêt sécurisé

En cas de panne de secteur, la grande batterie de l'ASI couvre généreusement les besoins en électricité d'un PC courant. Ce système d'alimentation fournit 7 minutes d'autonomie*, le temps nécessaire pour sauvegarder votre travail, éteindre le système en toute sécurité et assurer ainsi l'intégrité de vos fichiers et de vos équipements. Même en utilisant pleinement la capacité de 900 W, cette ASI peut maintenir vos systèmes pleinement opérationnels pendant 80 secondes.* Avec une consommation de 450 W

Des options supplémentaires

La connexion USB de Paxxon et le logiciel PC téléchargeable vous permettent de programmer l'ASI pour exécuter un arrêt automatique en cas de panne de courant. Si vous préférez sauvegarder votre travail et éteindre votre machine manuellement, le logiciel vous permet de définir des alarmes visuelles et sonores personnalisées pour vous alerter, et de surveiller l'état de l'alimentation électrique à tout moment.

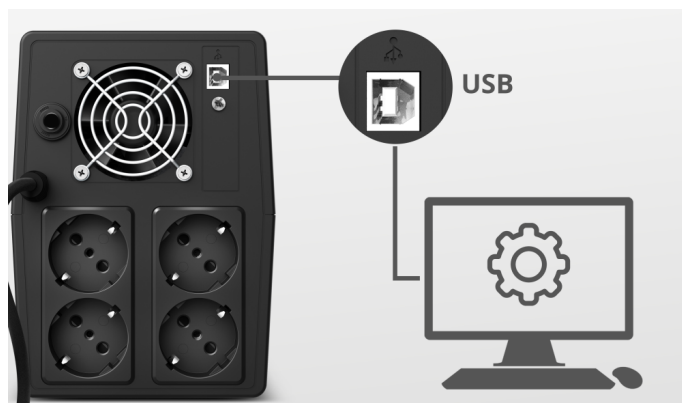



Une sortie stable

Grâce à la fonction AVR, l'ASI maintient une tension de sortie stable. En cas de surtensions ou de pics de tension, votre équipement est ainsi en sûreté. Nous en sommes nous-mêmes si sûrs que nous offrons une extension de garantie allant jusqu'à 20 000 euros sur les équipements connectés.**** Vérifiez les conditions sur trust.com

GÉNÉRAL

Height of main product (in mm)	320 mm	Width of main product (in mm)	182 mm
Depth of main product (in mm)	130 mm	Total weight	10000 g
Weight of main unit	10000 g		

OUTPUT

Output power capacity (VA)	1500 VA	Output power capacity (W)	900 W
Output voltage range	Nominal voltage	Frequency response UPS	50Hz +/- 1Hz
Waveform type	Simulated sine wave		

PROTECTION

Protections	Child safety shutter, current-recoil, over-charge, over-cranking, over-current, over-discharge, over-heat, over-load, short-circuit	Auto Voltage Regulation	True
RFI-filter	False	Surge protected AC outlets	True
Surge protected phone line	False		

POWER

Number of batteries	2	Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)	Lead Acid
Power inlet connection	Schuko (Type F)	Power outlet socket type	Schuko, Type L
Battery capacity (Ah)	9 Ah	Battery voltage (V)	12 V
Number of power outlets	4	Battery charge time (hours)	8 hours
100% capacity runtime (seconds)	80 seconds	50% capacity runtime (minutes)	7 minutes

FEATURES

Management function (USB)	True	USB connection	True
Status display	False	Audible alarm	True
Software	True		

INPUT

Nominal input voltage	220-240Vac	Operating voltage range	162-290Vac
-----------------------	------------	-------------------------	------------

CONNECTIVITY

Cables included	USB-B to USB-A	Cable detachable	False
Cable length main cable	140 cm		

CONTROL

Indicators

Battery, Battery empty,
Charging, Overload, Power



PRODUCT VISUAL 1




PRODUCT PICTORIAL 1




PRODUCT PICTORIAL 2



PRODUCT PICTORIAL 3



PRODUCT PICTORIAL 4



PRODUCT PICTORIAL 5



PRODUCT PICTORIAL 6



PRODUCT ESHOT 1



PRODUCT FRONT 1



PRODUCT VISUAL 2



PRODUCT BACK 1



LIFESTYLE VISUAL 1