




Lyskilde, 60 W A60 E27



Ikke alle øyeblikk er like, og det er heller ikke alle smarte lyskilder. Dette WiZ-lyset har riktignok en helt ordinær A60-form, men det gir deg likevel noe helt spesielt: justerbar, hvit LED-belysning, som dekker alle typer behov og stemninger. Planlegg kjølig lys når du trenger å fokusere, eller koselig lys når du vil slappe av – eller hva enn som skal til for å gjøre hjemmet til et godt sted å bo i. Alt kan styres via Wi-Fi med WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen eller stemmen din.


HØYDEPUNKTER

- Varm og hvit smart lyskilde, som kan dimmes
- Opptil 806 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen

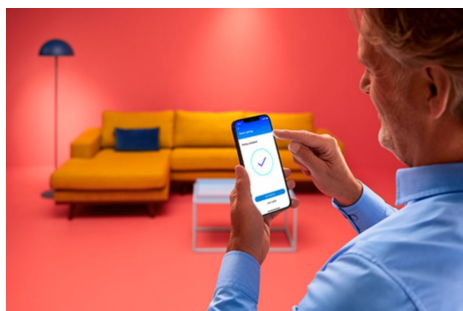


Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!

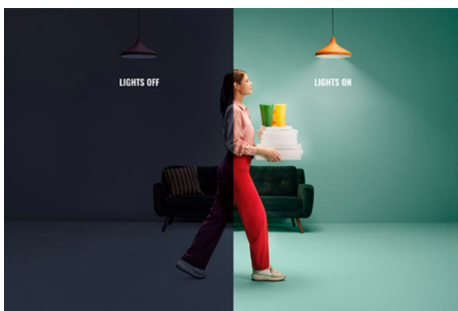

Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.

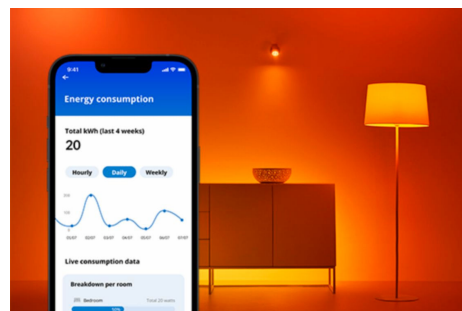

Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.




Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Lys opp med mykt og varmt hvitt lys

Skap en koselig atmosfære med varmt hvitt lys. Smartbelysning som tilpasser seg de daglige gjøremålene dine.

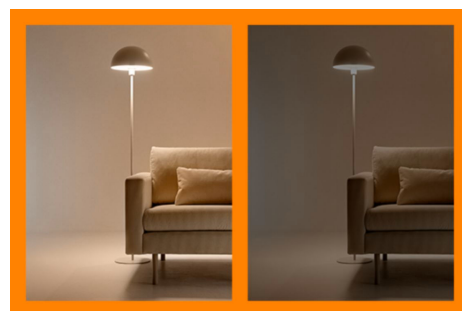

Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!

SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A60
Sokkel: E27
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,06 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/ dag): 25 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2700 K
Lysfargekategori: Varmhvit
Opprinnelig lysytelse: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100 lm/W

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 70 mA

INFORMASJON

EAN: 8718699786038
EL nr: 871869978603801
Produktittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927 DIM 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 60 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F
Effektforbruk: 8 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 8

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 122 mm
Total lengde: 122 mm
Total bredde: 60 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000
Nominell lysstrøm: 806 lm
Nominell effekt: 8 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
EPREL-registreringsnummeret er:: 584553
Referanse for fluksmåling: Sphere

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: Wireless G
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699786038
Nettovekt: 0,06 kg
Bruttovekt: 0,1 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 7 cm