

PHILIPS

Hue Dimmer switch


Hue

Installazione wireless

Alimentazione a batteria

Facile accesso a ricette
luminose

Usalo come telecomando

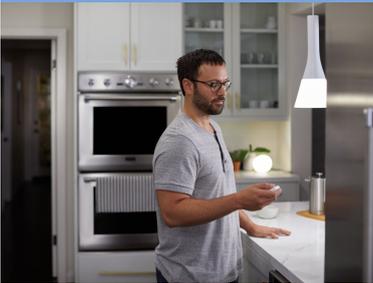

8718696743157



Controlla le luci

Controlla e regola il flusso delle luci con un interruttore dimmer Hue. Sia interruttore a muro che telecomando, questo interruttore intelligente si fissa con facilità alle pareti con l'adesivo incluso e può essere rimosso dalla base magnetica per fungere da telecomando.

Infinite possibilità

- Passa da un'ambientazione luminosa all'altra
- Regola l'intensità delle tue luci connesse
- Monta il dimmer dove preferisci
- Collega fino a 10 luci connesse
- Usalo come telecomando dimmer

In evidenza

Passa da un'ambientazione luminosa all'altra



L'interruttore dimmer intelligente ti permette di scorrere tra le quattro ricette luminose con la semplice pressione del pulsante "on". Energia, Concentrazione, Lettura e Relax sono i programmi predefiniti. Puoi personalizzare la modalità selezionata con l'app Hue.

Regola l'intensità delle tue luci



Con il dimmer Philips Hue puoi aumentare o diminuire l'intensità delle luci.

Montalo dove vuoi



L'interruttore dimmer Philips Hue funziona come un normale interruttore a muro e come un dimmer, ma meglio. Oltre alla possibilità di montarlo con viti o con resistente nastro adesivo, puoi rimuovere il controllo magnetico e portarlo con te ovunque.

Collega fino a 10 luci connesse



Con il wireless dimming kit Philips Hue per luci connesse, puoi collegare fino a 10 lampadine per controllarle contemporaneamente tramite un unico telecomando dimmer.

Usalo come telecomando dimmer



L'interruttore dimmer Hue è magnetico e può essere rimosso dalla piastra base, permettendoti di usarlo come un comodo telecomando.

Specifiche

Informazioni ambientali

- Umidità operativa: 5%<H<95% (non condensante)
- Temperatura operativa: -10 °C – 45 °C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Portatile: Sì

Garanzia

- 2 anni: Sì

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Numero di pulsanti configurabili: 2
- Peso: 37
- Tipo di batteria: CR - a bottone

Interruttore

- Batterie incluse: 1 x CR2450
- Pulsanti configurabili: 2
- Banda di frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
- Classe IP: IP20
- Durata: 50000 clicks
- N. massimo luci per interruttore: 10 se non connesse a bridge hue
- Durata minima della batteria: 3 a
- Opzioni di montaggio: parete, in libera installazione
- Software aggiornabile: se connesso al bridge Hue
- Profondità interruttore: 11 mm
- Altezza interruttore: 92 mm
- Larghezza interruttore: 35 mm
- Profondità piastra a parete: 14 mm
- Altezza piastra a parete: 115 mm
- Larghezza piastra a parete: 70 mm
- Peso (inclusa piastra a parete): 67 g
- Peso interruttore: 37 g
- Connessione ZigBee Light: IEEE 802.15.4 Protocol

- Gamma interna minimal: 500 in

Contenuto della confezione

- Interruttore dimmer Philips Hue: 1

Sistema operativo supportato

- App Philips Hue: IOS 13 e versioni successive, Android 8.0 e versioni successive
- Assistenti vocali: Amazon Alexa, Assistente Google, Apple HomeKit (tramite Hue Bridge), Microsoft Cortana (tramite Hue Bridge)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696743157
- Peso netto: 0,100 kg
- Peso lordo: 0,154 kg
- Altezza: 16,500 cm
- Lunghezza: 5,500 cm
- Larghezza: 8,800 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001173761



Data di rilascio:
2022-01-05
Versione: 0.758

© 2022 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com