



7 in 2 TB Pro Edition
Model #: LQ48012

Produto manual

conteúdo do pacote
Pro Edition Hub x1,
Manual do usuário x1

Obrigado por adquirir nosso
7 in 2 **TB Pro Edition**.

Leia este manual do usuário com atenção e mantenha-o em um lugar seguro para referência futura. Se precisar de ajuda, entre em contato com nossa equipe de suporte com o número do modelo do seu produto e o número do pedido do canal de vendas relevante.

especificações do produto



HDMI 4K @ 60Hz

Até 4k UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz), compatível com 1440p / 1080p / 720p / 480p / 360p



USB-A Super Speed+

Super Speed USB-A 3.2 Gen 2, Velocidade máxima de transferência de dados de 10 Gbps Fonte de alimentação de até 4,5 W máx.



USB-C PD Port

Carregando até 100 W de Power Delivery 3.0 (somente para carregamento de laptop)



USB-C TB Passagem

Thunderbolt™ 3.0 Pass-through, Suporte máximo de 40 Gbps, máximo de 100 W.



SD & TF Card Slot

Capacidade do cartão de memória com suporte de até 512 GB.




Conector USB-C duplo

Compatível com Thunderbolt 3, design dedicado para uso com Macbook de duas portas USB TypeC.

Requisitos de sistema:
MacOSX v10.0 ou acima dos sistemas operacionais

Plug and play:
sim

Visão geral

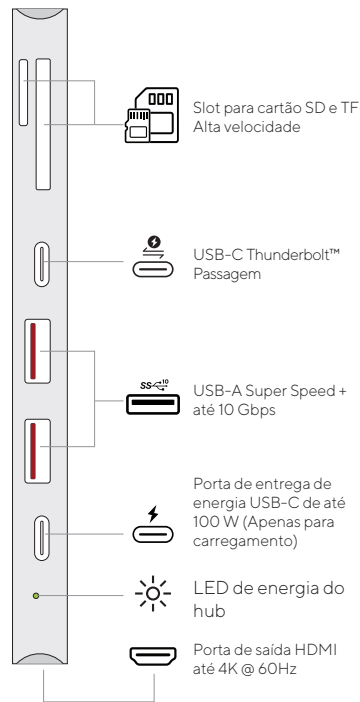

NOTA: Alguns produtos podem ter ícones diferentes em nossa porta 2 fêmea, mas fique tranquilo, pois ambos os modelos têm especificações de produto semelhantes e são compatíveis com USB-C Thunderbolt™ atravessar



Notas

1. Apenas está incluído um hub, adaptadores de corrente, cartões de memória SD/TF, cabos ou outros acessórios não estão incluídos.
2. Apenas é possível atingir a velocidade de carregamento de 100 W com um cabo USB-C PD de 100 W.
3. As portas de dados USB deste produto suportam uma saída de carregamento total de 5 V 900 mAh no máximo.
4. Para uma ligação mais estável ao utilizar dispositivos de alta potência, ligue um adaptador de corrente PD à porta USB-C PD.
5. A porta USB-C PD deste produto serve apenas para carregar portáteis USB-C cuja porta USB-C suporte USB Power Delivery (PD). A porta USB-C PD deste produto não suporta transferência de dados.
6. Passagem USB-C Thunderbolt™ 3.0, suporta tanto dados como carregamento Power Delivery.
7. É necessário um ecrã 4K e um cabo HDMI 4K para conseguir a resolução de 3840 x 2160.
8. Os cabos HDMI 1.4 apenas suportam 30 Hz; os cabos HDMI 2.0 suportam 4K até 60 Hz.
9. A compatibilidade de 4K 60 Hz requer uma porta DP 1.4 type-C compatível no dispositivo.

Como utilizar

Ligue o conector USB-C do Hub à porta USB-C do seu portátil USB-C.

1. USB-C Power Delivery: Carregue o seu portátil ligando o carregador USB-C à porta USB-C Power Delivery (PD) fêmea do hub de várias portas.
2. Saída HDMI: Ligue a sua televisão de ultra-alta definição ou projetor com um cabo HDMI 2.0 através da porta HDMI e veja vídeos do portátil USB-C na sua televisão ou outros dispositivos compatíveis com HDMI.
3. Passagem USB-C Thunderbolt™: Oferece uma ligação com velocidade máxima genuína e versatilidade. Transferência de dados a velocidades de até 40 Gbps com suporte para até 100W e 2 monitores com 4K a 60Hz ou até 1 monitor com 6K a 60 Hz!
4. USB-A Super Speed+: Ligue o seu smartphone, tablet, rato, teclado, disco rígido ou outro periférico USB através da porta USB-A 3.2 e transfira dados entre o computador e o dispositivo conectado.
5. Leitor de cartões SD/TF: Insira o cartão de memória na ranhura para cartões SD/TF para aceder diretamente aos ficheiros armazenados no cartão SD/TF no seu portátil USB-C. Os cartões de memória SD/TF podem ser utilizados no hub simultaneamente.

Resolução de problemas

se tiver algum problema ou alguma dúvida sobre o hub, visite a página de assistência e Perguntas Frequentes do nosso site para obter as informações mais atualizadas.

LINQ | Suporte
<https://linqbyelements.dk/support.html>

Compatibilidades

Pode encontrar mais detalhes sobre a compatibilidade dos dispositivos no nosso site ou no manual do dispositivo.

Visite:
www.LINQbyELEMENTS.dk