


Jabra PanaCast 50

Kullanım kılavuzu

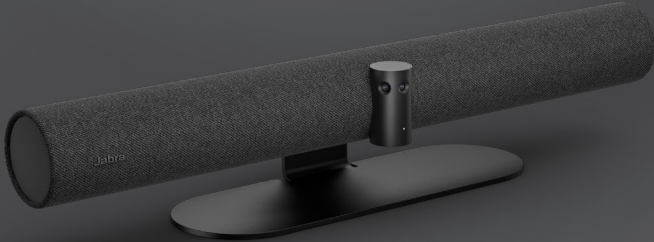

© 2021 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır. Bluetooth® adı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.e ait tescilli bir markadır ve GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamı altındadır.

Malezya'da Üretilmiştir

MODEL: VSM020



Uygunluk Beyanı www.jabra.com/doc adresinde bulunabilir

1. Hoş Geldiniz	5	7. Yazılım	19
2. Genel Bakış.....	6	7.1 İşletim sistemleri	
2.1 Jabra PanaCast 50'ye genel bakış		7.2 Jabra Direct (Windows veya macOS)	
2.2 Ürünle gelen aksesuarlar		7.3 Jabra Xpress (Windows veya macOS)	
2.3 Tercihe bağlı aksesuarlar		7.4 Jabra Sound+ (iOS veya Android)	
2.4 Boyutlar		7.5 Microsoft Teams ve Teams Rooms	
3. Görsel göstergeler	11	7.6 Zoom ve Zoom Rooms	
4. Oda kurulum rehberi	12	7.7 Diğer uyumlu video konferans uygulamaları	
5. Montaj seçenekleri	13	8. Uzaktan yönetim	
5.1 Duvara Montaj kurulumu		kurulumu	25
5.2 Ekrana Montaj kurulumu		8.1 Jabra Direct'te hızlı başlangıç kılavuzu	
5.3 Masa Standı kurulumu		9. Video konferans	
5.4 Kurulum yüksekliği		özellikleri	28
6. Kablolama	17	9.1 Jabra Direct ve Jabra Sound+'da camera controller	
6.1 Oda sistemi kablolaması		9.2 Intelligent Zoom	
6.2 Kendi cihazını getir (BYOD) kablolaması		9.3 Sanal Yönetmen	

9.4	Güvenlik kapasitesi ayarları	
9.5	Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ön ayarlarını kaydetme	
9.6	Görüntü kalitesi ayarları	
9.7	Görüntüde titreme	
9.8	Görüş alanı	
9.9	Görüntü birleştirme	
9.10	Üretici yazılımının güncelleştirilmesi	
10.	Beyaz tahta	35
10.1	Beyaz tahtayı konumlandırma	
10.2	Beyaz tahta görünümünü ayarlama	
10.3	Ana kamera görünümünde beyaz tahtayı paylaşma	
10.4	Microsoft Teams Rooms'da beyaz tahtanın ayrı bir görünümünü paylaşma	
10.5	Zoom Rooms'da beyaz tahtanın ayrı bir görünümünü paylaşma	

11.	Uzaktan kumanda (tercihe bağlı aksesuar)	41
11.1	Uzaktan kumandayı eşleştirme	
11.2	Uzaktan kumandayı kullanma	
12.	Destek.....	43
12.1	SSS ve teknik özellikler	
12.2	Jabra cihazınızın bakımı	
12.3	Fabrika ayarlarına sıfırlama	

1. Hoş Geldiniz

Jabra PanaCast 50'yi kullandığınız için teşekkür ederiz. Memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra PanaCast 50'nin özellikleri

- **Herkesi kapsayan toplantılar.** Panoramik 4K video, 180° görüntü açısıyla toplantı odasını daha doğal gösterebilmek amacıyla, 13 megapiksel çözünürlüklü üç kamera ve patentli, gerçek zamanlı görüntü birleştirme teknolojisinden faydalanır.
- **Akıllı video teknolojisi.** Intelligent Zoom özelliği, toplantıdaki herkesi otomatik olarak görüntüye dâhil eder. Görüntüye canlılık kazandıran HDR teknolojisi ise, değişken aydınlatma koşullarında bile en iyi görüntü kalitesini sağlar.
- **Anında iletişim.** Tak-çalıştır teknolojisi, toplantı odanızdan sorunsuz bir şekilde görüntü ve ses yayını yapabilmenizi sağlayarak, başkalarıyla hızla ve kolaylıkla iletişime geçebilmenizi sağlar.
- **Çok yönlü uyumluluk.** Tüm önde gelen görüntülü ve sesli konferans çözümleri ile uyumludur. Microsoft Teams Rooms, Zoom ve Zoom Rooms ile kullanımı onaylanmıştır.


2. Genel Bakış

2.1 Jabra PanaCast 50'ye genel bakış

ÖN TARAF

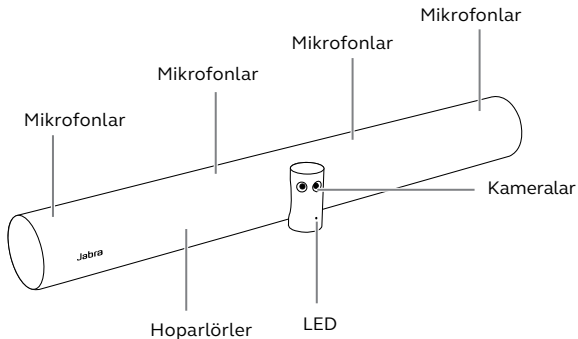


ARKA TARAF

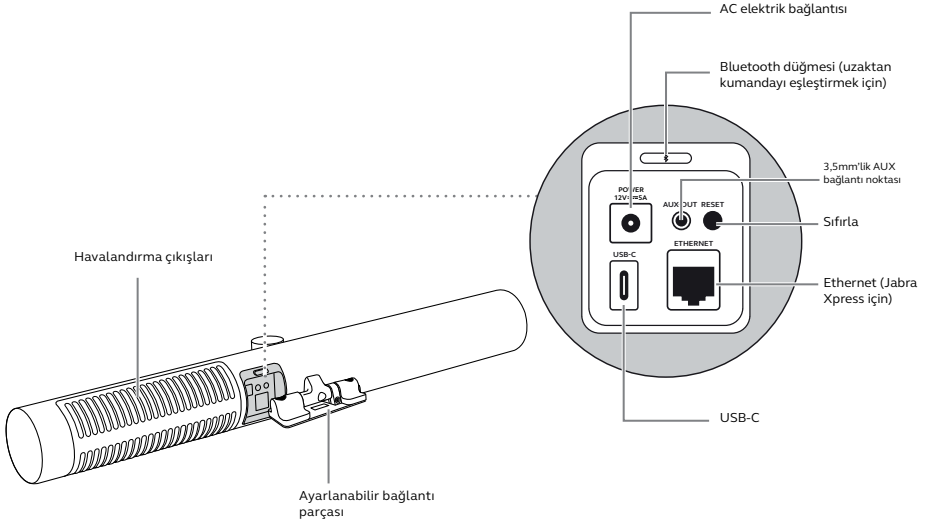


2.2 Ürünle gelen aksesuarlar


Ek aksesuarlar jabra.com/accessories adresinden temin edilebilir.

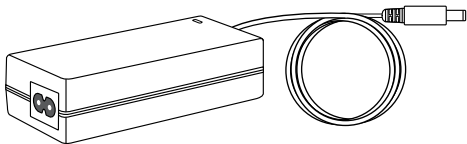


AC güç adaptörü (2m/6ft)




**Duvara Montaj
Aparatı**



Gizlilik kapağı



AC güç kablosu
(1m/3ft)



USB-C kablo
(2 m/6 ft)




2 adet vida
(M5x12)

Dahil olmayan donanımlar:


- Alçı panel vida ve dübelleri
- Duvar vidaları

2.3 Tercihe baęlı aksesuarlar


Aksesuarlar jabra.com/accessories adresinden temin edilebilir.

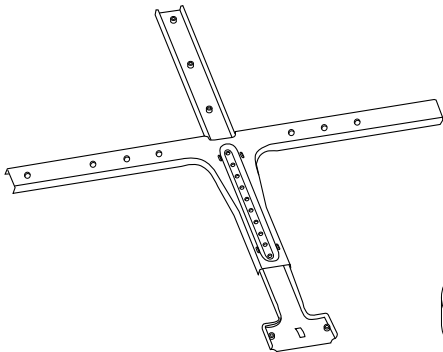


Monitöre Montaj Aparatı

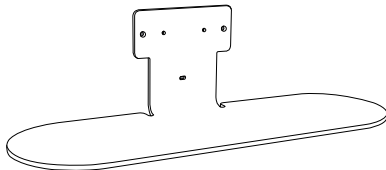

Masa Standı







Uzaktan Kumanda




USB-C kablo
(5 m/15 ft)


2.4 Boyutlar

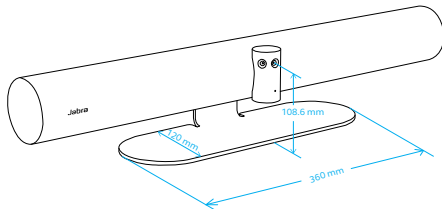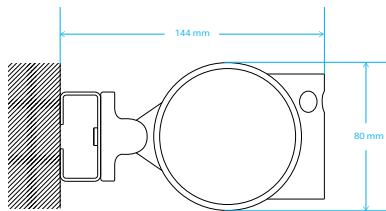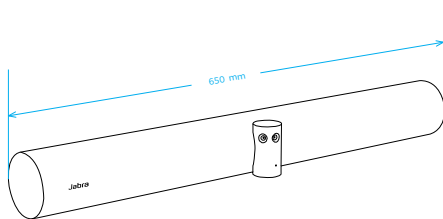

3. Görsel göstergeler

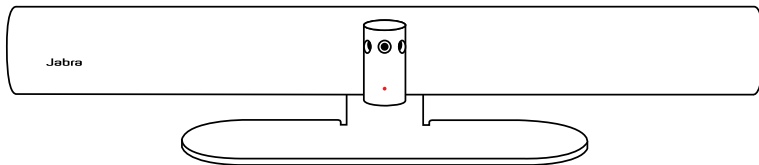

LED DURUMU



Kapalı veya yayın yok	(LED kapalı)
Başlatılıyor	(beyaz yanıp söner)
Bağlı	(3 saniye boyunca yanar)
Görüşmede veya video/medya yayını yapıyor	
Aramada, sessiz	(kırmızı yanıp söner)
Oda kapasitesi bildirimi	(yeşil ve mavi yanıp söner)
Uzaktan kumanda eşleştiriliyor	(pembe yanıp söner)
Üretici yazılımı güncelleştiriliyor	

4. Oda kurulum rehberi

Jabra PanaCast 50; 4,5 metre x 6 metre büyüklüğündeki toplantı odaları için tasarlanmıştır ve beraberinde gelen Duvara Montaj Aparatı, opsiyonel Ekran Montajı Aparatı veya Masa Standı kullanılarak monte edilebilir. Toplantı odasında bir beyaz tahta kullanılacak olması halinde, tahta ideal olarak en iyi görüntüleme için yandaki duvara yerleştirilmelidir.

Oda kurulum kılavuzu PDF'sini buradan görüntüleyebilirsiniz:
jabra.com/help/panacast50/getstarted


Aşağıda bazı tipik oda kurulum senaryoları bulunmaktadır.



5. Montaj seçenekleri

5.1 Duvara Montaj kurulumu


Duvara Montaj Aparatı kurulum videosunu veya PDF'sini buradan görüntüleyebilirsiniz:
jabra.com/help/panacast50/getstarted

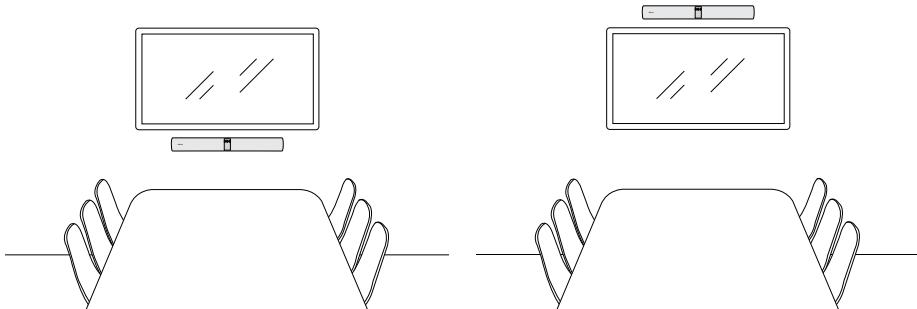

5.2 Ekran Montaj kurulumu


Monitöre Montaj Aparatı en fazla 220 santimetrelık (86 inç) ve VESA montaj aparatı en fazla 600 milimetrelık ekranlar için tasarlanmıřtır.

Monitöre Montaj Aparatı kurulum videosunu veya PDF'sini buradan görüntüleyebilirsiniz:
jabra.com/help/panacast50/getstarted

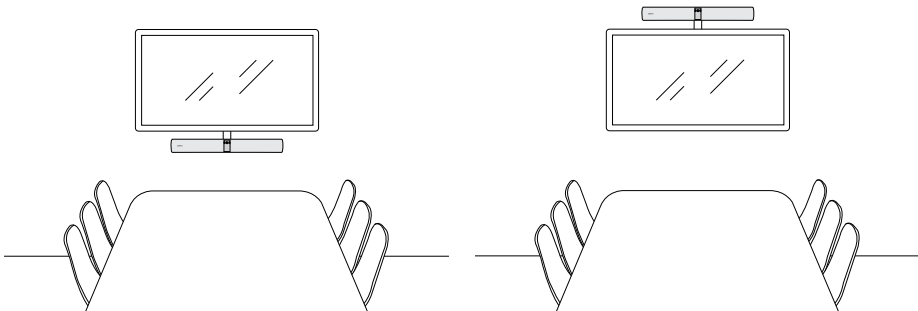

5.3 Masa Standı kurulumu


Masa Standı kurulum videosunu veya PDF'sini buradan görüntüleyebilirsiniz:
jabra.com/help/panacast50/getstarted

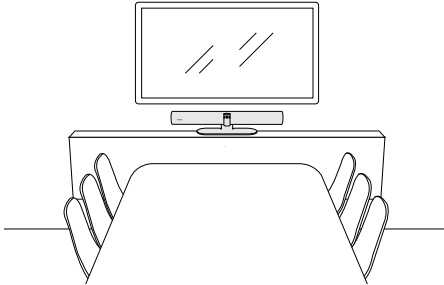

5.4 Kurulum yüksekliđi

Jabra PanaCast 50'nin toplantı odasındaki katılımcıların göz hizasına monte edilmesi önerilir.

PanaCast 50'yi Duvara Montaj Aparatı veya Monitöre Montaj Aparatı ile kurarken kamera, ekranın 8 cm. altına ve ideal olarak masadan 30-35 cm. yükseğē veya yerden 100 cm. yükseğē yerleřtirilmelidir. Bu yükseklik mümkün değılirse Jabra PanaCast 50'yi monitörün üstüne kurmanız önerilir.

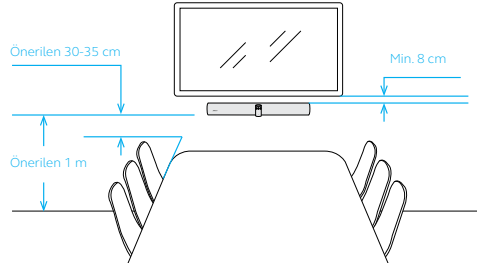


Ön tanımlı beyaz dengesini etkileyerek görüntü kalitesini bozabileceğinden dolayı, kamerayı doğrudan güneş ışığına bakacak şekilde monte etmeyin.


6. Kablolama

Jabra PanaCast 50 çok yönlüdür ve Microsoft Teams Room veya Zoom Room sistemleri ya da “kendi cihazını getir” (BYOD) ürünleri ile kullanılabilir. USB uzatma kablolarının kullanılmaması önerilir.

6.1 Oda sistemi kablolaması

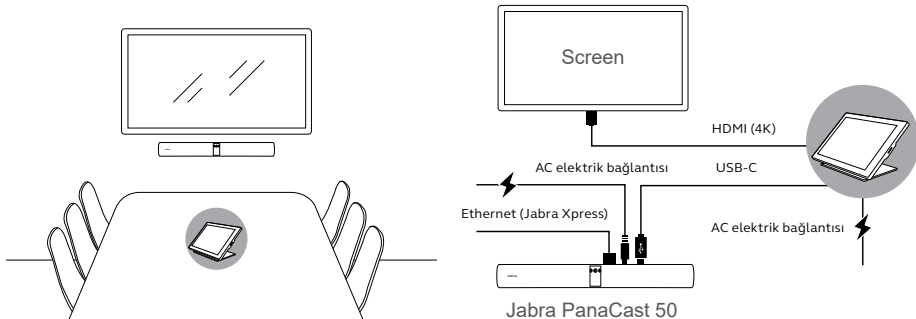

6.2 Kendi cihazını getir (BYOD) kablolaması

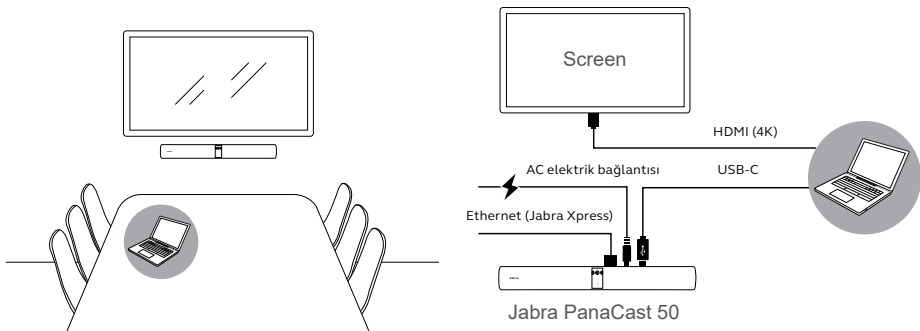

7. Yazılım

7.1 İşletim sistemleri

Jabra PanaCast 50; Windows 10, macOS 10.15 veya bu işletim sistemlerinin daha üstü sürümlerini destekler ve çalışabilmesi için özel sürücüler gerektirmez.

7.2 Jabra Direct (Windows veya macOS)

Jabra Direct, Jabra cihazları için ideal işlevselliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış ücretsiz bir masaüstü yazılımıdır. Jabra Direct, Jabra PanaCast 50 için uzaktan kumanda olarak kullanılabilen bir kamera kontrolörüne sahiptir (daha fazla bilgi için bölüm 9.1'e bakın).



jabra.com/direct adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin


7.3 Jabra Xpress (Windows veya macOS)

Jabra Xpress, bir kuruluřta birden fazla Jabra cihazını toplu olarak kurmak ve yönetmek için tasarlanmış ücretsiz bir masaüstü yazılımıdır. Jabra Xpress, güvenlik kapasitesi sınırlarını takip edebilir ve cihaz kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayabilir.

Jabra Xpress'e erişmek için jabra.com/xpress'i ziyaret edin

7.4 Jabra Sound+ (iOS veya Android)

Jabra Sound+, Jabra PanaCast 50 için iOS veya Android telefonlarda, uzaktan kumanda olarak kullanılabilen ücretsiz bir uygulamadır.

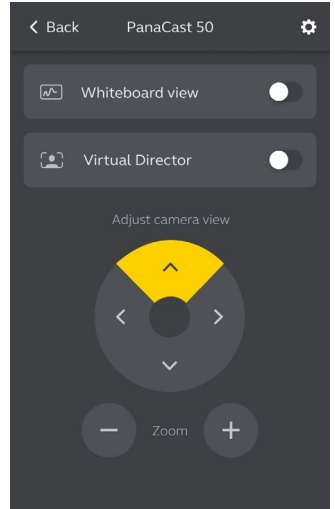

7.5 Microsoft Teams ve Teams Rooms

Microsoft Teams veya Microsoft Teams Rooms, Jabra PanaCast 50'yi otomatik olarak algılar ve varsayılan video ve ses cihazı olarak ayarlar.

Jabra PanaCast 50'yi Microsoft Teams veya Teams Rooms'da manuel olarak varsayılan video ve ses cihazı olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Microsoft Teams veya Microsoft Teams Rooms'u başlatın.
2. Microsoft Teams uygulamasında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan hesap profili simgenize tıklayın.
3. Ayarlar menüsünü açmak **Ayarlar** seçeneğine tıklayın.
4. Menüde **Cihazlar** sekmesini seçin.
5. **Kamera (Camera)** ve **Ses cihazları (Audio devices)** altında **Jabra PanaCast 50'yi** seçin.

Daha fazla yardım için Microsoft Teams yardım merkezine başvurun.

7.6 Zoom ve Zoom Rooms

Zoom veya Zoom Rooms, Jabra PanaCast 50'yi otomatik olarak algılar ve varsayılan video ve ses cihazı olarak ayarlar.

Jabra PanaCast 50'yi Zoom veya Zoom Rooms'da manuel olarak varsayılan video ve ses cihazı olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Zoom veya Zoom Rooms'u başlatın.
2. Ayarlar menüsünü açmak için Zoom'un sağ üst köşesindeki tekerlek simgesine tıklayın.
3. **Video** ve **Ses (Audio)** sekmelerinde kamera ve hoparlör olarak **Jabra PanaCast 50**'yi seçin.

Daha fazla yardım için Zoom yardım merkezine başvurun.

7.7 Diğer uyumlu video konferans uygulamaları




Jabra PanaCast 50'yi diğer uyumlu video konferans uygulamaları ile kullanırken, video konferans uygulamasının video/ses ayarlarında manuel olarak varsayılan video ve ses cihazı olarak ayarlandığından emin olun.

8. Uzaktan yönetim kurulumu

Jabra PanaCast 50; Jabra Xpress ve ethernet bağlantısıyla Jabra Direct'e veya bilgisayar bağlantısına gerek kalmadan uzaktan yönetilebilir. Bu, Jabra PanaCast 50'nin yönetilen ayarları otomatik olarak uygulayacağı ve her zaman seçilen ürün yazılımına güncelleneceği anlamına gelir.

8.1 Jabra Direct'te hızlı başlangıç kılavuzu

Jabra PanaCast 50, Jabra Direct kurulu bir bilgisayara ilk kez bağlanırken Hızlı başlangıç sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Bu sihirbaz, Jabra PanaCast 50'yi Xpress ile uzaktan yönetilecek şekilde ayarlar ve cihazınıza ad verme, ethernet bağlantısıyla Xpress yönetimini etkinleştirme ve geçerli bir Xpress paket URL'sine bağlanma adımlarında size rehberlik eder. Jabra PanaCast 50 ayarlarını korumak için ek koruma katmanı olarak bir parola oluşturulabilir.

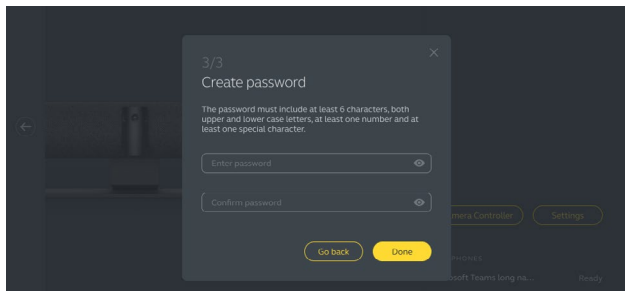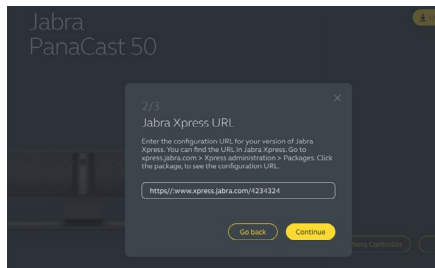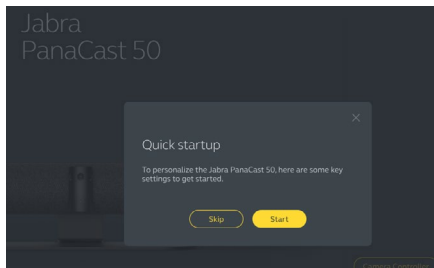

Hızlı başlangıç sihirbazı ayarları, Jabra Direct kullanılarak herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

1. Jabra Direct'i başlatın ve Jabra PanaCast 50'nin seçili olduğundan emin olun.
2. Ayarlar menüsünü açmak **Ayarlar** (Settings) seçeneğine tıklayın.
3. Jabra Xpress uzaktan yönetimi için uygun ayarları değiştirin.
4. Jabra PanaCast 50'de yapılan değişiklikleri uygulamak için **Kaydet** (Save) seçeneğine basın. Jabra PanaCast 50, yeniden başlatılır ve değişiklikler etkili olur.

The screenshot shows the 'Settings' app interface for Jabra Direct. At the top, there are three tabs: 'GENERAL', 'CAMERA', and 'PRODUCT INFORMATION'. The 'GENERAL' tab is selected. In the top right corner, there are three buttons: 'Reset', 'Cancel', and 'Save'. The 'Save' button is highlighted in yellow. The settings are listed in a table-like format with a dark background and light text. Each row has a setting name, a description, and a control element (text input, button, or toggle switch).

GENERAL	CAMERA	PRODUCT INFORMATION
Device name	Create a unique name to help users identify the device.	Create name
Password protection	Create and enable password protection for accessing the General and Camera settings.	Create
Jabra Xpress Ethernet connection	Enables an ethernet connection to the internet. This is required to manage the device using Jabra Xpress.	☒
Jabra Xpress	Enables device management and usage tracking using Jabra Xpress.	☒
Jabra Xpress URL	Enter the config URL for your version of Jabra Xpress.	Add
Bluetooth Low Energy (BLE)	Enables a BLE connection. BLE is required to control the device using the remote control or Jabra Sound+.	☒
Audio notifications and feedback	Enables audio notifications and audio feedback from the device.	Off ▼


9. Video konferans özellikleri

9.1 Jabra Direct ve Jabra Sound+'da camera controller


Camera controller, Jabra Direct ve Jabra Sound+'da kullanıcıların bilgisayarlarını, telefonlarını veya tabletlerini kullanarak Jabra PanaCast 50'yi uzaktan kumanda etmelerini sağlayan bir araçtır.

Camera controller kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanır:

- Otomatik yakınlaştırma modlarını kullanma (Virtual director veya Akıllı Zoom).
- Beyaz tahta görünümünü kurma ve paylaşma.
- Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma (Pan, Tilt, Zoom) kontrollerini kullanarak kamera görüntüsünü ayarlama.
- Görüntü kalitesi ayarlarını yapma (ör. parlaklık, doygunluk vb.).
- Ön Ayarları kendi gereksinimlerine göre seçme ve özelleştirme.

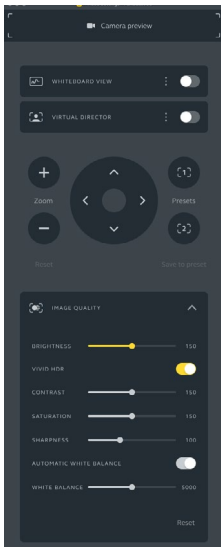

Jabra Direct camera controller

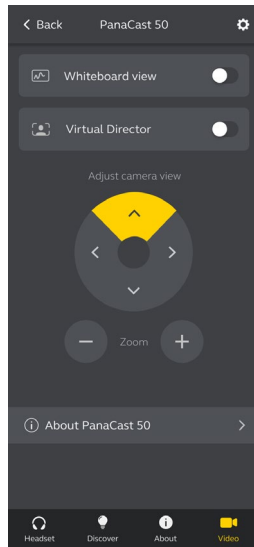

Jabra Sound+ camera controller

9.2 Intelligent Zoom

Akıllı Zoom 4,5 metre içindeki tüm görünür kişileri kadrāja dâhil eden bir otomatik yakınlaştıırma modudur.

Kullanıcılar; Jabra Direct, Jabra Sound+'daki camera controller'ı veya uzaktan kumandayı kullanarak Akıllı Zoom'a erişebilir. Aynı anda sadece bir otomatik yakınlaştıırma modu aktif olabilir.

Varsayılan olarak **Otomatik yakınlaştıırma modu** Akıllı Zoom'a ayarlıdır.

9.3 Sanal Yönetmen

Virtual Director, kamera görüntüsünde konuşan kişiye odaklanan Hoparlör izleme özelliğine sahip bir Otomatik yakınlaştıırma modudur.

Kullanıcılar, Jabra Direct veya Jabra Sound+'daki camera controller'ı kullanarak Virtual Director'a erişebilir. Aynı anda sadece bir otomatik yakınlaştıırma modu aktif olabilir.

Varsayılan olarak **Otomatik yakınlaştıırma modu** Akıllı Zoom'a ayarlıdır ancak Virtual Director olarak değiştirilebilir.

9.4 Güvenlik kapasitesi ayarları

Jabra Direct'i kullanarak toplantı odası için bir güvenlik kapasitesi sınırı belirlemek mümkündür. Bir güvenlik kapasitesi sınırı ayarlanmışsa Jabra PanaCast 50, PeopleCount teknolojisini kullanarak sınırın aşıp aşılmadığını otomatik olarak algılar ve toplantı odasındaki kişileri gerçek zamanlı olarak uyarabilir. Bu anonim PeopleCount verileri, Jabra Xpress kullanılarak izlenebilir ve yönetilebilir.

PeopleCount teknolojisi, kameraya 1-4 metre uzaklıktaki iyi aydınlatılmış kişilerin kafalarını ve bedenlerini %75+ doğruluk oranıyla algılar.

Varsayılan olarak, **Güvenlik kapasitesi bildirimleri** Kapalı olarak ayarlanmıştır. Bu ayar Jabra Direct kullanılarak değiştirilebilir ve veriler Jabra Xpress kullanılarak izlenebilir ve yönetilebilir.

9.5 Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ön ayarlarını kaydetme

Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma (Pan, Tilt, Zoom) ön ayarları, kullanıcıların Jabra Direct, Jabra Sound+ üzerindeki camera controller'ı veya uzaktan kumandayı kullanarak kamera görüntüsünü ayarlamasına ve kaydetmesine olanak tanır. Kaydedilen ön ayarlar, varsayılan Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ayarlarını iptal etmez. Kullanıcılar, yeni bir toplantı başladığında kayıtlı ön ayarları seçebilir.

Ön ayarlar için düzenleme izinleri Jabra Direct kullanılarak kilitlenebilir.

9.6 Görüntü kalitesi ayarları

Görüntü parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik ve beyaz dengesi, Jabra Direct'teki camera controller kullanılarak ayarlanabilir.

Ek olarak, Vivid HDR ve Otomatik beyaz dengesi etkinleştirilebilir. Vivid HDR etkinleştirildiği takdirde kontrast, doygunluk ve keskinlik manuel olarak ayarlanamaz. Otomatik beyaz dengesi etkinleştirildiğinde, beyaz dengesi manuel olarak ayarlanamaz.

9.7 Görüntüde titreme

Jabra PanaCast 50 doğru coğrafi bölgeye ayarlanmadığında videoda titreme meydana gelebilir. Videodaki titremeyi engellemek için, NTSC biçimini destekleyen bölgelerde Otomatik (50Hz/60Hz) veya PAL biçimini destekleyen bölgelerde 50Hz'i seçin.

Varsayılan olarak **Video titremesi (Video flicker)** otomatikçe ayarlanmıştır. Bu ayar, Jabra Direct üzerinden değiştirilebilir.

9.8 Görüş alanı

Toplantı odasının daha geniş veya daha dar bir görüntüsü için kameranın açısı optik olarak ayarlanabilir.

Varsayılan olarak **Görüş alanı (Field of view)** 180°'ye ayarlanmıştır. Bu ayar, Jabra Direct üzerinden ayarlanabilir.

9.9 Görüntü birleştirme

180° kamera görüntüsü oluşturmak amacıyla, görüntüde örtüşen alanları birleştirmek için video birleştirme teknolojisi kullanılır. Video birleştirme, kameradan 60 santimetre ile 5 metre arasındaki uzaklıkta en iyi şekilde çalışır.

Jabra PanaCast 50, iki tür video birleştirme yöntemi kullanır: Karma ve Hibrit.

9.10 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi

Üretici yazılımı güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır. Jabra PanaCast 50'nin aygıt yazılımını güncellemek için Jabra Direct gereklidir.

Bir aygıt yazılımı güncellemesi mevcutsa Jabra PanaCast 50 Jabra Direct kurulu bir bilgisayara bağlandığında bilgilendirilirsiniz.

10. Beyaz tahta

Jabra PanaCast 50'nin 180° görüş alanı, beyaz tahta kameradan keskin bir açıyla uzakta olsa bile beyaz tahta içeriğinin gerçek zamanlı olarak paylaşılmasına imkan tanır. Akıllı yazılım, en iyi görünümü sağlamak için perspektifi otomatik olarak düzeltirken, parlaklığı, parlamayı ve gölgeleri azaltarak ve kalem izlerinin rengini ve kontrastını artırarak görüntüyü gerçek zamanlı olarak iyileştirir. İkincil içerik kamerası yayını, hem beyaz tahtayı hem de toplantıda bulunanları aynı anda ikili yayında görüntülemenize olanak tanır.

Beyaz tahta için önerilen genişlik, 1,5-2,7 metre arasındadır, ancak genişliği 1-3 metre olan beyaz tahtalarda da desteklenir.

10.1 Beyaz tahtayı konumlandırma

Beyaz tahtanın Jabra PanaCast 50'nin 3,6 metre yakınına yerleştirilmesi ve 1,5 metreden daha yakın olmaması önerilir. İdeal görüntüleme mesafesi 3 metredir.


Jabra PanaCast 50 kameranın yatay olarak düzenlenmiş üç ayrı mercekten oluştuğunu belirtmek önemlidir. Beyaz tahtanın tamamen bu üç mercekten birinin görüş alanı içinde konumlandırılması ZORUNLUDUR.

Cam veya yansıtıcılığı yüksek bir yüzey yerine standart bir beyaz tahta kullanılması önerilir. En iyi netlik için beyaz tahtaya yazarken siyah veya koyu renkli kalem kullanın.

10.2 Beyaz tahta görünümünü ayarlama

Beyaz tahta video konferansta paylaşılmadan önce Jabra Direct kullanılarak bir beyaz tahta görünümü ayarlanmalıdır.


Bir beyaz tahta görünümü ayarlamak için Jabra Direct'teki **Kamera (Camera)** ayarları altında **Beyaz tahta görünümü ayarlama (Whiteboard view setup)** seçeneğine gidin ve ardından **Kurulum (Set up) öğesine tıklayın**. Jabra Direct, bir beyaz tahta görünümü ayarlama sürecinde sizi yönlendirir.

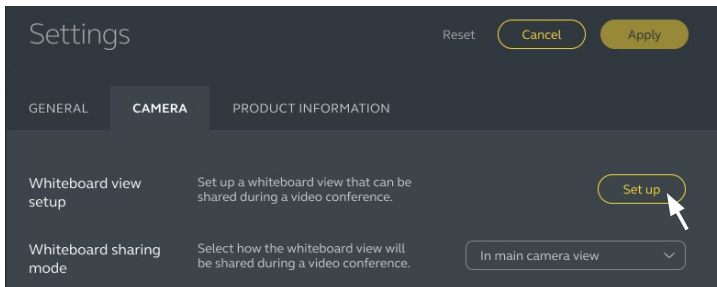

10.3 Ana kamera görünümünde beyaz tahtayı paylaşma

Eğer **Jabra Direct'teki Beyaz tahta paylaşım modu (Whiteboard sharing mode)** ana kamera görüntüsü olarak ayarlanmışsa, Jabra Direct veya Jabra Sound+'daki camera controller'ı veya uzaktan kumandayı kullanarak beyaz tahta görünümünü açıp kapattığınızda toplantı görünümü ile beyaz tahta görünümü arasında geçiş yapılır.

Varsayılan olarak Jabra Direct'teki **Beyaz tahta paylaşım modu (Whiteboard sharing mode)** ana kamera görüntüsüne ayarlanmıştır. Bu ayar, Jabra Direct üzerinden değiştirilebilir.

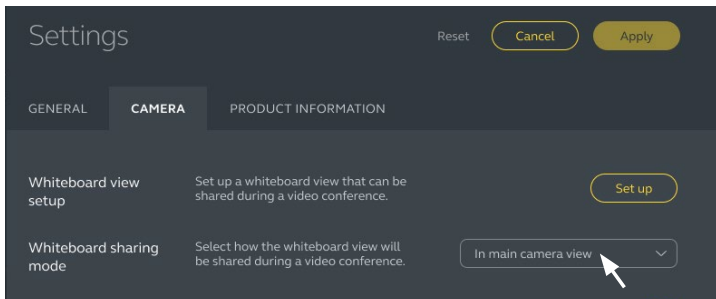

10.4 Microsoft Teams Rooms'da beyaz tahtanın ayrı bir görünümünü paylaşma

Beyaz tahta görünümü, Microsoft Teams Rooms'ta beyaz tahtanın ayrı bir video yayını açacak olan ayrı bir içerik kamerası görünümü olarak paylaşılabilir.

1. Jabra Direct'i başka bir dizüstü bilgisayarda açın (Microsoft Teams Rooms ünitesi değil) ve Jabra PanaCast 50 cihazının seçili olduğundan emin olun.
2. Ayarlar menüsünü açmak **Ayarlar** (Settings) seçeneğine tıklayın.
3. **Kamera (Camera)** sekmesini seçin.
4. **Beyaz tahta paylaşım modu (Whiteboard sharing mode)** seçeneğini **Ayrı içerik kamerası görünümünde (In separate content camera view)** olarak ayarlayın.
5. **Whiteboard (Beyaz Tahta) görünümünün sınırlarını** oluşturmak için Beyaz Tahta görünümünü seçin.
6. Microsoft Teams Rooms ünitesinde Microsoft Teams Rooms'u başlatın.
7. Ayarlar menüsünü açmak **Ayarlar** (Settings) seçeneğine tıklayın.
8. **Camera Defaults (Kamera Varsayılanları)** bölümünde content camera (içerik kamerası) olarak **Jabra PanaCast 50** öğesini seçin ve **Content enhancements (İçerik geliştirmeleri)** öğesinin seçili olduğundan emin olun.

10.5 Zoom Rooms'da beyaz tahtanın ayrı bir görünümünü paylaşma


Beyaz tahta görünümü, Zoom Rooms'da beyaz tahtanın ayrı bir video yayını açacak olan ayrı bir içerik kamerası görünümü olarak paylaşılabilir.

1. Jabra Direct'i başlatın ve Jabra PanaCast 50 cihazının seçili olduğundan emin olun.
2. Ayarlar menüsünü açmak **Ayarlar** (Settings) seçeneğine tıklayın.
3. **Kamera (Camera)** sekmesini seçin.
4. **Beyaz tahta paylaşım modu (Whiteboard sharing mode)** seçeneğini **Ayrı içerik kamerası görünümünde (In separate content camera view)** olarak ayarlayın.
5. Zoom Rooms uygulamasını başlatın.
6. Zoom uygulamasının sağ üst köşesindeki hesap profili simgenize tıklayın.
7. Ayarlar menüsünü açmak **Ayarlar** (Settings) seçeneğine tıklayın.
8. **Video** sekmesinde içerik kamerası (content camera) olarak **Jabra PanaCast 50 içerik kamerası (Jabra PanaCast 50 Content Camera)**'nı seçin.

11. Uzaktan kumanda (tercihe bağı aksesorar)

11.1 Uzaktan kumandayı eşleştirme


1. Kameradaki LED mavi ve yeşil yanıp sönene kadar Jabra PanaCast 50'nin arkasındaki Bluetooth düğmesini 5 saniye basılı tutun. Bu LED bildirimi, Jabra PanaCast 50'nin eşleştirme modunda olduğunu gösterir.
2. Jabra PanaCast 50'de sesli bir bildirim duyana kadar uzaktan kumandadaki Sessiz (Mute) düğmesini 5 saniye basılı tutun. Bu sesli bildirim, uzaktan kumanda ve Jabra PanaCast 50'nin eşleştiğini gösterir.

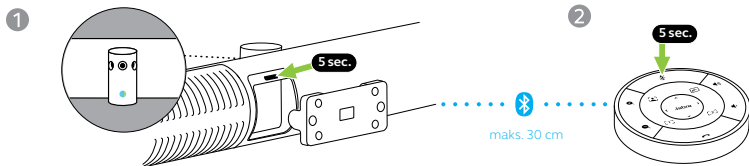

Eşleştirmek için uzaktan kumanda Jabra PanaCast 50'nin 30 santimetre yakınında olmalıdır.

11.2 Uzaktan kumandayı kullanma

Uzaktan kumandanın menzili 10 metredir.

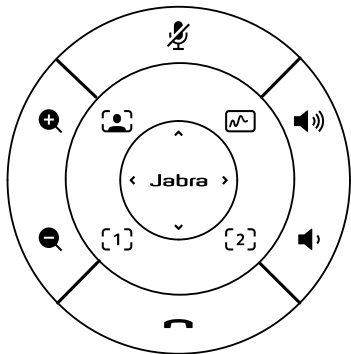

Mikrofonu sessize alma/sesi açma
PanaCast 50 ile eşleştirme (*bekletme*)



Yapılan aramayı
sonlandırma



- Akıllı Zoom'u aç/kapat (Intelligent
Zoom on/off)



Yakınlaştır



Beyaz tahta görünümünü aç/kapat
(Turn Whiteboard view on/off)



Uzaklaştır



Ön ayar 1'i seçin
Ön ayar (Preset) 1'i kaydedin (*bekletme*)



Ses seviyesini
yükseltme



Ön ayar (Preset) 2'yi seçin
Ön ayar 2'yi kaydedin (*bekletme*)



Ses seviyesini
düşür



Kamera görünümünü düzenle

12.Destek

12.1 SSS ve teknik özellikler

SSS'leri, sertifikaları ve teknik özellikleri incelemek için jabra.com/help/panacast50 adresini ziyaret edin.

12.2 Jabra cihazınızın bakımı

- Jabra PanaCast 50 sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
- Doğrudan güneş ışığına ve aşırı sıcaklıklara (40 °C üstü ve 0 °C altı) maruz bırakmayın.
- Kamerayı veya kabloları yağmura ya da başka sıvılara maruz bırakmayın.
- Kameranın aşırı ısınmasına ve arızalanmasına neden olabileceğinden dolayı, kamerayı monitör havalandırmalarının yakınında konumlandırmayın.
- Bez yüzeyi yumuşak bir sabun çözeltisiyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

12.3 Fabrika ayarlarına sıfırlama

Sıfırlama işlemi, Jabra PanaCast 50'yi varsayılan fabrika ayarlarına geri getirecektir.

1. LED pembe renkte yanıp sönene ve sesli bir bildirim duyulana dek Jabra PanaCast 50'nin arkasındaki Sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
2. Jabra PanaCast 50, kullanıma hazır olduğunda yeniden başlatılıp başka bir sesli bildirim çalacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık 1 dakika sürer.