

Jabra PanaCast 20



Kullanım kılavuzu

© 2021 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır.

Malezya'da üretilmiştir
MODEL: VSU030



Uygunluk Beyanı www.jabra.com/doc adresinde bulunabilir

1. Hoş Geldiniz	5
2. Genel Bakış.....	6
2.1 Jabra PanaCast 20'ye genel bakış	
2.2 Aksesuarlar	
3. Kameranin kurulması	7
3.1 PanaCast 20'ye güç sağlama	
3.2 PanaCast 20'yi bağlama	
3.3 PanaCast 20 montajı	
3.4 Gizlilik kapağını kullanma	
4. Kullanım	9
4.1 Desteklenen işletim sistemleri	
4.2 Uyumlu video konferans uygulamaları	
4.3 Kameranin uyumlu video konferans uygulamaları ile kullanılması	
4.4 Kamera LED'lerinin anlamları	
5. Kameranin özellikleri	11
5.1 Intelligent Zoom	
5.2 Vivid HDR	
5.3 Resim İçinde Resim	
5.4 Görüntü ayarları	
5.5 Düşük ışık algılaması	
5.6 Dahili mikrofonlar	
5.7 Arka plan efektleri	

6. Yazılım	15
6.1 Jabra Direct (Windows veya macOS)	
6.2 Sürüm güncellemesi	
7. Destek.....	16
7.1 SSS ve teknik özellikler	
7.2 Jabra cihazınızın bakımı	

1. Hoş Geldiniz

Jabra PanaCast 20'yi kullandığınız için teşekkür ederiz. Memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra PanaCast 20'nin özellikleri

- **Kurumsal sınıf kamera.** Ultra HD 4K video (3840x2160/30fps), kişisel kamera alanında Yapay Zekâ kullanımını başlatıyor. Zengin Jabra Speak sesi ve Evolve2 ürünleri ile kullanım için idealdir.
- **Akıllı video teknolojisi.** Akıllı Zoom özelliği, kişileri istemci penceresinde ortalar ve net olarak gösterir. Vivid HDR (yüksek dinamik aralık) teknolojisi ise çok farklı aydınlatma koşullarında en iyi görüntü kalitesini sağlar.
- **Resim İçinde Resim.** İki görüntünün tek bir akışta birleştirilmesiyle aynı anda hem kişi gösterilir hem de bir ilgi alanı vurgulanabilir.
- **Anında iletişim.** Tak Çalıştır teknolojisi sayesinde başkalarıyla hızlı ve kolay bir şekilde iş birliği yapabilirsiniz.
- **Çok yönlü uyumluluk.** Teams, Google Meet, Fuze, Zoom ve daha birçok uygulamayla uyumludur.

2. Genel Bakış

2.1 Jabra PanaCast 20'ye genel bakış

PanaCast 20'nin yerleşik kamera kapatıcı kapağı ve üç mikrofonlu bir Ultra HD 4K (3840x2160/30fps) kamerası vardır, düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü sağlarken kadrajı ortalamak için en yakın kişiyi otomatik olarak yakınlaştırır.

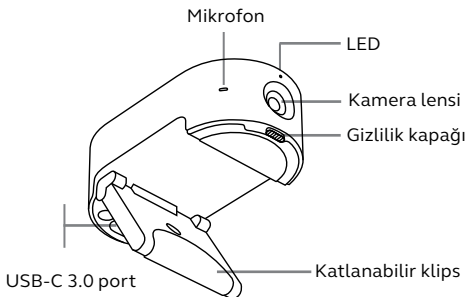


2.2 Aksesuarlar

Aksesuarlar jabra.com/accessories adresinden temin edilebilir.



1,5 m (5 ft) USB kablosu



Taşınabilir kılıf


3. Kameranın kurulması

3.1 PanaCast 20'ye güç sağlama

PanaCast 20 kamera, yalnızca ürünle birlikte gelen USB kablosu kullanılarak bilgisayardaki bir USB 3.0 girişine bağlandığı takdirde çalışır.


3.2 PanaCast 20'yi bağlama

Bilgisayarınızı, ürünle birlikte gelen 1,5 m uzunluğundaki USB kablosunu kullanarak doğrudan Jabra PanaCast kameraya bağlayın.



3.3 PanaCast 20 montajı



Jabra PanaCast 20 kamera, ayarlanabilir bağlantı parçasını kullanarak monitörünüzün veya dizüstü bilgisayarınızın üzerine monte edilebilir.



Katlanabilir klips

Bilgisayarınıza takılabilmesi için bağlantı parçasını açın

Ön tanımlı beyaz dengesini etkileyerek görüntü kalitesini bozabileceğinden dolayı, kamerayı doğrudan güneş ışığına bakacak şekilde monte etmeyin.



3.4 Gizlilik kapağını kullanma



Gizlilik kapağı anahtarı

Gizlilik kapağını sağa kaydırın

4. Kullanım

4.1 Desteklenen işletim sistemleri

Jabra PanaCast 20, Windows 10 veya üzeri sürümleri ve ChromeOS'u destekler. Ayrıca, macOS 11.x ve üzeri sürümleri de dahil olmak üzere macOS 10.15 veya üzeri sürümlerle uyumludur ve ek bir sürücü gerektirmez.

Kamera ayarlarının özelleştirilmesi ve sürüm güncellemesi için Jabra Direct uygulamasının indirilip yüklenmesi önerilir. Jabra Direct uygulaması Jabra Direct, ChromeOS'u desteklemez.

4.2 Uyumlu video konferans uygulamaları


Jabra PanaCast 20; Teams, Google Meet, Fuze, Zoom ve daha birçok uygulamayla uyumludur.

4.3 Kameranin uyumlu video konferans uygulamaları ile kullanılması

Video konferans uygulamanızın görüntü ayarlarında varsayılan görüntü cihazı olarak Jabra PanaCast 20'nin seçili olduğundan emin olun.

Uyumlu video konferans uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için jabra.com/help/panacast20 adresini ziyaret edin.

4.4 Kamera LED'lerinin anlamları



- | | |
|---------------------------------------|--|
| ○ Video akışı |  Açılıyor |
| ● Video akışı
(Resim İçinde Resim) |  Üretici yazılımı
güncelleştiriliyor |
| ● Mikrofonlar sessiz |  Akıllı Zoom açık/kapalı |
| ● Düşük ışık
algılandı | |

5. Kameranın özellikleri

5.1 Intelligent Zoom

Akıllı Zoom özelliği sürekli olarak görüntünüzü otomatik bir şekilde yakınlaştırıp ortalar ve sizi odak noktasında tutar.

Akıllı Zoom, varsayılan olarak etkindir ve Jabra Direct üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

5.2 Vivid HDR

Canlı HDR, görüntü kalitesini çeşitli aydınlatma koşullarında otomatik olarak optimize eder.


Vivid HDR, varsayılan olarak devre dışıdır ve Jabra Direct üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

5.3 Resim İçinde Resim

Resim İçinde Resim modunda, sağ alt köşedeki ayrı bir görünümde sizin görüntünüz sunulur. Ardından, Jabra Direct camera controller ile ana görünüm bir ilgi alanına odaklanacak şekilde ayarlanabilir.

5.4 Görüntü ayarları

Görüntü kalitesi ve kaydırma/eğme/ yakınlaştırma ayarları, Jabra Direct kullanılarak özelleştirilebilir.

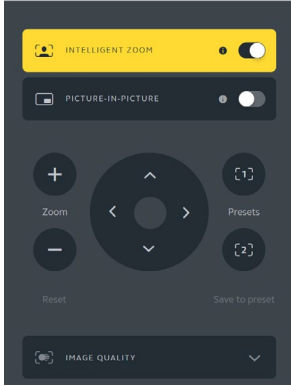

Görüntü ayarlarına erişmek için:

1. Windows sistem tepsisinde veya macOS menü çubuğunda bulunan Jabra Direct simgesine tıklayarak Jabra Direct penceresini açın.
2. **Camera controller** seçeneğine tıklayarak Video ayarlarını açın.

Görüntü kalitesi ve kamera ayarları geçici olup, bağlı bilgisayar, kameradan ayrıldığı zaman varsayılan değerlerine otomatik olarak geri döner.

5.5 Düşük ışık algılaması

Jabra PanaCast 20 düşük ışık algıladığında LED sabit turuncu renkte yanacaktır. Bu durum, aydınlatma koşullarının optimum olmadığı ve görüntülü aramadaki kişilerin sizi iyi göremeyebileceği anlamına gelir.

Gizlilik kapağını kontrol edin ve tam olarak açık olduğundan emin olmak için kaydırın. Gizlilik kapağı açık durumdaysa ve turuncu LED yine de yanıyorsa bulunduğunuz ortamdaki aydınlatma çok karanlık olabilir. Odadaki aydınlatma koşullarını artırmayı deneyin.

5.6 Dahili mikrofonlar

Jabra PanaCast 20'de üç adet yerleşik mikrofon bulunur. Optimum ses algılama mesafesi 2,5 metreye kadardır.

Mikrofonlar standart olarak kapalıdır ve Jabra Direct üzerinden açılıp kapatılabilir.

5.7 Arka plan efektleri

Jabra PanaCast 20, videonuzun arka planını bulanıklaştırabilir veya siyah, gri, beyaz veya yeşil bir arka planla değiştirebilir.

Yeşil arka plan, yeşil ekran kullanan uygulamalar için faydalıdır.

Video konferans yazılımınızda (ör. Microsoft Teams veya Zoom) arka planınızı daha da kişiselleştirebilirsiniz.

Arka plan efektleri varsayılan olarak kapalıdır ve Jabra Direct kullanılarak etkinleştirilebilir.

Dikkat: Picture-in-Picture özelliği, arka plan bulanıklığı etkinleştirildiğinde desteklenmez.

6. Yazılım

6.1 Jabra Direct (Windows veya macOS)

Jabra Direct, Jabra cihazlarında ideal fonksiyonelliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır.

jabra.com/direct adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin

6.2 Sürüm güncellemesi

Sürüm güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır.

Bilgisayarınız Jabra PanaCast 20'ye bağlıyken, yeni bir güncelleme yayımlandığında Jabra Direct bunu size bildirir.

7. Destek

7.1 SSS ve teknik özellikler

SSS bölümünü, sertifikaları ve teknik özellikleri incelemek için jabra.com/help/panacast20 adresini ziyaret edin.

7.2 Jabra cihazınızın bakımı

- Jabra PanaCast 20 sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.
- Direkt güneş ışığına ve aşırı sıcaklıklara (40 °C üstü ve 0 °C altı) maruz bırakmayın.
- PanaCast 20'yi temiz tutmak için uygun temizlik bezi veya mendil kullanın.
- Kamerayı veya kabloları yağmura ya da başka sıvılara maruz bırakmayın.
- Kameranin aşırı ısınmasına ve arızalanmasına neden olabileceğinden dolayı, kamerayı monitör havalandırmalarının yakınında konumlandırmayın.

Kamera, güç kaynağına bağlandığı zaman biraz ısınabilir. Kameranin çalışırken ısınması, cihazda çok sayıda işlemci olması nedeniyle normaldir. Meydana gelen ısınma, tamamen güvenli çalışma koşulları kapsamındadır ve kameranin ömrünü etkilemez.