

2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60 Hz UHD HDR - DP 1.2 KVM Umschalter mit USB 3.0 Hub mit 2 Anschlüssen (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID Anschlüssen, Audio - Hotkey - TAA

Produkt-ID: SV231TDPU34K



Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.

Der DisplayPort KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz. Er steuert drei große Monitore in voller 4K-Auflösung. Mit USB-Emulation für schnellere Umschaltzeiten, um Störungen des Arbeitsablaufs zu vermeiden. Mit Unterstützung für digitales Audio (mit unterstützenden Monitoren und Quellen) und separatem 3,5 mm Stereo-Audio bietet der DisplayPort 1.2-KVM-Switch vollständige Audio-Kompatibilität.


Der integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.

Dieser DP KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der DisplayPort KVM-Switch mit zwei Anschlüssen wird mit einer 2-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

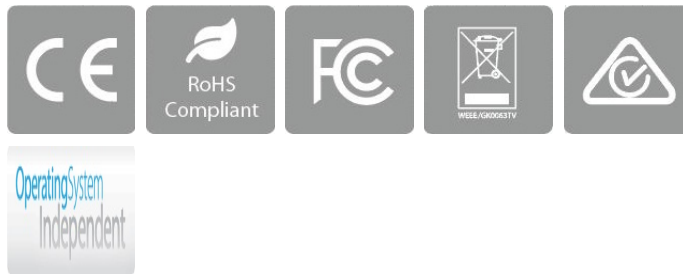

Anwendungen

Merkmale

- **EFFIZIENZSTEIGERUNG:** Wechseln Sie zwischen zwei Computern mit drei Monitoren durch USB und DisplayPort Video über eine einzige Tastatur, einen Monitor und eine Maus, indem Sie Tastenkombinationen oder einzelne Tasten verwenden, um zwischen aktiven Computern zu wechseln
- **DREIFACHER MONITOR 4K 60 Hz UHD:** DisplayPort Triple Screen KVM Switch unterstützt bis zu 4K bei 60 Hz auf drei Monitoren für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Inhaltserstellung; arbeitet mit großen Marken wie Dell, HP und Lenovo zusammen
- **TECHNISCHE DATEN:** KVM mit 2 Anschlüssen | Dreifach-Display | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 60 Hz | HDCP 2.2 | HDR Support | USB 3.0 Hub mit zwei Anschlüssen | 4x USB HID | Tastenkombinationen & einzelne Tasten | Betriebssystemunabhängig | Stereo Analog + Digital Audio | DP + USB Konsole
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Der KVM-Switch mit kompaktem und robustem Stahlgehäuse verfügt über große Tasten und einen leicht zugänglichen, integrierten USB 3.0-Anschluss (USB 3.1/3.2 Generation 1) auf der Vorderseite, der für die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten zwischen angeschlossenen Computern geeignet ist
- **DER VORTEIL VON STARTECH.COM:** Dieses KVM-Modul ist TAA-konform und StarTech.com bietet eine 2-jährige Garantie sowie einen kostenlosen mehrsprachigen technischen Support, der sich in Nordamerika befindet und rund um die Uhr verfügbar ist

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB 3.0

PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	3
Mit Kabeln	Nein
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DisplayPort - 5.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	156000 Std.

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	3 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	1 - 3.5 mm Audio Female



	Hostanschlüsse	6 - 20 pin DisplayPort Female
		2 - 9 pin USB 3.0 B Female
		2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)
Anzeiger	LED-Anzeiger	2 - Grün (Power/Sync)
		2 - Rot (Ausgewählter Host)
Strom	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.0A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	3A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	36W
Umwelt	Betriebstemperatur	0~40
	Lagertemperatur	-10~60
	Feuchtigkeit	0% bis 80%
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
	Produktbreite	6.3 in [16.0 cm]
	Produkthöhe	2.9 in [7.5 cm]

	Produktgewicht	1.9 lb [0.9 kg]
Verpackungsinformationen		
	Package Length	7.4 in [18.9 cm]
	Package Width	9.4 in [23.8 cm]
	Package Height	3.6 in [9.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 lb [1.4 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
		1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, NZ)
		4 - Gummifüße
		1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

