

HP LaserJet Pro M402 serie

Indrukwekkende snelheid. Solide beveiliging.



Printprestaties en solide beveiliging voor uw manier van werken. Deze competente printer voert taken sneller uit en biedt uitgebreide bescherming tegen bedreigingen.¹ Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's.²



HP LaserJet Pro M402dn



HP LaserJet Pro M402dn met optionele lade voor 550 vel

Voornaamste kenmerken

- Tot 38 ppm A4 in zwart
- Eerste pagina vanuit slaapstand/Auto-Off in 8,1 sec
- Snel dubbelzijdig printen: 30 ipm
- Gigabit Ethernet-interface
- Auto-On/Auto-Off voor een laag stroomverbruik
- Printen met pincode via optionele USB
- Optionele lade voor 550 vel
- Optionele high-capacity zwarte inktcartridge, 9000 pagina's
- Bekroond ontwerp

Snel printen. Krachtige bescherming.

- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Deze printer ontwaakt en print sneller dan concurrenten.¹
- Produceer razendsnel meerbladige documenten met een hogere snelheid voor dubbelzijdig printen dan concurrenten.¹
- Print veilig, van opstarten tot uitschakelen, met beveiligingsfuncties die beschermen tegen complexe bedreigingen.

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Maak meer prints voor uw geld met originele HP high-capacity zwarte tonercartridges met JetIntelligence.²
- Produceer consistente resultaten bij hoge snelheden met zwarte precisietoner.
- Innovatieve antifraudetechнологie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.

Bespaar stroom en werk gemakkelijk

- Bespaar stroom met HP Auto-On/Auto-Off technologie.³
- Gebruik minder stroom bij het printen dan concurrenten – verbeterd met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁴
- Benut de ruimte op kantoor optimaal met een printer die bij uw manier van werken past.
- Beheer apparaten en instellingen eenvoudig met HP Web Jetadmin, dat essentiële beheerfunctionaliteit biedt.⁵

Blijf verbonden met handige mobiele printopties

- Print gemakkelijk vanaf een groot aantal smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.⁶
- Gebruik de ingebouwde Ethernet-interface om te printen en te delen.



First page out USB device Ethernet




2-sided printing HP Mobile Printing



Productronleiding

Foto: HP LaserJet Pro M402dn

1. 2-regelig LCD-bedieningspaneel
2. Uitvoerbak voor 150 vel
3. Automatische duplexfunctie
4. Aan-uitschakelaar
5. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel
6. Invoerbak 2 voor 250 vel
7. Knop om klep aan de voorzijde te openen (toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence)
8. Achterklep (geeft toegang tot afdrukpad)
9. 1200-MHz processor
10. USB-poort voor opslaan van printtaken en printen met pincode
11. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
12. Ethernet-poort
13. Stofklep van lade 2, slaat om als folio- of A4-papier is geplaatst

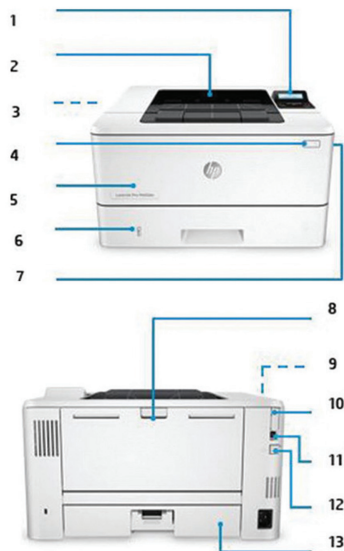

Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
bestelnr.	C5F93A	C5F94A
Afdruksnelheid	Tot 38 ppm, A4 geen duplexeenheid	Tot 38 ppm, A4 dubbelzijdig: 30 ipm, A4
Dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	Automatisch
Netwerken	Ingebouwd 10/100/1000Base-TX Ethernet	Ingebouwd 10/100/1000Base-TX Ethernet
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	Ja
Lade 2 voor 250 vel	Ja	Ja
Lade 3 voor 550 vel	Optioneel	Optioneel
Host-USB achter voor opslaan van taken en printen met pincode via USB-flashdrive	Ja	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF226A HP 26A originele zwarte LaserJet tonercartridge 3100 pagina's
	CF226X HP 26X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 9000 pagina's
accessoires	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
service en support	U8TM2E HP 3 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor LaserJet M402 U8TM5E HP 3 jaar exchange service op de volgende werkdag voor LaserJet M402 U8TM6E HP 3 jaar retourservice voor LaserJet M402 U8TM7PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag voor LaserJet M402 U8TM8PE HP 1 jaar post-warranty exchange service op de volgende werkdag voor LaserJet M402 U8TM9PE HP 1 jaar post-warranty retourservice voor LaserJet M402

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
bestelnr.	C5F93A	C5F94A
Printen		
Printsnelheid	Tot 38 ppm Zwart (A4); 30 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)	
Eerste pagina vanuit standby ¹	Vanaf 5,7 seconden zwart (A4, standby)	
Eerste pagina vanuit slaapstand ¹	Vanaf 8,1 seconde	
Printresolutie	HP FastRes 1200 Zwart; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Printtechnologie	Laser	
Printgebied	Printmarges: Boven: 5 mm; Onder: 5 mm; Links: 4 mm; Rechts: 4 mm	
Printertalen	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulatie, direct PDF (v1.7) printen, URf, PCLM, PWG	
Slimme printersoftwarefuncties	Handmatig dubbelzijdig; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Print Mopria-gecertificeerd; Instant-on technologie; HP Auto-On/Auto-Off technologie; JetIntelligence cartridge-technologie; Printtaken opslaan en printen met pincode	Automatisch dubbelzijdig printen; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Print Mopria-gecertificeerd; Instant-on technologie; HP Auto-On/Auto-Off technologie; JetIntelligence cartridge-technologie; Printtaken opslaan en printen met pincode
Maandelijks printvolume	80.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 750 tot 4000 (Printen)	
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	Automatisch (standaard)
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen	
SureSupply ondersteuning	Ja	
Processorsnelheid	1200 MHz	
Interface mogelijkheden		
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk
Draadloos	Nee	Nee
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP printen, IPP printen; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6), SSL beveiliging en certificatenbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW download	
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)	
Vaste schijf	Geen	
Geheugen	Standaard: 128 MB; maximum: 128 MB	
Papierverwerking		
mediatypen	Papier (gewoon, EcoFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, briefpapier, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), enveloppen, etiketten, transparanten	
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2, 3: 104,9 x 148,59 tot 215,9 x 355,6 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), envelop B5, C5, DL, afwijkend formaat; Lade 2 en 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), afwijkend formaat	
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 250 vel, lade 2 Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele derde lade voor 550 vel	
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 lade 2: Vellen: 250 lade 3: Vellen: 550 maximum: Tot 900 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel, Tot 10 enveloppen, Tot 75 vel transparanten maximum: 150 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen transparanten: Tot 75 vel	
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 175 gr/m ² ; Lade 2, optionele lade voor 550 vel, lade 3: 60 tot 120 gr/m ²	

Model	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
bestelnr.	C5F93A	C5F94A
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP in OS, automatische installatie): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP in OS, handmatige installatie): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IIGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Andere OS: UNIX	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 en 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3); Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 voor Vista en Win 7 en Win 8 (32-bits en 64-bits), Novell iPrint Client v5.4 voor Win XP (32-bits en 64-bits)	
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0, mobiele apps	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0, mobiele apps
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 (32-bits en 64-bits), Windows 8.1 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows 7 (32-bits en 64-bits); 1-GHz processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd-/dvd-rom-drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Vista (32-bits): 1-GHz 32-bits (x86) processor, 1 GB RAM (32-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd-/dvd-rom-drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Server 2008 (32-bits) (SP1 of hoger): 1-GHz 32-bits (x86) processor, 1 GB RAM (32-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd-/dvd-rom-drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Server 2008 (64-bits) (SP1 of hoger), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits) (SP1): 1-GHz 64-bits (x64) processor, 2 GB RAM (64-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd-/dvd-rom-drive of internet, USB- of netwerkpoort Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte, OS-compatibele hardware (kijk voor OS hardwarevereisten op http://www.apple.com)	
Inbegrepen software	Voor Windows 7: HP software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP printerstatus en meldingen, HP productverbeteringsonderzoek, herconfigureer uw HP apparaat, juridische en garantiëds, gebruikershandleiding; Voor Windows 8+: HP software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), juridische en garantiëds, gebruikershandleiding, herconfigureer uw HP apparaat; Voor Windows XP, Windows Vista en bijbehorende servers: HP software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, juridische en garantiëds, gebruikershandleiding; Voor Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)	
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsauthenticatie, SASL-authenticatie; Firewall en ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot	
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Bedieningspaneel	2-regelig backlit grafisch LCD-display; Knoppen (OK, Menu, Annuleren, Terug); LED-lampjes (Attentie, Gereed)	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 381 x 357 x 216 mm maximum: 381 x 634 x 241 mm	Minimum: 381 x 357 x 216 mm maximum: 381 x 634 x 241 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm	443 x 274 x 464 mm
Gewicht printer ²	8,58 kg	8,58 kg
Gewicht verpakking	11,36 kg	11,36 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid	
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid	
Geluid³	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A); Geluidsdruk: 54 dB (A)	
Voeding⁴	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) verbruik: 591 Watt (tijdens printen), 6,1 Watt (standby), 2,8 Watt (slaapstand), 0,6 Watt (Auto-On/Auto-Off, via USB-aansluiting), 0,1 Watt (uit) TEC (Typical Electricity Consumption): 1,54 kWh/Week (Energy Star), 1,40 kWh/Week (Blue Angel)	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie	
certificaten	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
Garantie	Een jaar commerciële hardwaregarantie	
Meegeleverd in de doos	HP LaserJet Pro M402n printer; Voorgeïnstalleerde HP 26A zwarte LaserJet introductietoner cartridge (1500 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Supportflyer; Garantieëds; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer	HP LaserJet Pro M402dn printer; Voorgeïnstalleerde HP 26A zwarte LaserJet introductietoner cartridge (3100 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Supportflyer; Garantieëds; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer
Vervangende cartridges⁵	HP 26A zwarte LaserJet tonercartridge (3100 pagina's) CF226A; HP 26X zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's) CF226X	HP 26A zwarte LaserJet tonercartridge (3100 pagina's) CF226A; HP 26X zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's) CF226X

Voetnoten

¹ Volgens interne tests van HP uit augustus 2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen van de drie voornaamste concurrenten. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeopbrengst van de HP 80X met originele HP 26X HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; Een firmwareupdate kan vereist zijn.; ⁴ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit augustus 2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov van de drie voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁶ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten met ISO/IEC 17629, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ² Met Z6A cartridge (C5F94A, C5F93A) of Z6X cartridge (G3V21A); ³ Akoestische waarden kunnen worden gewijzigd. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 38 ppm.; ⁴ Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.; ⁵ Opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁶ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.; ⁷ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; ⁸ HP SureSupply waarschuwt als een printercartridge bijna leeg is en helpt u online of lokaal bij HP of een deelnemende dealer nieuwe cartridges aan te schaffen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Alleen beschikbaar bij gebruik van originele HP supplies. Internetaansluiting is vereist.; ⁹ De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en equivalente servers) zijn alleen printerdrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op www.hp.com (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP software in het OS. HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van <http://www.hp.com> – voor Mac besturingssystemen worden de Mac-driver en Mac Utility geïnstalleerd.; ¹⁰ Gemeten met ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ¹¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ¹² TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).; ¹³ Beste TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). Productconfiguratie voor de beste TEC is: Wi-Fi uitgeschakeld, 1 minuut vertraging vanuit slaapstand.; ¹⁴ Voor het opslaan van printtaken moet een aparte USB-flashdrive met een minimumcapaciteit van 16 GB worden aangeschaft.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 09/15 4AA6-0844NLE

