

Switch Conmutador de 2 Puertos Híbrido USB-A HDMI y USB-C para 1 Monitor HDMI 2.0 4K de 60Hz para Ordenador de Sobremesa o Portátil - Alimentado por el Bus - Compatible con Thunderbolt 3

ID del Producto: SV221HUC4K



Este KVM de 2 puertos USB-C™ / USB-A le permite cambiar fácilmente entre un ordenador de sobremesa/portátil USB Type-C o Thunderbolt™ 3 y un ordenador de sobremesa/portátil USB-A y HDMI, utilizando un único teclado, monitor HDMI® y ratón.

Utilizando USB-C con modo alternativo DP y USB-A y HDMI, este conmutador KVM compacto sólo requiere tres conexiones de cable anfitrión, lo que garantiza un tamaño reducido con requisitos de cableado limitados. Se incluyen todos los cables necesarios para conectar sus ordenadores, para garantizar una configuración sin problemas nada más sacarlo de la caja.

Para un fácil manejo, el KVM cuenta con un único botón que alterna entre los ordenadores conectados.


El conmutador KVM USB-C admite resoluciones UHD de hasta 4K (3840 x 2160) a 60Hz y puede manejar una gran pantalla HDMI 2.0 con facilidad, maximizando el espacio de visualización.

Además del diseño USB-C que garantiza que los requisitos de cableado sean mínimos, el KVM se alimenta por bus, reduciendo aún más el desorden al evitar la necesidad de un voluminoso adaptador de corriente. El pequeño y ligero factor de forma hace que este mini conmutador KVM sea fácil de desplegar y es ideal para las fuerzas de trabajo móviles/de escritorio.

El KVM es independiente del sistema operativo y es compatible con todos los sistemas operativos, incluidos Windows, Linux, macOS, iOS (Apple iPad Pro) y Android. StarTech.com ha probado rigurosamente este producto para garantizar la compatibilidad con todas las marcas de dispositivos populares, incluyendo: Dell, HP, Apple y Lenovo.

El SV221HUC4K está respaldado por una garantía de 2 años de StarTech.com y un soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

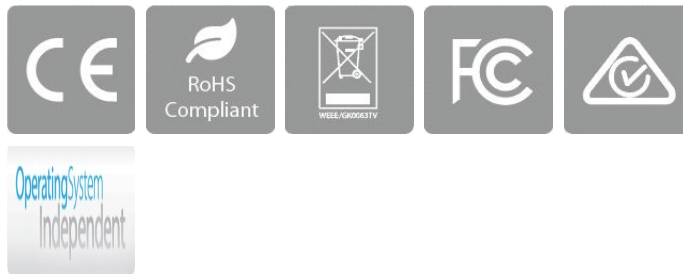

Aplicaciones

Características

- **CONMUTADOR KVM HÍBRIDO:** Permite alternar fácilmente entre un ordenador/tablet equipado con USB-C (modo Alt) de DisplayPort) y un ordenador de sobremesa o portátil con HDMI + USB-A, usando 1 solo teclado, 1 ratón y 1 monitor HDMI
- **ESPECIFICACIONES:** ORDENADOR ANFITRIÓN 1: 1x USB-C | ORDENADOR ANFITRIÓN 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K 60Hz UHD | 3840x2160 | Salida HDMI 2.0 | Conmutación mediante un botón | Alimentación por bus | Independiente del Sistema | Funciona con Thunderbolt 3
- **DISEÑO MODERNO PARA ESCRITORIO:** El switch KVM con USB-C se alimenta por USB y así reduce el desorden de cables, ya que no es necesario un adaptador de alimentación. Es liviano y su factor de forma pequeño facilita su transporte
- **LISTO PARA SU USO:** Se incluyen los cables para los ordenadores anfitrión (USBC a USBC, USB-A a Micro USB-B y HDMI); el conmutador KVM con doble puerto es una solución sencilla e inmediata. Funciona con la mayoría de las marcas conocidas
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de informática durante más de 30 años. Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB & USB-C

Tipo de Video PC	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 VLI - VL170 Terminus - FE1.1S
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 1 - HDMI
--------------------------	--



Conectores del Host	1 - HDMI
	1 - Micro USB B Male
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Observaciones /
Requisitos

Nota	Para que este conmutador KVM funcione, sus puertos USB-C deben ser compatibles con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
------	--

Indicadores

Indicadores LED	2 - Botón de selección de puerto o anfitrión activo
-----------------	---

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

Requisitos
Ambientales


Temperatura Operativa	5°C ~ 55°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 50°C
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.8 in [7.0 cm]
Ancho del Producto	5.4 in [13.8 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	8.0 oz [228.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
---------------------	------------------



Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Altura de la Caja	3.3 in [8.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.8 oz [250.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
	1 - Cable USB-C (1m)
	1 - Cable USB-A a Micro USB-B (1 metro)
	1 - Cable HDMI (1m)
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

