



Принтер HP LaserJet Pro 3003dw

Отримайте високу швидкість друку та прості інструменти керування разом із LaserJet Pro.

Цей принтер створено для потужної продуктивності з високою швидкістю та надійним обладнанням, що забезпечує легке повсякденне використання, де б ви не працювали, щоб ви могли більше зосередитися на своєму бізнесі.



Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають нові або багаторазові мікросхеми HP, і застосовує динамічні заходи безпеки для блокування картриджів із будь-якими мікросхемами, окрім HP. Періодичні оновлення вбудованого програмного забезпечення будуть підтримувати ефективність цих заходів і блокувати картриджі, які раніше працювали. Багаторазова мікросхема HP може працювати з багаторазовими, відновленими й повторно заправленими картриджами. Докладніше: <http://www.hp.com/learn/ds>

Потужна продуктивність.

- Підтримайте свої невеликі робочі групи за допомогою цього лазерного принтера, розрахованого на 7 користувачів.
- Друкуйте ефективніше. Ви можете заощадити час, папір і гроші, використовуючи швидкість двостороннього друку зі швидкістю 35 стор./хв.¹
- Тримайте продуктивність у своїх руках. Друкуйте та заощаджуйте свій час за допомогою ярликів від HP Smart.²

Зручне керування

- Централізуйте керування друком. HP Web Jetadmin спрощує це завдання завдяки своєму набору функцій.³
- Швидке налаштування принтерів. Спрощене налаштування дозволяє легко налаштувати пристрій і повернутися до роботи.
- Уникайте перебоїв за допомогою мережі Wi-Fi®, яка шукає найкраще з'єднання для роботи в мережі.⁴

HP Wolf Pro Security

- Забезпечте захист принтера без зайвих зусиль. Попередньо налаштовані параметри означають, що пристрій буде готовий до роботи, коли ви будете.
- Додайте ще один рівень безпеки. Функція PIN-коду автентифікує завдання друку, лише за вашої присутності.
- Налаштовуйте політики конфігурації та перевіряйте параметри універсально за допомогою HP JetAdvantage Security Manager.⁵

Екологічно сталий друк

- Заощаджуйте до 20% енергії. Тонер EcoSmart із технологією JetIntelligence забезпечує баланс між преміальною якістю та екологічністю.⁶
- Заощаджуйте папір одразу після встановлення принтера. Стандартний параметр двостороннього друку передбачає друк з обох боків, щоб скоротити використання вдвічі.
- Відповідає галузевим стандартам ефективності з рейтингом Energy Star.⁶
- Зменште вплив на навколишнє середовище. Технологія HP Auto-On/Auto-Off оптимізує споживання енергії принтером і витрати.⁷



2-sided printing




Ethernet

Огляд продукту

HP LaserJet Pro3003dw Printer shown

- 1. Швидкий друк, до 33 стор./хв., стандартна ємність паперу — 250 аркушів
- 2. Призначено для невеликих робочих груп до 7 користувачів
- 3. автоматичний двосторонній друк
- 4. Попередньо налаштовані параметри безпеки
- 5. USB-порти High-Speed, вбудований швидкісний порт Ethernet
- 6. Вхідний лоток касетного типу

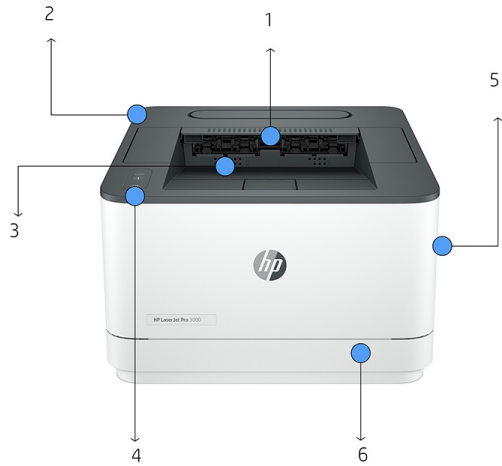

Аксессуары, расходные материалы и поддержка

Витратні матеріали	W1450A Оригінальний картридж із чорним тонером HP 145A для принтера LaserJet (Average cartridge yields 1,700 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)
	W1450X Оригінальний картридж високої місткості з чорним тонером HP 145X для принтера LaserJet (Average cartridge yields 3,800 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)
Послуги та підтримка	UH761E 3 роки розширеного обміну (усі країни Європи, Близького Сходу й Азії, крім Адріатики, Африка, СНД, ЕЕМ, Ізраїлю, Близького Сходу, Росії, Південної Африка, Туреччини) UH757E на 3 роки з можливістю обміну на наступний робочий день (доступно в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великій Британії) UH764E 3 роки з можливістю повернення на склад (доступно в Адріатиці, Африка, СНД, ЕЕМ, Ізраїлі, на Близькому Сході, у Росії, на півдні Африка, у Туреччині)

Технічні характеристики

Модель	Принтер HP LaserJet Pro 3003dw
Номер продукту	3G654A
Функції	Принт
Панель керування	4 Buttons (ON, Wireless, Info, Cancel/Resume); 3 Indicator LEDs (Paper, Attention, Toner).
Друк	
Технологія друку	Лазерні
Швидкість друку ¹	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 33 сторінок/хв.; Чорно-білий (A4, двосторонній режим): До 20 дюймів/хв.
Друк першої сторінки ²	Чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 7,0 с.; Чорно-білий (A4, режим сну): За 8,7 с
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): До 1200 x 1200 точок на дюйм; Технологія 600 точок на дюйм із технологією підвищення роздільної здатності (REI); HP ProRes 1200
Місячне навантаження	До 50 000 A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 350 до 2500 сторінок
Розумні функції програмного забезпечення принтера	Автоматичний двосторонній друк, Easy OOBЕ, Smart Security, Print завжди працює, Друкуйте будь-де
Стандартні мови друку	PCL5c; PCL6; PS; PCLm5; Файл PDF; URF; PWG; PCLm
Шрифти та їх гарнітури	84 шрифти TrueType із можливістю масштабування
Область друку	Поля друку Верхня панель: 4,23 мм, Нижня панель: 4,23 мм, Зліва: 4,23 мм, праве: 4,23 мм; Максимальна область друку : 207 x 348 мм
Двосторонній друк	Автоматичний (стандартно)
Тактова частота процесора	800 МГц
Варіанти підключення	
Стандартна	Hi-Speed USB device (compatible with USB 2.0 specifications); 10/100Mbps Ethernet; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz; BLE.
Можливість друку з мобільних пристроїв	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing; HP ROAM For Business
Підтримувані мережеві протоколи	Стек протоколів TCP/IP: IPv4; IPv6; режим прямого підключення IP Direct; LPD; протокол SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTPDHCP/автоматична IP-адреса; WINS; SNMP 1/2/3; та HTTP/HTTPS
Можливості мережевого підключення	Ethernet 10/100 Mbit/s; Бездротовий модуль 802.11b/g/n, двохчастотний діапазон 2,4 ГГц/5 ГГц.
Пам'ять	Стандартна: 256 МБ.; Максимальне: 256 МБ
Обробка носія	
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 1 .Максимальне: 1 основний лоток
Типи носіїв	Папір (різні аркуші, звичайний, глянцева плівка, етикетки), конверти, картон, поштові листівки
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Ширина від 76 до 216 мм; Довжина від 127 до 356 мм Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): A4, A5, -ASR, A6B5, (JIS); B6(JIS); Oficio (216x340); 16K (195 x 270 мм); 16K (195 x 270 мм); 16K (197 x 273 мм); L 9x13 см; 10x15 см; Японська листівка; Подвійна японська листівка з поворотом; Японський конверт Chou #3; Японський конверт Chou #4; конверт B5; конверт C5; конверт DL
Обробка носія	Стандартна подача: 1 основний лоток; 250 аркушів або 10 конвертів Стандартна видача: Вихідний лоток на 150 аркушів
Вага носія	60-163 г/м²
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Кількість аркушів: до 250; Кількість конвертів: до 10 Максимальне: до 250 аркушів
Місткість вихідного лотка	Стандартна: до 150 аркушів Конверти: До 10 Максимальне: до 150 аркушів
Сумісні операційні системи	OC Windows 11; OC Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Операційна система Linux
Сумісні мережеві операційні системи	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Операційна система Linux
Мінімальні вимоги до системи	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до інтернету, Microsoft® Internet Explorer або Edge. Mac Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Гб на жорсткому диску; Потрібне інтернет-з'єднання
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	Компакт-диск у коробці відсутній; Програмне забезпечення доступне для завантаження в магазинах застосунків http://www.hp.com , http://www.hpsmart.com/setup та в OC.
Керування безпекою	Захищений паролем вбудований мережевий вебсервер; увімкнення/вимкнення мережевих портів; зміна загальнодоступного пароля SNMPv1; автентифікація 802.1x
Керування принтером	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin admin.hpsmart.com
Габарити й вага	
Розміри принтера (Ш x Г x В)	Мінімум 367,0 x 398,2 x 216,2 мм; Максимальне: 367,0 x 758,8 x 366,1 мм
Вага принтера	7,5 кг
Умови використання	Температура: Від 15 до 32,5 °C Вологість: Відносна вологість від 30 до 70 %
Стан системи зберігання даних	Температура: Від -20 до 60 °C
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,5 Б(А) (друк зі швидкістю 33 стор./хв.) Емісія акустичного тиску: 53 дБ(А)
Живлення	Вимоги: Вхідна напруга 110 В: 110–127 В змінного струму (+/-10%), 60/50 Гц; Вхідна напруга 220 В: 220–240 В змінного струму (+/-10 %), 60/50 Гц; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення
Сертифікати	RCM (Австралія), TUV i GS Mark (Німеччина), BSMI (Тайвань), CCC (Китай), BIS (Індія), KC (Південна Корея), SIRIM (Малайзія), Камбоджа, Україна, Євразійська відповідність, дозволи країн Східної Європи, маркування CE, FCC (Федеральна комісія зі зв'язку США), UL, Парагвай, Чилі, Аргентина, Індонезія, Сінгапур, Філіппіни тощо. Стандарт щодо електромагнітного випромінювання: CISPR32:2012 і CISPR32:2015/EN55032:2012 й EN55032:2015+AC:2016 – клас B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; розділ 47 Зведення федеральних нормативних актів Федеральної комісії зі зв'язку США, частина 15 класу B/CES-003, том 6 сертифікація EPEAT® Silver Відповідність вимогам Blue Angel Так, стандарт Blue Angel DE-UZ 219 гарантується лише в разі використання оригінальних продуктів HP Відповідність характеристик зв'язку: Wireless: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008.
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку	Не містить ртуті
Країна походження	Виготовлено у В'єтнамі
Комплектація ³	3G654A HP LaserJet Pro3003dw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord ~1,000 black pages
Гарантія	Обмежена гарантія на один рік. Варіанти гарантії та підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства.

Примітки

- ¹ Визначено згідно зі стандартом ISO/IEC 24734 та без урахування першого комплексу тестових документів. Докладні відомості наведено на сторінці hp.com/go/printerclaims. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ² Потрібно завантажити програму HP, доступну на сторінці www.hp.com/go/mobileprinting. Деякі функції доступні лише англійською мовою та можуть відрізнятися залежно від моделі принтера/країни, а також від комп'ютерних або мобільних застосунків. HP залишає за собою право стягувати плату за використання функцій, яким сприяє програма HP. Потрібен доступ до інтернету, який може бути недоступним у всіх країнах. Щоб користуватися всіма функціями, необхідно увійти в обліковий запис HP. Функції факсу призначені лише для надсилання факсів. Список підтримуваних операційних систем доступний у магазинах застосунків. Подробиці дивіться у www.hpsmart.com.
- ³ HP Web Jetadmin можна безкоштовно завантажити на веб-сторінці hp.com/go/webjetadmin.
- ⁴ Потрібен доступ до інтернету (оплачується окремо). Бездротовий зв'язок підтримується лише на частотах 2,4 ГГц і 5,0 ГГц. Бездротовий зв'язок підтримується на частотах 5,0 ГГц і 2,4 ГГц із використанням до 12 каналів, які не накладаються один на один, порівняно з лише 3 каналами, що не накладаються один на один, у модулі з підтримкою лише частотного діапазону 2,4 ГГц. Бездротовий зв'язок підтримує частоту 5,0 ГГц зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с, тоді як частотний діапазон 2,4 ГГц підтримує швидкість до 72,2 Мбіт/с. Дізнайтеся більше за посиланням: www.hp.com/go/mobileprinting
- ⁵ HP JetAdvantage Security Manager купується окремо. Щоб дізнатися більше, відвідайте hp.com/go/securitymanager.
- ⁶ За розрахунками HP, заснованими на порівнянні нормалізованих середніх показників TEC (відповідно до стандарту ENERGY STAR®) принтерів HP LaserJet серій 200 та 500 на момент запуску. Див. hp.com/ecosmart
- ⁷ Можливості технології HP Auto-On/Auto-Off залежать від принтера та його налаштувань; може потребувати оновлення програмного забезпечення.
- ⁸ Потрібен доступ до інтернету (оплачується окремо). Бездротовий зв'язок підтримується лише на частотах 2,4 ГГц і 5,0 ГГц. Бездротовий зв'язок підтримується на частотах 5,0 ГГц і 2,4 ГГц із використанням до 12 каналів, які не накладаються один на один, порівняно з лише 3 каналами, що не накладаються один на один, у модулі з підтримкою лише частотного діапазону 2,4 ГГц. Бездротовий зв'язок підтримує частоту 5,0 ГГц зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с, тоді як частотний діапазон 2,4 ГГц підтримує швидкість до 72,2 Мбіт/с. Дізнайтеся більше за посиланням: www.hp.com/go/mobileprinting

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

- ¹ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладні відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ² Визначено згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Щоб переглянути додаткову інформацію, відвідайте сторінку <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ³ Відомості про ресурс картридж, який входить до комплексу поставки, наведено за адресою <http://www.hp.com/go/toneryield>. Ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752 за умови безперервного друку. Фактичний ресурс може суттєво відрізнятися залежно від вмісту надрукованих зображень та інших чинників.

