

Принтер HP LaserJet Pro 3003dw



Впечатляющая эффективность работы благодаря высокой скорости печати, простому и безопасному удаленному управлению, а также широким возможностям подключения.

Эти принтеры, созданные для максимальной производительности, отличаются надежной работой и высокой скоростью печати, поэтому вы можете с уверенностью использовать их каждый день, где бы вы ни находились, и уделять больше внимания важнейшим задачам своего бизнеса.



В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать. Подробнее: www.hp.com/learn/ds



2-sided printing



Ethernet

Высокая производительность.

- Поддержите продуктивную работу своих сотрудников с помощью этого интеллектуального принтера, идеально подходящего для небольших рабочих групп численностью до 7 пользователей.
- Повысьте эффективность процесса печати. Экономьте время и бумагу, а также сокращайте расходы благодаря высокой скорости печати и автоматической двусторонней печати.
- Выбирайте проверенную производительность. Кассетный лоток подачи увеличивает время безотказной работы благодаря своей высокой емкости и долговечности.

Непревзойденная производительность.

- Успевайте больше, выполняя меньше действий. С помощью простых и удобных ярлыков ваши сотрудники смогут выполнять типичные задачи одним касанием.
- Используйте возможности управления с мобильных устройств. Печатайте и сканируйте с помощью удобных ярлыков в приложении HP Smart¹.
- Забудьте о прерванных соединениях благодаря интеллектуальному модулю беспроводной связи Wi-Fi[®], который автоматически выбирает оптимальный вариант подключения, чтобы принтер всегда был в сети⁴.

Удобное управление.

- Подключите свои принтеры. Надежные функции и интеллектуальные инструменты помогают вашим сотрудникам работать эффективнее, где бы они ни находились.
- Настраивайте принтеры и управляйте ими с помощью единой информационной панели. ПО Smart Admin делает этот процесс простым и понятным³.
- Обеспечьте централизованное управление процессами печати на вашем предприятии. Широкий набор функций ПО HP Web Jetadmin позволяет с легкостью справиться с этой задачей².


HP Wolf Pro Security.

- Ваш принтер поставляется с развернутой системой безопасности. Ее параметры предварительно настроены, поэтому вы можете сразу приступить к работе.
- Проверка перед началом работы. Безопасный запуск с проверкой подписи загрузочного кода перед включением.
- Заранее выявляйте потенциальные риски безопасности. Регулярные обновления помогают системе безопасности эффективно противодействовать новейшим угрозам.
- Добавьте еще один уровень безопасности. Функции печати по PIN-коду и печати с авторизации разрешают печать заданий только в присутствии пользователя.

Обзор продукта

Внешний вид принтера HP LaserJet Pro 3003dw

1. Быстрая печать: до 33 стр/мин, стандартная емкость лотка: 250 листов
2. Предназначен для небольших рабочих групп численностью до 7 пользователей
3. Автоматическая двусторонняя печать
4. Предварительно настроенные параметры безопасности
5. Высокоскоростные порты USB, встроенный интерфейс Fast Ethernet
6. Лоток подачи кассетного типа

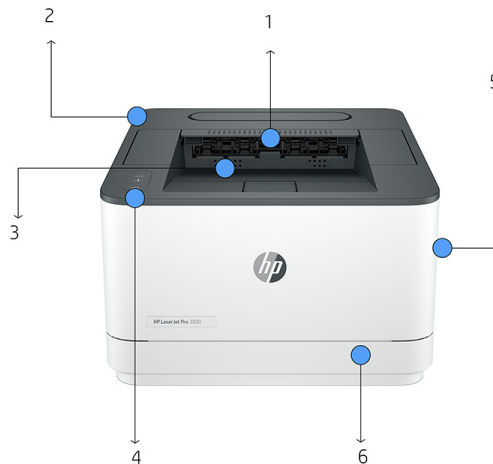

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	<p>W1450A HP 143A, Оригинальный лазерный картридж LaserJet, черный (Средний ресурс картриджа — 1700 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.)</p> <p>W1450X HP 143X, Оригинальный лазерный картридж увеличенной емкости LaserJet, черный (Средний ресурс картриджа — 3800 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.)</p>
<p>Аксессуары</p> <p>Обслуживание и поддержка</p>	<p>UH761E: обслуживание в течение 3 лет с быстрой заменой (во всех странах региона EMEA, кроме стран Адриатики, Африки, СНГ, ЕЕМ и Ближнего Востока, а также Израиля, России, ЮАР и Турции)</p> <p>UH757E: обслуживание в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день (доступно в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании)</p> <p>UH764E: обслуживание в течение 3 лет с возвратом в сервисный центр (доступно в странах Адриатики, Африки, СНГ, странах с развивающимся рынком и странах Ближнего Востока, а также в Израиле, России, ЮАР, Турции)</p>

Технические характеристики

Модель	Принтер HP LaserJet Pro 3003dw
Код продукта	3G654A
Функции	Печать
Панель управления	4 кнопки: ON (Включение), Wireless (Беспроводная связь), Info (Информация), Cancel/Resume (Отмена/возобновление); 3 индикатора: Paper (Бумага), Attention (Внимание), Toner (Тонер).
Печать	
Технология печати	Лазерная технология
Скорость печати ¹	Ч/Б (A4, обычный режим): До 33 стр./мин.; Ч/Б (A4, двусторонняя): До 20 изображений в минуту
Время выхода первой страницы ²	Ч/Б (A4, режим готовности): всего за 7 секунд; Ч/Б (A4, спящий режим): За 8,7 с
Разрешение при печати	Черно-белый режим (максимальное качество): До 1200 x 1200 тд.; Технология: 600 тд с технологией улучшения разрешения (REI); HP ProRes 1200
Месячная нагрузка	до 50000 A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): от 350 до 2500 страниц
Возможности интеллектуального ПО принтера	Автоматическая двусторонняя печать, простой запуск при первом включении, интеллектуальные функции безопасности, Print Always Work, Print Anywhere
Стандартные языки печати	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Шрифты и гарнитуры	84 масштабируемых шрифтов TrueType
Область печати	Поля печати верхнее: 4,23 мм, низу: 4,23 мм, левое: 4,23 мм, правое: 4,23 мм; Максимально допустимая область печати: 207 x 348 мм
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Быстродействие процессора	800 МГц
Возможности подключения	
Стандартно	Высокоскоростной порт USB для устройств (совместим со спецификациями USB 2.0); Ethernet 10/100 Мбит/с; двухдиапазонный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n 2,4/5 ГГц; BLE.
Мобильная печать	Приложение HP Smart; Apple AirPrint™; сертификация Mopria™; печать Wi-Fi® Direct; HP ROAM для бизнеса
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/автоопределение IP-адреса; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Сетевые возможности	Ethernet 10/100 Мбит/с; двухдиапазонный модуль беспроводной связи 802.11b/g/n 2,4/5 ГГц
Память	Стандартно: 256 Мбайт; Максимум: 256 Мбайт
Управление печатными носителями	
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 1; Максимум: 1 основной лоток
Тип носителя	Бумага (листовая, обычная, гляцевая пленка, этикетки), конверты, стопка карточек, почтовые открытки
Форматы носителей	Пользовательские установки: Ширина от 76 до 216 мм; Длина от 127 до 356 мм; Поддерживаемые форматы: A4, A5, A5-R, A6, B5 (US), B6 (US), Oficio (216 x 340 мм), 16K (195 x 270 мм), 16K (195 x 270 мм), 16K (197 x 273 мм), L (9 x 13 см), 10 x 15 см; японские открытки; двусторонние японские открытки (повернутые); японские конверты Chou №3; японские конверты Chou №4; конверты B5; конверты C5; конверты C6; конверты DL
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: 1 основной лоток; 250 листов или 10 конвертов; Стандартный выходной разъем: Приемный лоток на 150 листов
Плотность носителя	от 60 до 163 г/м²
Емкость лотков подачи	Лоток 1: Листы: до 250; конверты: до 10; Максимум: До 250 листов
Емкость лотков приема	Стандартно: До 150 листов; Конверты: До 10; Максимум: До 150 листов
Совместимые операционные системы	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32/64-разрядные версии, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, Microsoft® Internet Explorer или Edge, Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; жесткий диск 2 Гбайт; требуется подключение к Интернету; Linux (дополнительные сведения см. по адресу https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Совместимые сетевые операционные системы	Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная, SP1), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server 2016 (64-разрядная), Linux. Дополнительную информацию см. по адресу http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing .
Минимальные системные требования	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32/64-разрядные версии, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, Microsoft® Internet Explorer или Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; жесткий диск 2 Гбайт; требуется подключение к Интернету
ПО в комплекте	Без компакт-диска в комплекте; Загружаемое ПО доступно на сайте http://www.hp.com и http://www.hp.com/Setup , а также в магазинах приложений.
Управление безопасностью	Защищенный паролем встроенный сетевой веб-сервер; активация и блокировка сетевых портов; смена пароля общей строки SNMPv1; проверка подлинности 802.1x
Управление принтером	HP Smart, HPSPM, Web JetAdmin, admin.hpSMART.com
Размеры и вес	
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 367,0 x 398,2 x 216,2 мм; Максимум: 367,0 x 758,8 x 366,1 мм
Вес принтера	7,5 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 32,5 °C; Влажность: 30 – 70% относительной влажности
Условия хранения	Температура: от -20 до 60 °C
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (A) (при печати со скоростью 33 стр./мин.) Акустическое давление шумовой эмиссии: 53 дБ (A)
Электропитание	Требования: Входное напряжение 110 В; 110–127 В перем. тока (+/-10%), 60/50 Гц; входное напряжение 220 В; 220–240 В перем. тока (+/-10%), 60/50 Гц; Блок питания: внутренний (встроенный) блок питания
Сертификации	RoHS (Австралия), маркировка GS и TUV (Германия), BSMI (Тайвань), CCC (Китай), BIS (Индия), KC (Южная Корея), SIRIM (Малайзия), Камбоджа, Украина, EAC, соответствие нормам восточноевропейских стран, маркировка CE, FCC, UL, Парaguay, Чили, Аргентина, Индонезия, Сингапур, Филиппины и др. Стандарт по электромагнитному излучению: CISPR32:2012, CISPR32:2015/EN55032:2012 и EN55032:2015-AC:2016 — класс B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; директива FCC 47 CFR, часть 15 класс B/ICES-003, выпуск 6 Blue Angel; EPEAT® Silver Совместимость с Blue Angel: Да, Blue Angel DE-UZ 205 совместимость с Telecert: Беспроводное подключение: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17:V2.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC статья 47 CFR, часть 15, разделы C и E, RSS 247 выпуск 1, 2015, RSS 102 выпуск 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008.
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Без содержания ртути
Страна происхождения	Сделано во Вьетнаме
Комплект поставки ³	3G654A Принтер HP LaserJet Pro 3003dw; пробный лазерный картридж HP LaserJet, черный (ресурс – 1000 страниц); руководство по установке; справочное руководство; листовка с нормативными требованиями; руководство по гарантии; кабель питания
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Примечания

¹ Необходимо загрузить приложение HP Smart. Подробные сведения о требованиях к локальной печати см. по адресу: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Некоторые функции доступны только на английском языке и могут отличаться в приложениях для ПК и мобильных устройств. Может потребоваться подписка; подписка доступна не во всех странах. Подробнее см. на сайте <https://www.hpsmart.com>. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно). Для полноценного использования функций требуется учетная запись HP. Список поддерживаемых операционных систем см. в магазинах приложений. Функция факса позволяет только отправлять документы. Дополнительные сведения см. на сайте <https://www.hpsmart.com>.

² ПО HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Простая настройка и управление — требуется использование панели управления Smart Admin для настройки принтера и регистрации пользователей.

⁴ Беспроводное подключение поддерживается только в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подробнее см. по адресу <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®. Поддерживает диапазоны как 5 ГГц, так и 2,4 ГГц с использованием до 12 каналов по сравнению с только 3 каналами для моделей, работающих только в диапазоне 2,4 ГГц. Поддерживает диапазон 5 ГГц со скоростью до 150 Мбит/с по сравнению со скоростью до 72,2 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Требуется доступ к Интернету (приобретается отдельно).

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.

³ Сведения о ресурсе картриджа, входящего в комплект поставки вашего принтера, см. по адресу <http://www.hp.com/go/toneryield>. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов.

