



HP LaserJet Pro 3002dw-printer

Få hurtige printhastigheder og nemme administrationsværktøjer med LaserJet Pro.

Denne moderne printer er skabt til effektiv produktivitet med hurtig hastighed og driftsikker hardware, som giver nem hverdagsbrug, uanset hvor der arbejdes, så du kan fokusere på din virksomhed.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Højdepunkter

- Hurtig printhastighed (33 sider/min. A4)
- Høj månedlig driftscyklus (50.000 sider)
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- HP Smart-app
- HP Wolf Pro Security
- Dual-band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct



2-sided printing



Ethernet

Imponerende produktivitet

- Gør det nemmere for dine små arbejdsgrupper med denne laserprinter, som er udviklet til op til 7 brugere.
- Print mere effektivt. Spar tid, papir og penge med duplekshastighed på 35 sider/min. ¹
- Få produktivitet lige ved hånden. Print og spar tid med Genveje fra HP Smart. ²

Problemfri administration

- Centraliser din printeradministration. HP Web Jetadmins mange funktioner gør det nemt. ³
- Sæt hurtigt dine printere op. Strømlinet opsætning gør det nemt at sætte printerne op og komme videre med arbejdet.
- Undgå afbrydelser med Wi-Fi®, som intelligently leder efter den bedst forbindelse til at forblive online. ⁴

HP Wolf Pro Security

- Få omgående printersikkerhed. Forhåndskonfigurerede indstillinger betyder, at printeren er klar, når du er.
- Tilføj et ekstra lag sikkerhed. PIN/pull-indstilling godkender først dine printjobs, når du er til stede.
- Opret konfigurationspolitikker, og godkend indstillinger universelt med HP JetAdvantage Security Manager. ⁵


Bæredygtig printing

- Spar op til 20 % energi. EcoSmart-toner med JetIntelligence udligner førsteklasses kvalitet med bæredygtighed. ⁶
- Du sparer papir helt fra starten. Standardindstillingen for duplex printer på begge sider for at begrænset brugen af papir til det halve.
- Opfylder branchestandarderne for effektivitet i henhold til Energy Star-klassificering. ⁶
- Reducer dit fodaftryk. HP Auto-On/Auto-Off-teknologi optimerer printerens energiforbrug og omkostninger. ⁷

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro 3002dw-printer vist

- 1. Hurtig printning, op til 33 sider/min. og 250-arks standardpapirkapacitet
- 2. Skabt til små arbejdsgrupper på op til 7 brugere
- 3. Automatisk tosidet udskrivning
- 4. Forhåndskonfigurerede sikkerhedsindstillinger
- 5. USB-porte med høj hastighed, indbygget hurtigt Ethernet
- 6. Kassettetype papirbakke

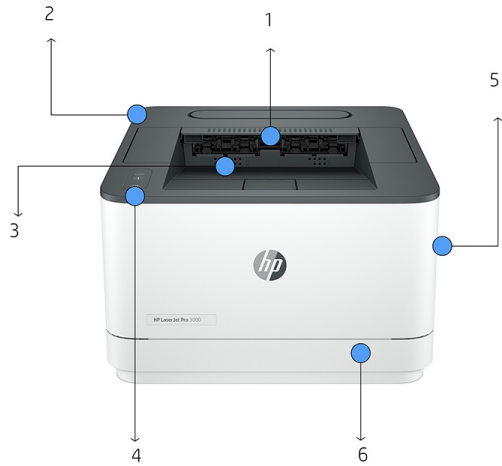

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1390A HP 139A Original LaserJet-tonerpatron, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 1500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
	W1390X HP 139X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 4000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
Service og support	UH761E 3 års avanceret ombytning (alle EMEA-lande undtagen Adriatic, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet) UH757E 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, UK) UH764E 3 års returnering til depot (fås i Adriatic, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro 3002dw-printer
Produktnummer	3G652F
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4 knapper (tænd/sluk, trådløs forbindelse, oplysninger, annuller/genoptag); 3 LED-indikatorer (papir, advarsel, toner).
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 33 sider/min. ; Sort (A4, duplex): Op til 20 billeder pr. min.
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 7,0 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,7 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: 600dpi med Resolution Enhancement-teknologi (REI); HP ProRes 1200
Normeret forbrug pr. måned	Op til 50.000 A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 350- 2.500 sider
Printerens avancerede softwarefunktioner	Automatisk duplex, Easy OOBÉ, Smart-sikkerhed, print fungerer altid, print alle steder fra
Standardprintersprog	PCL5c; PCL6; PS; PCLm5; PDF; URF; PWG; PCLm
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte
Udskriftsområde	Udskriftsmargener: Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207 x 348 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	800 MHz
Tilslutning	
Standard	USB-enhed med høj hastighed (kompatibel med USB 2.0); 10/100Mbps Ethernet; Trådløs forbindelse 802.11b/g/n, Dual band 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Mulighed for mobiludskrivning	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-print
Understøttede netværksprotokoller	TCR/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; og HTTP/HTTPS
Netværksegenskaber	10/100Mbps Ethernet; Trådløs forbindelse 802.11b/g/n, Dual band 2,4 GHz/5 GHz.
Hukommelse	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 1 ; Maksimum: 1 Hovedbakke
Medietyper	Papir (ark, almindeligt, blank film, etiketter), konvolutter, karton, postkort
Medieformat	Brugedefineret (metrisk): Bredder 76-216 mm; Længde 127-356 mm Understøttet (metrisk): A4, A5, A5-R, A6, B5(UIS); B6(UIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; Japansk postkort; Dobbel Japansk postkort, roteret; Japansk konvolut Chou nr. 3; Japansk konvolut Chou nr. 4; Konvolut B5; Konvolut C5; Konvolut C6; Konvolut DL
Mediehåndtering	Standardinput: 1 hovedbakke; 250 ark eller 10 kuverter Standard udgang: 150-arks udbakke
Medievægt	60 til 163 g/m².
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: op til 250; konvolutter: op til 10 Maksimum: Op til 250 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 10 Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Mindeste systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet påkrævet
Medfølgende software	Ingen CD i kasse; Software kan downloades fra http://www.hp.com , http://www.hpsmart.com/setup og i-OS app-butikker.
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; aktiver/deaktiver netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen; 802.1x-godkendelse
Printeradministration	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; Maksimum: 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Printervægt	7,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,5 B(A) (ved print af 33 sider/min.) Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding på 110 V: 110-127 V V AC (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz;220 V indgangsspænding: 220-240 V AC (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; Forbrug: 484 watt (udskrivning), 2,93 watt (klar), 1,06 watt (dvale), 0,06 watt (slukket manuelt), 0,06 watt (automatisk sluk/tænd), 0,9 watt (automatisk sluk/tænd via LAN); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Certificeringer	RCM (Australien), TUV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013. EN 55035:2017; FCC Titet 47 CFR, Del 15 Klasse B/ICES-003, Udgave 6 Blue Angel-kompatible Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: Trådløs forbindelse: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC Titet 47 CFR, del 15 underdel C og E/RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008.
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold ³	3G652F HP LaserJet Pro 3002dw-printer; HP LaserJet-starttonerpatron i sort (cirka 1.000 sider); Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Lovgivningspjecer; Garantivejledning; Strømledning Cirka 1.000 sider i sort
Garanti	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.

Fodnoter

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Kræver download af HP-app, som findes på www.hp.com/go/mobileprinting. Nogle funktioner findes kun som engelsksproget og afhænger af model/land og kan være forskellig fra desktopprogram til mobilapp. HP forbeholder sig ret til at ændre i de funktioner, der er omfattet i HP-appen. Kræver internetadgang, som muligvis ikke findes i alle lande. Det kræver en HP-konto at opnå fuld funktionalitet. Faxfunktionerne er kun til afsendelse af fax. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikken. Få flere oplysninger på www.hpsmart.com.

³ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin.

⁴ Kræver internetadgang, som skal købes separat. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz- og 5,0 GHz-forbindelser. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 12 ikke-overlappende kanaler mod kun tre ikke-overlappende kanaler til 2,4 GHz. Understøtter 5,0 GHz-bånd (op til 150 mbps) mod 2,4 GHz-bånd (op til 72,2 mbps). Få mere at vide på: www.hp.com/go/mobileprinting

⁵ HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på hp.com/go/securitymanager.

⁶ HP-beregninger baseret på normaliserede ENERGY STAR® TEC-data sammenlignet med HP LaserJet-printere i 200-500-serien i forbindelse med lancering. Se hp.com/ecosmart

⁷ HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.

⁸ Kræver internetadgang, som skal købes separat. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz- og 5,0 GHz-forbindelser. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 12 ikke-overlappende kanaler mod kun tre ikke-overlappende kanaler til 2,4 GHz. Understøtter 5,0 GHz-bånd (op til 150 mbps) mod 2,4 GHz-bånd (op til 72,2 mbps). Få mere at vide på: www.hp.com/go/mobileprinting

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Få flere oplysninger om den medfølgende patrons kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af printede billeder og andre faktorer.



www.blauer-engel.de/uz219

