



HP LaserJet Pro 3002dw-skriver

Få raske utskriftshastigheter og enkle administrasjonsverktøy med LaserJet Pro.

Denne skriveren er bygget for overlegen produktivitet med raske hastigheter og pålitelig maskinvare, og leverer problemfri hverdagsbruk uansett hvor jobben utføres, slik at du kan fokusere mer på selve arbeidet.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Raske utskriftshastigheter (33 spm A4)
- Høy månedlig driftssyklus (50 000 sider)
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- HP Smart-app
- HP Wolf Pro security
- Tobånds WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct



2-sided printing



Ethernet

Kraftfull produktivitet

- Støtt små arbeidsteam med denne laserskriveren, utviklet for opptil syv brukere.
- Skriv ut mer effektivt. Du kan spare både tid, papir og penger med tosidige hastigheter på 35 spm.¹
- Lett tilgjengelig produktivitet. Skriv ut og spar tid med snarveier fra HP Smart.²

Sømløs administrasjon

- Sentraliser administrasjonen av skriverne. Funksjonsutvalget i HP Web Jetadmin gjør dette enkelt.³
- Konfigurer skriverne raskt. Et strømlinjeformet oppsett som gjør det enkelt å konfigurere og komme igang med arbeidet igjen.
- Unngå avbrudd med Wi-Fi® som finner den beste nettilkoblingen på en smart måte.⁴

HP Wolf Pro Security

- Få skiversikkerhet fra første stund. Forhåndsconfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk.
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.
- Angi konfigurasjonspoliser og valider innstillinger universelt med HP JetAdvantage Security Manager.⁵


Bærekraftig utskrift

- Spar opptil 20 % i energi. EcoSmart-toner med JetIntelligence balanserer førsteklasses kvalitet med bærekraft.⁶
- Du kan begynne å spare papir fra første stund. Standard tosidig utskrift-innstilling skriver ut på begge sider og halverer forbruket.
- Oppfyll bransjestandarden for effektivitet med en Energy Star-rangering.⁶
- Reduser fotavtrykket. HP Auto-On/Auto-Off-teknologien optimaliserer skriverens energibruk og kostnader.⁷

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Pro 3002dw-skriver

- 1. Raske utskrifter, opptil 33 spm, 250-arks standard papirkapasitet
- 2. Bygd for små arbeidsteam på opptil 7 brukere
- 3. Automatisk tosidig utskrift
- 4. Forhåndsconfigurerte sikkerhetsinnstillinger
- 5. Høyhastighets USB-porter, innebygd fast Ethernet
- 6. Papirskuff av kassettype

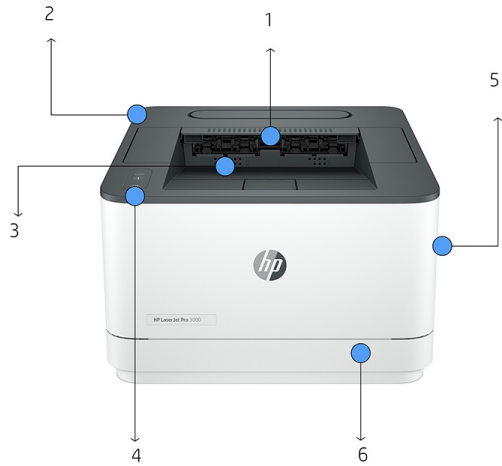

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1390A HP 139A svart original LaserJet-tonerkassett (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 1500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
	W1390X HP 139X svart, original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 4000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
Service og kundestøtte	UH761E 3 års avansert utskifting (alle EMEA-land unntatt Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midt-Østen, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia)
	UH757E 3 års utskifting neste virkedag (tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkisk republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia)
	UH764E 3 års innleveringstjeneste (tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midt-Østen, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro 3002dw-skriver
Produktnummer	3G652F
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	4 knapper (PÅ, trådløst, informasjon, avbryt/fortsett); 3 indikator LED-lamper (papir, varsel, toner).
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 33 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 20 bpm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): På bare 7,0 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,7 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt ; Teknologi: 600 dpi med Resolution Enhancement-teknologi (REt); HP ProRes 1200
Månedlig kapasitet	Opptil 50 000 A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 350 til 2500 sider
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Automatisk tosidig utskrift, enkel OOBE, smart sikkerhet, utskrift fungerer alltid, skriv ut hvor som helst
Standard skriverspråk	PCL5c; PCL6; PS; PCLm5; PDF; URF; PWG; PCLm
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde : 20 x 348 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Prosessorkapasitet	800 MHz
Tilkobling	
Standard	Hi-Speed USB-enhet (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene); 10/100Mbps Ethernet; Trådløst 802.11b/g/n, toånds 2,4 GHz / 5 GHz; BLE.
Mobil utskriftsfunksjon	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCPIP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; og HTTP/HTTPS
Nettverksfunksjoner	10/100Mbps Ethernet; Trådløst 802.11b/g/n, toånds 2,4 GHz / 5 GHz.
Minne	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1 ; Maksimum: 1 hovedskuff
Medietyper	Papir (enkeltark, vanlig, glanset film, etiketter), konvolutter, kartong, postkort
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Bredde 76 til 216 mm; Lengde 127 til 356 mm Støttet (metrisk): A4, A5, A5-R, A6, B5 (US); B6 (US); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japansk postkort; Dobbelte japansk postkort roter; Japansk konvolutt Chou #3; Japansk konvolutt Chou #4; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt C6; Konvolutt DL
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 1 hovedskuff; 250 ark eller 10 konvolutter Standard utkapasitet: 150-arks utskuff
Medievekt	60 til 163 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: opptil 250; Konvolutter: opptil 10 Maksimum: Opptil 250 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB harddisk; Internett kreves
Medfølgende programvare	Ingen CD i esken; Programvare kan lastes ned fra http://www.hp.com , http://www.hpsmart.com/setup , fra appbutikker i OS.
Sikkerhetsadministrasjon	Passordbeskyttet innebygd webserver for nettverk; aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1 community-passordendring; 802.1x-autentisering
Skriveradministrasjon	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; Maksimum: 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Skrivervekt	7,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) (utskrift med 33 spm) Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)
Strøm	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 60 Hz / 50 Hz;220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 60 Hz / 50 Hz; Forbruk: 484 watt (aktiv utskrift), 2,93 watt (klar), 1,06 watt (hvilemodus), 0,06 watt (manuelt-av), 0,06 watt (auto-av / manuelt på), 0,9 watt (auto-av / vekking fra LAN); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Sertifiseringer	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC tittel 47 CFR, del 15 Klasse B/ICES-003, utgave 6. Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita Overholdelse av telekommunikasjonsstandards: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC-tittel 47 CFR, del 15 underdel C og E / RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008.
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Innhold i esken ³	3G652F HP LaserJet Pro 3002dw-skriver; HP svart LaserJet-introduksjonstønerkassett (kapasitet ~1000 sider); Installasjonsveiledning; Referansehåndbok; Reguleringsbrosjyre; Garantiveiledning; Strømledning ~1000 sider i svart-hvitt
Garanti	Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.

Fotnoter

¹ Målt med ISO/IEC 24734, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

² Krever nedlasting av HP-appen som er tilgjengelig på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner er bare tilgjengelig på engelsk og kan variere etter skrivermodell/land og mellom stasjonære/mobile applikasjoner. HP forbeholder seg retten til å innføre gebyrer for bruk av funksjonalitet som er tilrettelagt av HP-appen. Internetttilkobling kreves og er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Faksfunksjoner er bare for utsending av faks. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken. Se mer informasjon på www.hpsmart.com.

⁴ Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler med bare 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-båndet (opptil 150 mbps) kontra 2,4 GHz-båndet (opptil 72,2 mbps). Lær mer på www.hp.com/go/mobileprinting

⁵ HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Gå til hp.com/go/securitymanager for å lære mer.

⁶ HPs beregninger er basert på ENERGY STAR®-normaliserte TEC-data som sammenligner HP LaserJet 200–500-seriens skrivere ved lansering. Se hp.com/ecosmart

⁷ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

⁸ Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler med bare 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-båndet (opptil 150 mbps) kontra 2,4 GHz-båndet (opptil 72,2 mbps). Lær mer på www.hp.com/go/mobileprinting

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelse

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for å få kapasitetsinformasjon om kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.



www.blauer-engel.de/uz219

