

Серія принтерів HP Color LaserJet Enterprise M555



Інноваційний пристрій для підвищення ефективності роботи компанії



Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають нові або багаторазові мікросхеми HP, і застосовує динамічні заходи безпеки для блокування картриджів із будь-якими мікросхемами, окрім HP. Періодичні оновлення вбудованого програмного забезпечення будуть підтримувати ефективність цих заходів і блокувати картриджі, які раніше працювали. Багаторазова мікросхема HP може працювати з багаторазовими, відновленими й повторно заправленими картриджами. Докладніше: <http://www.hp.com/learn/ds>

Найбільш захищені принтери у світі¹

- Операційний код (BIOS) автоматично перевіряється під час завантаження, а в разі виявлення пошкоджень самостійно їх усуває.
- Сертифікація Common Criteria² щодо безперервного моніторингу активності пам'яті для відстеження та блокування атак у реальному часі.
- Під час запуску виконується автоматична перевірка коду мікропрограми на автентичність (має бути наявний цифровий підпис HP).
- Принтер аналізує вихідні мережні з'єднання, щоб виявляти підозрілі запити й запобігати шкідливим діям зловмисних програм.

Легкий у використанні й керуванні

- Програмне забезпечення HP FutureSmart можна оновити до версії з найновішими функціями³, щоб оптимізувати ваші інвестиції на роки вперед.
- HP Web Jetadmin забезпечує централізоване керування різними принтерами й допомагає оптимізувати робочі процеси.⁴
- Завдяки узгодженому інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілим піктограмам можна зручно налаштувати робочі потоки з підключенням усього вашого парку обладнання.
- Стабільно висока якість результатів завдяки технології, що автоматично налаштовує параметри друку відповідно до типу паперу.

Підвищена продуктивність для розширення можливостей команд

- Ваша команда тепер зможе працювати ще продуктивніше. Отримайте можливість легко розгортати сотні рішень від HP або сторонніх розробників.
- Об'єднайте офіс. Завдяки вбудованому Ethernet і дводіапазонному маршрутизатору Wi-Fi⁵ ресурси друку можна спільно використовувати в мережі.
- Легко керуйте завданнями безпосередньо через принтер за допомогою кольорового сенсорного екрана з діагоналлю 4,3 дюйма, який легко налаштувати.
- Витрачайте менше часу на завантаження паперу завдяки додатковому лотку місткістю 2300 аркушів.

Екологічність – основа прогресивного бізнесу

- Заощаджуйте папір із самого початку роботи з принтером. Двосторонній друк встановлено за замовчуванням, щоб автоматично заощаджувати енергію.⁶
- Допоможіть зменшити витрати паперу й тонеру, друкуючи лише справді необхідні документи за допомогою HP Roam for Business.⁷
- Допоможіть розумно економити енергію, використовуючи лише необхідну її кількість за допомогою технології автоматичного ввімкнення та вимкнення HP.⁸
- Зменште свій вплив на довкілля. Легко відправляйте картриджі на переробку завдяки послугам HP Planet Partners.⁹



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct




NFC



HP JetAdvantage compatible

Огляд продукту

Зображено HP Color LaserJet Enterprise M555x

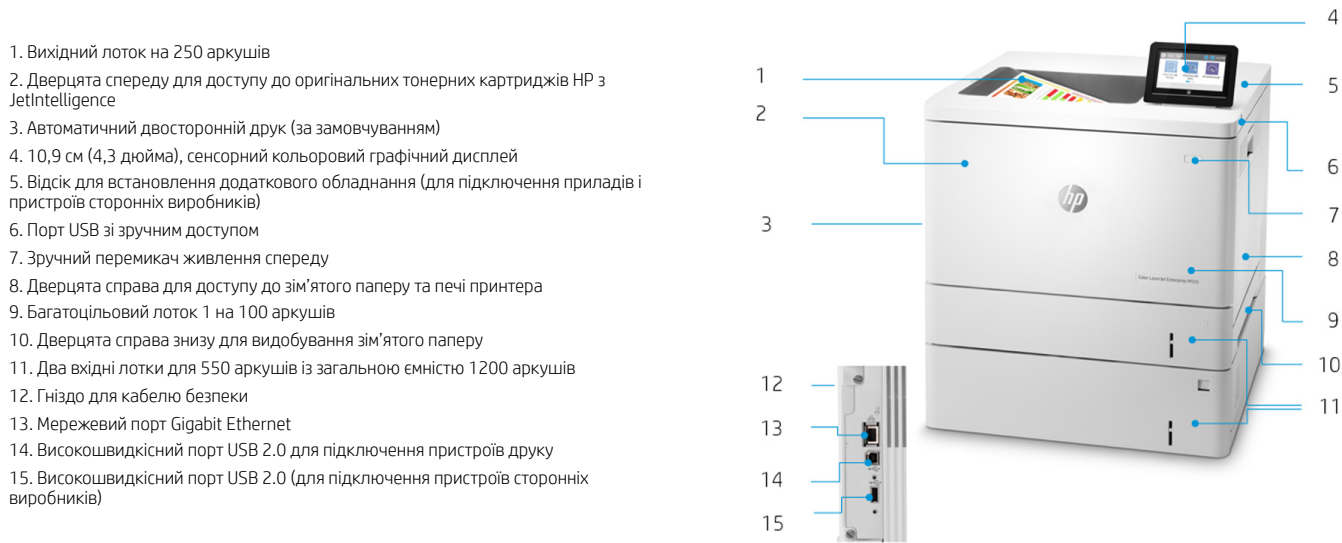

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Витратні матеріали ⁷	B5L36A Комплект термофіксатора HP Color LaserJet B5L36A на 220 В (Середній ресурс тонера — 150 000 сторінок)
	B5L37A Модуль для збирання тонера HP Color LaserJet B5L37A (Середня потужність 54 000 сторінок)
	W2120A Оригінальний картридж із чорним тонером HP 212A LaserJet (~ 5500 сторінок)
	W2120X Оригінальний картридж високої ємності з чорним тонером HP 212X LaserJet (13 000 сторінок)
	W2121A Оригінальний картридж із блакитним тонером HP 212A LaserJet (~4,500 pages4500 сторінок)
	W2121X Оригінальний картридж високої ємності з блакитним тонером HP 212X LaserJet (Приблизно 10 000 сторінок10 000 сторінок)
	W2122A Оригінальний картридж із жовтим тонером HP 212A LaserJet (~4,500 pages4500 сторінок)
	W2122X Оригінальний картридж високої ємності з жовтим тонером HP 212X LaserJet (Приблизно 10 000 сторінок10 000 сторінок)
	W2123A Оригінальний картридж з пурпуровим тонером HP 212A LaserJet (~4,500 pages4500 сторінок)
Аксесуари	W2123X Оригінальний картридж високої ємності з пурпуровим тонером HP 212X LaserJet (Приблизно 10 000 сторінок10 000 сторінок)
	2NR12A HP Removable Hard Drive Enclosure
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	5EL03A HP Secure Hard Disk Drive with FIPS Validation (TAA Compliant)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Внутрішні USB-порти HP
	B5L29A Захищений жорсткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk
	B5L34A Лоток для паперу на 550 аркушів HP Color LaserJet
	B5L51A Шафа для принтера HP Color LaserJet
Послуги та підтримка	G6W84A HP 1 GB 90-pin DDR3 DIMM
	X3D03A Пристрій для безконтактного читання карток HP Universal USB
	Y7C05A Пристрій для зчитування натискання клавіш HP HP2
	U8CG3E HP Next Business Day for Color LaserJet M55x на 3 роки
	U8CHOE HP Next Business Day for Color LaserJet M55x на 4 роки
	U8CH1E HP Next Business Day for Color LaserJet M55x на 5 років
	U8CJ4PE HP Post Warranty Next Business Day for Color LaserJet M55x на 1 рік
	U8CJ7PE HP Post Warranty Next Business Day for Color LaserJet M55x на 2 роки
	U9JT1E HP Installation Service with Network Configuration for Personal Scanner and Printer (1 пристрій)

Технічні характеристики

Модель	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Номер продукту	7ZU78A		7ZU79A
Функції	Принт		
Панель керування	Сенсорний екран із діагоналлю 4,3 дюйма та кольоровою графікою		
Друк	Лазерні		
Технологія друку	Лазерні		
Швидкість друку ¹	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 38 стор./хв; Кольоровий (A4, звичайний режим): До 38 стор./хв; Чорно-білий (A4, двосторонній режим): До 38 зображень/хв; Кольоровий (A4, двосторонній режим): До 38 зображень/хв;		
Друк першої сторінки ²	чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 6,7 с; кольорові копії (A4, режим готовності): За 7,6 с; Чорно-білий (A4, режим сну): 9 с; Кольоровий (A4, режим сну): 9 с;		
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): HP ImageREt 3600; Кольоровий (режим найвищої якості): HP ImageREt 3600; Технологія: HP ImageREt 3600, калібрування Pantone;		
Місячне навантаження	До 80 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 2000 до 10 000		
Розумні функції програмного забезпечення принтера	Apple AirPrint™, сертифікат Mopria, HP ePrint, підтримка функції ROAM для зручності друку, платформа Open Extensibility, програмне забезпечення FutureSmart, технологія миттєвого ввімкнення, технологія автоматичного вмикання / автоматичного вимикання HP, легкий доступ до USB, двосторонній друк, відсканування для встановлення додаткового обладнання, інтуїтивно зрозуміла сенсорна панель керування із діагоналлю 4,3 дюйма, друк декількох сторінок на аркуші (2, 4, 6, 9, 16), порядок сортування, водяні знаки, функція зберігання завдань друку		
Стандартні мови друку	HP PCL 6; HP PCL 5c; емуляція HP PostScript рівня 3, вбудована функція друку PDF-файлів (версія 1.7)		
Шрифти та їх гарнітури	105 внутрішніх шрифтів TrueType із можливістю масштабування в HP PCL, 92 внутрішні шрифти з можливістю масштабування в емуляції HP Postscript рівня 3 (вбудований символ євро); 1 внутрішній шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутрішні шрифти Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); використання додаткових шрифтів можливе за допомогою сторонніх карт пам'яті; шрифти HP LaserJet і емуляції IPDS доступні на веб-сторінці http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Область друку	Поля друку Верхня панель: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 5 мм, Нижня панель: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 5 мм, Зліва: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 3 мм, праве: Поля друку: абсолютне – 2 мм/гарантоване – 5 мм; Максимальна область друку: 212 x 352 мм		
Двосторонній друк	Автоматичний (стандартно)		

Таблиця даних | Серія принтерів HP Color LaserJet Enterprise M555

Модель	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Номер продукту	7ZU78A		7ZU79A
Тактова частота процесора	1,2 ГГц		
Варіанти підключення			
Стандартна	1 високошвидкісний порт USB 2.0; 2 високошвидкісні хост-порти USB 2.0; 1 мережевий порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Hardware Integration Pocket		1 порт пристрою Hi-Speed USB 2.0; 2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0; 1 мережевий порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 інтерфейс бездротової мережі 802.11b/g/n / 2,4 / 5 ГГц; відсік для встановлення додаткового обладнання
Додатково	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/бездротовий аксесуар 3JN69A; HP Jetdirect аксесуар LAN 8FP31A		Аксесуар HP Jetdirect LAN 8FP31A
Бездротовий	Додатково, активується після придбання бездротового аксесуара. Дводіапазонний бездротовий маршрутизатор і функції Wi-Fi Direct доступні в модулі HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A		вбудований дводіапазонний маршрутизатор і функції Wi-Fi Direct
Можливість друку з мобільних пристроїв ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; друк із використанням технології NFC (додатковий варіант); сертифікат Mopria™; додаткова підтримка функції ROAM для зручності друку		HP ePrint; Apple AirPrint™; друк із використанням технології NFC (додатковий варіант); сертифікат Mopria™; підтримка функції ROAM для зручності друку; друк через Wi-Fi® Direct
Підтримувані мережеві протоколи	Через вбудоване мережеве рішення: TCP/IP, IPv4, IPv6; друк: порт TCP-IP 9100 (режим прямого підключення), LPD (тільки черга без обробки), друк через веб-сервіси, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-друк, Google Cloud Print; ПОШУК: SLP, Bonjour, пошук веб-сервісів; НАЛАШТУВАННЯ IP-АДРЕСИ: IPv4 (BootP, DHCP, автоматичне визначення IP (AutoIP), уручну, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (зв'язок без збереження стану через маршрутизатор і локальний, зв'язок зі збереженням стану через DHCPv6); керування: SNMPv2/v3, http/TTPS, Telnet, TFTP config, завантаження FTP FW, Syslog; безпека: SNMPv3, керування сертифікатами SSL, брандмауер, ACL, 802.1x		
Можливості мережевого підключення	Так, через вбудований сервер друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) на з'єднаннях Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); бездротовий стандарт 802.11a/b/g/n (додатково).		Додатково, за допомогою вбудованого сервера друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) із підтримкою: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) на з'єднаннях Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); інтерфейс бездротової мережі Wi-Fi 802.11b/g/n / 2,4 / 5 ГГц (стандартний)
Жорсткий диск	Додатково, 500 Гб (з аксесуаром B5L29A)		
Пам'ять	Стандартна: 1 Гб; Максимальне: 2 Гб		
Обробка носія			
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 2 ; Максимальне: 5		Стандартна: 3 ; Максимальне: 5
Типи носіїв	Папір (звичайний, легкий, для друку документів, перероблений, середньої щільності, щільний, глянцевиий середньої щільності, глянцевиий щільний, дуже щільний, дуже щільний глянцевиий, для карток, глянцевиий для карток), кольорові прозорі плівки, етикетки, конверти, з відтиском, перфорований, кольоровий, шорсткий, непрозорі плівки, користувацький папір		
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: від 102 x 148 до 216 x 297 мм; Додаткові лотки 3+: від 102 x 148 до 216 x 356 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K, конверти (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Інше: від 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, 16K; Інше: від 102 x 148 до 216 x 297 мм; Додаткові лотки 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Інше: від 102 x 148 до 216 x 356 мм		

Таблиця даних | Серія принтерів HP Color LaserJet Enterprise M555

Модель	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Номер продукту	7ZU78A		7ZU79A
Обробка носія	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, вхідний лоток 2 на 550 аркушів Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів Додатковий вхід: Вхідний лоток 3 на 550 аркушів, вхідний лоток 4 на 550 аркушів, вхідний лоток 5 на 550 аркушів		Стандартна подача: 100-sheet multipurpose tray, 550-sheet input tray 2, 550-sheet media input tray 3 Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів Додатковий вхід: Вхідний лоток 3 на 550 аркушів, вхідний лоток 4 на 550 аркушів, вхідний лоток 5 на 550 аркушів
Вага носія	Лоток 1: 60–220 г/м² (звичайний папір), 105–220 г/м² (глянцевий папір); Лоток 2: 60–220 г/м² (звичайний папір), 105–220 г/м² (глянцевий папір); Додаткові лотки 3+: 60–220 г/м² (звичайний папір), 105–220 г/м² (глянцевий папір); Модуль автоматичного двостороннього друку: 60–163 г/м²;		
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Аркуші (щільність паперу – 75 г/м²): 100; прозорі плівки, папір для карток (163 г/м²): 50; папір для карток (216 г/м²): 30; конверти: 10 Лоток 2: Аркуші (щільність паперу – 75 г/м²): 550; етикетки, папір для карток (163 г/м²), прозорі плівки: 200 Лоток 3: Аркуші (щільність паперу – 75 г/м²): 550; етикетки, папір для карток (163 г/м²), прозорі плівки: 200 Максимальне: До 2300 аркушів		
Місткість вихідного лотка	Стандартна: до 250 аркушів Конверти: До 10 конвертів Прозорі плівки: До 100 аркушів Максимальне: до 250 аркушів		
Сумісні операційні системи	OC Windows клієнтського пристрою (32-/64-розрядна): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, мобільні ОС (iOS, Android); Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; драйвер принтерів Discrete PCL6 — докладні відомості про підтримку операційних систем наведено на веб-сайті http://www.support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть потрібний посібник, відкрийте розділ про підтримку операційних систем; драйвери принтерів UPD PCL6/PS, підтримка операційних систем: докладніше про підтримку операційних систем можна дізнатися на веб-сайті http://www.hp.com/go/upd		
Сумісні мережеві операційні системи	64-розрядна Windows Server 2008 R2, 64-розрядна Windows Server 2008 R2 (SP1), 64-розрядна Windows Server 2012, 64-розрядна Windows Server 2012 R2, 64-розрядна Windows Server 2016, 64-розрядна Windows Server 2019, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp / XenDesktop 7.6, сервер Novell iPrint, сертифікація Citrix Ready Kit Certification — до Citrix Server 7.18 для отримання додаткової інформації див. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: докладніше на веб-сторінці http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: докладніше на веб-сторінці http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; драйвери принтерів UPD PCL6/PS: докладні відомості про підтримку операційних систем наведено на веб-сайті http://www.support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть потрібний посібник (за назвою виробу), відкрийте розділ про підтримку операційних систем; драйвери принтерів UPD PCL6/PS, підтримка операційних систем: докладніше про підтримку операційних систем можна дізнатися на веб-сайті http://www.hp.com/go/upd		
Мінімальні вимоги до системи	Windows: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або порт USB, веб-браузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення наведено на веб-сайті http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або порт USB, веб-браузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення наведено на веб-сайті http://www.apple.com		
Програмне забезпечення входить до комплексу постачання	Програмні рішення не входять до комплексу поставки, вони доступні за адресою http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Керування безпекою	Керування ідентифікаційними даними: автентифікація Kerberos; автентифікація LDAP; PIN-коди для 1000 користувачів; додаткові комплексні рішення для автентифікації від HP та сторонніх виробників (наприклад, зчитувачі карток ідентифікації); мережа: IPsec/брандмауер із сертифікатом, спільний ключ; автентифікація Kerberos; підтримка конфігурації IPsec WJA-10 за допомогою плагіна IPsec; автентифікація 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; сертифікати; список керування доступом; дані: шифрування сховища; зашифровані PDF-файли й електронна пошта (використовуються підтверджені криптографічні бібліотеки FIPS 140 від корпорації Microsoft); безпечне видалення; SSL/TLS (HTTPS); зашифровані облікові дані; пристрій: гніздо замка безпеки; деактивація USB-порту; гніздо для встановлення обладнання для захисних рішень; виявлення вторгнень за допомогою технології захисту Red Balloon Security (для постійного моніторингу атак на пристрої); HP Sure Start Secure Boot (перевірка коректності роботи BIOS із функцією самовідновлення); внесення програм у білий список (завантажуються лише відомі коди (DLL, EXE тощо)); вбудований модуль Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; керування безпекою: сумісність із додатковим диспетчером безпеки HP JetAdvantage Security Manager, повідомлення системних журналів щодо безпеки пристрою, оброблені й доступні в ArcSight і Splunk SIEM		
Керування принтером	Помічник друку HP Printer Assistant, набір інструментів HP Device Toolbox, програмне забезпечення HP Web JetAdmin, диспетчер безпеки HP JetAdvantage Security Manager, проксі-агент HP SNMP, проксі-агент HP WS Pro, ресурсний комплект адміністратора принтера для універсального драйвера друку HP (службова програма конфігурації драйвера, службова програма розгортання драйвера, адміністратор керованого друку)		
Габарити й вага			
Розміри принтера (Ш × Г × В)	Мінімум 458 x 479 x 380 мм; Максимальне: 820 x 785 x 455 мм;	Мінімум 458 x 479 x 513 мм; Максимальне: 820 x 785 x 588 мм;	
Розміри упаковки (Ш × Г × В)	600 x 500 x 598 мм	750 x 600 x 598 мм	
Вага принтера	27,5 кг	33,4 кг	
Вага упаковки	31,3 кг	39,6 кг	
Умови використання	Температура: Від 10 до 32 °C; Вологість: Відносна вологість від 30 до 70 %		
Стан системи зберігання даних	Температура: Від –20 до 40 °C;		
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,3 Б(А) (друк зі швидкістю 38 сторінок на хвилину); Емісія акустичного тиску: 51 дБ(А) (друк зі швидкістю 38 сторінок на хвилину)		
Живлення	Вимоги: Вхідна напруга: 200–240 В змінного струму, 50 Гц; Споживання: 622 Вт (друк), 31,3 Вт (режим готовності), 2,4 Вт (режим сну), 0,06 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення вручну), 0,69 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення вручну / увімкнення через локальну мережу); Типове споживання електроенергії (ТЕС) ⁴ : Blue Angel: 1,368 кВт·год/тиждень; Energy Star 3.0: 0,464 кВт·год/тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення на 220 В;	Вимоги: Вхідна напруга: 100–127 В змінного струму, 60 Гц, вхідна напруга: 200–240 В змінного струму, 50 Гц (два діапазони напруги не підтримуються, виробу відрізняються за номером деталі з ідентифікатором # Option). Два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option. Споживання: 622 Вт (друк), 31,3 Вт (режим готовності), 2,4 Вт (режим сну), 0,06 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення вручну), 0,69 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення вручну / увімкнення через локальну мережу); Типове споживання електроенергії (ТЕС) ⁴ : Blue Angel: 1,368 кВт·год/тиждень; Energy Star 3.0: 0,464 кВт·год/тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення на 220 В;	
Технологія енергозощадження	Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP; Функція миттєвого початку друку		
Сертифікати ⁵	CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) клас A, CISPR 32:2012 (міжнародний стандарт) / EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (міжнародний стандарт) / EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають певні країни. Blue Angel; CECP; Сертифікат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) клас A, CISPR 32:2012 (міжнародний стандарт) / EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (міжнародний стандарт) / EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають певні країни. Blue Angel; CECP; відповідність ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Відповідність характеристик зв'язку: Дозволи в галузі бездротових телекомунікаційних систем: RSS-Gen Issue 4/RSS 247 Issue 1, 2015 і RSS 102 Issue 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 Issue 1, 2015 і RSS 102 Issue 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Інші дозволи в галузі телекомунікацій, яких вимагають певні країни.	
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку	Не містить ртуті		
Відповідність вимогам Blue Angel ⁶	Так, стандарт Blue Angel DE-UZ 205 гарантується лише в разі використання оригінальних продуктів HP		
Країна походження	Виготовлено в Японії		
Комплектація ⁷	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M555dn; чотири попередньо встановлені тонерні картриджі HP LaserJet (ресурс чорного становить 5500 сторінок, ресурс блакитного, пурпурового, жовтого разом становить 3500 сторінок); контейнер для відпрацьованого тонера; документація в комплекті постачання; кабель живлення	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M555x; чотири попередньо встановлені тонерні картриджі HP LaserJet (ресурс чорного становить 5500 сторінок, ресурс блакитного, пурпурового, жовтого разом становить 3500 сторінок); контейнер для відпрацьованого тонера; документація в комплекті постачання; кабель живлення	
Гарантія	Один рік, обслуговування на місці на наступний робочий день. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Перейдіть на вебсторінку http://www.hp.com/support , щоб дізнатися більше про послуги HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.		

Примітки

- ¹ Найсучасніші вбудовані функції захисту HP доступні на пристроях HP Managed і HP Enterprise із мікропрограмним забезпеченням HP FutureSmart версії 4.5 або новішої. Заява на основі опублікованого у 2019 році звіту HP про заявлені функції принтерів аналогічного класу інших виробників. Лише компанія HP пропонує комбінацію функцій захисту для автоматичного виявлення, зупинки загроз і відновлення після атак за допомогою самовідновлюваного перезавантаження відповідно до рекомендацій NIST SP 800-193 щодо кіберстійкості пристрою. Список сумісної продукції наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Сертифікат третьої сторони на основі Загальних критеріїв оцінки інформаційної безпеки за стандартом ISO / IEC 15408 станом на травень 2019 року. Дія сертифіката поширюється на HP Enterprise та керувані пристрої, в основі яких — програмне забезпечення HP FutureSmart версії 4.5.1 і новіших. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Після оновлення програмного забезпечення HP FutureSmart на пристроях попередніх поколінь деякі нові функції можуть бути недоступні, якщо, наприклад, такі нові функції обмежені фізичними характеристиками пристрою.
- ⁴ Засіб HP Web Jetadmin безкоштовний. Його можна завантажити за адресою <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Перш ніж розпочати друк, мобільний пристрій потрібно підключити напряму до БФП або принтера з підтримкою технології Wi-Fi Direct®. Для деяких мобільних пристроїв може також знадобитися встановлення програми або драйвера. Wi-Fi Direct є зареєстрованою торговельною маркою Wi-Fi Alliance®. Детальну інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Залежно від параметрів налаштування у відповідній країні.
- ⁷ Для активації HP Roam на деяких пристроях слід оновити мікропрограму та придбати додатковий компонент із функціями маячка Bluetooth® із низьким енергоспоживанням (BLE). Можливо, знадобиться оформити передплату. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Можливості технології автоматичного ввімкнення та вимкнення залежать від принтера HP та його налаштувань. Може вимагатися оновлення програмного забезпечення.
- ⁹ Програма доступна не в усіх регіонах. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/recycle>.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

- ¹ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ² Визначено згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Щоб переглянути додаткову інформацію, відвідайте сторінку <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ³ Для активації HP Roam на деяких пристроях слід оновити мікропрограму та придбати додатковий компонент із функціями маячка Bluetooth® із низьким енергоспоживанням (BLE). Клієнт може додатково придбати модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless або RadBeacon USB. Можливо, знадобиться оформити передплату. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Типове споживання електроенергії (TEC) — показник споживання електроенергії пристроєм протягом 1 тижня в кіловатах на годину (кВт·год).
- ⁵ Сертифіковано EPEAT® (в окремих конфігураціях). Реєстрація EPEAT® залежить від країни. Статус сертифікації в різних країнах наведено на веб-сторінці: <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Вимоги до електроживлення залежать від країни/регіону, де продається принтер. Не намагайтеся змінити робочу напругу. Це призведе до пошкодження принтера й анулювання гарантії на виріб. Значення Blue Angel зазвичай засновано на вимірюванні пристроїв із напругою живлення 230 В.
- ⁷ Заявлений середній ресурс чорного та кольорових (поєднання блакитного/пурпурового/жовтого) картриджів відповідно до стандарту ISO/IEC 19798 за умови безперервного друку. Фактичний ресурс може суттєво відрізнятися залежно від вмісту надрукованих зображень та інших чинників. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/toneryield>. Кольорові картриджі HP Color LaserJet Enterprise M555 з комплексу постачання можуть мати вищий ресурс, ніж заявлено для принтерів, виготовлених до 2021 року.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

