

# Vostro 5320

## Konfigurace a technické údaje

## Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapitola 1: Nastavení počítače Vostro 5320.....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>Kapitola 2: Pohledy na zařízení Vostro 5320.....</b>         | <b>6</b>  |
| Displej.....                                                    | 6         |
| Vpravo.....                                                     | 7         |
| Vlevo.....                                                      | 7         |
| Shora.....                                                      | 8         |
| Spodní část.....                                                | 9         |
| Indikátor stavu nabití baterie.....                             | 9         |
| <b>Kapitola 3: Technické údaje o notebooku Vostro 5320.....</b> | <b>11</b> |
| Rozměry a hmotnost.....                                         | 11        |
| Procesor.....                                                   | 11        |
| Čipová sada.....                                                | 11        |
| Operační systém.....                                            | 12        |
| Paměť.....                                                      | 12        |
| Externí porty.....                                              | 12        |
| Interní sloty.....                                              | 13        |
| Bezdrátový modul.....                                           | 13        |
| Zvuk.....                                                       | 14        |
| Úložiště.....                                                   | 14        |
| Klávesnice.....                                                 | 14        |
| Kamera.....                                                     | 15        |
| Dotyková podložka.....                                          | 15        |
| Napájecí adaptér.....                                           | 16        |
| Baterie.....                                                    | 16        |
| Displej.....                                                    | 17        |
| Čtečka otisků prstů (volitelné příslušenství).....              | 18        |
| Grafická karta (GPU) – integrovaná.....                         | 18        |
| Provozní a skladovací podmínky.....                             | 19        |
| <b>Kapitola 4: Dell ComfortView.....</b>                        | <b>20</b> |
| <b>Kapitola 5: Klávesové zkratky.....</b>                       | <b>21</b> |
| <b>Kapitola 6: Návod a kontakt na společnost Dell.....</b>      | <b>23</b> |

# Nastavení počítače Vostro 5320

**POZNÁMKA:** Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na sestavě, kterou jste si objednali.

1. Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač.



**POZNÁMKA:** Kvůli úspoře energie může baterie přejít do úsporného režimu. Připojte napájecí adaptér a stisknutím tlačítka napájení počítač zapnete.

2. Dokončete nastavení operačního systému.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při nastavování společnost Dell doporučuje:

- Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.
- **POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se nebo vytvořte účet Microsoft. Nejste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.
- Na obrazovce **Podpora a ochrana** zadejte kontaktní údaje.

3. Vyhledejte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows – doporučeno.

**Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell**

| Zdroje informací | Popis                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>Dell Product Registration</b><br>Zaregistrujte svůj počítač u společnosti Dell. |
|                  | <b>Dell Help &amp; Support</b><br>Přístup k nápovědě a podpoře pro váš počítač.    |

**Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell (pokračování)**

| Zdroje informací                                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Můj Dell</b></p> <p>Centrální prostor pro nejvýznamnější aplikace Dell, nápovědu a další významné informace o vašem počítači. Rovněž vás upozorní na stav záruky, doporučené příslušenství a dostupné aktualizace softwaru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist je inteligentní technologie, díky níž odvádí počítač nejlepší práci. SupportAssist optimalizuje nastavení, zjišťuje problémy, odstraňuje viry a upozorní vás, když je třeba provést aktualizace systému. Aplikace SupportAssist proaktivně kontroluje stav hardwaru a softwaru počítače. Pokud je zjištěn problém, společnosti Dell jsou odeslány informace o stavu systému nezbytné k zahájení odstraňování problémů. Aplikace SupportAssist je nainstalována předem na většině zařízení Dell s operačním systémem Windows. Více informací naleznete v uživatelské příručce pro aplikaci SupportAssist pro domácí počítače na stránce <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>.</p> <p> <b>POZNÁMKA:</b> V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.</p> |
|   | <p><b>Dell Update</b></p> <p>Aktualizuje počítač pomocí kritických záplat a nejnovějších ovladačů zařízení, jakmile jsou k dispozici. Další informace o používání funkce Dell Update naleznete ve znalostní databázi na stránkách <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Stáhněte si zakoupené softwarové aplikace, které nebyly předem nainstalované v počítači. Další informace o používání funkce Dell Digital Delivery naleznete ve znalostní databázi na stránkách <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Pohledy na zařízení Vostro 5320

### Displej



**1. Levý mikrofon**

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

**2. Závěrka pro ochranu soukromí**

Pomocí závěrky zakryjte kameru a ochraňte své soukromí, když kameru nepoužíváte.

**3. Kamera**

Umožňuje komunikovat prostřednictvím video konverzace, pořizovat fotografie a nahrávat videa.

**4. Kontrolka stavu kamery**

Rozsvítí se, když se používá fotoaparát.

**5. Pravý mikrofon**

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

## Vpravo



### 1. Port USB 3.2 1. generace

Slouží k připojení zařízení, jako jsou externí úložiště nebo tiskárny. Poskytuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s.

### 2. Port pro náhlavní soupravu

Slouží k připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu).

## Vlevo



### 1. Port HDMI

Připojení k televizoru, externímu displeji nebo jinému zařízení s aktivovaným vstupem HDMI. Poskytuje grafický a zvukový výstup.

### 2. Port Thunderbolt 4.0 s funkcí Power Delivery a rozhraním DisplayPort (2)

Podporuje rozhraní USB4, DisplayPort 1.4 a Thunderbolt 4 a slouží k připojení k externím displejům prostřednictvím adaptéru displeje. Poskytuje rychlost přenosu dat až 40 Gb/s pro specifikaci USB4 a Thunderbolt 4.

**POZNÁMKA:** K portům Thunderbolt 4 můžete připojit dokovací stanici Dell. Další informace naleznete v článku znalostní databáze 000124295 na adrese [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**POZNÁMKA:** K připojení zařízení DisplayPort je zapotřebí adaptér z USB Type-C na DisplayPort (prodává se samostatně).

**POZNÁMKA:** Rozhraní USB4 je zpětně kompatibilní s USB 3.2, USB 2.0 a Thunderbolt 3.

**POZNÁMKA:** Thunderbolt 4 rovněž podporuje dva 4K displeje a jeden 8K displej.


### 3. Indikátor stavu baterie

Ukazuje stav nabití baterie.

Svítlí bíle – napájecí adaptér je připojen a baterie je nabita na více než 5 %.

Svítlí žlutě – Počítač je napájen z baterie a ta je nabita na méně než 5 %.

Nesvítlí – Napájecí adaptér je odpojen nebo je baterie plně nabita.

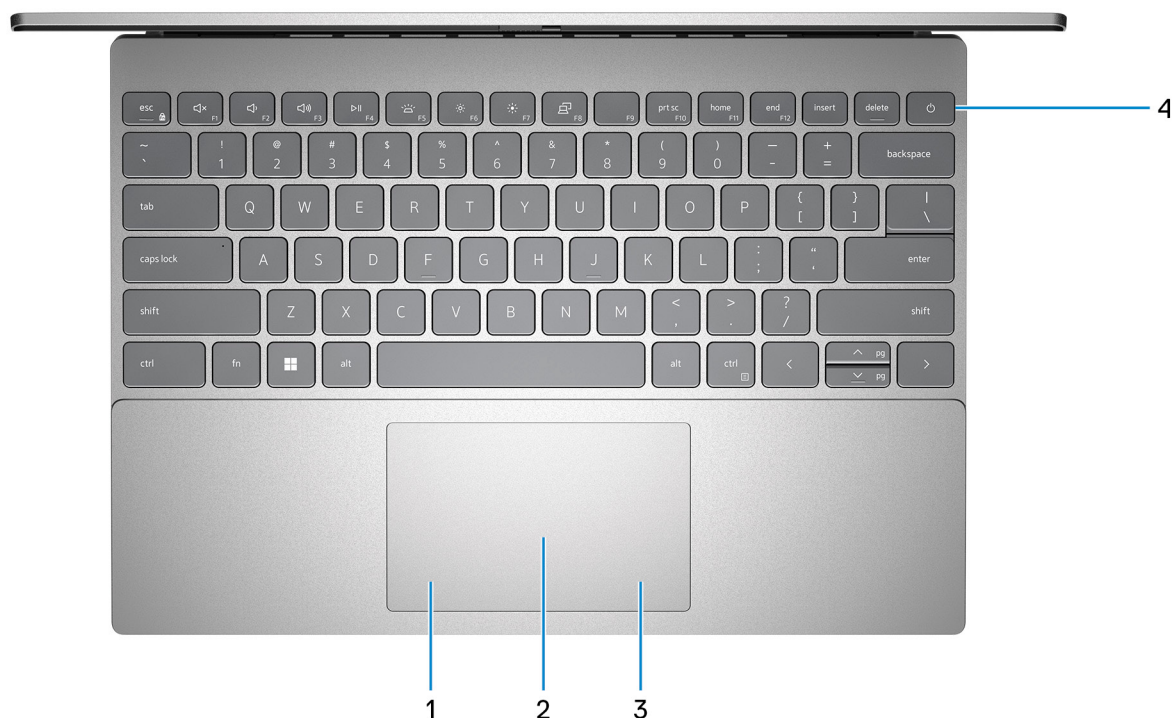

## 1. Oblast kliknutí levým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí levým tlačítkem.

## 2. Dotyková podložka

Pohybujte kurzorem myši pomocí posouvání prstu po dotykové podložce. Klepnutí je kliknutí levým tlačítkem a klepnutí dvěma prsty je kliknutí pravým tlačítkem.

## 3. Oblast kliknutí pravým tlačítkem

Stisknutím provedete kliknutí pravým tlačítkem.

## 4. Tlačítko napájení s volitelnou čtečkou otisků prstů

Stisknutím počítač zapnete, když je vypnutý nebo v režimu spánku či hibernace.

Když je počítač zapnutý, uvedete jej stisknutím vypínače do režimu spánku. Když vypínač stisknete a podržíte po dobu 4 sekund, dojde k vynucenému vypnutí počítače.

Obsahuje-li vypínač čtečku otisků prstů, můžete se přiložením prstu k vypínači přihlásit.



**POZNÁMKA:** Zvýrazněná oblast označuje skutečnou aktivní oblast čtečky otisků prstů. Obrázek je určen pouze pro ilustrační účely.

**POZNÁMKA:** Chování tlačítka napájení lze upravit v systému Windows. Další informace získáte na stránce *Já a můj Dell* na adrese [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Spodní část



### 1. Levý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup.

### 2. Pravý reproduktor

Zajišťuje zvukový výstup.

### 3. Štítek s výrobním číslem

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, díky kterému mohou servisní technici společnosti Dell identifikovat hardwarové součásti v počítači a přistupovat k informacím o záruce.

## Indikátor stavu nabití baterie

V následující tabulce je uvedeno chování indikátoru nabití a stavu baterie počítače Vostro 5320.

**Tabulka 2. Chování indikátoru nabití a stavu baterie**

| Zdroj napájení   | Chování indikátoru LED        | Stav napájení systému | Úroveň nabití baterie  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Napájecí adaptér | Nesvítí                       | S0–S5                 | Plně nabitá            |
| Napájecí adaptér | Svítí bíle.                   | S0–S5                 | < plně nabitá          |
| Baterie          | Nesvítí                       | S0–S5                 | > nízká až plně nabitá |
| Baterie          | Svítí oranžově (590 +/- 3 nm) | S0–S3                 | <= nízká/kritická      |

- S0 (ON) – počítač je zapnutý.
- S3 (spánek) – počítač je v režimu spánku.

- S4 (hibernace) – počítač spotřebovává ve srovnání s ostatními typy režimu spánku nejméně energie. Počítač je téměř ve vypnutém stavu, kromě udržovacího napájení. Kontextová data se zapisují na pevný disk.
- S5 (OFF) – počítač je ve vypnutém stavu.

# Technické údaje o notebooku Vostro 5320

## Rozměry a hmotnost

V následující tabulce je uvedena výška, šířka, hloubka a hmotnost počítače Vostro 5320.

**Tabulka 3. Rozměry a hmotnost**

| Popis                                                                                                                                                                                  | Hodnoty                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Výška:                                                                                                                                                                                 |                             |
| Výška vepředu                                                                                                                                                                          | 14,35 mm (0,56 palce)       |
| Výška vzadu                                                                                                                                                                            | 15,65 mm (0,62 palce)       |
| Šířka                                                                                                                                                                                  | 296,68 mm (11,68 palce)     |
| Hloubka                                                                                                                                                                                | 213,50 mm (8,40 palce)      |
| Hmotnost<br> <b>POZNÁMKA:</b> Hmotnost počítače závisí na objednané konfiguraci a výrobní toleranci. | 1,30 kg (2,86 lb) – maximum |

## Processor

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o procesorech podporovaných počítačem Vostro 5320.

**Tabulka 4. Procesor**

| Popis                  | Možnost jedna                       | Možnost dvě                         | Možnost tři                         | Možnost čtyři                       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ procesoru          | Intel Core i5-1240P<br>12. generace | Intel Core i7-1260P<br>12. generace | Intel Core i5-1235U<br>12. generace | Intel Core i3-1215U<br>12. generace |
| Výkon procesoru        | 28 W                                | 28 W                                | 15 W                                | 15 W                                |
| Počet jader procesoru  | 12                                  | 12                                  | 10                                  | 6                                   |
| Počet vláken procesoru | 8                                   | 8                                   | 12                                  | 8                                   |
| Rychlost procesoru     | Až 4,40 GHz                         | Až 4,70 GHz                         | Až 4,40 GHz                         | Až 4,40 GHz                         |
| Procesorová cache      | 12 MB                               | 18 MB                               | 12 MB                               | 10 MB                               |
| Integrovaná grafika    | Intel Iris Xe Graphics              | Intel Iris Xe Graphics              | Intel Iris Xe Graphics              | Intel UHD Graphics                  |

## Čipová sada

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o čipové sadě podporované počítačem Vostro 5320.

**Tabulka 5. Čipová sada**

| Popis               | Hodnoty                          |
|---------------------|----------------------------------|
| Čipová sada         | Čipová sada Intel řady 600       |
| Procesor            | Intel Core i3/i5/i7 12. generace |
| Šířka sběrnice DRAM | 32 bitů                          |
| Flash EPROM         | 32 MB                            |
| Sběrnice PCIe       | Podporuje až Gen3.0.             |

## Operační systém

Počítač Vostro 5320 podporuje následující operační systémy:

- Windows 11 Pro, 64bitový
- Windows 11 Pro National Academic, 64bitový
- Windows 11 Home, 64bitový

## Paměť

V následující tabulce jsou uvedeny parametry paměti v počítači Vostro 5320.

**Tabulka 6. Specifikace paměti**

| Popis                          | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paměťové sloty                 | Zaváděcí paměť                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ paměti                     | LPDDR5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rychlost paměti                | 4 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximální konfigurace paměti   | 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimální konfigurace paměti   | 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podporované konfigurace paměti | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB, 2 × 4 GB, LPDDR5, 4 800 MHz, dvoukanálová, integrovaná</li><li>• 16 GB, 2 × 8 GB, LPDDR5, 4 800 MHz, dvoukanálová, integrovaná</li><li>• 32 GB, 2 × 16 GB, LPDDR5, 4 800 MHz, dvoukanálová, integrovaná</li></ul> |

## Externí porty

V následující tabulce jsou uvedeny externí porty počítače Vostro 5320.

**Tabulka 7. Externí porty**

| Popis     | Hodnoty                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty USB | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dva porty USB Type-C Thunderbolt 4 s rozhraním DisplayPort a funkcí Power Delivery</li><li>• Jeden port USB 3.2 1. generace</li></ul> |

**Tabulka 7. Externí porty (pokračování)**

| Popis                          | Hodnoty                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvukový port                   | Jeden univerzální zvukový konektor                                                 |
| Grafický port / grafické porty | Jeden port HDMI 1.4                                                                |
| Čtečka paměťových karet        | Nepodporováno                                                                      |
| Port napájecího adaptéru       | Dva porty USB Type-C Thunderbolt 4 s rozhraním DisplayPort a funkcí Power Delivery |
| Slot bezpečnostního kabelu     | Nepodporováno                                                                      |

## Interní sloty

V následující tabulce jsou uvedeny interní sloty počítače Vostro 5320.

**Tabulka 8. Interní sloty**

| Popis | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeden slot M.2 2230 pro kombinovanou kartu s technologií Wi-Fi a Bluetooth</li> <li>Jeden slot M.2 2230/2280 pro disk SSD</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Více informací o vybavení různých typů karet M.2 naleznete v článku znalostní databáze na stránkách <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> |

## Bezdrátový modul

Následující tabulka uvádí moduly WLAN (Wireless Local Area Network) podporované počítačem Vostro 5320.

**Tabulka 9. Specifikace bezdrátového modulu**

| Popis                        | Možnost jedna                                                                                                                                                             | Možnost dvě                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelové číslo               | Intel AX211                                                                                                                                                               | Intel AX201                                                                                                                                                              |
| Přenosová rychlost           | Až 2 400 Mb/s                                                                                                                                                             | Až 2 400 Mb/s                                                                                                                                                            |
| Podporovaná frekvenční pásma | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz                                                                                                                                                   | 2,4 GHz / 5 GHz                                                                                                                                                          |
| Bezdrátové standardy         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul> |
| Šifrování                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>64bitové WEP</li> <li>128bitové WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>64bitové WEP</li> <li>128bitové WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                                    |
| Bluetooth                    | Bluetooth 5,2                                                                                                                                                             | Bluetooth 5,2                                                                                                                                                            |

## Zvuk

V následující tabulce jsou uvedeny parametry zvuku v počítači Vostro 5320.

**Tabulka 10. Parametry zvuku**

| Popis                          |                             | Hodnoty                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řadič zvuku                    |                             | Realtek ALC3204                                                                                     |
| Převod stereofonního signálu   |                             | Podporováno                                                                                         |
| Interní zvukové rozhraní       |                             | Zvukové rozhraní s vysokým rozlišením                                                               |
| Externí zvukové rozhraní       |                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Univerzální zvukový konektor</li><li>Port HDMI 1.4b</li></ul> |
| Počet reproduktorů             |                             | 2                                                                                                   |
| Interní zesilovač reproduktorů |                             | Podporováno                                                                                         |
| Externí ovládání hlasitosti    |                             | Ovládací prvky klávesových zkratk                                                                   |
| Výkon reproduktorů:            |                             |                                                                                                     |
|                                | Průměrný výkon reproduktorů | 2 W                                                                                                 |
|                                | Špičkový výkon reproduktorů | 2,5 W                                                                                               |
| Výstup subwooferu              |                             | Nepodporováno                                                                                       |
| Mikrofon                       |                             | Digitální mikrofony                                                                                 |

## Úložiště

Tato část obsahuje možnosti úložiště v počítači Vostro 5320.

Váš počítač Vostro 5320 podporuje jednu z následujících konfigurací úložiště:

- Jeden disk SSD M.2 2230
- Jeden disk SSD M.2 2280

**Tabulka 11. Parametry úložiště**

| Typ úložiště                | Typ rozhraní                   | Kapacita |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| Disk SSD M.2 2280, třída 40 | PCIe NVMe Gen 4 x4, až 64 Gb/s | Až 2 TB  |
| Disk SSD M.2 2230, třída 35 | PCIe NVMe Gen 4 x4, až 64 Gb/s | Až 1 TB  |

## Klávesnice

V následující tabulce jsou uvedeny parametry klávesnice v počítači Vostro 5320.

**Tabulka 12. Specifikace klávesnice**

| Popis          | Hodnoty                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ klávesnice | <ul style="list-style-type: none"><li>Standardní klávesnice</li><li>Standardní podsvícená klávesnice</li></ul> |

**Tabulka 12. Specifikace klávesnice (pokračování)**

| Popis                | Hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozložení klávesnice | QWERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Počet kláves         | <ul style="list-style-type: none"> <li>USA a Kanada: 79 kláves</li> <li>Spojené království: 80 kláves</li> <li>Japonsko: 83 kláves</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Velikost klávesnice  | Rozteč kláves X = 19,05 mm<br>Rozteč kláves Y = 18,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klávesové zkratky    | <p>Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. Stisknutím Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkce.</p> <p><b>i POZNÁMKA:</b> Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit úpravou nastavení <b>Chování funkčních kláves</b> v konfiguraci systému BIOS.</p> <p>Další informace naleznete v části <a href="#">Klávesové zkratky</a>.</p> |

## Kamera

V následující tabulce jsou uvedeny parametry kamery v počítači Vostro 5320.

**Tabulka 13. Specifikace kamery**

| Popis                       | Hodnoty                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Počet kamer                 | Jedna                                |
| Typ kamery                  | Kamera FHD                           |
| Poloha kamery               | Přední kamera                        |
| Typ snímače v kameře        | Snímací technologie CMOS             |
| Rozlišení kamery:           |                                      |
| Statický obraz              | 2,07 megapixelu                      |
| Grafika                     | 1 920 × 1 080 (HD) při 30 snímcích/s |
| Diagonální pozorovací úhel: | 82 stupňů                            |

## Dotyková podložka

V následující tabulce jsou uvedeny parametry dotykové podložky počítače Vostro 5320.

**Tabulka 14. Specifikace dotykové podložky**

| Popis                        | Hodnoty   |
|------------------------------|-----------|
| Rozlišení dotykové podložky: | > 300 DPI |
| Rozměry dotykové podložky:   |           |

**Tabulka 14. Specifikace dotykové podložky (pokračování)**

| Popis                   |              | Hodnoty                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Horizontální | 105 mm (4,13 palce)                                                                                                                                                                                   |
|                         | Vertikální   | 65 mm (2,56 palce)                                                                                                                                                                                    |
| Gesta dotykové podložky |              | Více informací o gestech dotykové podložky dostupných v systému Windows naleznete v článku znalostní databáze Microsoft na adrese <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> . |

## Napájecí adaptér

V následující tabulce jsou uvedeny parametry napájecího adaptéru počítače Vostro 5320.

**Tabulka 15. Specifikace napájecího adaptéru**

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Hodnoty                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 65W port USB Type-C                                                                                                                                                                       |
| Rozměry napájecího adaptéru:                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Výška    | 28 mm (1,1 palce)                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Šířka    | 51 mm (2,01 palce)                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hloubka  | 112 mm (4,40 palce)                                                                                                                                                                       |
| Vstupní napětí                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 100 až 240 V stř.                                                                                                                                                                         |
| Vstupní frekvence                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 50 až 60 Hz                                                                                                                                                                               |
| Vstupní proud (max.)                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1,70 A                                                                                                                                                                                    |
| Výstupní proud (nepřerušovaný)                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 V / 3,25 A (nepřetržitě)</li> <li>• 15 V / 3 A (nepřetržitě)</li> <li>• 9 V / 3 A (nepřetržitě)</li> <li>• 5 V / 3 A (nepřetržitě)</li> </ul> |
| Jmenovité výstupní napětí                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 V ss.</li> <li>• 15 V ss.</li> <li>• 9 V ss.</li> <li>• 5 V ss.</li> </ul>                                                                    |
| Teplotní rozsah:                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provozní | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Úložiště | –40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)                                                                                                                                                        |
|  <b>VÝSTRAHA:</b> Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent. |          |                                                                                                                                                                                           |

## Baterie

V následující tabulce jsou uvedeny parametry baterie v počítači Vostro 5320.

**Tabulka 16. Specifikace baterie**

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Možnost jedna                                                                                               | Možnost dvě                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 6čláňková lithium-iontová polymerová baterie (54 Wh)                                                        | 6čláňková lithium-iontová polymerová baterie (64 Wh)                                                        |
| Napětí baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 15 V ss (jmenovité)                                                                                         | 15,20 V ss (jmenovité)                                                                                      |
| Hmotnost baterie (maximum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0,24 kg (0,53 lb)                                                                                           | 0,26 kg (0,57 libry)                                                                                        |
| Rozměry baterie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Výška    | 271,90 mm (10,70 palce)                                                                                     | 271,90 mm (10,70 palce)                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Šířka    | 82 mm (3,23 palce)                                                                                          | 82 mm (3,23 palce)                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hloubka  | 5,75 mm (0,23 palce)                                                                                        | 5,75 mm (0,23 palce)                                                                                        |
| Teplotní rozsah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                             |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provozní | 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)                                                                             | 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Úložišť  | –20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)                                                                           | –20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)                                                                           |
| Provozní doba baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. |
| Doba nabíjení baterie (přibližně)<br> <b>POZNÁMKA:</b> Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Více informací o aplikaci Dell Power Manager naleznete v části <i>Já a můj Dell</i> na stránkách <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2 hodiny (expresní nabíjení), 3 hodiny (standardní nabíjení)                                                | 2 hodiny (expresní nabíjení), 3 hodiny (standardní nabíjení)                                                |
| Knoflíková baterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | CR2032                                                                                                      | CR2032                                                                                                      |
| <p> <b>VÝSTRAHA:</b> Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.</p> <p> <b>VÝSTRAHA:</b> Společnost Dell doporučuje baterii kvůli optimální spotřebě energie pravidelně nabíjet. Jestliže dojde k úplnému vybití baterie, připojte napájecí adaptér, zapněte počítač a poté jej restartujte, aby se snížila spotřeba energie.</p> |          |                                                                                                             |                                                                                                             |

## Displej

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace displeje v počítači Vostro 5320.

**Tabulka 17. Specifikace obrazovky**

| Popis                                     | Možnost jedna                    | Možnost dvě                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Typ displeje                              | Full High Definition Plus (FHD+) | Quad-High Definition Plus (QHD+) |
| Možnosti dotykového ovládání              | Nepodporováno                    | Nepodporováno                    |
| Technologie panelu displeje               | Široké pozorovací úhly (WVA)     | Široké pozorovací úhly (WVA)     |
| Rozměry panelu displeje (aktivní oblast): |                                  |                                  |

**Tabulka 17. Specifikace obrazovky (pokračování)**

| Popis                             |            | Možnost jedna           | Možnost dvě             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   | Výška      | 178,80 mm (7,04 palce)  | 178,80 mm (7,04 palce)  |
|                                   | Šířka      | 286,08 mm (11,26 palce) | 286,08 mm (11,26 palce) |
|                                   | Úhlopříčka | 337,36 mm (13,28 palce) | 337,36 mm (13,28 palce) |
| Nativní rozlišení panelu displeje |            | 1 920 × 1 200           | 2 560 × 1 600           |
| Osvětlení (typické)               |            | 300 nitů                | 300 nitů                |
| Počet megapixelů                  |            | 2,30                    | 3,07                    |
| Barevná škála                     |            | 100 % (sRGB) – obvykle  | 100 % (sRGB) – obvykle  |
| Pixely na palec (PPI)             |            | 170                     | 227                     |
| Kontrastní poměr (minimální)      |            | 1 000 : 1               | 1 200 : 1               |
| Reakční doba (maximální)          |            | 35 ms                   | 35 ms                   |
| Míra obnovení                     |            | 60 Hz                   | 60 Hz                   |
| Vodorovný pozorovací úhel         |            | ± 80 stupňů             | ± 80 stupňů             |
| Svislý pozorovací úhel            |            | ± 80 stupňů             | ± 80 stupňů             |
| Rozteč pixelů                     |            | 0,149 mm × 0,149 mm     | 0,11175 mm × 0,11175 mm |
| Spotřeba energie (max.)           |            | 4,30 W                  | 4,40 W                  |
| Antireflexní vs. lesklý povrch    |            | Antireflexní            | Antireflexní            |

## Čtečka otisků prstů (volitelné příslušenství)

V následující tabulce jsou uvedeny parametry volitelné čtečky otisků prstů v počítači Vostro 5320.

**Tabulka 18. Specifikace čtečky otisků prstů**

| Popis                                       | Hodnoty   |
|---------------------------------------------|-----------|
| Snímací technologie čtečky otisků prstů     | Kapacitní |
| Rozlišení snímače čtečky otisků prstů       | 500 dpi   |
| Velikost pixelu snímače čtečky otisků prstů | 108 × 88  |

## Grafická karta (GPU) – integrovaná

V následující tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované počítačem Vostro 5320.

**Tabulka 19. Grafická karta (GPU) – integrovaná**

| Řadič                  | Velikost paměti         | Procesor                               |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Intel Iris Xe Graphics | Sdílená systémová paměť | Procesor Intel Core i5/i7 12. generace |

**Tabulka 19. Grafická karta (GPU) – integrovaná (pokračování)**

| Řadič              | Velikost paměti         | Procesor                   |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| Intel UHD Graphics | Sdílená systémová paměť | Intel Core i3 12. generace |

## Provozní a skladovací podmínky

V následující tabulce jsou uvedeny provozní a skladovací parametry počítače Vostro 5320.

**Úroveň znečištění vzduchu:** G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

**Tabulka 20. Okolí počítače**

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provozní                        | Úložiště                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Teplotní rozsah                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) | –40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F) |
| Relativní vlhkost (maximální)                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 % (bez kondenzace)           | 95 % (bez kondenzace)              |
| Vibrace (maximální)*                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,66 GRMS                       | Nelze použít.                      |
| Ráz (maximální)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 G†                          | Nelze použít.                      |
| Rozsah nadmořských výšek                                                                                                                                                                                                                                                           | Nelze použít.                   | Nelze použít.                      |
|  <b>VÝSTRAHA:</b> Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent. |                                 |                                    |

\* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřeno pomocí 2ms polosinusového pulzu

## Dell ComfortView

**⚠ VÝSTRAHA:** Dlouhodobé působení modrého světla z digitálních zdrojů může vést k poruchám spánku a způsobovat dlouhodobé problémy, například nadměrnou zátěž, únavu či poškození zraku.

Modré světlo má v rámci bílého barevného spektra krátkou vlnovou délku a vysokou frekvenci. Trvalé působení modrého světla, především z digitálních zdrojů, může narušit spánkové vzorce a změnit cirkadiánní rytmus těla. Používání počítače po delší dobu může rovněž způsobit únavu jiných částí těla, například krku, paží, zad a ramen.

Displej Dell s nízkým vyzařováním modrého světla optimalizuje zrakovou pohodu díky obrazu bez blikání. Funkce ComfortView snižuje množství modrého světla vyzařovaného z monitoru a optimalizuje zrakovou pohodu. Režim ComfortView lze povolit a nakonfigurovat pomocí aplikace **Dell CinemaColor** (DCC). Technologie Dell ComfortView má certifikaci TÜV Rheinland jako softwarové řešení nízkého vyzařování modrého světla.

## Dell CinemaColor

Aplikace Dell CinemaColor (DCC) kombinuje hardware a software a poskytuje čistý obraz, v němž je každý bit stejně svěží jako svět kolem vás. DCC má čtyři barevné profily, které optimalizují tato nastavení v závislosti na obsahu a okolním prostoru:

Když otevřete aplikaci DCC, můžete ze seznamu zvolit možnost **Film (výchozí)**, **ComfortView**, **Sporty** nebo **Animace**. Profil ComfortView optimalizuje zrakové pohodlí pomocí softwarového řešení s nízkým vyzařováním modrého světla, které splňuje standardy TÜV, ve srovnání se standardními digitálními panely snižuje při delším sledování díky omezení vyzařování škodlivého modrého světla únavu zraku a současně zachovává svěží barvy.

Režim ComfortView má certifikaci TÜV díky efektivnímu omezení nebezpečného modrého světla pomocí úpravy parametrů displeje. Je možné nastavit hodnoty saturace, teploty a kontrastu a vytvořit v režimu nástroje ComfortView vlastní nastavení.

**i POZNÁMKA:** Další informace o komponentách DellCinemaColor naleznete v článku znalostní báze 000178241 na stránce <https://www.dell.com/support>.

## ComfortView Plus

ComfortView Plus je vestavěné, neustále zapnuté a téměř nepostřehnutelné řešení nízkého vyzařování modrého světla pro displeje Dell. ComfortView Plus využívá hardwarový design, jenž umožňuje využití širšího modrého spektra, s mnohem nižší špičkovou hodnotou a sníženou intenzitou. Technologie Dell ComfortView Plus má certifikaci TÜV Rheinland jako hardwarové řešení nízkého vyzařování modrého světla. Tato funkce je povolena ve výrobním závodě.

**i POZNÁMKA:** ComfortView Plus je volitelná hardwarová funkce, která se konfiguruje v okamžiku prodeje.

Kvůli omezení rizika namáhání zraku se rovněž doporučuje:

- Umístěte displej do pohodlné sledovací vzdálenosti, od 50 cm do 70 cm (20 až 28 palců) od očí.
- pravidelně mrkat, aby se oči zvlhčily, navlhčit si oči vodou nebo používat vhodné oční kapky;
- během přestávek se nejméně po dobu 20 sekund dívat mimo monitor, na objekt ve vzdálenosti 609,60 cm (20 stop);
- každé dvě hodiny udělat 20minutovou přestávku.

## Klávesové zkratky

**POZNÁMKA:** Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Jestliže stisknete klávesu Shift a danou klávesu, napíše se symbol uvedený v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Klávesy F1–F12 v horní řadě klávesnice jsou funkční klávesy k ovládání multimédií, jak ukazuje ikona ve spodní části klávesy. Stisknutím funkční klávesy vyvoláte úlohu reprezentovanou ikonou. Například klávesa F1 ztlumí zvuk (viz tabulka níže).

Nicméně, jsou-li funkční klávesy F1–F12 nutné pro konkrétní softwarové aplikace, lze multimediální funkce vypnout stisknutím kláves **Fn + Esc**. Ovládání multimédií lze následně vyvolat stisknutím klávesy **Fn** a příslušné funkční klávesy. Například ztlumit zvuk kombinací kláves **Fn + F1**.

**POZNÁMKA:** Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete také změnit úpravou nastavení **Chování funkčních kláves** v konfiguraci systému BIOS.

**Tabulka 21. Seznam klávesových zkratk**

| Funkční klávesa | Předefinovaná klávesa (pro ovládání multimédií) | Akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1              | Fn + F1                                         | Ztlumit zvuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F2              | Fn + F2                                         | Snížit hlasitost                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F3              | Fn + F3                                         | Zvýšit hlasitost                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F4              | Fn + F4                                         | Přehrát/pozastavit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F5              | Fn + F5                                         | Přepnout podsvícení klávesnice (volitelné příslušenství)<br><b>POZNÁMKA:</b> Nepodsvícené klávesnice nemají u funkční klávesy F5 ikonu podsvícení a nepodporují funkci přepínání podsvícení klávesnice.<br><b>POZNÁMKA:</b> Kolečkem přepínejte stav podsvícení klávesnice na vypnuto, slabé podsvícení a výrazné podsvícení. |
| F6              | Fn + F6                                         | Snížit jas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F8              | Fn + F8                                         | Zvýšit jas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F10             | Fn + F10                                        | Vytisknout obrazovku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F11             | Fn + F11                                        | Začátek řádku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F12             | Fn + F12                                        | Konec řádku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

**Tabulka 22. Sekundární chování**

| Funkční klávesa | Akce                                 |
|-----------------|--------------------------------------|
| Fn + PrtScr     | Vypnout/zapnout bezdrátové připojení |
| Fn + B          | Funkce Pause/Break                   |

**Tabulka 22. Sekundární chování (pokračování)**

| <b>Funkční klávesa</b> | <b>Akce</b>                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fn + Insert            | Spánek                                                           |
| Fn + S                 | Zapnout/vypnout funkci Scroll Lock                               |
| Fn + R                 | Funkce System request                                            |
| Fn + Ctrl              | Otevřít nabídku aplikace                                         |
| Fn + Esc               | Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn                                 |
| Fn + PgUp              | Předchozí stránka                                                |
| Fn + PgDn              | Další stránka                                                    |
| Fn + Home              | Začátek řádku                                                    |
| Fn + End               | Konec řádku                                                      |
| Fn + T                 | Zapnout/vypnout režim vysokého výkonu s upozorněním na obrazovce |

# Nápověda a kontakt na společnost Dell

## Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

**Tabulka 23. Zdroje pro vyhledání nápovědy**

| Zdroje pro vyhledání nápovědy                                                                                                                                  | Umístění zdrojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o produktech a službách společnosti Dell                                                                                                             | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplikace My Dell                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipy                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontaktujte oddělení podpory                                                                                                                                   | V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu Enter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nápověda k operačnímu systému online                                                                                                                           | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Přístupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získejte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů. | Počítač Dell má jedinečný identifikátor v podobě výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Chcete-li zobrazit relevantní podpůrné zdroje k počítači Dell, zadejte výrobní číslo nebo kód Express Service Code na stránce <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .<br><br>Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části <a href="#">Vyhledání výrobního čísla u vašeho počítače</a> . |
| Články ze znalostní báze Dell ohledně různých problémů s počítačem.                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přejděte na web <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. V liště nabídky na horní straně stránky vyberte možnost <b>Podpora &gt; Znalostní báze</b>.</li> <li>3. Do vyhledávacího pole na stránce Znalostní báze vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo Źuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.</li> </ol>              |

## Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete na webu [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi/oblasti a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi/oblasti k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.