

Jabra
Evolve 65



Jabra GN
.....

Kullanım Kılavuzu

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Tüm hakları saklıdır. Jabra® , GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, sahiplerinin mülkiyetindedir. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG Inc.'in mülkiyetindedir ve bunların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımları lisans altındadır.

Çin'de üretilmiştir
MODEL: HSC018WA
END060W



 **Bluetooth®**

Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/doc

| | |
|--|----|
| 1. Hoş geldiniz..... | 5 |
| 2. Jabra Evolve 65'e genel bakış.... | 6 |
| 2.1 stereo model | |
| 2.2 Mono model | |
| 2.3 İsteğe bağlı aksesuarlar (stereo ve mono) | |
| 3. Takma şekli..... | 8 |
| 3.1 Sağ veya sol kulağa takma şekilleri | |
| 3.2 Taç bandını ayarlama | |
| 3.3 Mikrofonu konumlandırma | |
| 3.4 Mikrofonu gizleme | |
| 4. Bataryayı şarj etme | 11 |
| 4.1 Uyku modu | |
| 5. Bağlanma | 13 |
| 5.1 PC'ye bağlanma (Jabra Link 380'ı kullanarak) | |
| 5.2 Mobil cihaza bağlanma (Bluetooth'u kullanarak) | |
| 5.3 Pc'ye bağlanma (USB kablosunu kullanarak) | |
| 6. Kullanım | 16 |
| 6.1 Günlük kullanım | |
| 6.2 Çoklu arama yapma | |
| 6.3 Meşgul ışığı | |

| | |
|--|----|
| 7. Yazılım ve üretici yazılımı | 20 |
| 7.1 Jabra Direct | |
| 7.2 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi | |
| 8. Teknik özellikler | 21 |

1. Hoş geldiniz

Jabra Evolve 65'i kullandığınız için teşekkürler. Cihazdan memnun kalacağınızı umuyoruz!

Jabra Evolve 65'in özellikleri

- Jabra Link 380 Bluetooth adaptörü veya USB kablosuyla PC'ye bağlanır
- Bluetooth ile mobil cihazlara bağlanır
- Entegre meşgul ışığı
- Görüşme yapmadığınızda taç bandına entegre edilerek gizlenebilen mikrofon kolu
- Üstün müzik ve sesli iletişim kalitesi
- Hi-Fi Ses

2. Jabra Evolve 65'e genel bakış

2.1 Stereo model



2.2 Mono model



2.3 İsteğe bağlı aksesuarlar (stereo ve mono)



Taşıma çantası



USB kablosu




Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth adaptörü

3. Takma şekli




3.1 Sağ veya sol kulağa takma şekilleri

Jabra Evolve 65, mikrofonun diğer tarafa çevrilmesiyle (en fazla 270°) sağ veya sol tarafta kullanılabilir.




3.2 Ta bandını ayarlama

Ta bandını, başınıza en rahat uyacak şekilde ayarlayın.




3.3 Mikrofonu konumlandırma

Mikrofonu ağızınıza yakın (1 cm) tutmanız önerilir.




Mikrofon kolu, kişisel tercihe göre bükülebilir.

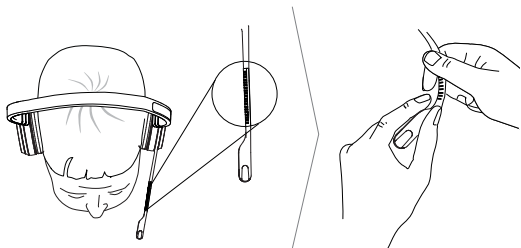

3.4 Mikrofonu gizleme

Mikrofon kolu, müzik dinlerken veya dışarıdayken, taç bandındaki yuvasına manyetik olarak gizlenebilir.




4. Bataryayı řarj etme

Kulaklıđın bataryası, bir USB kablosu ile PC'ye bađlandığında veya mobil cihazınızla gelen USB řarj cihazını kullandığınızda řarj olur.

Kulaklık, bir USB kablosu ile PC'ye bađlıyken de aramalar için kullanılabilir.

Pilin řarj olması, yaklaşık 3 saat sürer.

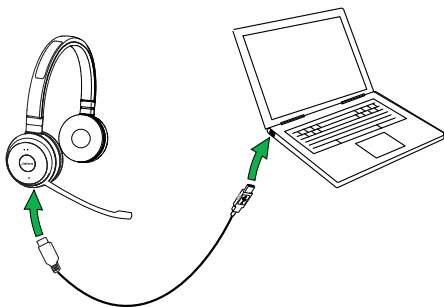

4.1 Uyku modu

Kulaklık açık olup kullanılmadığı zaman, batarya seviyesini korumak için 15 dakika sonra otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyku modundan manuel olarak çıkmak için, kulaklığın herhangi bir düğmesine basmanız yeterlidir.


Kulaklık, 24 saat boyunca uyku modunda kaldıktan sonra kapanır. Kulaklığı yeniden açmak için, **Açma/kapatma/bağlanma (On/off/connect)** şalterini **Açık (On)** konumundan **Kapalı (Off)** konumuna alıp tekrar **Açık (On)** konumuna getirin.

Standart ayarı açık olan uyku modu, Jabra Direct üzerinden devre dışı bırakılabilir.

5. Baęlanma


5.1 PC'ye baęlanma (Jabra Link 380'ı kullanarak)

1. Kulaklıęın aęık olduęundan emin olun.
2. Jabra Link 380 adaptörünü PC'nizdeki bir USB girişine takın. Kulaklık ve Jabra Link 380, fabrika çıkışında baęlantıları önceden yapılmış olarak gelir.

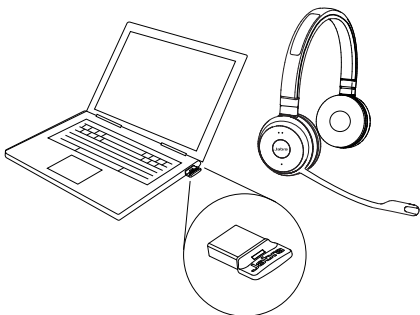


5.2 Mobil cihaza bağlanma (Bluetooth'u kullanarak)

1. Kulaklığı takın.
2. **Aç/Kapat/Bağlan** düğmesini, sesli talimatları duyana dek basılı tutun (3 sn). Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
3. Bağlantıyı kurmak için sesli talimatları izleyin.

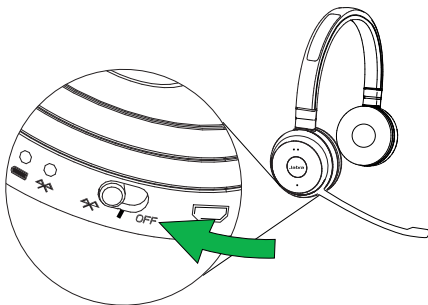

5.3 Pc'ye bağlanma (USB kablosunu kullanarak)



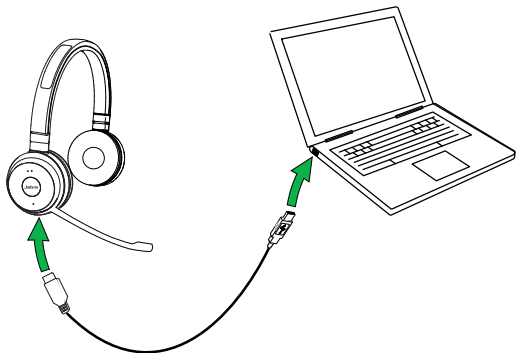


1. Kulaklığın açık olduğundan emin olun.
2. Cihazla gelen USB kablosunu kullanarak kulaklığınızı PC'nizdeki bir USB girişine takın.



6. Kullanım




6.1 Günlük kullanım

| | Fonksiyon | Eylem |
|---|--|---|
|  | Mikrofonlu kulaklığı açma/kapama | Aç/Kapat/Bağlan düğmesini kaydırın |
| | Aramayı cevaplama/sonlandırma | Çok fonksiyonlu düğmeye kısaca basın |
| | Aramayı reddetme | Çok fonksiyonlu düğmeye iki kez kısaca basın |
|  | Batarya ve bağlantı durumu | Görüşme yapmadığınız bir sırada Çok fonksiyonlu düğmeye kısaca basın |
| | Sesli bildirimleri etkinleştirme/devre dışı bırakma | Kulaklığı açarken Çok fonksiyonlu düğmeyi basılı tutun |
|  | Ses seviyesini ayarlama | Ses seviyesini yükselt veya Ses seviyesini düşür düğmesine kısaca basın |
| | Meşgul ışığını manuel olarak açma/kapatma | Ses seviyesini yükselt ve Ses seviyesini düşür düğmelerine aynı anda kısaca basın |
|  | Meşgul ışığı fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma | Ses seviyesini yükselt veya Ses seviyesini düşür düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun (3 sn) |
|  | Mikrofonu sessize alma/sesi açma | Ses seviyesini yükselt veya Ses seviyesini düşür düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun (2 sn) |

6.2 Çoklu arama yapma

Kulaklık, aynı anda birden fazla aramayı kabul edebilir ve yönetebilir.

| Fonksiyon | Yapılması gereken |
|--|---|
| Mevcut aramayı sonlandırma ve gelen aramayı cevaplama | Çok fonksiyonlu düğmeye kısaca basın |
|  Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma* | Çok fonksiyonlu düğmeyi basılı tutun (2 sn) |
| Mevcut aramayı beklemeye alıp gelen aramayı cevaplama* | Çok fonksiyonlu düğmeyi basılı tutun (2 sn) |
| Arama sırasında gelen aramayı reddetme | Çok fonksiyonlu düğmeye iki kez kısaca basın |

*Kulaklığın Microsoft Teams modelini gerektirir

6.3 Meşgul ışığı


Meşgul olduğunuzu başkalarına göstermek için, kulaklıktaki meşgul ışığı göstergesinden faydalanabilirsiniz.

MEŞGUL IŞIĞINI MANUEL OLARAK AÇMA/ KAPATMA

Meşgul ışığını manuel olarak açmak/kapatmak için, **Ses seviyesini yükselt** ve **Ses seviyesini düşür** düğmelerine aynı anda basın.

MEŞGUL IŞIĞI FONKSİYONUNU ETKİNLEŞTİRME/DEVRE DIŞI BIRAKMA

Meşgul ışığı fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, **Ses seviyesini yükselt** ve **Ses seviyesini düşür** düğmelerini aynı anda basılı tutun (3 sn).



7. Yazılım ve üretici yazılımı

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarında ideal fonksiyonelliđi desteklemek, yönetmek ve etkinleřtirmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.

jabra.com/direct adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin

7.2 Üretici yazılımının güncelleřtirilmesi

Üretici yazılımı güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır.

1. Jabra Evolve 65'i bir bilgisayara bađlayın.
2. En yeni üretici yazılımı güncelleřtirmelerini denetlemek için Jabra Direct'i kullanın.

8. Teknik özellikler

| Jabra Evolve 65 kulaklık | Özellik |
|---------------------------------|--|
| Kulaklığın ağırlığı: | Mono kulaklık 79 g, Stereo kulaklık 111 g |
| Kulaklığın boyutları: | Mono kulaklık U 154,4 mm x G 58,6 mm x Y 170,4 mm, Stereo kulaklık U 155,5 mm x G 58,6 mm x Y 170,5 mm |
| Mikrofonlar: | Gürültü önleyici mikrofon |
| Hoparlör: | 28 mm Dynamic Puresound hoparlör (Hi-Fi) |
| Hoparlörün maksimum giriş gücü: | 10 mW |
| Hoparlörün frekans aralığı: | 70 hz - 20 khz |
| Çalışma sıcaklığı: | -10 °C ile 55 °C (14 °F ile 131 °F) arası |
| Saklama sıcaklığı: | -20 °C ile 25 °C (-4 °F ile 77 °F) arası |

| Bluetooth adaptörü (Jabra Link 380) | Özellikler |
|--|---|
| PC bağlantısı: | USB 2.0 |
| Bluetooth sürümü: | 4.2 |
| Bluetooth erişim mesafesi: | 30 m'ye (100 fit) kadar, Class 1 |
| Bluetooth profilleri: | A2DP (v1.2), Eller serbest profili (v1.6) |
| Eş zamanlı Bluetooth bağlantıları: | 1 |
| Bluetooth ses bant genişliği | HD ses (geniş bant), A2DP |
| Görsel göstergeler: | Çok renkli LED |

jabra.com/evolve65

REV B