



LINK 400

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke, som tilhører GN Audio A/S.

Fremstillet i Kina
MODEL: END070W



Overensstemmelseserklæringen findes på
www.jabra.com/doc

REV A

1. Velkommen.....	4
2. Oversigt over Jabra Link 400	5
3. LED-statuslys.....	6
4. Par med et Jabra Engage-headset.....	7
5. Slut til en computer	9
6. Konferencetilstand.....	10
7. Nulstil Jabra Link 400	12
8. Software	13
8.1 Jabra Direct	
8.2 Jabra Xpress	
8.3 Firmwareopdatering	
9. Support.....	15
9.1 Ofte stillede spørgsmål	
9.2 Vedligeholdelse af enheden	


1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Link 400. Vi håber, du bliver glad for den!


Funktioner i Jabra Link 400

- Trådløs DECT-rækkevidde på op til 150 meter
- Vi går et skridt længere end det højeste DECT-sikkerhedsniveau C
- Sammen med et Jabra Engage DECT-headset får du stereolyd og wideband-lyd, der sikrer klar og tydelig tale
- Robust USB DECT-adapter designet til mobilitet
- Justerbar sidetone gør dig i stand til at høre din egen stemme under opkald
- SafeTone™ 2.0 giver fremragende beskyttelse af din høreelse
- Fungerer med alle førende UC- og kontaktcenterplatforme

2. Oversight over Jabra Link 400

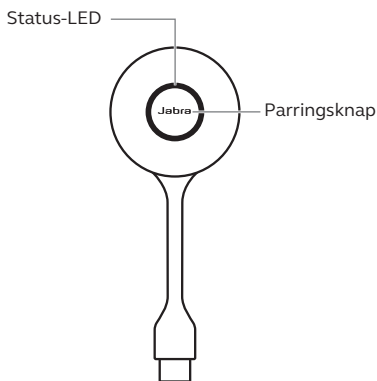

USB-A-version



USB-C-version



3. LED-statuslys



LED

-  Forbundet med headset
-  Igangværende opkald
-  Afspilning af musik
-  Mikrofon slået fra
-  Parkeret opkald
-  Forbundet til Microsoft Teams*
-  Firmwareopdatering


-  Microsoft Teams-notifikation*
-  Indgående opkald
-  Parringstilstand
-  Stemmeassisteret indstillingsmenu
-  Parringstilstand til konference/
forbundet til flere headsets
-  Konferencetilstand aktiv
-  Ekstra forbundet headset

* Kun Microsoft Teams-varianter


4. Par med et Jabra Engage-headset

Sådan parrer du manuelt et headset med Jabra Link 400:


1. Sørg for, at headsettet er slukket. Sluk headsettet ved at trykke på og holde knappen **Opkald** nede i 5 sekunder.



2. Tryk på og hold knappen **Opkald** på headsettet nede i 4 sekunder, indtil LED-lyset blinker blå, og du hører en tone. Headsettet er nu klar til at parre.



3. Tryk på og hold knappen på Jabra Link 400 nede i 1 sekund for at fuldføre parringen med headsettet. LED-lyset skifter til konstant blåt, når parringen er gennemført.




Jabra Link 400 husker parringen med headsettet, selv når den er koblet fra din computer.

5. Slut til en computer

Når headsettet er parret med Jabra Link 400, husker Jabra Link 400 forbindelsen, selvom den er koblet fra computeren. Næste gang du slutter den til din computer, skal du tænde headsettet og vente på, at det opretter forbindelse til Jabra Link 400. Det kan tage op til 15 sekunder for Jabra Link 400 at blive registreret af computeren og derefter oprette forbindelsen til headsettet. Du skal muligvis angive Jabra Link 400 som output- og inputenhed i lydindstillingerne på computeren.

Headsettet og Jabra Link 400 er allerede parrede, når de købes samlet som en Jabra Engage-pakke.



6. Konferencetilstand

Op til tre yderligere headsets kan sluttes til én Jabra Link 400 til konferencetilstand.

1. Sørg for, at det primære headset er tændt og tilsluttet Jabra Link 400.
2. Sørg for, at det ekstra headset er slukket, og hold derefter knappen **Opkald** på det ekstra headset nede i 4 sekunder.
3. Hold knappen nede på Jabra Link 400 i 1 sekund, indtil LED'en blinker hurtigt orange for at parre med headsettet.
4. En talebesked afspilles i det primære headset. Tryk på knappen **Opkald** på det primære headset for at acceptere det yderligere headset til konferencetilstand. Nu deles lyden mellem headsettene. Som standardindstilling er lyden slået fra på det yderligere headset.
5. Gentag trinnene for hvert yderligere headset. LED'en på Jabra Link 400 blinker orange i intervaller på et par sekunder, når yderligere headsets er tilsluttet. Antallet af blink angiver, hvor mange yderligere headsets der er tilsluttet.

Hvis du vil afslutte opkaldet for alle headsets, skal du trykke på knappen **Opkald** på det primære headset.

Yderligere headsets kan forlade konferencetilstand ved at trykke på knappen **Opkald** på headsettet. Konferencetilstanden fortsætter for alle andre headsets.


Indstillingerne for konferencetilstand kan justeres ved hjælp af Jabra Direct for at tillade, at ekstra headsets forbliver tilsluttet, indtil det primære headset slukkes, eller Jabra Link 400 afbrydes.

7. Nulstil Jabra Link 400

Headsettet og Jabra Link 400 kan nulstilles ved hjælp af Jabra Direct.

Du nulstiller Jabra Link 400 manuelt ved at trykke på og holde knappen på adapteren nede, samtidig med at du sætter den i en USB-indgang.


Når Jabra Link 400 er nulstillet, skal den parres igen med headsettet.

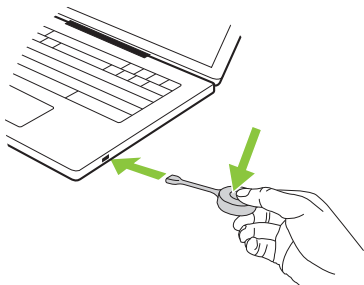

8. Software

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en software designet til at understøtte, styre og aktivere optimal funktionalitet på dine Jabra-enheder.

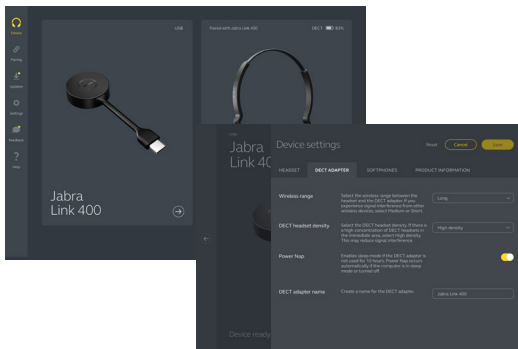

Download via jabra.com/direct

8.2 Jabra Xpress

Jabra Direct er en software designet til masseudrulning, styring og analyse af Jabra-headset og -enheder.

Download via jabra.com/xpress

8.3 Firmwareopdatering

Jabra Direct underretter dig, når firmwaren opdateres, eller når der er en firmwareopdatering tilgængelig.

9. Support

9.1 Ofte stillede spørgsmål

Læs ofte stillede spørgsmål på jabra.com/support

9.2 Vedligeholdelse af enheden

- Det anbefales, at du opbevarer Jabra Link 400 i mellem -5° C og 45° C.
- Hvis Jabra Link 400 bliver beskidt, anbefales det at rengøre den med en blød og fnugfri klud, som er blevet fugtet med rent vand.