



LINK 400

Technologia dla życia w każdym rytmie

© 2023 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S.

Wyprodukowano w Chinach
MODEL: END070W



Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej
www.jabra.com/doc

1. Witamy.....	4
2. Charakterystyka urządzenia Jabra Link 400	5
3. Diody LED stanu	6
4. Parowanie adaptera z zestawem słuchawkowym Jabra Engage	7
5. Podłączenie do komputera	9
6. Tryb konferencyjny.....	10
7. Resetowanie adaptera Jabra Link 400	12
8. Oprogramowanie.....	13
8.1 Jabra Direct	
8.2 Jabra Xpress	
8.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	
9. Pomoc	15
9.1 Często zadawane pytania (FAQ)	
9.2 Konserwacja urządzenia	


1. Witamy

Dziękujemy za wybór adaptera Jabra Link 400. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie przyjemnością!

Cechy urządzenia Jabra Link 400

- Zasięg łączności bezprzewodowej DECT do 150 metrów
- Wykracza poza najwyższy poziom C normy bezpieczeństwa DECT
- Wraz z zestawem słuchawkowym Jabra Engage DECT zapewnia dźwięk stereo i dźwięk szerokopasmowy zoptymalizowany pod kątem wyraźnej mowy
- Trwały adapter USB DECT zaprojektowany z myślą o mobilności
- Regulowana funkcja sidetone umożliwia słyszenie własnego głosu podczas połączenia
- SafeTone™ 2.0 dla wyjątkowej ochrony słuchu
- Współpracuje ze wszystkimi wiodącymi platformami UC i platformami wykorzystywanymi w centrach kontaktowych

2. Charakterystyka urządzenia Jabra Link 400

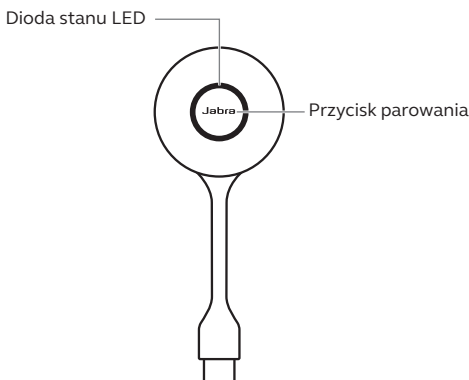


Wersja USB-A



Wersja USB-C



3. Diody LED stanu

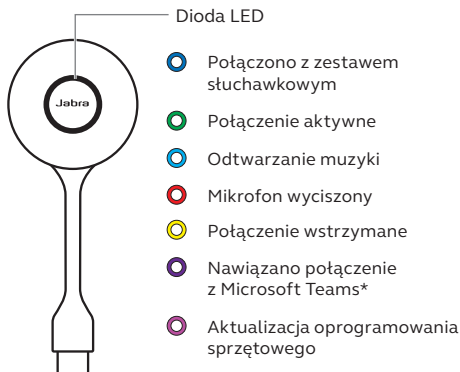


- Powiadomienia związane z Microsoft Teams*
- Połączenie przychodzące
- Tryb parowania
- Menu ustawień z instrukcjami głosowymi
- Parowanie w trybie konferencyjnym / połączono z wieloma zestawami słuchawkowymi
- Tryb konferencyjny aktywny
- Podłączono dodatkowy zestaw słuchawkowy

* Dotyczy tylko wersji Microsoft Teams


4. Parowanie adaptera z zestawem słuchawkowym Jabra Engage

Aby ręcznie sparować zestaw słuchawkowy z adapterem Jabra Link 400:


1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj (przez 5 sekund) przycisk **Połączenie** (Call).



2. Naciśnij i przytrzymaj (przez 4 sekundy) przycisk **Połączenie** (Call), znajdujący się na zestawie słuchawkowym, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zestaw słuchawkowy jest teraz gotowy do sparowania.



3. Aby zakończyć proces parowania zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj (przez 1 sekundę) przycisk na adapterze Jabra Link 400. Po zakończeniu parowania dioda LED zaświeci się ciągłym niebieskim światłem.




Adapter Jabra Link 400 zapamięta parowanie z zestawem słuchawkowym, nawet po odłączeniu go od komputera.

5. Podłączenie do komputera

Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem Jabra Link 400, adapter zapamięta połączenie nawet po odłączeniu go od komputera. Przy następnym podłączeniu zestawu słuchawkowego do komputera włącz zestaw słuchawkowy i poczekaj, aż połączy się z adapterem Jabra Link 400. Wykrycie adaptera Jabra Link 400 przez komputer i nawiązanie połączenia z zestawem słuchawkowym może zająć do 15 sekund. Może zająć konieczność, aby ustawić adapter Jabra Link 400 jako urządzenie wyjściowe i wejściowe w ustawieniach dźwięku na komputerze.

W przypadku zakupu pakietu zawierającego zestaw słuchawkowy Jabra Engage i adapter Jabra Link 400, oba urządzenia są już fabrycznie sparowane.

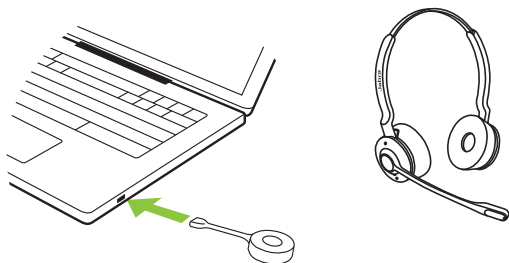

6. Tryb konferencyjny

W trybie konferencyjnym z jednym adapterem Jabra Link 400 można połączyć maksymalnie trzy dodatkowe zestawy słuchawkowe Tryb.

1. Upewnij się, że główny zestaw słuchawkowy został włączony i podłączony do adaptera Jabra Link 400.
2. Sprawdź, czy dodatkowy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, następnie naciśnij i przytrzymaj (przez 4 sekundy) przycisk **Połączenie** (Call), znajdujący się na dodatkowym zestawie słuchawkowym.
3. Naciśnij i przytrzymaj (przez 1 sekundę) przycisk na adapterze Jabra Link 400, aż dioda LED zacznie szybko migać w kolorze pomarańczowym, aby sparować adapter z zestawem słuchawkowym.
4. Komunikat głosowy zostanie odtworzony w głównym zestawie słuchawkowym. Naciśnij przycisk **Połączenie** (Call) na głównym zestawie słuchawkowym, aby zaakceptować dodatkowy zestaw słuchawkowy w trybie konferencyjnym. Dźwięk będzie teraz współdzielony między zestawami słuchawkowymi. Dodatkowy zestaw słuchawkowy będzie domyślnie wyciszony.

5. Powtórz kroki w przypadku każdego dodatkowego zestawu słuchawkowego. Dioda LED na adapterze Jabra Link 400 będzie migać na pomarańczowo co kilka sekund, gdy zostaną podłączone dodatkowe zestawy słuchawkowe. Liczba mignięć diody wskazuje, ile dodatkowych zestawów słuchawkowych zostało podłączonych.

Aby zakończyć połączenie na wszystkich zestawach słuchawkowych, naciśnij przycisk **Połączenie** (Call), znajdujący się na głównym zestawie słuchawkowym.

Dodatkowe zestawy słuchawkowe mogą opuścić tryb konferencyjny poprzez naciśnięcie przycisku **Połączenie** (Call) znajdującego się na zestawach słuchawkowych. Tryb konferencyjny pozostanie aktywny w przypadku pozostałych zestawów słuchawkowych.


Ustawienia trybu konferencyjnego można dostosować za pomocą oprogramowania Jabra Direct, aby umożliwić podłączenie dodatkowych zestawów słuchawkowych do czasu wyłączenia głównego zestawu słuchawkowego lub odłączenia adaptera Jabra Link 400.

7. Resetowanie adaptera Jabra Link 400

Zestaw słuchawkowy i adapter Jabra Link 400 można zresetować za pomocą oprogramowania Jabra Direct.

Aby ręcznie zresetować adapter Jabra Link 400, naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się na adapterze, jednocześnie podłączając adapter do gniazda USB.


Po zresetowaniu adaptera Jabra Link 400 konieczne jest ponowne sparowanie go z zestawem słuchawkowym.

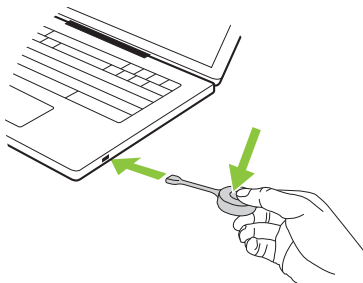

8. Oprogramowanie

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct to bezpłatne oprogramowanie opracowane do obsługi, optymalizacji ustawień oraz zarządzania urządzeniami Jabra.

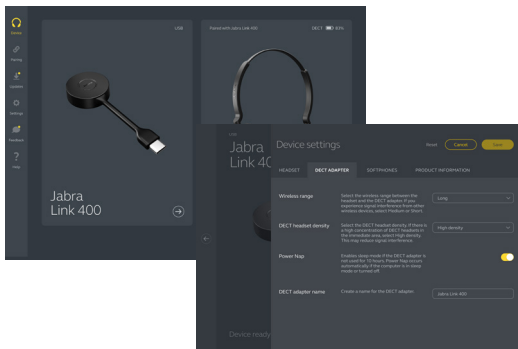

Pobierz z jabra.com/direct

8.2 Jabra Xpress

Jabra Direct to bezpłatne oprogramowanie opracowane do masowego wdrażania zestawów słuchawkowych i urządzeń Jabra, zarządzania nimi i analizy powiązanych z nimi danych.

Pobierz z jabra.com/xpress

8.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie Jabra Direct przekaże powiadomienia o trwającej aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub jego dostępności.

9. Pomoc

9.1 Często zadawane pytania (FAQ)

Więcej często zadawanych pytań można znaleźć pod adresem jabra.com/support

9.2 Konserwacja urządzenia

- Zaleca się przechowywanie adaptera Jabra Link 400 w temperaturze od -5°C do 45°C .
- W przypadku zabrudzenia adaptera Jabra Link 400 zalecamy wyczyszczenie go miękką, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną czystą wodą.