



HP LaserJet Enterprise M806 Yazıcı serisi

En yüksek baskı performansı, yüksek değer

Bu A3 HP LaserJet çok geniş giriş kapasitesi ve çok yönlü kağıt işleme seçenekleriyle büyük baskı işlerinizi hızla işler. Mobil baskı, kablosuz doğrudan baskı¹ ve dokun ve yazdır teknolojisiyle basittir². Kolay yükseltmeler yatırımınızı korur.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Üretkenliği artırın: çalışma gruplarına ihtiyaçları olan hızı sağlayın.

- Büyük işleri dakikada 56 sayfa A4 gibi yüksek bir hızda ve 4600 sayfalık geniş giriş kapasitesiyle kolayca yazdırın³. Çok yönlü kağıt işleme seçenekleri zimba/istifleyici/delgeç ve kitapçık yapıcıyı içerir⁴.
- Dokunma özelliğiyle işleri basitleştirin: 10,9 cm (4,3-inç) renkli dokunmatik ekran ile kullanıcıların işlerini hızlandırın.
- Her yerde kolaylık: Ortak sürücü ile herkes için yazdırmayı kolaylaştırın⁵.
- Beklemeyin, hemen yazdırın ve Instant-on Teknolojisi ile enerji tasarrufu yapın.

Bir kez yatırım yapın, yatırımınızı gelecekte kolayca genişletin.

- Uzaktayken bile yakından izleyin: HP Web Jetadmin⁶ ile yazıcıları merkezi olarak izleyebilir ve denetleyebilirsiniz.
- HP Görüntüleme ve Baskı Merkezi⁷ ile HP aygıtlarınızı korumak için filo çapında ilkeler uygulayın.
- Yazıcılarınızı HP Anında Güvenlik⁸ ile hemen koruyun ve yazıcınıza gönderilen hassas verileri HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk⁹ ile güvenceye alın.
- Kimlik doğrulama ile yazdırma: Baskı işlerini güvenli hale getirmek için aygıtta kullanıcıların kimlik doğrulamasını yapın.

Mobil baskıyla daha yüksek verim elde edin.

- Kablosuz doğrudan baskı¹ ile kolayca mobil baskı yapabilir ve mobil aygıtlarda² dokun ve yazdır özelliğinden yararlanabilirsiniz.
- Yerleşik baskı özelliği veya HP ePrint uygulaması ve yazılımıyla¹⁰ çalışanların mobil aygıtlardan baskı yapmasını sağlayın.
- Apple® kolaylığında yazdırma: Kullanıcılar iPad®, iPhone®, veya iPod touch®¹¹ ürünlerinden kablosuz olarak yazdırabilir.


Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı

1. Kullanımı kolay 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik kontrol paneli
2. 500 sayfalık çıktı kutusu
3. Çözüm tümleştirme için Donanım tümleştirme cebi (HIP)
4. 100 yapraklık üstten besleme çıktı kutusu
5. HP all-in-one toner kartuşuna önden kolay erişim kapağı
6. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
7. İki adet 500 sayfalık giriş tepsi A3 (11 x 17 inç) boyutuna kadar ortamları destekler
8. 3500 sayfalık yüksek kapasiteli giriş tepsi A4/letter ortamlarını destekler
9. Dosyaları doğrudan yazdırmak için kolay erişimli USB bağlantı noktası
10. 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 220 g/m² (53 lb bond) kadar ortamları işler
11. Sağdaki kapaklar sıkışmaları gidermek için erişim sağlar
12. 800 MHz İşlemci, 1 GB standart bellek
13. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
14. İsteğe bağlı Kensington kilidi için erişim bağlantı noktası
15. USB bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
16. Yüksek Hızlı USB 2.0 baskı girişi
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu
18. Yabancı arabirim donanımı (üçüncü taraf aygıtlar bağlanmak için)



Seriye bakış

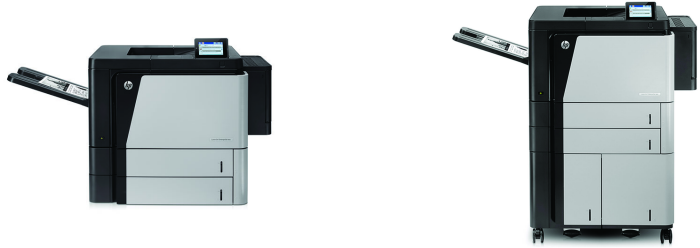

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn Yazıcı	HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı
Ürün numarası	CZ244A	CZ245A
100 yapraklık çok amaçlı tepsi		Evet
İki adet 500 yapraklık A3 giriş tepsi		Evet
3500 yapraklık A4/letter HCl	İsteğe Bağlı	Evet
Kitapçık düzeneği (CZ285A)*		İsteğe Bağlı
İki bölmeli zımbalayıcı/yığınlayıcı (CZ994A)*		İsteğe Bağlı
İki bölmeli zımbalayıcı/yığınlayıcı/delici (CZ996A)*		İsteğe Bağlı
Dokun ve yazdır özelliği ve doğrudan kablosuz mobil yazdırma		İsteğe Bağlı
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	Yok	Evet

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	C2H57A HP LaserJet 220V Bakım/Füzer Seti (200.000 sayfa) CF325X HP 25X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (34.500 sayfa)
Aksesuarlar	C3F79A HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi C8091A HP Zimba Kartuş Yedeği CC383A HP 2'li paket 2000 zımbalı Kartuş CZ285A HP LaserJet Kitapçık Hazırlayıcı/Son İşlemci CZ994A HP LaserJet Zimba/İstifleyici CZ996A HP LaserJet 2/4 Delgeçli Zimba/İstifleyici TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray TOF54A HP LaserJet 1500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuar
Servis ve Destek	U8C59E HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alikoyma hizmeti içeren LaserJet M806 Donanım Desteği U8C60E HP 4 yıllık Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alikoyma hizmeti içeren LaserJet M806 Donanım Desteği U8C61E HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alikoyma hizmeti içeren LaserJet M806 Donanım Desteği U8C75PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alikoyma hizmeti içeren LaserJet M806 Donanım Desteği U8C72PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn Yazıcı	HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı
Ürün numarası	CZ244A	CZ245A
İşlevler	Baskı al	
Kontrol paneli	Dayanıklı dokunmatik ekrana sahip 10,9 cm (4,3") renkli LCD; Döndürülebilir (ayarlanabilir açılı) ekran; Işıklı kapasitif Ana Sayfa düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); Kolay erişimli USB; Donanım Tümlleştirme Cebi	
Baskı	Laser	
Baskı teknolojisi	Laser	
Baskı hızı	Siyah (A4, normal) Dakikada 56 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı) Dakikada 56 görüntüye kadar; Siyah (A3, normal) Dakikada 28 sayfaya kadar;	
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır): 8,5 saniye kadar kısa bir sürede;	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitesi), HP Çözünürlük Geliştirme teknolojisiyle 600 x 600 dpi;	
Aylık baskı kapasitesi	300.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 10.000 ile 50.000 arası	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, FutureSmart Ürün Yazılımı, Donanım Tümlleştirme Cebi, Kolay Erişimli USB	
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript 3. düzey emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.4)	
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi; HP Postscript Seviye 3 emülasyonda ölçeklenebilir 92 dahili yazı tipi (yerleşik Avro simgesi); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu'na hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilirsiniz	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2,0 mm, Alt: 2,0 mm, Sol: 2,0 mm, Sağ: 2,0 mm; Maksimum baskı alanı:	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn Yazıcı	HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı
Ürün numarası	CZ244A	CZ245A
İşlemci hızı	800 MHz	
Bağlantı		
Standart	2 Adet Hi-Speed USB 2.0; 1 Adet Hi-Speed Aygıt USB 2.0; 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Adet Yabancı Arabirim; 1 Adet Donanım Tümlleştirme Cebi; 2 Adet Ana Bilgisayar Dahili USB	
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2800w NFC & Kablosuz Doğrudan Aksesuar, HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu, HP Jetdirect ew2500 802,11g Kablosuz Baskı Sunucusu. HP ağ iletişimi çözümleri hakkında daha fazla bilgi için hp.com/go/jetdirect adresini ziyaret edin	
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir	
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Mobil Uygulamalar	
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour (AirPrint) uyumlu, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Bağlantı Noktası 9100, LPD, IPP, Güvenli IPP, WS Bulma, WS Baskı, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Güvenlik Duvarı; Bağlantı noktası kimlik doğrulama (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Ağ özellikleri	Evet, dahili Hızlı Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11b/g/n	
Sabit disk	Standart, 8 GB Katı Hal Sürücüsü (SSD)	500 GB
Bellek	Standart: 1 GB; En yüksek: 1,5 GB	
Ortam kullanımı		
kağıt tepsisi sayısı	Standart: 3 ; En yüksek: 5	Standart: 5 ; En yüksek: 5
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (mektupluk, renkli, antetli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü), etiketler, kartlar, saydamlar	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 98 x 191 - 312 x 470 mm; Tepsi 2/3: 148 x 210 - 297 x 431,8 mm; İsteğe bağlı Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5: 210 - 297 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, kartpostallar, (çift JIS), zarflar (DL, C5, B5); Tepsi 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; İsteğe bağlı Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5:yalnızca A4	Özel (ölçü): Tepsi 1: 98 x 191 - 312 x 470 mm; Tepsi 2/3: 148 x 210 - 297 x 431,8 mm; Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5: 210 - 297 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, kartpostallar, (çift JIS), zarflar (DL, C5, B5); Tepsi 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5:yalnızca A4

Model	HP LaserJet Enterprise M806dn Yazıcı	HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı
Ürün numarası	CZ244A	CZ245A
Ortam kullanımı	Standart giriş: İki adet 500 sayfalık giriş tepsi, 100 sayfalık çok amaçlı tepsi Standart çıkış: 500 sayfalık aşağı bakan tepsi, 100 sayfalık yukarı bakan tepsi İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 3500 sayfalık yüksek kapasiteli tepsi	Standart giriş: İki adet 500 sayfalık giriş tepsi, 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 3500 sayfalık yüksek kapasiteli giriş tepsi Standart çıkış: 500 sayfalık aşağı bakan tepsi, 100 sayfalık yukarı bakan tepsi
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² ; Tepsi 2/3: 60 - 199 g/m ² ; İsteğe bağlı Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5: 60 - 199 g/m ² ;	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² ; Tepsi 2/3: 60 - 199 g/m ² ; Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5: 60 - 199 g/m ² ;
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Sayfa: 100; Zarf: 100, Etiket: 100 Tepsi 2: Yaprak: 500 Tepsi 3: Sayfa: 500, Etiket: Küçük miktarlar; İsteğe bağlı yüksek kapasiteli giriş tepsi, Tepsi 4: 1.500 sayfa (yalnızca A4); Tepsi 5: 2.000 sayfa (yalnızca A4) En yüksek: 4.600 (A4) ve 2.600 (A3) sayfaya kadar	Tepsi 1: Sayfa: 100; Zarf: 100, Etiket: 100 Tepsi 2: Yaprak: 500 Tepsi 3: Sayfa: 500, Etiket: Küçük miktarlar; Yüksek kapasiteli giriş tepsi, Tepsi 4: 1.500 sayfa (yalnızca A4); Tepsi 5: 2.000 sayfa (yalnızca A4) En yüksek: 4.600 (A4) ve 2.600 (A3) sayfaya kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 600 yaprak Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 3000 sayfaya kadar (isteğe bağlı zımba/istifleyici, delgeç ile birlikte zımba/istifleyici veya kitapçık yapıcı ile zımba/istifleyici)	Standart: En fazla 600 yaprak Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 3500 sayfaya kadar (isteğe bağlı zımba/istifleyici, delgeç ile birlikte zımba/istifleyici veya kitapçık yapıcı ile zımba/istifleyici)
Uyumlu işletim sistemi	Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 veya üstü) (32 bit/64 bit); Mac OS X sürüm 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz.: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix ve Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/udp), HP ePrint Yazılım Sürücüsü (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP aygıt türleri (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Baskı (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/UNIX)	Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 veya üstü) (32 bit/64 bit); Mac OS X sürüm 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz.: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix ve Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/udp), HP ePrint Yazılım Sürücüsü (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP aygıt türleri (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Baskı (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/UNIX)
Uyumlu ağ işletim sistemleri	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 veya üstü; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Sunucusu; Novell 5.1 ve üstü; Red Hat Linux 7.x veya üstü; Solaris 2.5 veya üstü (yalnızca SPARC sistemler); SuSe Linux 8.x veya üstü; Windows 2003 SP2+ 64 bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bit ve 64 bit); Windows Vista için Hazır; Windows XP SP3+ 64 bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional ve Windows Vista; Windows 7 SP1 veya daha yüksek (32 bit ve 64 bit); Windows 8 (32 bit ve 64 bit); Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit); Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit). (Microsoft IPv6 uyumluluğu için Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional ve Windows Vista kullanın)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 veya üstü; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Sunucusu; Novell 5.1 ve üstü; Red Hat Linux 7.x veya üstü; Solaris 2.5 veya üstü (yalnızca SPARC sistemler); SuSe Linux 8.x veya üstü; Windows 2003 SP2+ 64 bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bit ve 64 bit); Windows Vista için Hazır; Windows XP SP3+ 64 bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional ve Windows Vista; Windows 7 SP1 veya daha yüksek (32 bit ve 64 bit); Windows 8 (32 bit ve 64 bit); Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit); Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit). (Microsoft IPv6 uyumluluğu için Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional ve Windows Vista kullanın)
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, ayrılmış USB 1.1/2.0 veya ağ bağlantısı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk yeri; CD-ROM veya DVD sürücüsü ya da internet bağlantısı; Ayrılmış evrensel seri veriyolu (USB 1.1 veya 2.0), veya ağ bağlantısı (işletim sistemine uyumlu sistem gereksinimleri için bkz http://apple.com)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, ayrılmış USB 1.1/2.0 veya ağ bağlantısı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk yeri; CD-ROM veya DVD sürücüsü ya da internet bağlantısı; Ayrılmış evrensel seri veriyolu (USB 1.1 veya 2.0), veya ağ bağlantısı (işletim sistemine uyumlu sistem gereksinimleri için bkz http://apple.com)
Ürüne gelen yazılım	HP PCL 6 Ayrık Yazıcı Sürücüsü, Mac SW Web Bağlantısı (Mac Installer), Windows Installer	HP PCL 6 Ayrık Yazıcı Sürücüsü, Mac SW Web Bağlantısı (Mac Installer), Windows Installer
Güvenlik yönetimi	Kimlik Yönetimi: Kerberos kimlik doğrulama, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodları, isteğe bağlı HP Erişim Denetleme ve Üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. kimlik kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımlı Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulama, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Şifreleme, SSL/TLS, Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktasını devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için Donanım Tümlleştirme Cebi; Güvenlik Yönetimi: HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi ile uyumlu	Kimlik Yönetimi: Kerberos kimlik doğrulama, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodları, isteğe bağlı HP Erişim Denetleme ve Üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. kimlik kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımlı Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulama, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Şifreleme, Güvenli Silme, SSL/TLS, Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktasını devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için Donanım Tümlleştirme Cebi; Güvenlik Yönetimi: HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi ile uyumlu
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Boyutlar ve ağırlık		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 1095 x 648 x 635 mm; En yüksek: 1390 x 648 x 655 mm;	Minimum 1095 x 715 x 1040 mm; En yüksek: 1390 x 715 x 1065 mm;
Paket boyutları (G x D x Y)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Yazıcı ağırlığı	76,1 kg	108,4 kg
Paket ağırlığı	88,84 kg	130,67 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %10 - 80 Bağıl Nem	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %10 - 80 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: 0 - 40°C; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem	Sıcaklık: 0 - 40°C; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem
Güç	Gereksinimler: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Tüketim: 1000 watt (baskı), 38 watt (hazır), 6,5 watt (uyku), 2,2 watt (Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma), 0,3 watt (kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;	Gereksinimler: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;
Sertifikalar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Direktifi 2004/108/EC ile CE İşareti (Avrupa); Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Sınıf A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Direktifi 2004/108/EC ile CE İşareti (Avrupa); Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel uyumlu	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Üretildiği ülke/bölge	Japonya'da imal edilmiştir	Japonya'da imal edilmiştir
Kutunun içeriği	HP LaserJet M806dn Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (34.500 sayfa); Donanım kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kartı; Yazıcı belgeleri ve sürücü içeren CD-ROM; Güç kablosu	HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (34.500 sayfa); Donanım kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kartı; Yazıcı belgeleri ve sürücü içeren CD-ROM; Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Dipnotlar

- ¹ Kablosuz doğrudan yazdırma özelliği, HP LaserJet Enterprise M806dn ve M806x+ CZ245A serisine isteğe bağlı olarak eklenebilir. Mobil aygıt bir uygulama veya sürücü gerektirebilir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve yazıcıdan uzaklığa bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/wirelessprinting.
- ² Dokunarak yazdırma özelliği, HP LaserJet Enterprise M806dn ve M806x+ CZ245A serisine isteğe bağlı olarak eklenebilir. Mobil aygıt, yakın alan iletişimi etkinleştirilmiş baskıyı desteklemelidir.
- ³ Maksimum 4600 sayfalık kağıt kapasitesi, HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A ve M806dn+ modellerinde standarttır ve HP LaserJet Enterprise modelinde isteğe bağlı 3500 sayfalık giriş tepsi kullanılabilir.
- ⁴ 2 bin zimba/istifleyici, 2 bin zimba/istifleyici/delgeç ve kitapçık yapıcı isteğe bağlı aksesuarlardır. Lütfen ayrıca satın alın.
- ⁵ HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü ücretsizdir ve hp.com/go/upd adresinden indirilebilir.
- ⁶ HP Web Jetadmin ücretsizdir ve hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.
- ⁷ HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi ayrıca satın alınmalıdır.
- ⁸ HP Anında Güvenlik, ayrıca satın alınması gereken HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi'nin parçasıdır.
- ⁹ HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, HP LaserJet Enterprise M806dn modelinde yoktur ve ayrıca satın alınamaz.
- ¹⁰ Yerel baskı, mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunmasını veya yazıcıya doğrudan kablosuz bağlantısı olmasını gerektirir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı, HP Internet bağlantılı yazıcıya Internet Bağlantısı gerektirir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan servis sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcısından hizmetin verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla ayrıntı için bkz. hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ OS X® Lion ile OS X Mountain Lion işletim sistemlerini ve iOS 4.2 veya üzeriyle çalışan aşağıdaki aygıtları destekler: iPad® (tüm modeller), iPhone® (3GS veya üzeri) ve iPod touch® (üçüncü nesil veya üzeri). HP'nin AirPrint özelliği yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının OS X veya iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. OS X, iPad, iPhone ve iPod touch Apple® Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. AirPrint™ ve AirPrint logosu Apple Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- ¹² FCC Sınıf A emisyonlarıyla uyumlu olan aygıtlar, FCC tarafından bir ürünün ticari ortamda çalıştırılması için izin verilen emisyon düzeylerinden daha az zorlu (yüksek) olanları karşılar. FCC sınıf A cihazları, yerleşim yerlerinde kullanılmak üzere pazarlanamaz ve FCC sınıf A cihazları radyo frekanslarını engelleme riski yüksek olduğu için konutlarda kullanılmak amacıyla satın alınmamalıdır.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Nisan 2021

