

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+



Nytt benchmark för utskrifter

Moderna företag kräver den senaste tekniken – det är därför HP har utvecklat nästa generation HP PageWide Enterprise för att ge alla tänkbara konkurrensfördelar: lägre kostnad för färgutskrifter, ¹ maximal driftstid och branschens starkaste säkerhet. ²



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: Läs mer på: www.hp.com/learn/ds



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



HP PageWide technology



2-sided printing

Lägsta kostnaden för färgutskrifter¹

- Få den kvalitet som man kan förvänta sig med HP PageWide-teknik som ger den lägsta kostnaden per färgsida. ¹
- Skriv ut fler sidor och byt bläckpatroner mer sällan med tillvalspatroner med hög kapacitet. ³
- Skriv ut ännu snabbare – och spara ännu mer per sida – genom att ställa in skrivaren på General Office-läget. ⁴
- Minimera energikostnaderna med den mest energisnåla skrivaren i sin klass. ⁵

Minimala avbrott. Maximal driftstid.

- Minimera avbrotten med en HP PageWide-skrivare som är utformad för att kräva prisklassens lägsta underhåll. ⁶
- Upp till 50 % högre utskriftshastighet än konkurrenterna – så snabbt som 75 sid/min i färg och svartvitt. ⁷
- Avancerad extern efterbehandling med organisation, häftning, sortering och hålslag ger effektiv produktion.
- Skanna filer direkt till Microsoft® Office 365 och SharePoint plus e-post, USB och nätverksmappar. ⁸

Världens säkraste utskrifter²

- Alla skrivare kontrollerar sin egen kod och reparerar sig själv från attacker.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot skadlig programvara.
- Minnesaktiviteten övervakas och identifierar och stoppar attacker kontinuerligt.
- Inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.


Ge arbetsgrupper den hastighet de behöver

- Hjälp arbetsgrupper att enkelt få med alla sidor och upptäcka potentiella fel eller missade sidor – varje gång.
- Mata in data snabbare och mer exakt med hjälp av det utdragbara tangentbordet.
- Se till att varje skannat dokument är korrekt ilagt, beskuret till storlek och med optimerad gråskala.
- Fyll på upp till 200 ark i den automatiska dokumentmataren för snabb och obehövad skanning.

Produkttrundtur

På bilden visas HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+

1. 20,3 cm (8,0 tum) roterande färgpekskärm
2. Integreringsfack för maskinvara
3. Lättåtkomlig USB-port för utskrift
4. Utdragbart tangentbord
5. Lucka på framsidan för åtkomst till patroner
6. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för medier upp till 305 x 457 mm (12 x 18 tum)
7. Fack 2 för 550 ark har stöd för medier upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)
8. Pappersfack för 3 x 550 ark med stativ som tillval, med stöd för medier upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum); Ett fack/stativ som tillbehör krävs för modellen 785z+
9. 200-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep med HP EveryPage
10. Fax (standard)
11. Flatbäddsskanner hanterar dokument på upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)
12. Övre facket i den externa efterbehandlaren stödjer upp till 250 ark
13. Nedre facket i den externa efterbehandlaren stödjer upp till 3 000 ark; Häftning, sortering och hålslag som tillval
14. Automatisk dubbelsidig utskrift.
15. Värld-USB-port, Ethernet nätverksport, Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport

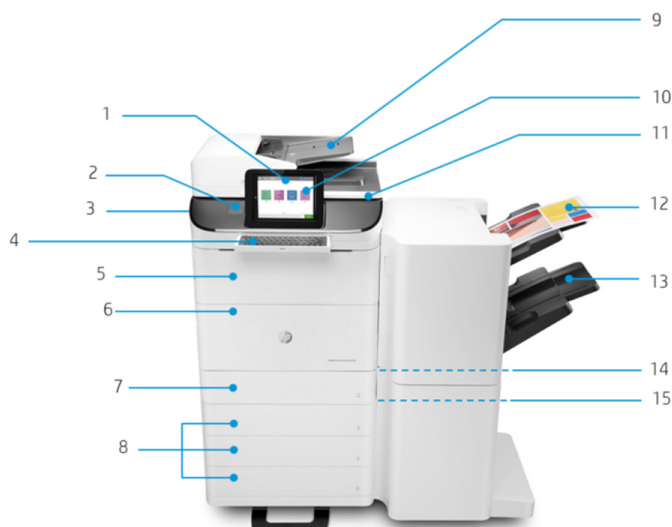

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	TOB27A HP 982X cyan original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	TOB30A HP 982X svart original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (1 Black (~20,000 pages))
	TOB28A HP 982X magenta original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	TOB29A HP 982X gul original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
Tillbehör	2EH31A HP MFP-tillbehör för analog fax 700
	9UW01A HP PageWide pappersfack för 550 ark/stativ
	9UW02A HP PageWide pappersfack för 3x550 ark/stativ
	9UW03A HP PageWide HC-pappersfack för 4 000 ark/stativ
	9UW04A HP PageWide extern häftnings- och staplingsenhet
	A7W99A HP PageWide 550-arks pappersfack
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	ESK48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	P1V17A HP PageWide 550-arks pappersfack och underskåp
	P1V19A HP PageWide 4 000-arks pappersfack med hög kapacitet och stativ
	Y1G11A HP LaserJet hålslag 2/4-tillbehör
	Y1G12A HP LaserJet hålslag svenskt tillbehör
	Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker/Finisher häftklamrar
	W1B43A Sats för HP PageWide-skrivarhuvudtorkare
	W1B45A HP PageWide-rullsats
	W1B44A HP PageWide-behållare för servicevätska
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör	
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver	
Service och support	U9RJ6E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Colour 78x
	U9RJ7E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Colour 78x
	U9RJ8E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Colour 78x
	U9RK5PE HP 1 års service nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för PageWide Colour 78x
	U9RK6PE HP 2 års service nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för PageWide Colour 78x

Tekniska specifikationer

Modell	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Produktnummer	Z5G75A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	20,3 cm (8,0 tum) färggrafikdisplay (CGD) med pekskärm; Roterande skärm (justerbar vinkel); Startidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB High-speed 2.0-port; Fack för integrering av hårdvara
Skriv ut	
Utskriftsteknik	HP PageWide-teknik
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 55 s/mn; Färg (A4, normal) : Upp till 55 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp till 38 s/mn; Färg (A4, dubbelsidig) : Upp till 38 s/mn; Svart (allmänt kontorsläge) : Upp till 75 sid/ minut; Färg (allmänt kontorsläge) : Upp till 75 sid/ minut;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar) : Bara 10,5 sek; Färg (A4, startklar) : På bara 10,4 sek; Svart (A4, viloläge) : På bara 26,6 sek; Färg (A4, viloläge) : På bara 26,6 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 1 200 x 1 200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på specifierat, vanligt, HP Premium Presentation Matt och HP matt broschyrpapper); Färg (bästa) : Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på HP Advanced-fotopapper); Teknik : HP PageWide Technology med upp till 1200 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi;
Kapacitet per månad	Upp till 125 000 sidor A4; Rekommenderad sidovolymer per månad : 2 500 till 25 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP SureStart; Identifiering av intrång under körning; Vittlinning; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; Inbyggd FutureSmart-programvara; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP auto-on/auto-off-teknik; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Utskrift från USB-port på framsidan; Lagring av utskrifter; Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Utskrift av häfte; Försättsblad; Val av fack; Skalning; Stående/liggande orientering; Gråskala med hög kvalitet och endast svart bläck; Utskriftslägena General Office/Professional/Presentation dpi; Tillval: Utökningslösningar från HP och tredjepart. Trådlöst
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript nivå 3-emulering; PDF 1.7
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL; 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant-till-kant-läge), Underkant: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant-till-kant-läge), Vänster: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant-till-kant-läge), Höger: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant-till-kant-läge);
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Kompatibla minneskort	144-stifts DDR3 DIMM
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiera	
Kopieringshastighet	Svart (A4, ISO) : Upp till 55 kop/min; Färg (A4, ISO) : Upp till 55 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Dubbelsidig kopiering, skalbarhet, bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa), N-up-, N- eller Z-orientering av innehåll, sortering, häften, jobbfunktion, kant-till-kant, jobblagring; Maximalt antal kopior : Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning : Upp till 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring : 25 till 400 %;
Smarta funktioner i kopiatorprogrammet	Autoskala; Förminskning/förstora från skannerglasat (25 till 400 procent); Sortera; Automatisk färgavkänning; Dubbelsidig kopiering; Bildjusteringar (mörkhet, bakgrunds borttagning, skärpa); Jobbgenerering
Skanna	
Skanningshastighet	Normal (A4) : Upp till 120 sid/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4) : Upp till 120 sid/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min (färg)
Filformat för skanning	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfil (prn, .pcl, .cht)
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd, ADM; Skanningsteknik : CCD-flatbädd och kontaktbildsensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning : På frontpanelen: Kopiera; E-post; Fax; Spara i nätverksmap; Spara på USB; Spara till enhetsminne; Spara på SharePoint; OXP-program (Open Extensibility Platform); Twain-version : Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning : Ja, ADM för dubbelsidigt i enkelpass; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM) : 297 x 432 mm; Optisk skanningsupplösning : Upp till 600 ppi
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbavisering; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk sidorientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR), Automatisk beskärning till sida; Automatisk toning
Rekommenderad skanningsvolymer per månad	2 000 till 75 000
Skanningsbar yta	Maximal mediastorlek (flatbädd) : 297 x 432 mm; Minimal mediastorlek (ADM) : 68 x 148 mm Maximal mediastorlek (ADM) : 297 x 432 mm; Upp till 297 x 1 000 mm när "långt skanningsformat" är valt
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmap; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokalt adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF
Faxa	
Faxa ³	Tillval, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne : Upp till 500 sidor; Faxupplösning : Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Snabbuppringning : Upp till 1000 nummer (med 210 destinationer vardera); Telekomöverensstämmelse : ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2
Smarta faxprogramfunktioner	Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-värdrar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000TX-nätverk; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 RJ-11 modempport/telefonlinje

Modell	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Produktnummer	Z5G75A
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A
Trådlöst	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nätverksfunktioner	Stöder via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard): 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Hårddisk	500 GB High-Performance Secure-hårddisk (AES 256-hårdvarukryptering eller senare; Säkra raderingsfunktioner: Säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas och säker ATA-diskradering)
Minne	Standard: 5 632 MB; Maximal: 5 632 MB
Pappershantering	
Antal pappersfack	Standard: 2 (kräver ytterligare köp av HP PageWide-pappersfacket för 550 ark och skåp P1V17A, HP PageWide pappersfack för 3 x 550 ark och stativ P1V18A eller HP PageWide pappersfack för 4 000 ark med hög kapacitet och stativ P1V19A); Maximal:
Medietyper	Vanligt papper, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matt 120 g, HP matt broschyrpapper 180 g, HP glättat broschyrpapper, HP Advanced fotopapper, lätt 60–74 g, medel 85–95 g, medeltungt 96–110 g, tungt 111–130 g, extra tungt 131–175 g, kartong 176–220 g, etiketter, brevhuvud, kuvert, tunga kuvert, förtryckt, hålät, färgat, finpapper, återvunnet, grovt
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 99,1 x 127 till 304,8 x 457,2 mm; Fack 2–5: 210,1 x 148,1 till 304,8 x 457,2 mm; HCl-fack 3 och 4: endast A4 Stöds (metrisk): Fack 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Fack 2–5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; HCl-fack 3–4: A4 ADM: A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 550-arks inmatningsfack Standardutmatning: Undre fack för 3 000 ark Tillval för inmatning: 1 x 550/stativ (A3/A4); 3 x 550/stativ (A3/A4); HCl (2 x 2 000 ark A4) ADM: Standard, 200 ark
Medievikt	Fack 1: 60–220 g/m ² , 300 g/m ² endast fotopapper; Fack 2–5: 60–220 g/m ² ; HCl-fack 3–4: 60–220 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 3: Upp till 1 650 ark i 3 x 550; Upp till 2 x 2 000 ark i HCl Maximal: Upp till 4 650 ark ADM: Standard, 200 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 3 000 ark (80 g/m ²) Maximal: Upp till 3 250 ark (80 g/m ²)
Kompatibla operativsystem	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional etc.), Windows XP SP3 32-bitarsutgåvor (XP Home, XP Pro etc.)
Kompatibla nätverksoperativsystem	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3) för Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-bitars, Citrix XenApp 6.0/6.5 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint, Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-bitars Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Mer information om OS-hårdvarukraven finns på http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB ledigt hårddiskutrymme; Internet; Mer information om OS-hårdvarukraven finns på http://www.apple.com
Medföljande program	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 skrivardrivrutin, HP installationsprogram för programvara/avinstallationsprogram för programvara, Mac OS välkomstskärm (dirigerar användare till http://www.123.hp.com eller OS-appkälla för skrivarprogramvara), onlineanvändarhandböcker
Säkerhetsantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. passerkortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista, HP Trusted Platform Module (TPM) är standard; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslös, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegrering för säkerhetslösningar, 18 intrångsidentifiering med Red Balloon-säkerhetsteknik (konstant övervakning för attacker i enheten), HP Sure Start Secure Boot (BIOS integritet kontrolleras med självvakande kapacitet), viltinställning (läser bara in känt bra kod (DLL:e, EXE:er, etc.); Säkerhetsantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, 21 Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i ArcSight och Splunk SIEM:er; Fler säkerhetsinställningar finns på http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Skrivarhantering	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-programvara; HP WS Pro Proxy Agent; Resurspaket för administration av utskrift för HP Universal Print Driver
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 1245 x 693 x 1222 mm; Maximal: 2495 x 1175 x 1535 mm (med alla luckor och fack öppna och dokumentmatare lyft);
Emballagets yttermått (B x D x H)	790 x 760 x 1027 mm
Skrivarens vikt	171,0 kg
Vikt inklusive emballage	109,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH

Modell	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Produktnummer	Z5G75A
Lagringsvillkor	Temperatur: Före första installation (inte rensad): -40 till 60 °C; Efter första installation (rensad): 0 till 60 °C. Vid förvaring under den lägsta specificerade drifttemperaturen måste enheten långsamt värmas upp till en godkänd drifttemperatur (HP rekommenderar att man väntar 24 timmar vid godkänd drifttemperatur innan skrivaren används). Luftfuktighet: 10 till 80 % RH
Strömförsörjning ⁴	Krav: Input voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 740 W (max. utskrift), 570 W (utskrift), 50 W (startklar), 1,3 W (viloläge), 0,2 W (auto av), 0,2 W (av); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 4,287 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 1,164 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-tekniken
Certifikat	CISPR 22:2008 klass A, CISPR 32:2012 klass A, EN 55032:2012 klass A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Nederländerna
Medföljer	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+; HP startpatroner (kapacitet efter start ca 8 000 sidor CMY och 10 000 svart); Installationsguide; Supportbroschyr; Dokumentation på CD-ROM; Strömkabel
Garanti	1 års reservdelsgaranti. Förlängda garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönda alternativ för lokal service och support.

Fotnoter

¹ Utlåntandet om lägsta kostnad per färgsida gäller enheter som inte säljs med kontrakt: Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av klassens MFP-färgenheter med bläck/laser (2 820–7 049 euro) och färgskrivare med singelfunktion med bläck/laser (1 410–2 819 euro) per januari/februari 2017; marknadsandel enligt vad som rapporterats av IDC per Q4 2016. Kostnad per sida enligt vad som rapporterades i Gap Intelligences "Pricing & Promotions Report" i januari/februari 2017; jämförelser för enheter/tillbehör som inte säljs med kontrakt baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet, inklusive förbrukningsmaterial med lång livslängd och sidkapacitet. Genomsnittlig HP-kapacitet baseras på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift i standardläge. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Läs mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> och [hp.com/go/PageWideClaims](http://www.hp.com/go/PageWideClaims).

² Baserat på HPs granskning 2018 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ Patroner med hög kapacitet medföljer inte vid köp av skrivare; köps separat. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Jämförelsen baseras på utskrift i Professional-läge.

⁵ Energiutlåntandet baseras på TEC-uppgifter som har rapporterats på energystar.gov per februari 2018. Data har normaliserats för att avgöra energieffektivitet för laserskrivare och MFP-enheter (färg) i klassen med en utskriftshastighet mellan 20 och 80 sid/min per februari 2018. Kan variera beroende på enhetsinställningar. De faktiska resultaten kan variera.

⁶ Påståendet om färre servicedelar är baserat på en BLI-analys av ledande A3 MFP:er i samma klass per augusti 2016; beräkningarna bygger på offentlig tillgänglig och/eller publicerad kapacitet skattad av tillverkaren för förbrukningsmaterial med lång livslängd och bygger på ett antagande om 600 000 utskrivna sidor (med förhållandet 60 % svartvitt/40 % färg); marknadsandel enligt vad som rapporterats av IDC per Q3 2016. Läs mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁷ Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av klassens MFP-färgenheter med bläck/laser (2 820–7 049 euro) och färgskrivare med singelfunktion med bläck/laser (1 410–2 819 euro) per april 2017; marknadsandel enligt vad som rapporterats av IDC per Q4 2016, övriga HP PageWide-produkter ej inkluderade. HP PageWide-hastigheter baserade på General Office-läget och exkluderar första sidan. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁸ En internetanslutning till skrivaren krävs. Tjänsterna kan kräva registrering. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>

⁹ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Baserat på standardtestbild ITU-T med standardupplösning och MMR-kodning. HPs faxenhet har en överföringshastighet på 3 sek/sida för V.34 och 6 sek/sida för V.17.

⁴ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdena för strömförbrukning och Energy Star TEC baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

⁵ Normaliserad TEC (Wh per sida) Blue Angel: 0,257 Wh/sida, Energy Star: 0,269 Wh/sida.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA Maj 2021

