



HP Color LaserJet Pro 4202dw-skriver

Fargerik produktivitet. Sømløst oppsett.

Få en lynrask fargeskriver og enkelt oppsett med LaserJet Pro.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Raske utskriftshastigheter (33 spm A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Høy månedlig driftssyklus (50 000 sider)

Maksimal produktiviteten i fullfarge

- Støtt teamene dine med denne kompakte, høyt ytende fargeskriveren som er ideell for opptil ti brukere.
- Øk farten på arbeidsflyten med lynraske hastigheter som oppfyller kravene for miljøer med høye krav.
- Unngå avbrudd med Wi-Fi® som finner den beste og mest stabile tilkoblingen og holder deg tilkoblet på en intelligent måte.¹
- Hver side ser profesjonell ut med utskrifter av høy kvalitet med realistiske farger og skarpe detaljer.²

Konfigurer skriversene raskt.

- Konfigurer skriversene dine raskt, slik at du kan fokusere på virksomhetsdriften.
- Med et strømlinjeformet oppsett blir det enkelt for teamet ditt å konfigurere og deretter fortsette med det som betyr noe.

Øk sikkerheten med HP Wolf Pro


- Få sikkerhet for skriverparken rett ut av esken. Forhåndsconfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk når du er klar.
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.
- Styrk og forenkle samsvarsskontroll. Denne oppgraderingen/løsningen tar i bruk virksomhetens policyer i hele maskinparken.⁵

Bærekraftig utskrift^{6,7,8}

- Redesignede originale HP TerraJet-kassetter for redusert plastbruk og energiforbruk under utskrift.^{8,9}
- Reduser papirbruken. Standard tosidig innstilling skriver ut på begge sider av arket.
- Reduser fotavtrykket. HPs teknologi for automatisk av/på optimaliserer skriverens energibruk og kostnader.⁹
- Vi slutter sirkelen når det gjelder resirkulering. Våre tonerkassetter inneholder gjenbrukt plast og kan returneres per post etter bruk.⁷

Produktomvisning

1. Automatisk tosidig utskrift
2. Utskriftshastigheter på opptil 33 spm A4, 300-arks standard papirkapasitet
3. Vri og klikk-hurtigvalgsskive med 4-linjers LCD
4. Manuell USB for utskrift
5. Forhåndsconfigurerte sikkerhetsinnstillinger
6. HP Smart-app for lett tilgjengelig produktivitet
7. Laget for arbeidsgrupper på opptil 10 brukere
8. Farger blir mer virkelighetstro med HP TerraJet-toner
9. Tobånds Wi-Fi® med autoreparasjon, og Ethernet

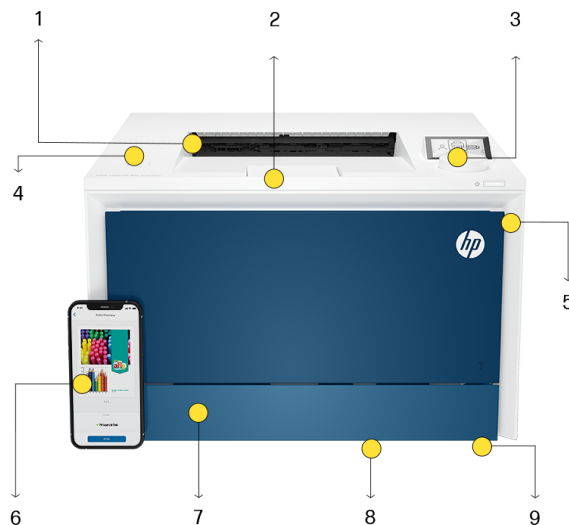

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2200A HP 220A svart original LaserJet-tonerkassett (~ 2 000 sider)
	W2200X HP 220X svart original LaserJet-tonerkassett (~7500 sider)
	W2201A HP 220A cyan original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider)
	W2201X HP 220X cyan original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
	W2202A HP 220A gul original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider)
	W2202X HP 220X gul original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
	W2203A HP 220A magenta original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider)
	W2203X HP 220X magenta original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
	Tilbehør
Service og kundestøtte	U51Y5E HP 3 års tjeneste neste virkedag på stedet for Color LaserJet Pro 420x
	U51YGPE – HP 1 års tjeneste neste virkedag på stedet etter utløpt garanti for Color LaserJet Pro 420x

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Pro 4202dw-skriver
Produktnummer	4RA88F
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	4-linjers LCD med roterende tallskeive med trykknapp for menyvalg
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Opptil 33 spm Farger (A4, normal): Opptil 33 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 29 bpm Farger (A4, tosidig): Opptil 29 bpm
Første side ut	Svart (A4, klar): Så raskt som 9,5 sek Farger (A4, klar): Så raskt som 10,5 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 10,2 sek Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 10,5 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 ppt; Forbedret opptil 38 400 x 600 ppt Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibrert
Månedlig kapasitet	Opptil 50 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 4000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Automatisk tosidig, sortering, vannmerker, utskrivbare skjemaer, stillestående modus, HP Premium utskriftskvalitetsmodus, kan bruke en rekke papirstørrelser og -typer
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PWG-raster, Native Office
Skrifter og skriftsnitt	111 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk
Faksing	
Faksing	Nei
Prosesorhastighet	1200 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Bluetooth Low Energy; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Selvbetjent USB; Ethernet med automatisk delingsfilter
Mobil utskriftsfunksjon	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; Wireless Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå køstøtte), utskrift via nettjenester, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Oppdagelse: SLP, Bonjour; Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifkatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Minne	Standard: 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antall papirkuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), postkort, etiketter, konvolutter
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Ensidig: Skuff 1: 76,2 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm; ekstra skuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm; Tosidig (alle skuffer): 148 x 148 mm til 216 x 356 mm

Modell	HP Color LaserJet Pro 4202dw-skriver
Produktnummer	4RA88F
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 50-arks flerbruksskuff, 250-arks papirskuff Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: 550-arks skuff som tillegg
Medievekt	60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² postkort, opptil 200 g/m ² HP Color Laser glanset fotopapir)
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 50; konvolutter: 5 Skuff 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 850 ark (med valgfri 550-arks papirskuff)
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 20 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se apple.com ;
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken. Du finner dem bare på http://hp.com eller http://123.hp.com
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin-programvare; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit for HP Smart universell skriverdriver (Driverkonfigurasjon; Verktøy – Driver; Distribusjonsverktøy – Administrert utskrift)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 421 x 427 x 288 mm; Maksimum: 421 x 636 x 420 mm
Skrivervekt	~16,33 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF (ikke-kondenserende)
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk ⁶	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm ⁵	Krav: 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi
Sertifiseringer ¹	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australia); TUV- og GS-merket (Tyskland); Avdeling for industristandarder i Kambodsja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Sertifikat for Kinas obligatoriske produktsertifisering – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS-registrering (India); PSB (Singapore); Øst-europeiske godkjenninger; CE-merket; Andre sikkerhets- og EMC-sertifiseringsgodkjenninger slik det er påkrevd i de individuelle landene. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 (internasjonalt) Klasse B, CISPR 32:2015 (internasjonalt) Klasse B / EN 55032:2015 Klasse B + A11:2020, CISPR 35:2016 (internasjonalt) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Del 15 Klasse B, ICES-003, Utgave 7 Klasse B. Andre EMC-godkjenninger som er påkrevd av individuelle land. IT ØKO-erklæring Blue Angel-samsvar ² Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløs telekommunikasjon: FCC 47 CFR Del 15 Underdel C og E (UNII); FCC 47 CFR Del 15 Underdel C og E; IRSS-Gen Utgave 4/RSS 247 Utgave 2, 2017 og RSS 102 Utgave 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andre godkjenninger for telekommunikasjon som kreves i enkelte land.
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Innhold i esken ³	4RA88F HP Color LaserJet Pro 4202dw-skriver; 4 forhåndsinstallerte HP LaserJet-introduksjonstønerkassetter (svart: 1 200 sider; Cyan, Magenta, Gul: 1 000 sider); Dokumentasjon i esken (referansehåndbok, oppsett kort), regulatorisk flygeblad; HP-skriverprogramvare er tilgjengelig på https://www.hp.com/support ; Strømledning; USB-kabel.
Garanti	Ett års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Ta kontakt med kontraktsfestet leverandør eller gå til https://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region. (garantikode 4E; garanti-ID A033)

Fotnoter

¹ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Lær mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved bruk av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra kun 3 ikke-overlappende kanaler for 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-bånd (opptil 150 mbps) kontra 2,4 GHz-bånd (opptil 72,2 mbps). Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat.

² Standard utskriftsmodus for HP Color LaserJet Pro-serien med HP TerraJet-teknologi sammenlignet med forgjengere. Se hp.com/TerraJetcolors.

³ HP Web Jetadmin kan lastes ned uten ekstra kostnad fra hp.com/go/webjetadmin.

⁴ HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Gå til hp.com/go/securitymanager for å lære mer.

⁵ HPs beregninger er basert på ENERGY STAR®-normaliserte TEC-data som sammenligner HP LaserJet 200–500-seriens skrivere ved lansering. Se hp.com/ecosmart.

⁶ Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 112 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler med bare 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-båndet (opptil 150 mbps) kontra 2,4 GHz-båndet (opptil 72,2 mbps). Lær mer på www.hp.com/go/mobileprinting

⁷ Plastreduksjon beregnet per side basert på kassettevekt i gram og oppgitt kapasitet i HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se hp.com/TerraJet/plasticreductions.

⁸ HP-beregninger basert på Energy Star®-normaliserte TEC-data i HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se hp.com/TerraJetenergysaving.

⁹ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>. Vær oppmerksom på at produkter i HP LaserJet Pro 4201- og MFP 4301-serien er ENERGY STAR 3.0-sertifisert i USA, og de funksjonelt tilsvarende HP LaserJet Pro 4202- og MFP 4302-seriene oppfyller energieffektivitetsgrenser for miljømerking.

² Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh). ENERGY STAR TEC-data er basert på testresultater for 115 V; Blue Angel TEC er basert på testresultater for 230 V.

³ For informasjon om kapasitet for kasset(ter) som følger med skriveren, kan du se <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

⁴ Verdier basert på 115V-testresultater basert på Energy Star-testmetoden.

⁵ Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 34 spm i snitt.

⁶ Målt med funksjonstesten ISO 24734, A5 liggende matning. Hastighet kan variere, avhengig av innhold, PC, medieorientering og medietype.

