


N 70, Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI1416DD1



COOKING PASSION SINCE 1877

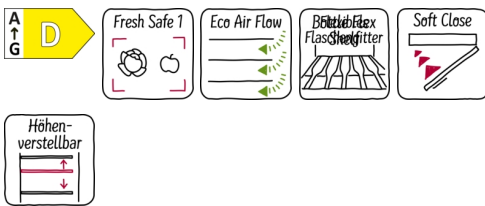

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe 1 – Frischeschublade für Obst und Gemüse.
- ✓ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter – Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ SoftClose – Genießen Sie das sanfte Geräusch: ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür ganz leise von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 81 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 204 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 28 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : A
Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte : Möglich mit Zubehör
Höhe : 1221 mm
Gerätebreite : 558 mm
Gerätetiefe : 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht : 42,7 kg
Absicherung : 10 A
Türanschlag : Rechts wechselbar
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Länge Anschlusskabel : 230,0 cm
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242004268505
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KI1416DD1
Produktkategorie : Kühlschrank
Frostfree System : Nein
Art der Installation : Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör : 3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KF1413S0
KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahmen
KSGG0MZ0 Butterdose



4 242004 268505

*N 70, Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
KI1416DD1*



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- easy Installation
- Einbau integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe Schublade - hält Obst und Gemüse länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör





N 70, Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
KI1416DD1




COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

Maße in mm

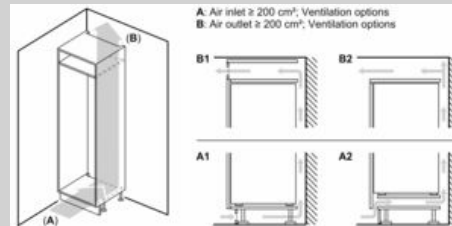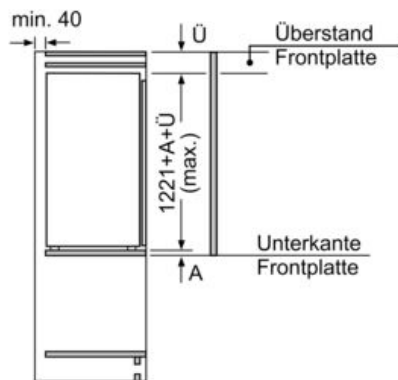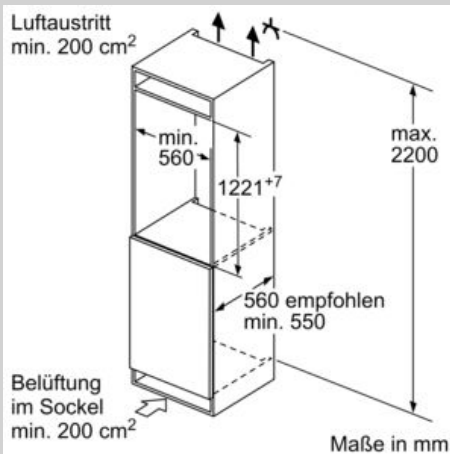


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	