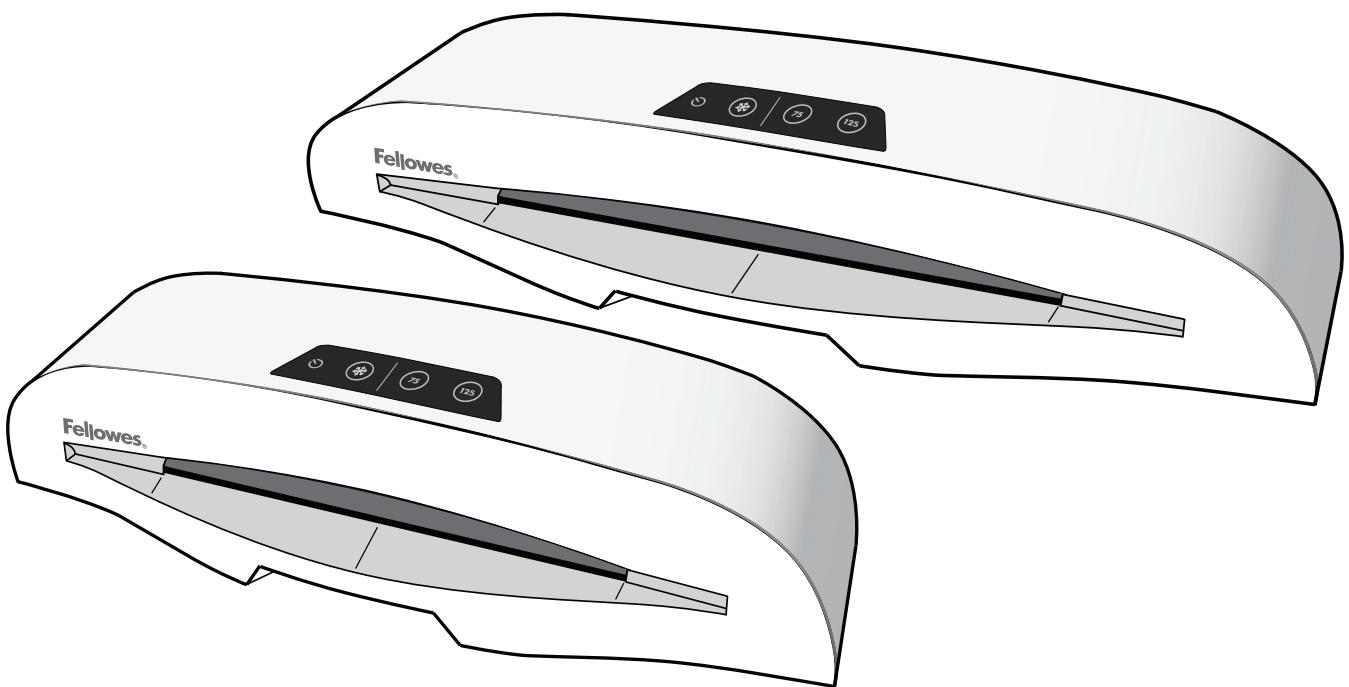


Personal Laminator



CosmicTM 2 (A3)
CosmicTM 2 (A4)

- | | |
|---|---|
| (GB) Please read these instructions before use. | (GR) Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση. |
| (FR) Lire ces instructions avant utilisation. | (TR) Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyen. |
| (ES) Lea estas instrucciones antes de usar la máquina. | (CZ) Pred použitím si pročtěte tyto pokyny. |
| (DE) Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen. | (SK) Pred použitím si prečítajte tieto pokyny. |
| (IT) Primo dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni. | (HU) Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat. |
| (NL) Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. | (PT) Leia estas instruções antes da utilização. |
| (SE) Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. | (BG) Моля, прочетете инструкциите преди употреба. |
| (DK) Læs venligst denne vejledning før anvendelse. | (RO) Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare. |
| (FI) Lue nämä ohjeet ennen käyttöä. | (HR) Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja. |
| (NO) Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk. | (SI) Pred uporabo izdelka preberite ta navodila za uporabo. |
| (PL) Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją. | (SR) Pročitajte ova uputstva pre upotrebe. |
| (RU) Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с содержанием данной инструкции. | (AR) يرجى الاطلاع على الإرشادات قبل الاستعمال. |
| | (NE) נא לקרוא והוראות אלה לפני השימוש. |
| | (HE) אין להשליך: שמרו לעיניכם בעתיד. |













INDEX

LAMINATOR CONTROLS / QUICK START GUIDE	3
ENGLISH	4-5
FRANCAIS	6-7
ESPAÑOL	8-9
DEUTSCH	10-11
ITALIANO	12-13
NEDERLANDS	14-15
SVENSKA	16-17
DANSK	18-19
SUOMI	20-21
NORSK	22-23
POLSKI	24-25
РУССКИЙ	26-27
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	28-29
TÜRKÇE	30-31
ČESKY	32-33
SLOVENSKY	34-35
MAGYAR	36-37
PORtUGUÊS	38-39
БЪЛГАРСКИ	40-41
ROMÂNĂ	42-43
HRVATSKI	44-45
SLOVENČINA	46-47
SRPSKI	48-49
العربية	50-51
עברית	52-53

LAMINATOR CONTROLS

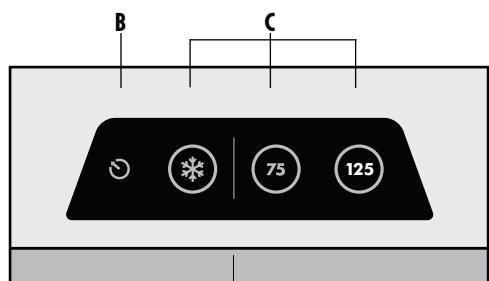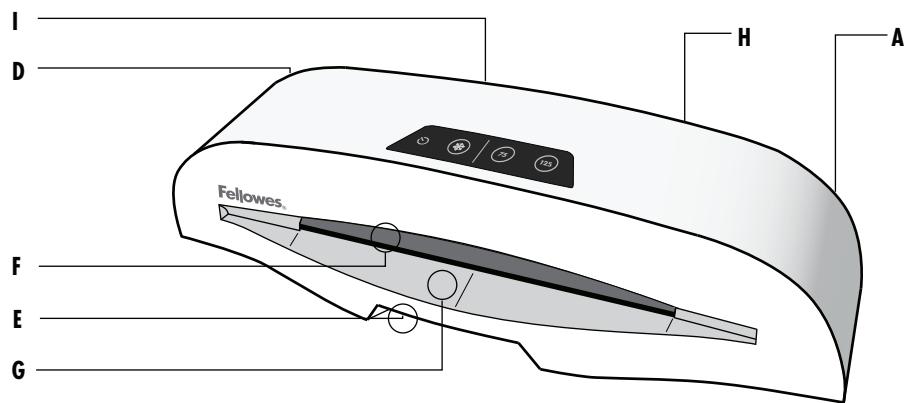

QUICK START GUIDE



LAMINATOR CONTROLS

A	On / off switch	F	Pouch / document entry slot
B	Standby button & LED	G	Entry support shelf
C	Pouch selection buttons (✿, 75, 125 microns)	H	Pouch / document exit
D	Release lever (↗)	I	Cooling system vents
E	Carry handle		

CAPABILITIES

Performance

Format	A3 or A4
Entry width	A3 = 318mm A4 = 240mm
Pouch thickness (min)	75 microns
Pouch thickness (max)	125 microns
Warm up time (estimate)	5-6 minutes
Lamination speed (+/- 5%)	approx. 30cm/min (fixed speed)
Number of rollers	2
Ready indication	Light & beep
Release lever	Yes
Cold lamination	Yes

Technical Data

Voltage / Frequency / Current(Amps)	A3 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2.2A A4 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2.0A
Wattage	A3 = 480 Watts A4 = 430 Watts
Dimensions (HxWxD)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Net weight	A3 = 2.0 kg A4 = 1.7 kg
Max document thickness (laminating capacity)	0.4mm/0.02"



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - KEEP FOR FUTURE USE

- Plug the machine into an easily accessible socket.
- To prevent electrical shock - do not use the appliance close to water, do not spill water on to the appliance, power cord or wall socket.
- DO** ensure the machine is on a stable surface.
- DO** test laminate scrap sheets and set the machine before final laminations.
- DO** remove staples and other metal articles prior to laminating.
- DO** keep the machine away from heat and water sources.
- DO** turn off the machine after each use.
- DO** unplug the machine when not in use for an extended period.
- DO** use pouches designed for use at the appropriate settings.
- DO** keep away from pets, while in use.
- DO** ensure self-adhesive pouches are only used with the cold setting.
- DO NOT** leave the power cord in contact with hot surfaces.
- DO NOT** leave power cord hanging from cupboards or shelves.
- DO NOT** use appliance if the power cord is damaged.
- DO NOT** attempt to open or otherwise repair the machine.
- DO NOT** exceed the machines quoted performance.
- DO NOT** allow children to use this machine without adult supervision.
- DO NOT** laminate sharp or metal objects (eg: staples, paper clips).
- DO NOT** laminate heat-sensitive documents (eg: tickets, ultrasounds etc) on hot settings.
- DO NOT** laminate with self-adhesive pouches on hot settings.
- DO NOT** laminate an empty pouch.

FEATURES & TIPS



'Safe Start' function

When switched on, the machine has a default 'Safe Start' function which is set to the cold pouch setting. You may select other hot temperature settings if required. The machine will warm-up and alert the user when it is ready.



'Release' function

To remove or re-align a pouch during lamination, activate the release lever located at the rear of the machine. The pouch can only be removed from the entry slot when the lever is activated.

- For best results, use Fellowes® brand pouches:
80 - 125 micron + cold pouches.
- For self-adhesive (cold pouches) only use the cold setting.
- This machine does not need a carrier to laminate. It is a carrier-free mechanism.

- Always put the item to be laminated into the appropriate sized pouch.
- Always test laminate with a similar size and thickness before final process.
- Prepare pouch and item for lamination. Place item within pouch centred and touching the leading sealed edge. Ensure the pouch is not too large for the item.
- If required, trim excess material from around the item after lamination and cooling.
- When working with different pouch thickness' (temperature settings) it is recommended to first start with the thinnest pouches.

SETTING UP THE LAMINATOR

1. Ensure the machine is on a stable surface.
2. Check there is enough clear space (min 50cm) behind the machine to allow items to pass through freely.
3. Plug the machine into an easily accessible main socket.

HOW TO LAMINATE

4. Switch the power on (located at the rear of the machine).
5. The 'Safe Start' function will automatically select the cold setting.
6. For cold lamination, select the cold setting only.
7. For hot lamination, choose the pouch thickness setting as required. The 'Wait' symbol will flash during warm-up or cool-down periods.
8. When the machine is ready, the flashing 'Wait' symbol will stop flashing and remain on. A signal will sound.
9. Place the document into the open pouch. Ensure the document is centred against the sealed edge. Use the appropriate pouch size for the document.
10. Ensure the pouch enters the machine sealed edge first. Keep the pouch straight and central within the slot, not on an angle. Use the entry markings as a guide.
11. Upon exit, the laminated pouch may be hot and soft. To prevent jamming remove the pouch immediately. Place pouch on to a flat surface to cool. Take care when handling a hot pouch.
12. To release a pouch during lamination, activate the release lever located at the rear of the machine. Gently pull pouch out of machine.

NEED HELP?

Let our experts help you with a solution.

Customer Service... www.fellowes.com

Always call Fellowes before contacting your place of purchase, see the rear cover for contact details.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
No control panel illumination	Machine not switched on	Switch on machine at rear next to plug inlet and at the wall socket
Pouch does not completely seal the item	Item may be too thick to laminate Temperature setting may be incorrect	Check pass through thickness is correctly selected and pass through again Check pouch thickness is correctly selected and pass through again
Pouch has waves or bubbles	Temperature setting may be incorrect	Check pouch thickness is correctly selected and pass through again
Pouch is lost in the machine	Pouch is jammed	Operate the release lever and pull out the item by hand
Jamming	Pouch was used 'open end' first	
	Pouch was not centred on entry	
	Pouch was not straight upon entry	
	Empty pouch was used	
Pouch is damaged after lamination	Damaged rollers or adhesive on rollers	Pass cleaning sheets through the machine to test and clean rollers

STORAGE & CLEANING

Switch off the machine at the wall. Allow the machine to cool. The outside of the machine can be cleaned with a damp cloth. Do not use solvents or flammable materials to polish the machine. Cleaning sheets can be used with the machine. When the machine is warm – run the sheets through the machine to clean any residue off the rollers. For optimum performance, it is recommended that cleaning sheets are used with the machine regularly. (Cleaning sheet order codes #5320601)

COMMANDES DE LA PLASTIFIEUSE

A	Interrupteur Marche/Arrêt
B	Bouton et DEL de veille
C	Boutons de sélection de pochette (,75,125 microns)
D	Levier de déblocage
E	Poignée de transport

F	Fente d'introduction de pochette / document
G	Plateau de support d'entrée
H	Sortie de pochette / document
I	Sortie de ventilation

CAPACITES

Performance

Format	A3 / A4	Levier de déblocage	Oui
Largeur de l'entrée	A3 = 318mm A4 = 240mm	Plastification à froid	Oui
Epaisseur de pochette (mini)	75 microns		
Epaisseur de pochette (maxi)	125 microns		
Temps de chauffe (estimation)	5-6 minutes	Tension / Fréquence /Courant (A)	A3 = 220-240V CA, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V CA, 50/60Hz, 2,0A
Vitesse de plastification (+/- 5 %)	environ 30cm/min (vitesse fixe)	Puissance en watts	A3 = 480 Watts A4 = 430 Watts
Nombre de rouleaux	2	Dimensions (HxLxP)	A3 = 570 x 155 x 108mm A4 = 450 x 143 x 108mm
Indication plastifieuse prête à fonctionner	Voyant et bip	Poids net	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg

Fiche technique

Epaisseur de document maximale (capacité de plastification)	0,4mm/0,02"
Tension / Fréquence /Courant (A)	A3 = 220-240V CA, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V CA, 50/60Hz, 2,0A
Puissance en watts	A3 = 480 Watts A4 = 430 Watts
Dimensions (HxLxP)	A3 = 570 x 155 x 108mm A4 = 450 x 143 x 108mm
Poids net	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES - A CONSERVER

- Brancher la machine à une prise secteur facile d'accès.
- pour éviter les risques de court-circuit - ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau, ne pas renverser d'eau sur l'appareil, sur le cordon d'alimentation ou sur la prise secteur.

VEILLER à ce que la machine repose sur une surface stable.

FAIRE un essai de plastification sur du papier brouillon et régler la machine avant de plastifier les documents.

ENLEVER les agrafes et autres objets métalliques avant de procéder à la plastification.

TENIR la machine à l'écart des sources de chaleur et d'eau.

ETEINDRE la machine après chaque utilisation.

DEBRANCHER la machine si elle ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

UTILISER des pochettes conçues pour utilisation aux réglages appropriés.

TENIR les animaux domestiques à l'écart lors de l'utilisation.

VEILLER à ce que les pochettes auto-adhésives ne soient utilisées qu'avec le réglage froid.

NE PAS laisser le cordon en contact avec des surfaces chaudes.

NE PAS laisser le cordon pendre de placards ou d'étagères.

NE PAS utiliser l'appareil si le cordon est endommagé.

NE PAS tenter d'ouvrir ou de réparer la machine.

NE PAS dépasser les performances spécifiées pour la machine.

NE PAS laisser des enfants utiliser la machine sans la surveillance d'un adulte.

NE PAS plastifier des objets tranchants ou métalliques (par ex. : agrafes, trombones).

NE PAS plastifier des documents sensibles à la chaleur (par ex. : tickets, échographies, etc.) sur les réglages chauds.

NE PAS plastifier avec des pochettes auto-adhésives sur des réglages chauds.

NE PAS plastifier une pochette vide.

FONCTIONS ET CONSEILS



Fonction 'Démarrage de sécurité'

Lors de la mise sous tension, la machine, qui est dotée d'une fonction 'Démarrage de sécurité' par défaut, est réglée sur le réglage de pochette froide. D'autres réglages de température peuvent être sélectionnés en fonction des besoins. La machine chauffera et avertira l'utilisateur quand elle sera prête.



Fonction 'Déblocage'

Pour enlever ou repositionner une pochette pendant la plastification, actionner le levier de déblocage qui se trouve à l'arrière de la machine. La pochette peut uniquement être extraite de la fente d'introduction lorsque ce levier est actionné.

- Pour les meilleurs résultats, utiliser des pochettes de la marque Fellowes® :
- 80 - 125 microns + pochettes de plastification à froid.
- Pour les pochettes auto-adhésives (pochettes froides) n'utiliser que le réglage froid.

- Cette machine n'a pas besoin d'un transporteur pour plastifier. Son mécanisme est un mécanisme sans transporteur.
- Toujours placer le document à plastifier dans une pochette de la taille appropriée.
- Toujours effectuer un test avec un document de taille et d'épaisseur similaires avant de plastifier le document proprement dit.
- Préparer la pochette et le document à plastifier. Placer le document dans la pochette, il doit être bien centré et toucher le bord déjà soudé. Vérifier que la pochette n'est pas trop grande pour le document.
- Le cas échéant, recouper les bords une fois le document plastifié et refroidi.
- Lors de la plastification avec différentes épaisseurs de pochette (réglages de températures), il est conseillé de commencer par les pochettes les plus minces.

PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE

1. Veiller à ce que la machine repose sur une surface stable.
2. Vérifier que l'espace derrière la machine est suffisant (50 cm min.) pour que les documents passent sans difficulté dans la machine.
3. Brancher la machine à une prise secteur facile d'accès.

POUR PLASTIFIER

4. Mettre la machine en marche (l'interrupteur se trouve à l'arrière de la machine). Le symbole vert 'Attente' s'allumera. La machine sera alors en mode 'Veille'.
5. Appuyer sur le symbole 'Attente' pour mettre la machine en marche. La fonction 'Démarrage de sécurité' sélectionne automatiquement le réglage froid.
6. Pour la plastification à froid, sélectionner le réglage froid uniquement.
7. Pour la plastification à chaud, choisir le réglage d'épaisseur de pochette souhaité. Le symbole 'Attente' clignote pendant les périodes de chauffe ou de refroidissement.
8. Une fois la température sélectionnée atteinte, le symbole 'Attente' passe du clignotement à l'illumination continue et un signal sonore retentit.
9. Placer le document dans la pochette ouverte. Prendre soin de bien centrer le document par rapport au bord soudé. Utiliser la taille de pochette correcte pour le document.
10. Veiller à introduire le bord soudé de la pochette en premier dans la machine. Tenir la pochette bien droite et centrée dans la fente, pas de travers. Utiliser les repères de l'entrée comme guide.
11. En sortant de la machine, la pochette plastifiée peut être chaude et souple. Pour éviter le bourrage, retirer immédiatement la pochette. Placer la pochette sur une surface plane pour la laisser refroidir. Prendre des précautions lors de la manipulation d'une pochette chaude.
12. Pour débloquer une pochette pendant la plastification, actionner le levier de déblocage situé sur le dessus de la machine. Extraire lentement la pochette de la machine.

BESOIN D'AIDE ?

Nos experts sont là pour vous aider.

Service clientèle ... www.fellowes.com

Appelez toujours Fellowes avant de contacter le lieu d'achat de la machine, voir la dernière page de couverture pour les coordonnées.

DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Les voyants de commande ne s'allument pas	La machine n'a pas été mise en marche	Mettre la machine en marche à l'arrière, à côté de la prise d'alimentation, et au niveau de la prise secteur si celle-ci est dotée d'un interrupteur
La pochette n'est pas complètement soudée	Le document est peut-être trop épais pour pouvoir être plastifié	Vérifier que l'épaisseur a été correctement sélectionnée et réintroduire le document
	Le réglage de température est peut-être incorrect	Vérifier que l'épaisseur de la pochette a été sélectionnée correctement et la réintroduire
Il y a des bulles ou des ondulations sur la pochette	Le réglage de température est peut-être incorrect	Vérifier que l'épaisseur de la pochette est sélectionnée correctement et la réintroduire
La pochette a disparu dans la machine	La pochette est bloquée	Utiliser le levier de déblocage et extraire la pochette manuellement
	La pochette a été insérée avec le côté ouvert en premier	
Bourrage	La pochette était mal centrée au moment de l'introduction	
	La pochette n'était pas droite au moment de l'introduction	
	Une pochette vide a été utilisée	
La pochette est endommagée après la plastification	Les rouleaux sont endommagés ou il y a de la colle sur les rouleaux	Utiliser des feuilles de nettoyage pour tester et nettoyer les rouleaux

RANGEMENT ET NETTOYAGE

Eteindre la machine en la débranchant de la prise secteur. Laisser la machine refroidir. L'extérieur de la machine peut être nettoyé au chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits inflammables pour nettoyer la machine. Des feuilles de nettoyage peuvent être utilisées. Alors que la machine est chaude, passer les feuilles dans la machine pour éliminer les résidus déposés sur les rouleaux. Pour une performance optimale, il est conseillé de passer régulièrement des feuilles de nettoyage dans la machine. (Codes de commande des feuilles de nettoyage : Nos. 5320601)

CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA

A	Interruptor On/off	F	Ranura de entrada de bolsa / documento
B	Botón "En espera" y LED	G	Estantería de apoyo de entrada
C	Botones de selección de bolsa ( , 75, 125 micras)	H	Salida de bolsa / documento
D	Palanca de liberación	I	Ventiladores del sistema de refrigeración
E	Asa de transporte		

CAPACIDADES

Rendimiento

Formato	A3 / A4 A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Palanca de liberación	Sí
Anchura de entrada		Plastificación en frío	Sí
Espesor de bolsa (mín)	75 micras		
Espesor de bolsa (máx)	125 micras		
Tiempo de calentamiento (estimado)	5-6 minutos	Voltaje / Frecuencia / Corriente (Amps)	A3 = 220-240V AC, 50/60 Hz, 2,2A A4 = 220-240V AC, 50/60 Hz, 2,0A
Velocidad de plastificación (+/- 5%)	aprox. 30 cm/min (velocidad fija)	Vatiaje	A3 = 480 Vatos A4 = 430 Vatos
Número de rodillos	2	Dimensiones (AlxAnxP)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Indicación de "Listo"	Luz y señal auditiva	Peso neto	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg

Datos técnicos

Espesor máx. del documento (capacidad de plastificación)	0,4mm (0,02 pulg.)
Voltaje / Frecuencia / Corriente (Amps)	A3 = 220-240V AC, 50/60 Hz, 2,2A A4 = 220-240V AC, 50/60 Hz, 2,0A
Vatiaje	A3 = 480 Vatos A4 = 430 Vatos
Dimensiones (AlxAnxP)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Peso neto	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - CONSÉRVALAS PARA UN USO FUTURO

- Enchufe la máquina a una toma eléctrica de fácil acceso.

- Para evitar una descarga eléctrica - no utilice la máquina cerca del agua, no derrame agua sobre la máquina, el cable o el enchufe.

ASEGURARSE de que la máquina se encuentra sobre una superficie estable.

PRUEBE a plastificar trozos de hoja y ajuste la máquina antes de los plastificados definitivos.

RETIRAR las grapas y otros objetos de metal antes de plastificar.

MANTENER la máquina alejada de fuentes de calor y de agua.

APAGAR la máquina después de cada uso.

DESCONECTAR la máquina de la toma cuando no vaya a ser utilizada durante un largo período de tiempo.

UTILIZAR bolsas diseñadas para el uso con la configuración apropiada.

MANTENERLA alejada de los animales cuando se esté utilizando.

ASEGURARSE de que las bolsas autoadhesivas sólo se utilicen con el ajuste frío.

NO dejar el cable de corriente en contacto con superficies calientes.

NO dejar el cable de corriente colgando de armarios o estanterías.

NO utilizar la máquina si el cable de corriente está dañado.

NO intentar abrir o reparar la máquina.

NO sobrepasar el rendimiento estimado de la máquina.

NO permitir a los niños utilizar esta máquina sin la supervisión de un adulto.

NO plastificar objetos afilados o de metal (p. ej.: grapas, clips de papel).

NO plastificar documentos sensibles al calor (p. ej.: tiquets, ultrasonidos, etc.) en ajustes calientes.

NO plastificar con bolsas autoadhesivas en ajustes calientes.

NO plastificar una bolsa vacía.

CARACTERÍSTICAS Y CONSEJOS



Función "Inicio Seguro"

Cuando se enciende, la máquina tiene una función de 'Inicio Seguro' por defecto que está ajustada a la configuración de bolsa en frío. Puede seleccionar otros ajustes de temperatura caliente si es necesario. La máquina se calentará y alertará al usuario cuando esté lista.



Función "Liberar"

Para retirar o realinear una bolsa durante la plastificación, activar la palanca de liberación situada en la parte trasera de la máquina. La bolsa sólo puede retirarse desde la ranura de entrada cuando la palanca está activada.

- Para un mejor resultado, utilizar las bolsas de la marca Fellowes ®: 80 - 125 micrones + bolsas en frío.
- Para autoadhesivas (bolsas frías) utilizar sólo el ajuste frío.
- Esta máquina no necesita transportador para plastificar. Es un mecanismo sin transportador.
- Poner siempre el objeto a plastificar en la bolsa del tamaño correcto.
- Probar siempre la plastificación con un tamaño y grosor similares antes del proceso final.
- Preparar una bolsa y un objeto a plastificar. Colocar el objeto dentro de una bolsa centrada y tocando la guía delantera. Asegurarse de que la bolsa no es demasiado grande para el objeto.
- Si es necesario, recortar cualquier exceso de material alrededor del objeto después de la plastificación y el enfriamiento.
- Al trabajar con diferentes grosores de bolsa (configuración de temperatura), se recomienda comenzar primero con las bolsas más finas.

CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA

1. Asegurarse de que la máquina está sobre una superficie estable.
2. Comprobar que haya suficiente espacio libre (mín. 50 cm) detrás de la máquina para que los objetos pasen libremente.
3. Enchufar la máquina a una toma de red de fácil acceso.

CÓMO PLASTIFICAR

4. Encender la máquina (interruptor situado en la parte trasera de la máquina). Se encenderá el símbolo verde "Espere". Ahora la máquina está en modo "En espera".
5. Para encender la máquina, pulsar el símbolo "Espere". La función "Inicio Seguro" seleccionará automáticamente el ajuste frío.
6. Para plastificado en frío, seleccione sólo el ajuste frío.
7. Para plastificado en caliente, escoger el ajuste de espesor de bolsa según sea necesario. El símbolo "Espere" parpadeará durante los períodos de calentamiento o enfriamiento.
8. Cuando la máquina está lista, el símbolo parpadeante "Espere" cambiará a un color fijo y sonará una señal.
9. Ponga el documento en la bolsa abierta. Asegurarse de que el documento está centrado contra el borde sellado. Utilice el tamaño de bolsa adecuado para el documento.
10. Asegúrese de que la bolsa entre en la máquina primero por el borde sellado. Mantenga la bolsa recta y centrada respecto a la ranura, no girada. Utilice las marcas de entrada como guía.
11. Cuando sale, la bolsa plastificada puede estar caliente y blanda. Para evitar atascos saque la bolsa inmediatamente. Ponga la bolsa en una superficie lisa para que se enfrie. Tenga cuidado al manipular una bolsa caliente.
12. Para liberar una bolsa durante la plastificación, active la palanca de liberación situada en la parte trasera de la máquina. Estire suavemente la bolsa fuera de la máquina.

¿NECESITA AYUDA?

Deje que nuestros expertos le ayuden buscando una solución.

Servicio de atención al cliente... www.fellowes.com

Llame siempre a Fellowes antes de contactar con el punto de venta, busque en la tapa trasera los datos de contacto.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible causa	Solución
El panel de control no se ilumina	Máquina no conectada	Encienda la máquina en la parte trasera junto a la toma de enchufe y en la toma de la pared
La bolsa no sella completamente el objeto	El objeto puede ser demasiado grueso para plastificar La configuración de temperatura puede ser incorrecta	Compruebe que el espesor de paso está seleccionado correctamente y vuelva a pasarlo Compruebe que el espesor de bolsa está seleccionado correctamente y vuelva a pasarlo
La bolsa tiene ondas o burbujas	La configuración de temperatura puede ser incorrecta	Compruebe que el espesor de bolsa está seleccionado correctamente y vuelva a pasarlo
La bolsa se ha perdido en la máquina	La bolsa se ha atascado	
Atasco	La bolsa se ha utilizado con el "extremo abierto" primero	Accione la palanca de liberación y saque el objeto con la mano
	La bolsa no estaba centrada al entrar	
	La bolsa no estaba recta al entrar	
	Se ha utilizado una bolsa vacía	
La bolsa está dañada después de la plastificación	Rodillos dañados o adhesivo en los rodillos	Pase toallitas limpiadoras a través de la máquina para probar y limpiar los rodillos

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte la máquina de la toma de la pared. Deje que la máquina se enfrie. El exterior de la máquina puede limpiarse con un trapo húmedo. No utilice disolventes o materiales inflamables para pulir la máquina. Pueden utilizarse toallitas limpiadoras en la máquina. Cuando la máquina esté caliente, pase las toallitas por la máquina para limpiar los residuos de los rodillos. Para un rendimiento óptimo, se recomienda el uso regular de toallitas limpiadoras en la máquina. (Códigos de pedido de toallitas limpiadoras # 5320601)

BEDIENELEMENTE

A	Ein/Aus-Schalter	F	Eingabeschlitz für Laminierfolie/Dokument
B	Standby-Taste und Anzeigeleuchte	G	Einlegestütze
C	Laminierfolie-Auswahltasten (, 75, 125 Micron)	H	Ausgabeschlitz für Laminierfolie/Dokument
D	Freigabehebel	I	Kühlöffnungen
E	Tragegriff		

LEISTUNGSMERKMALE

Leistung

Format	A3 / A4	Freigabehebel	Ja
Eingabebreite	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Kaltlaminieren	Ja
Folienstärke (min.)	75 Micron		
Folienstärke (max.)	125 Micron		
Aufwärmzeit (geschätzt)	5-6 Minuten	Technische Daten	
Laminiergeschwindigkeit (+/- 5%)	ca. 30 cm/Min. (konstante Geschwindigkeit)	Spannung/Frequenz/Stromstärke (A)	A3 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,0 A
Anzahl Walzen	2	Leistung	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Anzeige der Betriebsbereitschaft	Anzeigeleuchte und Signalton	Abmessungen (HxBxT)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm

Technische Daten

Spannung/Frequenz/Stromstärke (A)	A3 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,0 A
Leistung	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Abmessungen (HxBxT)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Nettogewicht	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Max. Dokumentendicke (Laminierkapazität)	0,4 mm/0,02"

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - BITTE AUFBEWAHREN

- Das Gerät an einer einfach zu erreichenden Netzsteckdose anschließen.
- Zur Verhütung eines Stromschlags das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betreiben und sicherstellen, dass kein Wasser auf Gerät, Netzkabel oder Steckdose gelangt.
- IMMER** sicherstellen, dass das Gerät auf einer sicheren und stabilen Fläche steht.
- IMMER** zunächst einige Probeblätter laminieren und das Gerät entsprechend einstellen, bevor die endgültigen Dokumente laminiert werden.
- IMMER** vor dem Laminieren zunächst Heftklammern und andere Metallartikel entfernen.
- IMMER** das Gerät vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
- IMMER** das Gerät nach Gebrauch ausschalten.
- IMMER** den Gerätestecker aus der Netzsteckdose ziehen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- IMMER** geeignete Laminierfolien verwenden und entsprechende Einstellungen vornehmen.
- IMMER** Tiere während des Gebrauchs vom Gerät fernhalten.
- IMMER** sicherstellen, dass selbstklebende Laminierfolien ausschließlich mit der Kaltlaminier-Einstellung verwendet werden.
- KEINESFALLS** das Stromkabel mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- KEINESFALLS** das Stromkabel von Schränken oder Regalen herunterhängen lassen.
- KEINESFALLS** das Gerät benutzen, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
- KEINESFALLS** versuchen, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren.
- KEINESFALLS** die angegebene Leistung des Geräts überschreiten.
- KEINESFALLS** Kindern erlauben, das Gerät unbeaufsichtigt zu verwenden.
- KEINESFALLS** scharfe oder spitze Objekte bzw. Metallgegenstände (z.B. Heft- oder Büroklammern) laminieren.
- KEINESFALLS** wärmeempfindliche Dokumente (z.B. Tickets, Ultraschallbilder usw.) bei heißen Einstellungen laminieren.
- KEINESFALLS** selbstklebende Laminierfolien bei heißen Einstellungen laminieren.
- KEINESFALLS** leere Laminierfolien laminieren.

FUNKTIONSMERKMALE UND TIPPS



"Safe Start"-Funktion

Beim Einschalten wählt das Gerät automatisch die "Safe Start"-Funktion mit der Einstellung für Kaltlaminieren. Bei Bedarf können Sie andere, heiße Temperatureinstellungen wählen. Das Gerät heizt sich auf und signalisiert dann die Betriebsbereitschaft.



Freigabefunktion

Zum Entfernen oder Neuausrichten eines Dokuments während des Laminierens können Sie den Freigabehebel hinten am Gerät betätigen. Die Laminierfolie lässt sich nur bei Betätigung des Hebels aus dem Eingabeschlitz entfernen.

- Um beste Ergebnisse zu gewährleisten, empfehlen wir original Fellowes®-Laminierfolien:
80 - 125 Micron + Kaltlaminierfolien.
- Selbstklebende Folien (Kaltlaminierfolien) sind nur für die Kaltlaminier-Einstellung geeignet.

- Zum Laminieren mit diesem Gerät sind keine Schutzhüllen (Carrier) erforderlich. Es handelt sich um einen Mechanismus ohne Schutzhüllen.
- Legen Sie das zu laminierende Objekt immer in eine Laminierfolie der passenden Größe ein.
- Laminieren Sie stets ein Probeexemplar ähnlicher Größe und Dicke, bevor Sie das endgültige Dokument laminieren.
- Bereiten Sie die Laminierfolie und das zu laminierende Objekt vor. Legen Sie das Objekt mittig in die Laminierfolie, sodass es die vordere versiegelte Kante berührt. Achten Sie darauf, dass die Laminierfolie nicht zu groß für das Objekt ist.
- Gegebenenfalls können Sie überschüssiges Material nach dem Laminieren und Abkühlen abschneiden.
- Wenn Sie Laminierfolien unterschiedlicher Stärken (Temperatureinstellungen) laminieren, sollten Sie mit den dünnsten Folien beginnen.

AUFSTELLEN DES LAMINIERGERÄTS

1. Gewährleisten Sie, dass das Gerät auf einer sicheren und stabilen Fläche steht.
2. Achten Sie darauf, dass ausreichend freier Platz (mind. 50 cm) auf der Geräterückseite vorhanden ist, damit die Objekte ungehindert durchlaufen können.
3. Schließen Sie das Gerät an einer einfach zu erreichenden Netzsteckdose an.

LAMINIEREN

4. Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter auf der Geräterückseite ein. Das grüne Symbol "Warten" leuchtet auf. Das Gerät befindet sich nun im Bereitschaftsmodus ("Standby").
5. Drücken Sie das Symbol "Warten", um das Gerät zu aktivieren. Die "Safe Start"-Funktion wählt automatisch die Einstellung für Kaltlaminieren.
6. Zum Kaltlaminieren wählen Sie nur die entsprechende Einstellung.
7. Zum Heißlaminieren wählen Sie die Einstellung für die betreffende Folienstärke. Das Symbol "Warten" blinkt während des Aufheizens und Abkühlens.
8. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, hört das Symbol "Warten" auf zu blinken und leuchtet permanent auf; außerdem ist ein Signalton zu hören.
9. Legen Sie das Dokument in die offene Folie ein. Achten Sie darauf, dass das Dokument mittig an der versiegelten Kante anliegt. Verwenden Sie Laminierfolien in der für das Dokument passenden Größe.
10. Achten Sie darauf, die Folie mit der versiegelten Kante voraus in das Gerät einzuführen. Führen Sie die Folie gerade und mittig ausgerichtet in den Schlitz ein, nicht schräg. Orientieren Sie sich an den Eingabemarkierungen.
11. Bei der Ausgabe ist das laminierte Dokument noch heiß und weich. Um Staus zu vermeiden, nehmen Sie die Folie sofort heraus. Lassen Sie die Folie auf einer flachen Oberfläche abkühlen. Vorsicht bei der Handhabung heißer Folien.
12. Um eine Folie während des Laminervorgangs zu entfernen, betätigen Sie den Freigabehebel hinten am Gerät. Ziehen Sie dann die Folie vorsichtig heraus.

BRAUCHEN SIE HILFE?

Unsere Experten helfen Ihnen gern.

Kundendienst... www.fellowes.com

Rufen Sie stets zuerst Fellowes an, bevor Sie sich an Ihre Verkaufsstelle wenden. Die Kontaktangaben finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Leuchtanzeigen auf dem Bedienfeld	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät auf der Geräterückseite ein (Ein-/Ausschalter neben der Netzbuchse).
Das Objekt wird nicht vollständig in der Folie eingeschlossen.	Das zu laminierende Objekt ist unter Umständen zu dick. Die Temperatureinstellung ist unter Umständen falsch.	Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtstärke richtig eingestellt ist, und lassen Sie das Objekt noch einmal durch das Gerät laufen. Vergewissern Sie sich, dass die Folienstärke richtig eingestellt ist, und lassen Sie das Objekt noch einmal durch das Gerät laufen.
Folie wirft Wellen oder Blasen.	Die Temperatureinstellung ist unter Umständen falsch.	Vergewissern Sie sich, dass die Folienstärke richtig eingestellt ist, und lassen Sie das Objekt noch einmal durch das Gerät laufen.
Laminierfolie ist im Gerät verschwunden.	Laminierfolie steckt fest.	
Stau	Die Folie wurde mit dem offenen Ende zuerst eingeführt.	Betätigen Sie den Freigabehebel und ziehen Sie das Objekt von Hand heraus.
	Die Folie wurde nicht mittig eingeführt.	
	Die Folie wurde nicht gerade eingeführt.	
	Es wurde eine leere Folie laminiert.	
Die Folie ist nach dem Laminieren beschädigt.	Die Walzen sind beschädigt oder mit Klebstoff verschmutzt.	Lassen Sie Reinigungsblätter durch das Gerät laufen, um das Gerät zu testen und die Walzen zu reinigen.

AUFBEWARUNG UND REINIGUNG

Schalten Sie das Gerät an der Netzsteckdose aus bzw. ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen. Die Außenseite des Geräts kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder leicht entzündliche Materialien zum Abwischen des Geräts. Zur Reinigung des Geräts können Reinigungsblätter verwendet werden. Die Blätter durch das warme Gerät laufen lassen, um Rückstände von den Walzen zu entfernen. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir, regelmäßig Reinigungsblätter zu verwenden. (Bestellnummern 5320601)

COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE

A	Tasto di accensione/spegnimento	F	Fessura per inserimento pouch/documento
B	Pulsante e LED di standby	G	Guida di immissione
C	Pulsanti di selezione del tipo di pouch ( , 75, 125 micron)	H	Uscita pouch/documento
D	Leva di rilascio 	I	Bocchette del sistema di raffreddamento
E	Maniglia per il trasporto		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni

Formato	A3 / A4	Leva di rilascio	Si
Larghezza imboccatura	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Plastificazione a freddo	Si
Spessore pouch (min)	75 micron		
Spessore pouch (max)	125 micron		
Tempo di riscaldamento (stimato)	5-6 minuti		
Velocità di plastificazione (+/- 5%)	circa 30cm/min (velocità fissa)		
Numero di rulli	2		
Indicatore di pronto macchina	Spia e segnale acustico		

Dati tecnici

Tensione / Frequenza / Corrente (Amp)	A3 = 220-240V CA, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V CA, 50/60Hz, 2,0A
Potenza	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Dimensioni (AxLxP)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Peso netto	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Spessore massimo dei documenti (Capacità di plastificazione)	0,4 mm/0,02 poll.



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA -

- Collegare il dispositivo a una presa di corrente facilmente accessibile.
- Per scongiurare il rischio di shock elettrico non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua, non versare acqua sul dispositivo, sul cavo o sulla presa di alimentazione.

ATTENZIONE: verificare che la macchina si trovi su una superficie stabile.

ATTENZIONE: prima di procedere alla plastificazione dei documenti eseguire prove di plastificazione e regolare il dispositivo.

ATTENZIONE: rimuovere punti e altri oggetti metallici prima di plastificare.

ATTENZIONE: tenere la macchina lontana da fonti di calore e acqua.

ATTENZIONE: spegnere la macchina dopo l'utilizzo.

ATTENZIONE: scollegare la macchina in caso di periodi di inutilizzo prolungati.

ATTENZIONE: utilizzare pouch apposite e con le impostazioni corrette.

ATTENZIONE: durante l'utilizzo tenere lontano dagli animali.

ASSICURARSI che le pouch autoadesive siano utilizzate solo con le impostazioni a freddo.

CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

NON lasciare il cavo di alimentazione a contatto con superfici calde.

NON lasciare il cavo di alimentazione a penzoloni su scaffali o ripiani.

NON utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione è danneggiato.

NON aprire né tentare di riparare il dispositivo.

NON superare i limiti di prestazione indicati.

NON consentire ai bambini di utilizzare la macchina se non sono sorvegliati da adulti.

NON plastificare oggetti taglienti o metallici (ad es.: punti metallici, graffette).

NON plastificare documenti sensibili al calore (ad es.: biglietti, ecografie, ecc.) con impostazioni a caldo.

NON plastificare con pouch autoadesive con impostazioni a caldo.

NON plastificare una pouch vuota.

FUNZIONI E SUGGERIMENTI



Funzione 'Safe Start'

All'accensione il dispositivo si impone di default su una funzione di avvio sicuro che è regolata sull'impostazione a freddo. Se necessario è possibile selezionare altri valori di temperatura calda. La macchina si riscalderà e avverrà l'utente quando è pronta.



Funzione 'Rilascio'

Per rimuovere o riallineare una pouch durante la plastificazione, attivare la leva di rilascio situata nella parte posteriore della macchina. È possibile rimuovere la pouch solo dalla fessura per inserimento quando la leva è attivata.

- Per risultati ottimali utilizzare le pouch Fellowes ®: Pouch da 80 - 125 micron + pouch a freddo.
- Per le pouch autoadesive (fredde) utilizzare solo con le impostazioni a freddo.
- Il dispositivo non utilizza un carrier per plastificare; si tratta infatti di un meccanismo senza carrier.
- Utilizzare sempre pouch per la plastificazione adatte alle dimensioni del documento.
- Eseguire sempre delle prove con modelli di dimensioni e spessori simili ai documenti da plastificare.
- Preparare la pouch e il documento da plastificare. Inserire il documento al centro della pouch e a contatto con il bordo sigillato di quest'ultima. Accertarsi che la pouch non sia troppo grande per il documento da plastificare.
- Se necessario, tagliare il bordo in eccesso dopo la plastificazione e il raffreddamento.
- In caso di plastificazione con diversi spessori di pouch (e quindi diverse temperature), si raccomanda di iniziare con le pouch più sottili.

IMPOSTAZIONE DELLA PLASTIFICATRICE

1. Accertarsi che la macchina si trovi su una superficie stabile.
2. Verificare che dietro alla macchina ci sia spazio sufficiente (min. 50 cm) per consentire la fuoriuscita dei documenti.
3. Collegare la macchina a una presa di corrente facilmente accessibile.

COME PLASTIFICARE

4. Accendere la macchina (l'interruttore si trova sul retro). Si illuminerà il simbolo verde 'Wait'. La macchina si trova ora nella modalità 'Standby'.
5. Per riavviare il dispositivo, premere il simbolo "Wait". La funzione 'Safe Start' selezionerà automaticamente l'impostazione a freddo.
6. Per la plastificazione a freddo, selezionare solo l'impostazione a freddo.
7. Per la plastificazione a caldo, scegliere l'impostazione spessore pouch come necessario. Il simbolo 'Wait' lampeggiava durante i periodi di riscaldamento o raffreddamento.
8. Quando la macchina è pronta, il simbolo lampeggiante 'Wait' passa ad un colore fisso e viene emesso un segnale acustico.
9. Inserire il documento in una pouch aperta. Verificare che il documento sia centrato e allineato contro il bordo sigillato. Utilizzare pouch di dimensioni adeguate al documento da plastificare.
10. Accertarsi di introdurre la pouch inserendo per primo il bordo sigillato. Tenere la pouch diritta e centrata all'interno della fessura facendo attenzione che non si sposti verso gli angoli. Utilizzare gli appositi segni come riferimento.
11. Una volta espulsa, la pouch plastificata potrebbe essere calda e morbida. Per impedire l'inceppamento rimuoverla immediatamente, appoggiarla su una superficie piatta a raffreddare. Fare attenzione quando si maneggia una pouch calda.
12. Per rilasciare una pouch durante la plastificazione, attivare la leva di rilascio situata nella parte posteriore della macchina. Estrarre gentilmente la pouch dalla macchina.

BISOGNO DI AIUTO?

I nostri esperti sono a vostra disposizione per risolvere qualsiasi problema.

Servizio Clienti: www.fellowes.com

Prima di contattare il rivenditore, contattare sempre Fellowes; vedere le informazioni di contatto sul retro del presente documento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Assenza di illuminazione sul pannello di comando	La macchina è spenta	Accendere la macchina sul retro accanto all'ingresso della spina
La pouch non sigilla completamente il documento	Il documento potrebbe essere troppo spesso per poter essere plastificato	Verificare che sia stato selezionato il corretto spessore della pouch e inserire nuovamente nel dispositivo
	La temperatura potrebbe non essere corretta	Verificare che sia stato selezionato il corretto spessore della pouch e inserire nuovamente nel dispositivo
La pouch presenta ondulazioni o bolle	La temperatura potrebbe non essere corretta	Verificare che sia stato selezionato il corretto spessore della pouch e inserire nuovamente nel dispositivo
La pouch è rimasta all'interno della macchina	La pouch è inceppata	Azione la leva ed estrarre il documento manualmente
Inceppamento	La pouch è stata inserita con il lato aperto in avanti	
	La pouch non era centrata al momento dell'inserimento	
	La pouch non era diritta al momento dell'inserimento	
	E' stata utilizzata una pouch vuota	
La pouch si è danneggiata dopo la plastificazione	Rulli danneggiati o presenza di adesivo sui rulli	Verificare lo stato dei rulli inserendo i fogli di pulizia nel dispositivo

CONSERVAZIONE E PULIZIA

Togliere la spina dalla presa a muro. Lasciare raffreddare la macchina. La parte esterna può essere pulita con un panno umido. Non utilizzare solventi o materiali infiammabili per pulire la macchina. Con questa macchina possono anche essere utilizzati gli appositi fogli di pulizia. Per eliminare i residui dai rulli, inserire i fogli nella macchina ancora calda. Per prestazioni ottimali si raccomanda di utilizzare regolarmente i fogli di pulizia. (Codice di ordine fogli di pulizia n. 5320601)

BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE

A	Aan/uit-schakelaar	F	Invoeropening lamineerhoes/document
B	Standbyknop en led-lampje	G	Invoergeleider
C	Keuzeknoppen voor hoesen ( , 75, 125 micron)	H	Uitvoeropening lamineerhoes/document
D	Ontgrendeling 	I	Luchtspleten koelsysteem
E	Handvat		

OVERZIET

Prestatie

Formaat	A3 / A4 A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Ontgrendeling	Ja
Invoerbreedte		Koud lamineren	Ja
Hoesdikte (min)	75 micron		
Hoesdikte (max)	125 micron		
Opwarmtijd (geschat)	5-6 minuten	Technische gegevens	
Lamineersnelheid (+/- 5%)	ong. 30cm/min (vaste snelheid)	Spanning / Frequentie / Stroom (Amp)	A3 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,0A
Aantal rollers	2	Wattage	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Werkingsindicator	Lampje en pieptoon	Afmetingen (HxBxD)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Nettogewicht	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Max. dikte document (lamineercapaciteit)	0,4 mm/0,02"



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - BEWAREN VOOR NASLAG

- Steek de stekker van het apparaat in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Om elektrische schok te voorkomen mag het apparaat niet in de buurt van water worden gebruikt. Ook mag er geen water op het apparaat, het snoer of stopcontact worden gemonst.
- ALTIJD** ervoor zorgen dat de machine op een stabiel oppervlak staat.
- ALTIJD** eerst een proefblad lamineren en de machine instellen voordat u originele documenten lamineert.
- ALTIJD** alle nietjes en andere metalen voorwerpen verwijderen vóór het lamineren.
- ALTIJD** de machine uit de buurt van water en warmtebronnen houden.
- ALTIJD** de machine uitschakelen wanneer u klaar bent.
- ALTIJD** de stekker uit het stopcontact trekken wanneer u de machine langere tijd niet gaat gebruiken.
- ALTIJD** de juiste lamineerhoezen en de juiste instellingen gebruiken.
- ALTIJD** dieren uit de buurt van de machine houden tijdens het gebruik.
- ALTIJD** uitsluitend zelfklevende hoesen gebruiken met de koude instelling.
- NOOIT** het netsnoer contact laten komen met een heet oppervlak.
- NOOIT** het netsnoer aan een kast of plank hangen.
- NOOIT** de machine gebruiken wanneer het netsnoer is beschadigd.
- NOOIT** proberen om de machine te openen of te repareren.
- NOOIT** de opgegeven specificaties van de machine overschrijden.
- NOOIT** kinderen toestemming geven om de machine zonder toezicht door volwassenen te gebruiken.
- NOOIT** scherpe of metalen voorwerpen lamineren (bv. nietjes, papierclips).
- NOOIT** warmtegevoelige documenten lamineren (bv. tickets, echografieën enz) met hete instellingen.
- NOOIT** met zelfklevende hoesen met hete instellingen lamineren.
- NOOIT** lege hoesen lamineren.

KENMERKEN EN TIPS



Functie "Veilig starten"

De machine voert standaard na het inschakelen een 'veilige start' uit met de instelling voor koud lamineren. Indien gewenst, kunt u ook andere temperatuurinstellingen selecteren. De machine zal dan opwarmen en de gebruiker waarschuwen wanneer hij bedrijfsklaar is.



Ontgrendelfunctie

Om een hoes tijdens het lamineren te verwijderen of recht te duwen, activeert u de ontgrendeling op de achterkant van de machine. De hoes kan pas worden verwijderd uit de invoeropening wanneer op de ontgrendeling wordt gedrukt.

- Voor de beste resultaten gebruikt u lamineerhoezen van het merk Fellowes ®: Hoesen van 80 - 125 micron + koud lamineren.
- Gebruik uitsluitend de koude instelling voor zelfklevende (koude) hoesen.
- Deze machine heeft geen drager nodig om te lamineren. Het is een lamin-

Koud laminerend

- **Plaats het te laminerende document altijd in een lamineerhoes met de juiste afmeting.**
- **Lamineer altijd eerst een testdocument van dezelfde grootte en dikte voordat u het origineel lamineert.**
- **Maak de lamineerhoes en het document klaar voor het laminerend. Plaats het document midden in de lamineerhoes tegen de smeltkant aan. De hoes mag niet te groot zijn voor het document.**
- **Knip na het laminerend en afkoelen indien nodig overtollig materiaal rondom het document af.**
- **Wanneer u werkt met lamineerhoezen van verschillende diktes (temperatuurinstellingen), dan raden wij aan om te beginnen met de dunste lamineerhoezen.**

INSTALLEREN VAN LAMINEERMACHINE

1. Zorg ervoor dat de machine op een stabiel oppervlak staat.
2. Controleer of er voldoende vrije ruimte (min. 50 cm) achter de machine is voor een ongehinderde doorvoer van de documenten.
3. Steek de stekker van de machine in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.

LAMINEREN

4. Zet de aan-/uitschakelaar aan (deze bevindt zich aan de achterzijde van de machine). Het groene symbool "Wachten" begint te branden. De machine staat nu in standby-modus.
5. Druk op het symbool "Wachten" op de machine in te schakelen. De functie "Veilig starten" selecteert automatisch de koude instelling.
6. Selecteer uitsluitend de koude instelling voor koud lamineran.
7. Om heet te lamineran, selecteert u de instelling voor de desbetreffende hoesdikte. Het symbool "Wachten" knippert tijdens het opwarmen en afkoelen.
8. Wanneer de machine klaar is, gaat het knipperende lampje constant branden en is een pieptoon hoorbaar.
9. Plaats het document in de open lamineerhoes. Zorg ervoor dat het document gecentreerd tegen de smeltkant is geplaatst. Gebruik een lamineerhoes met de juiste afmetingen voor het document.
10. Steek de lamineerhoes met de smeltkant eerst in de machine. Houd de lamineerhoes recht en centraal in de invoeropening en steek deze er niet scheef in. Gebruik de aanlegtekens als richtlijn.
11. De lamineerhoes kan heet en zacht zijn na uitvoer uit de machine. Verwijder de lamineerhoes onmiddellijk om vastlopen te voorkomen. Plaats de lamineerhoes op een vlakke ondergrond om af te koelen. Wees voorzichtig bij het aanraken van een hete hoes.
12. Om een hoes te verwijderen tijdens het lamineran, drukt u op de ontgrendeling op de achterkant van de machine. Trek de hoes voorzichtig uit de machine.

HULP NODIG?

Laat onze experts u helpen bij het vinden van een oplossing.

Klantenservice: www.fellowes.com

Neem voordat u contact opneemt met de winkel waar u de machine heeft gekocht, altijd eerst contact op met Fellowes. Zie achterzijde voor contactgegevens.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Controlepaneel brandt niet	Machine niet ingeschakeld	Schakel machine aan via knop op achterkant net naast de kabelaansluiting en steek stekker in het wandstopcontact
Hoes verzegelt het voorwerp niet helemaal	Het voorwerp is eventueel te dik op te lamineran	Controleer of doorvoerdikte correct is ingesteld en probeer opnieuw
Hoes heeft golven of bubbels	Temperatuurinstelling kan fout zijn	Controleer of de juiste hoesdikte geselecteerd is en probeer opnieuw
Hoes is verdwenen in de machine	Hoes zit vast	Druk op de vergrendeling en trek de hoes er met de hand uit
Vastlopen	Hoes werd met open uiteinde eerst ingevoerd	
	Hoes lag niet in het midden bij het invoeren	
	Hoes lag niet recht bij het invoeren	
Hoes is beschadigd na lamineran	Beschadigde rollers of lijm op rollers	Voer reinigingsvellen door de machine om de rollers te testen en te reinigen

OPSLAG EN REINIGING

Haal de stekker van de machine uit het stopcontact. Laat de machine afkoelen. De buitenkant van de machine kan met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik geen oplosmiddelen of ontvlambare middelen om de machine te reinigen. De machine kan met reinigingsvellen worden gereinigd. Voer de reinigingsvellen door de machine wanneer deze warm is, om zo de rollen schoon te maken. Voor optimale prestaties raden we aan om de machine regelmatig te reinigen met de reinigingsvellen. (Bestelnummers reinigingsvellen # 5320601)

LAMINERINGSKONTROLLER

A	På/av-knapp	F	Ingångslucka för ficka/dokument
B	Standbyknapp och lysdiod	G	Stödhylla för inmatning
C	Knappar för att välja ficka (, 75, 125 mikron)	H	Utmatningsfack för ficka/dokument
D	Frigöringsspak	I	Lufthål för kylsystemet
E	Bärhandtag		

SPECIFIKATIONER

Prestanda

Format	A3 / A4	Frigöringsspak	Ja
Inmatningsbredd	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Kall laminering	Ja
Tjocklek ficka (min)	75 mikron		
Tjocklek ficka (max)	125 mikron		
Uppvärmningstid (beräknad)	5-6 minuter	Tekniska data	
Lamineringshastighet (+/- 5 %)	ca 30 cm/min (fast hastighet)	Spänning/frekvens/ström (amp)	A3 = 220–240 V AC, 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220–240 V AC, 50/60 Hz, 2,0 A
Antal valsar	2	Strömförbrukning	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Klarmeddelande	2 Lampa och pip	Mått (H x B x D)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Nettovikt	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Max. dokumenttjocklek (lamineringskapacitet)	0,4 mm/0,02 tum

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

- Anslut maskinen till ett lättillgängligt uttag.
- För att förhindra elektrisk stöt ska du inte använda utrustningen nära vatten eller spilla vatten på utrustningen, elkabeln eller vägguttaget.

DU SKA se till att maskinen står på ett plant underlag.

DU SKA testa lamineringspapper och ställa in maskinen innan slutlig laminering.

DU SKA avlägsna häftklamrar och andra metallföremål innan laminering.

DU SKA hålla maskinen på behörigt avstånd från värme och vatten.

DU SKA stänga av maskinen efter varje användningstillfälle.

DU SKA koppla ur maskinen när den inte ska användas under en längre tid.

DU SKA använda fickor som är avsedda för användning med de relevanta inställningarna.

DU SKA hålla husdjur borta under användning.

DU SKA se till att självhäftande fickor endast används med den kalla inställningen.

DU SKA INTE låta elkabeln komma i kontakt med heta ytor.

DU SKA INTE låta elkabeln hänga från skåp eller hyllor.

DU SKA INTE använda utrustningen om elkabeln är skadad.

DU SKA INTE försöka öppna eller på annat sätt reparera maskinen.

DU SKA INTE överbelasta maskinens kapacitet.

DU SKA INTE låta barn använda maskinen utan tillsyn av en vuxen.

DU SKA INTE laminera vassa föremål eller metallföremål (t.ex. häftklamrar och gem).

DU SKA INTE laminera värmekänsliga dokument (t.ex. biljetter, ultraljud osv.) med varma inställningar.

DU SKA INTE laminera med självhäftande fickor vid varma inställningar.

DU SKA INTE laminera en tom ficka.

FUNKTIONER OCH TIPS



Funktion för säker start

När maskinen slås på har den en standardfunktion för säker start, som är inställt på den kalla inställningen för fickor. Du kan välja andra varma temperaturinställningar vid behov. Maskinen värmes upp och användaren underrättas när maskinen är redo.



Frigöringsfunktion

Aktivera frigöringsspaken på maskinens baksida om du vill ta bort eller justera en ficka under laminering. Fickan kan bara tas bort från ingångsluckan när spaken är aktiverad.

- För bästa resultat bör Fellowes®-märkesfickor användas: 80-125 mikron + kalls fickor.
- För självhäftande fickor (kalla fickor) ska endast de kalla inställningarna användas.
- Maskinen behöver inte någon carrier för att laminera. Det är en carrier-fri maskin.
- Lägg alltid det föremål som ska lamineras i en ficka av rätt storlek.
- Provlaminera alltid med en liknande storlek och tjocklek innan den slutliga processen.
- Förbered ficka och föremål för laminering. Placer föremålet mitt i fickan så att det rör vid den första förseglade kanten. Kontrollera att fickan inte är för stor för föremålet.
- Om det behövs ska överflödigt material kring föremålet avlägsnas efter laminering och nedkyllning.
- När du arbetar med olika ficktjocklekar (temperaturinställningar) bör du börja med de tunnaste fickorna.

FÖRBEREDA LAMINERINGSMASKINEN

1. Kontrollera att maskinen står på ett plant underlag.
2. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme (minst 50 cm) bakom maskinen så att dokumenten kan passera fritt igenom.
3. Anslut maskinen till ett lättillgängligt vägguttag.

LAMINERA

4. Slå på strömmen (på maskinens baksida). Den gröna symbolen för "vänta" tänds. Maskinen är nu i standbyläget.
5. Tryck på symbolen för "vänta" för att slå på maskinen. Funktionen för säker start väljer automatiskt den kalla inställningen.
6. För kall laminering väljer du endast den kalla inställningen.
7. För varm laminering väljer du ficktjocklek efter behov. Symbolen för "vänta" blinkar medan maskinen värms upp eller kyls ned.
8. När maskinen är redo slutar symbolen för "vänta" att blinka och lyser istället med ett fast sken och en signal ljuder.
9. Placera dokumentet i den öppna fickan. Se till att dokumentet är centrerat mot den förseglade änden. Använd lämplig fickstorlek för dokumentet.
10. Se till att fickan förs in i maskinen med den förseglade änden först. Håll fickan rakt och i mitten på öppningen, inte på snedden. Använd inmatningsmarkörerna som guide.
11. Den laminerade fickan kan vara varm och mjuk när den kommer ut ur maskinen. För att förhindra att fickan fastnar ska du avlägsna den direkt. Placera fickan på en plan yta för nedkylning. Var försiktig när du arbetar med varma fickor.
12. Aktivera frigöringsspaken på maskinens baksida om du vill frigöra en ficka under lamineringen. Dra försiktigt ut fickan ur maskinen.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Låt våra experter hjälpa dig att finna en lösning.

Kundtjänst www.fellowes.com

Ring alltid Fellowes innan du kontaktar din återförsäljare. Se emballagets baksida för kontaktuppgifter.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kontrollpanelen är inte upplyst	Maskinen är inte påslagen	Anslut elkabeln och slå på maskinen på baksidan bredvid eluttaget
Fickan förseglar inte föremålet helt	Föremålet kan vara för tjockt för att laminera Temperaturinställningen kan vara felaktig	Kontrollera att rätt ficktjocklek är vald och låt den passera en gång till Kontrollera att rätt ficktjocklek är vald och låt den passera en gång till
Fickan har vågor eller bubblor	Temperaturinställningen kan vara felaktig	Kontrollera att rätt ficktjocklek är vald och låt den passera en gång till
Fickan försvann i maskinen	Fickan sitter fast	
Blockering	Fickan användes med den "öppna änden" först Fickan var inte centrerad vid inmatning Fickan var inte rak vid inmatning En tom ficka användes	Aktivera frigöringsspaken och dra ut föremålet för hand
Fickan är skadad efter laminering	Skadade valsar eller lim på valsarna	Låt rengöringsark passera genom maskinen för att testa och göra rent valsarna

FÖRVARING OCH RENGÖRING

Stäng av maskinen och dra ut elkabeln. Låt maskinen svalna. Maskinens utsida kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller brandfarliga material för att putsa maskinen. Rengöringsark kan användas med maskinen. När maskinen är varm ska du köra arken igenom maskinen för att avlägsna eventuella rester från valsarna. För optimal prestanda rekommenderas att rengöringsark används regelbundet på maskinen. (Beställningskoder för rengöringsark: 5320601)

LAMINERINGSKONTROLLER

A	Tænd/sluk-knap	F	Lomme-/dokumentindføringsåbning
B	Standbyknap med tilhørende diode	G	Indføringshjælp
C	Knapper til valg af lommer ( , 75, 125 µm)	H	Lomme-/dokumentudgang
D	Udløserhåndtag 	I	Kølesystem/ventilation
E	Bærehåndtag		

KAPACITET

Ydeevne

Format	A3 / A4	Udløserhåndtag	Ja
Indføringsbredde	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Koldlaminering	Ja
Lommetykkelse (min.)	75 µm		
Lommetykkelse (maks.)	125 µm		
Opvarmningstid (anslæt)	5-6 minutter	Tekniske data	
Lamineringshastighed (+/- 5 %)	ca. 30 cm/min. (fast hastighed)	Spænding/frekvens/strømstyrke (Amp)	A3 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,2A A4 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,0A
Antal ruller	2	Effekt	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Klarmelding	Lys & bip	Mål (HxBxD)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Nettovægt	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Maks. dokumenttykkelse (lamineringskapacitet)	0,4 mm/0,02



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER – GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE

- Sæt maskinen til en let tilgængelig stikkontakt.
- For at forhindre elektrisk stød – brug ikke apparatet tæt på vand, spild ikke vand på apparatet, strømledningen eller stikkontakten.

DU SKAL sørge for, at maskinen står på en stabil overflade.

DU SKAL prøvelaminere affaldspapir og indstille maskinen før endelige lamineringer.

DU SKAL fjerne hæfteklammer og andre metalgenstande før laminering.

DU SKAL holde maskinen væk fra varme- og vandrødder.

DU SKAL slukke maskinen efter brug.

DU SKAL tage maskinen ud af stikkontakten, når den ikke skal anvendes i en længere periode.

DU SKAL anvende lommer, der er beregnet til brug med de relevante indstillinger.

DU SKAL holde husdyr væk, når maskinen anvendes.

DU SKAL sørge for, at selvklæbende lommer kun anvendes med kold indstilling.

DU MÅ IKKE lade strømledningen være i kontakt med varme overflader.

DU MÅ IKKE lade strømledningen hænge ned fra skabe eller hylder.

DU MÅ IKKE anvende enheden, hvis strømledningen er beskadiget.

DU MÅ IKKE forsøge at åbne eller på anden vis reparere maskinen.

DU MÅ IKKE overstige maskinens angivne ydeevne.

DU MÅ IKKE lade børn benytte laminatoren uden opsyn af en voksen.

DU MÅ IKKE laminere skarpe eller metalgenstande (for eksempel: hæfteklammer, papircips).

DU MÅ IKKE laminere varmefølsomme dokumenter (for eksempel: billetter, ultralyd osv.) på varme indstillinger.

DU MÅ IKKE laminere med selvklæbende lommer på varme indstillinger.

DU MÅ IKKE laminere en tom lomme.

FUNKTIONER OG TIPS



"Sikker start"-funktion

Når maskinatoren tændes, er den som standard indstillet til kolde (selvklæbende) lommer. Du kan vælge andre temperaturindstillinger, hvis der er behov for det. Maskinen varmer op og advarer brugeren, når den er klar.



"Udløs"-funktion

Hvis en lomme skal fjernes eller placeringen ændres under lamineringen, aktiveres udløserhåndtaget bag på maskinen. Lommen kan kun fjernes fra indføringsåbningen, når håndtaget er aktiveret.

- Brug Fellowes ® mærkelommer for de bedste resultater: 80-125 mikron + kolde lommer.
- Selvklæbende (kolde) lommer må kun lamineres på kold indstilling. Den er en mekanisme uden carrier.
- Læg altid den genstand, der skal lamineres, i en lomme i passende størrelse.
- Prøvelaminer altid med en lignende størrelse og tykkelse inden den endelige proces.
- Forbered lomme og genstand til laminering. Placer genstanden centreret inde i lommen, så den rører den forreste lukkede kant. Kontroller, at lommen ikke er for stor til genstanden.
- Hvis det er nødvendigt, skal du skære overskydende materiale af genstanden efter laminering og nedkøling.
- Når der arbejdes med forskellige lommetykkelser (temperaturindstillinger), anbefales det at starte med de tyndeste lommer.

OPSÆTNING AF LAMINERINGSMASKINEN

1. Sørg for, at maskinen står på en stabil overflade.
2. Kontroller, at der er plads nok (min. 50 cm) bag laminatoren til, at dokumenterne kan passere uhindret igennem.
3. Tilslut maskinen til en let tilgængelig stikkontakt.

SÅDAN LAMINERER DU

4. Tænd for strømmen (bag på maskinen). Det grønne "Vent"-symbol lyser. Maskinen er nu i "Standby"-tilstand.
5. Tryk på "Vent"-symbolet for at tænde maskinen. "Sikker start"-funktionen vælger automatisk den kolde indstilling.
6. Til koldlaminering må der kun benyttes kold indstilling.
7. Til varmlaminering vælges en passende indstilling for lommetykkelse. Under opvarmning eller afkøling blinker "Vent"-symbolet.
8. Når maskinen er klar, skifter det blinkende "Vent"-symbol til at lyse konstant, og der høres en alarm.
9. Placer dokumentet i den åbne lomme. Kontroller, at dokumentet er centreret mod den lukkede kant. Brug den passende lommestørrelse til dokumentet.
10. Kontroller at lommen kommer ind i maskinen med den lukkede kant først. Hold lommen lige og centralt placeret i åbningen, ikke i en vinkel. Brug indføringsmarkeringerne som guide.
11. Når det laminerede dokument kommer ud af laminatoren, er lommen varm og blød. For at forhindre blokering fjernes lommen straks. Placer lommen på en flad overflade til afkøling. Pas på ved håndtering af en varm lomme.
12. Hvis en lomme skal udløses under laminering, aktiveres udløserhåndtaget bag på maskinen. Træk forsigtigt lommen ud af maskinen.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Lad vores eksperter hjælpe dig med en løsning.

Kundeservice... www.fellowes.com

Ring altid til Fellowes, inden du kontakter købsstedet, se bagsiden for kontaktoplysninger.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Kontrolpanelet lyser ikke	Maskinen er ikke tændt	Tænd for laminatoren på afbryderen bagpå ved siden af stiksoklen og på stikkontakten
Lommen forsegler ikke dokumentet helt	Dokumentet er muligvis for tykt til at laminere	Kontroller, at passeringstykkelsen er valgt korrekt, og kør lommen igennem igen
	Temperaturindstillingen kan være forkert	Kontroller, at lommetykkelsen er korrekt valgt, og kør lommen igennem igen
Lommen har bølger eller bobler	Temperaturindstillingen kan være forkert	Kontroller, at lommetykkelsen er valgt korrekt, og kør lommen igennem igen
Lommen kommer ikke ud af laminatoren	Lommen sidder fast	
Blokering	Lommen er indført med den åbne ende først	Brug udløserhåndtaget, og træk genstanden ud med hånden
	Lommen er ikke indført centreret	
	Lommen er skævt indført	
	Lommen er tom	
Lommen er beskadiget efter laminering	Beskadigede ruller eller lim på rullerne	Afprøv og rengør rullerne ved at køre rengøringsark igennem laminatoren

OPBEVARING OG RENGØRING

Sluk for maskinen på væggen. Lad maskinen køle ned. Ydersiden af maskinen kan rengøres med en fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller brandfarlige materialer til at polere maskinen. Rengøringsark kan bruges sammen med maskinen. Når maskinen er varm – kør arkene gennem maskinen for at rengøre enhver rest fra rullerne. For optimal ydeevne anbefales det, at rengøringsarkene anvendes sammen med maskinen regelmæssigt. (Bestillingsnumre på rengøringsark 5320601)

LAMINAATTORIN OHJAIMET

A	Virtakytkin
B	Valmiustilan painike ja merkkivalo
C	Taskun valintapainikkeet ( , 75,125 mikronia)
D	Vapaautusvipu 
E	Kantokahva

F	Tasku / dokumentin syöttöaukko
G	Syötön tukihylly
H	Taskun/dokumentin ulostulo
I	Jäädytysjärjestelmän aukot

LAITTEEN TIEDOT

Suorituskyky

Formaatti	A3 / A4
Syöteleveys	A3 = 318 mm A4 = 240 mm
Taskun paksuus (väh.)	75 mikronia
Taskun paksuus (enint.)	125 mikronia
Lämpenemisaika (arvio)	5-6 minuuttia
Laminointinopeus (+/-5 %)	noin 30 cm/min (kiinteä nopeus)
Rullien määrä	2
Valmiiden osoittimet	Valo ja äänimerkki

Vapaautusvipu

Kyllä

Kylmälaminointi

Kyllä

Tekniset tiedot

Jännite / Taajuus / Virta (ampeeria)	A3 = 220–240 V AC, 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220–240 V AC, 50/60 Hz, 2,0 A
Tehonkulutus	A3 = 480 W A4 = 430 W
Mitat (K×L×S)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Nettopaino	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Dokumentin enimmäispaksuus (laminointikapasiteetti)	0,4 mm/0,02"

⚠ TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

– Kytk laite pistorasiaan, joka luo on helppo päästää.

– Älä käytä laitetta veden lähettyvillä äiläkä läikytä vettä laitteen, virtajohdon tai pistorasian päälle. Sähköiskuvaara.

VARMISTA, että laite on vakaalla alustalla.

TEE koelaminointi jätearkeilla ja säädä laitteen asetuksia ennen lopullista laminointia.

POISTA niitit ja muut metalliosat ennen laminointia.

PIDÄ laite etäällä lämmönlähteistä ja vedestä.

MUISTA katkaista laitteen virta käytön jälkeen.

IRROTA laitteen virtajohto, kun se on käytämättä pidemmän aikaa.

KÄYTÄ käytettävää asetuksia varten suunniteltuja taskuja.

PIDÄ lemmikit etäällä laitteesta käytön aikana.

MUISTA varmistaa, että itsekiinnityviä taskuja käytetään ainoastaan kylmälaminointiasetuksen kanssa.

ÄLÄ anna virtajohdon joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

ÄLÄ anna virtajohdon roikkua kaapista tai hyllystä.

ÄLÄ käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.

ÄLÄ yrity avata tai muuten korjata laitetta.

ÄLÄ ylitä laitteen ilmoitettua suorituskykyä.

ÄLÄ anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.

ÄLÄ laminoi teräviä esineitä tai metalliesineitä (kuten niittejä tai paperiliittimiä).

ÄLÄ laminoi lämmölle herkkiä dokumentteja (kuten lippuja tai ultraäänikuvia) kuumalaminointiasetuksilla.

ÄLÄ laminoi itsekiinnityviä taskuja kuumalaminointiasetuksilla.

ÄLÄ laminoi tyhjää taskua.

OMINAISUUDET JA VINKKEJÄ



Turvakäynnistystoiminto

Kun tämä toiminto on käytössä, laitteessa on oletuksena "Turvakäynnistys", joka tarkoittaa kylmälaminointiasetuusta. Kuumalaminointiasetuksen voi valita tarpeen mukaan. Laite lämpiiä ja ilmoittaa käyttäjälle, kun se on käytövalmis.



Vapaautustoiminto

Taskun voi poistaa tai kohdistaa uudelleen laminoinnin aikana laitteen takana olevan vapaautusvivun avulla. Tasku voidaan poistaa syöttöaukon kautta, kun vipua käytetään.

- Parhaaseen tulokseen päästään käytämällä Fellowes® -taskuja: 80–125 mikronia + kylmätaskut.
- Käytä ainoastaan kylmälaminointiasetuusta itsekiinnityville taskuille (kylmätaskulle).
- Tämä laite ei tarvitse kelkkaa laminointia varten. Siinä on kelkaton mekanismi.
- Aseta laminoitava kohde aina sopivan kokoiseen taskuun.
- Tee aina koelaminointi samankokoisella ja -paksuisella kohteella ennen lopullista prosessia.
- Valmistele tasku ja kohde laminointia varten. Aseta kohde taskun keskelle siten, että se koskettaa suljettua etureunaan. Varmista, että tasku ei ole kohteelle liian suuri.
- Leikkaa ylimääräinen materiaali kohteeseen ympäriltä tarvittaessa laminoinnin ja jäädytyksen jälkeen.
- Jos laitteessa käytetään eripaksuisia taskuja (lämpöasetukset), on suositeltavaa aloittaa ohuimmista taskuista.

LAMINAATTORIN ASENNUS

1. Varmista, että laite on vakaalla alustalla.
2. Varmista, että laitteen takana on riittävästi tyhjää tilaa (vähintään 50 cm), jotta kohteet pääsevät siirtymään vapaasti laitteen läpi.
3. Kytke laite seinäpistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.

LAMINOINTI

4. Kytke virta (virtakytkin sijaitsee laitteen takana). Vihreän Odota-painikkeen syttyy valo. Laite on nyt valmiustilassa.
5. Käynnistä laite painamalla Odota-painiketta. Turvakäynnistystoiminto valitsee automatisesti kylmälaminointiasetuksen.
6. Valitse ainoastaan kylmäasetus kylmälaminointia varten.
7. Valitse taskun paksuusasetus tarpeen mukaan kuumalaminointia varten. Odota-painike vilkkuu lämpäämisen tai jäähdytymisen aikana.
8. Kun laite on valmis, vilkkuvan Odota-painikkeen merkkivalo alkaa palaa tasaisesti ja kuuluu merkkiäni.
9. Aseta dokumentti avoimeen taskuun. Varmista, että dokumentti on keskitetty suljettua sivua vasten. Käytä dokumentille sopivaa taskukokoa.
10. Varmista, että tasku syötetään laitteeseen suljettu sivu edellä. Pidä tasku suorassa ja keskellä aukkoa, ei vinossa. Käytä syöttömerkintöjä ohjausapuna.
11. Laitteesta poistuva lamineitu tasku voi olla kuuma ja pehmeä. Poista tasku välittömästi, jotta se ei tartu kiinni laitteeseen. Aseta tasku tasaiselle alustalle jäähdytymään. Käsittele kuumia taskuja varovasti.
12. Taskun voi vapauttaa lamineinnin aikana laitteen takana olevan vapautusviivun avulla. Vedä tasku varovasti laitteesta.

TARVITSETKO APUA?

Ammattilaisemme voivat auttaa ongelmien ratkaisussa.

Asiakaspalvelu: www.fellowes.com

Soita aina Fellowesille ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjääsi, katso yhteystiedot takakannesta.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ohjauspaneelin valo ei palaa	Laitteen virtaa ei ole kytketty	Kytke virta laitteen takaa virtajohdon pistokkeen vierestä
Tasku ei sulje kohdetta kokonaan	Kohde voi olla liian paksu lamineitavaksi	Tarkista, että paksuusasetus on valittu oikein, ja vie tasku uudelleen laitteen läpi
	Lämpötila on ehkä asetettu väärin	Tarkista, että taskun paksuus on valittu oikein, ja vie tasku uudelleen laitteen läpi
Taskussa on aaltoja tai kuplia	Lämpötila on ehkä asetettu väärin	Tarkista, että taskun paksuus on valittu oikein, ja vie tasku uudelleen laitteen läpi
Tasku jää laitteeseen	Tasku on juuttunut kiinni	
	Tasku vietettiin laitteeseen avoin reuna edellä	
Tukos	Tasku ei keskitetty syötettäessä	Käytä vapautusvipua ja vedä kohde ulos käsin
	Tasku ei ollut suorassa syötettäessä	
	Käytettiin tyhjää taskua	
Tasku on vahingoittunut lamineinnin jälkeen	Vioittuneet rullat tai rullissa on liimaa	Testaa ja puhdista rullat viemällä puhdistusarkkeja laitteen läpi

VARASTOINTI JA PUHDISTUS

Kytke laite irti seinäpistorasiasta. Anna laitteen jäähnytyä. Laitteen ulkopuoli voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai sytytyviä materiaaleja laitteen puhdistamiseen. Laitteessa voidaan käyttää puhdistusarkkeja. Puhdistaa jäämät rullista ajamalla arkit laitteen läpi sen ollessa lämmin. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun puhdistusarkkeja käytetään säännöllisesti. (Puhdistusarkkien tilauskoodit: 5320601.)

LAMINATORKONTROLLER

A	På/av-bryter
B	Venteknapp og LED-lampe
C	Posevalgknapper (, 75, 125 mikroner)
D	Utløsningshåndtak
E	Bærehåndtak

F	Innleggsport for pose/dokument
G	Innleggsstøttehylle
H	Utgang for pose/dokument
I	Kjølesystemventiler

KAPASITET

Kapasitet

Format	A3 / A4
Innleggsbredde	A3 = 318 mm A4 = 240 mm
Posetykkelse (min.)	75 mikroner
Posetykkelse (maks.)	125 mikroner
Oppvarmingstid (estimert)	5-6 minutter
Lamineringshastighet (+/- 5 %)	omtrent 30 cm/min (fast hastighet)
Antall ruller	2
Klarsignal	Lys og lyd

Utløsningshåndtak

Ja

Kaldlaminering

Ja

Teknisk data

Spanning/frekvens/strøm (ampere)	A3 = 220–240 V AC, 50/60 Hz, 2,2A A4 = 220–240 V AC, 50/60 Hz, 2,0A
Wattforbruk	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Dimensjoner (HxBxD)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 144 x 108 mm
Nettovekt	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Maks. dokumenttykkelse (lamineringskapasitet)	0,4 mm/0,02"

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER – TA VARE PÅ DISSE FOR FREMTIDIG BRUK

- Koble maskinen til nærmeste, lett tilgjengelige kontakt.

- For å unngå elektrisk støt bør du ikke bruke maskinen nær vann. Ikke sør vann på maskinen, ledningen eller veggkontakten.

HUSK å forsikre deg om at maskinen står på et stabilt underlag.

HUSK å teste biter av laminatark og stille inn maskinen før endelig laminering.

HUSK å fjerne stifter og andre metallartikler før laminering.

HUSK å holde maskinen unna varme- og vannkilder.

HUSK å slå av maskinen etter hver bruk.

HUSK å koble fra maskinen når den ikke skal brukes på en stund.

HUSK å bruke poser som er lagd for de gjeldende innstillingene.

HUSK å holde kjæledyr unna maskinen når den er i bruk.

HUSK å forsikre deg om at selvklebende poser kun blir brukt på kald innstilling.

IKKE la strømkablene komme i kontakt med varme overflater.

IKKE la strømkablene henge fra skap eller hyller.

IKKE bruk apparatet hvis strømkabelen er skadet.

IKKE forsøk å åpne maskinen eller reparere den.

IKKE overskrid maskinens oppgitte kapasitet.

IKKE la mindreårige betjene maskinen uten oppsyn av en voksen.

IKKE laminer skarpe gjenstander eller metallgjenstander (f.eks: stifter, binders).

IKKE laminer varmesensitive dokumenter (f.eks: billetter, ultralydbilder osv.) på varme innstillinger.

IKKE laminer med selvklebende poser på varme innstillinger.

IKKE laminer tomme poser.

EGENSKAPER OG TIPS



"Sikker start"-funksjon

Maskinen har en "Sikker start"-funksjon som gjør at den automatisk stilles på kald innstilling når den slås på. Du kan velge andre temperatur-innstillinger etter behov. Maskinen vil varmes opp og varsle deg når den er klar.



Utløsningsfunksjon

Bruk utløsningshåndtaket på baksiden av maskinen for å fjerne eller rette opp en pose under laminering. Posen kan bare fjernes fra innleggsporten når håndtaket er aktivert.

- Bruk Fellowes®-poser for det beste resultatet:
80-125 mikroner + kalde poser.
- På selvklebende (kalde) poser bruk kun kald innstilling.
- Denne maskinen trenger ikke en bærer for å laminere. Det er en bærer-fri mekanisme.
- Legg alltid artikkelen som skal lamineres, i en pose i passende størrelse.
- Test alltid laminering med noe i lignende størrelse og tykkelse før endelig laminering.
- Klargjør pose og artikkelen for laminering. Plasser artikkelen sentrert i posen og i berøring med den førende forseglaede kanten. Forsikre deg om at posen ikke er for stor for artikkelen.
- Om nødvendig, klipp bort overflødig materiale rundt artikkelen etter laminering og avkjøling.
- Ved arbeid med forskjellige posetykkeler (temperaturinnstillinger) er det anbefalt å starte først med de tynneste posene.

SETTE OPP LAMINERINGSMASKINEN

1. Forsikre deg om at maskinen står på et stabilt underlag.
2. Kontroller at det er nok åpen plass (min. 50 cm) bak maskinen, slik at artikklene kan passere fritt gjennom.
3. Koble maskinen til en lett tilgjengelig kontakt.

HVORDAN LAMINERE

4. Slå på maskinen (bryter på baksiden). Det grønne "Vent"-symbolet tennes. Maskinen står nå i ventemodus.
5. Trykk på "Vent"-symbolet for å slå maskinen på. "Sikker start"-funksjonen velger automatisk den kalde innstillingen.
6. For kald laminering, velg kun kald innstilling.
7. For varm laminering, velg innstillingen for posetykkelsen du skal bruke. "Vent"-symbolet blinker under oppvarmings- eller nedkjølingsperioder.
8. Når maskinen er klar, slutter "Vent"-symbolet å blinke, begynner å lyse uavbrutt og avgir et lydsignal.
Plasser dokumentet i den åpne posen. Forsikre deg om at dokumentet er
9. sentrert og i berøring med den forsegla kanten. Bruk riktig posestørrelse for dokumentet.
10. Forsikre deg om at posen føres inn i maskinen med den forsegla kanten først. Hold posen rett og sentrert i porten, ikke i vinkel. Bruk innleggsmerkingene som veiledere.
11. Den laminerte posen er varm og myk når den kommer ut. Fjern posen umiddelbart for å forhindre blokkering. Plasser posen på et flatt underlag for avkjøling. Vær forsiktig når du håndterer varme poser.
12. Bruk utløsningshåndtaket på baksiden av maskinen for å frigjøre en pose under laminering. Dra posen forsiktig ut av maskinen.

TRENGER DU HJELP?

La våre eksperter hjelpe deg med å finne en løsning.

Kundeservice: www.fellowes.com

Ta alltid kontakt med Fellows før du kontakter kjøpsstedet. Se dekslet på baksiden for kontaktinformasjon.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ikke lys på kontrollpanelet	Maskinen er ikke slått på	Bruk bryteren bak på maskinen ved siden av ledningsinngangen
Posen forsegler ikke artikkelen helt	Artikkelen kan være for tykk til å lamineres	Kontroller at du har valgt riktig innleggsåpning, og send artikkelen gjennom igjen
	Temperaturinnstillingen kan være feil	Kontroller at du har valgt riktig posetykkelse, og send artikkelen gjennom igjen
Posen har bølger eller bobler	Temperaturinnstillingen kan være feil	Kontroller at du har valgt riktig posetykkelse, og send artikkelen gjennom igjen
Posen har "forsvunnet" i maskinen	Posen blokkerer maskinen	Bruk utløsningshåndtaket, og dra artikkelen ut for hånd
Blokering	Posen ble brukt med den "åpne enden" først	
	Posen var ikke sentrert ved innlegg	
	Posen var ikke rett ved innlegg	
	Tom pose ble brukt	
Posen er skadet etter laminering	Rullene er skadet, eller det er klister på rullene	Send gjennom renseark for å teste og rense rullene

LAGRING OG RENGJØRING

Slå av maskinen, koble fra kontakten. La maskinen avkjøles. Utsiden av maskinen kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk løsemiddel eller brannfarlige materialer til å polere maskinen. Renseark kan brukes med maskinen. Når maskinen er varm: kjør arkene gjennom maskinen for å fjerne eventuelle rester fra rullene. For optimal ytelse er det anbefalt at renseark brukes jevnlig. (Bestillingskoder for renseark: nr. 5320601)

ELEMENTY SYSTEMU OBSŁUGI LAMINATORA

A	Przycisk włącz/wyłącz	F	Szczelina do wprowadzania dokumentu do laminacji
B	Przycisk i kontrolka LED trybu czuwania	G	Podpórka wprowadzanego dokumentu
C	Przyciski wyboru folii (, 75, 125 mikronów)	H	Wyjście zalaminowanego dokumentu
D	Dźwignia zwolnienia	I	Szczeliny wentylacyjne układu chłodzenia
E	Uchwyty do przenoszenia		

PARAMETRY

Wydajność

Format	A3 / A4	Dźwignia zwolnienia	Tak
Szerokość wejściowa	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Laminowanie na zimno	Tak
Grubość folii laminacyjnej (mín.)	75 mikronów		
Grubość folii laminacyjnej (maks.)	125 mikronów		
Czas nagrzewania (przybliżony)	5-6 minut	Parametry techniczne	
Szybkość laminowania (+/- 5%)	około 30 cm/min. (stała prędkość)	Napięcie / częstotliwość/ natężenie	A3 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,0A
Liczba wałków	2	Moc znamionowa	A3 = 480 W A4 = 430 W
Sygnalizacja stanu gotowości	świetlna i dźwiękowa	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Masa netto	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Maksymalna grubość dokumentu (zdolność laminowania)	0,4 mm/0,02"



WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - ZACHOWAĆ DO PÓZNIEJSZEGO UŻYTKU

- Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazdku.
- Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy stosować urządzenia w pobliżu wody, rozlewać wody na obudowę urządzenia, przewód zasilający ani gniazdko elektryczne.

NALEŻY ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.

NALEŻY przeprowadzić próbną laminację i dostosować parametry urządzenia przed jego użytkowaniem.

NALEŻY usunąć zszywki i inne metalowe przedmioty przed rozpoczęciem laminacji.

NALEŻY umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła i wody.

NALEŻY wyłączyć urządzenie po każdym użyciu.

NALEŻY odłączyć wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

NALEŻY dostosować ustawienia do używanej folii laminacyjnej.

NALEŻY uniemożliwić dostęp dzieci i zwierząt domowych do urządzenia będącego w użyciu.

NALEŻY stosować folię samoprzylepną tylko do laminowania na zimno.

NIE pozostawiać przewodu zasilającego w styczności z gorącymi powierzchniami.

NIE dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z szafek lub półek.

NIE używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

NIE otwierać lub podejmować prób naprawy urządzenia.

NIE przekraczać podanych parametrów wydajności urządzenia.

NIE pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę urządzenia.

NIE laminować ostrych ani metalowych przedmiotów (np. zszywki, spinacze).

NIE laminować na gorąco dokumentów wrażliwych na wysokie temperatury (np. bilety, zdjęcia USG itp.).

NIE laminować na gorąco z użyciem samoprzylepnych folii do laminacji (które wymagają ustawienia laminacji na zimno).

NIE laminować pustych folii do laminacji.

FUNKCJE I PORADY



Funkcja bezpiecznego startu

Jeśli funkcja jest włączona, laminator po włączeniu domyślnie przejdzie do ustawień laminowania na zimno. Można wybrać inne ustawienia temperatury. Urządzenie nagrzeje się i powiadomi użytkownika o stanie gotowości.



Funkcja zwolnienia

Dźwignia zwolnienia, znajdująca się z tyłu urządzenia umożliwia wyjęcie lub ponowne wyrównanie folii laminacyjnej. Folię można wyjąć od strony szczeliny wejściowej wyłącznie po zwolnieniu dźwigni.

- Dokument należy zawsze umieszczać w folii do laminacji odpowiedniego rozmiaru.
- Przed laminacją właściwą należy zawsze wykonać laminację próbną o podobnym rozmiarze i grubości.
- Przygotować folię i dokument do laminacji. Umieścić dokument w folii tak, aby był wyśrodkowany i stykał się z wiodącą krawędzią zgrzaną. Upewnij się, że folia do laminacji nie jest za duża dla laminowanego dokumentu.
- W razie potrzeby, po zalaminowaniu i ostygnięciu można przyciąć nadmiar materiału wokół dokumentu.
- Korzystając z folii o różnych grubościach (ustawieniach temperatury) zaleca się rozpoczęcie od najcieńszych folii.

- W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować artykuły marki Fellowes® : 80 - 125 mikronów + folia do laminacji na zimno.
- Folię samoprzylepną należy stosować tylko do laminowania na zimno.
- Ten model laminatora nie wymaga używania carriera. Jest to urządzenie laminujące bez carriera.

PRZYGOTOWANIE LAMINATORA DO PRACY

- Urządzenie należy umieścić na stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy za urządzeniem znajduje się dostateczna wolna przestrzeń (minimum 50 cm), aby umożliwić swobodne wysuwanie laminowanych dokumentów.

JAK NALEŻY LAMINOWAĆ

- Włączyć zasilanie (włącznik znajduje się z tyłu obudowy urządzenia). Zaświeci się zielony symbol „Oczekiwanie”. Urządzenie pracuje teraz w trybie czuwania.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij symbol „Oczekiwanie”. Dzięki funkcji bezpiecznego startu, wybrana zostanie automatycznie nastawa laminowania na zimno.
- Do laminacji na zimno należy wybrać ustawienie niskiej temperatury.
- Do laminacji na gorąco należy wybrać odpowiednie ustawienie grubości folii laminacyjnej. Podczas nagrzewania i stygnięcia urządzenia migotał będzie symbol „Oczekiwanie”.
- Gdy urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę, symbol „Oczekiwanie” przestanie migotać, zacznie świecić światłem ciągłym i dodatkowo gotowość od pracy zostanie zasygnalizowana dźwiękiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka, do którego masz łatwy dostęp.

POTRZEBNA POMOC?

Nasi eksperci z przyjemnością zaoferują pomoc w rozwiązyaniu ewentualnych problemów.

Dział Obsługi Klienta... www.fellowes.com

Przed skontaktowaniem się z punktem zakupu urządzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z firmą Fellowes. Dane kontaktowe znajdują się na zewnętrznej okładce.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Brak podświetlenia panelu sterowania	Nie włączono zasiania	Włącz zasianie wyłącznikiem znajdującym się z tyłu urządzenia, obok gniazda przewodu zasilania, włożyć wtyczkę zasilania do gniazdka
Folia nie przylega dokładnie do laminowanego dokumentu	Zbyt duża grubość dokumentu	Sprawdź poprawność ustawienia grubości i ponów próbę
	Niewłaściwe ustawienie temperatury	Sprawdź poprawność ustawienia grubości i ponów próbę
Folia ulega pomarszczeniu lub powstają pęcherzyki powietrza	Niewłaściwe ustawienie temperatury	Sprawdź poprawność ustawienia grubości i ponów próbę
Folia pozostała w laminatorze	Zakleszczenie folii	Zwolnij folię za pomocą dźwigni i wyjmij ręcznie
	Wsunięto folię otwartą krawędzią do przodu	
Zakleszczenie	Folia nie została wyśrodkowana w szczelinie	
	Folia nie została wsunięta prosto	
	Wsunięto samą folię	
Po zalaminowaniu folia jest uszkodzona	Uszkodzone wałki lub klej na wałkach	Przepuść przez laminator arkusze folii czyszczącej, aby sprawdzić i oczyścić wałki

PRZECHOWYwanie I CZYSZCZENIE

Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia można czyścić zwilżoną ściereczką. Do polerowania urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników ani materiałów łatwopalnych. Do czyszczenia urządzenia można użyć arkuszy czyszczących. Przepuścić arkusze przez rozgrzane urządzenie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z wałków. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się regularne stosowanie arkuszy czyszczących. (Symbole arkuszy czyszczących do zamawiania: 5320601)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛАМИНАТОРА

A	Выключатель	F	Отверстие для подачи пакета/ документа
B	Кнопка режима ожидания и светодиодный индикатор	G	Опорная полка подачи документа
C	Кнопки выбора пакета ( мкм)	H	Отверстие выхода пакета/ документа
D	Расцепляющий 	I	Отверстия охлаждающей системы
E	Ручки для транспортировки		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рабочие характеристики

Формат	A3 / A4	Расцепляющий рычаг	Имеется
Входная ширина	A3 = 318 мм A4 = 240 мм	Холодная ламинация	Имеется
Минимальная толщина пакета	75 микрон		
Максимальная толщина пакета	125 микрон		
Время разогрева (примерно)	5-6 минут	Напряжение / Частота / Ток (A)	A3 = 220-240В переменного тока, 50/60 Гц, 2,2A A4 = 220-240В переменного тока, 50/60 Гц, 2,0A
Скорость ламинации (+/- 5%)	около 30 см/мин. (фиксированная скорость)	Мощность	A3 = 480 Ватт A4 = 430 Ватт
Количество валиков	2	Размеры (высота/ширина/глубина)	A3 = 570 x 155 x 108 мм A4 = 450 x 143 x 108 мм
Индикация готовности	Световой и звуковой сигнал	Масса нетто	A3 = 2,0 кг A4 = 1,7 кг
		Максимальная толщина документа (параметры ламинации)	0,4 мм / 0,02 дюйма



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

- Включите устройство в легкодоступную розетку.
- Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от воды, а также избегайте попадания воды на устройство, шнур питания и стенную розетку.

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что устройство установлено на устойчивой поверхности.

ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте качество ламинации и настройки устройства на бракованных листах, перед тем как приступить к окончательному ламинации.

ОБЯЗАТЕЛЬНО удалите скобы и другие металлические детали до начала ламинации.

ОБЯЗАТЕЛЬНО храните устройство вдали от источников тепла и влаги.

ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте устройство после завершения работы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте устройство от электросети на период длительного простоя.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте пакеты в соответствии с установленным для них температурным режимом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО исключите присутствие домашних животных в непосредственной близости от работающего устройства.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте самоклеющиеся пакеты только в режиме низкой рабочей температуры.

НЕ допускайте контакта шнура питания с горячей поверхностью.

НЕ допускайте свисания шнура питания со шкафов и полок.

НЕ эксплуатируйте устройство с поврежденным шнуром питания.

НЕ пытайтесь самостоятельно открывать или ремонтировать устройство.

НЕ подвергайте устройство нагрузкам, превышающим характеристики, указанные в его спецификации.

НЕ разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.

НЕ ламинируйте острые и металлические предметы (например, скобы, скрепки для бумаг).

НЕ ламинируйте документы, чувствительные к тепловому воздействию (например, билеты, рентгеновские снимки и т.д.) в режимах высокой рабочей температуры.

НЕ используйте самоклеющиеся пакеты в режимах высокой рабочей температуры.

НЕ ламинируйте пустые пакеты.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ



Функция "Safe Start" ("безопасный запуск")

При включении устройства по умолчанию активирует функцию "Safe Start" ("безопасного запуска"), настройки которого соответствуют режиму низкой рабочей температуры. При необходимости можно выбрать другие режимы более высокой температуры. Устройство автоматически прогреется и сообщит пользователю о своей готовности.

Функция "освобождения"

Чтобы извлечь или поправить пакет во время ламинации, воспользуйтесь расцепляющим рычагом, который расположен в задней части устройства. Пакет можно извлечь из приемной прорези лишь с помощью рычага.

Для получения оптимальных результатов ламинации используйте фирменные пакеты Fellowes®:

- 80 - 125 мкм + пакеты для «холодного» ламинации.
- При работе с самоклеющимися пакетами ("холодными" пакетами) используйте только режим низкой рабочей температуры.
- Данный тип устройства не предполагает наличие несущего приспособления для ламинации. Используемый в нем механизм исключает необходимость такого приспособления.
- Всегда вставляйте ламинируемый предмет в пакет соответствующих размеров.
- Перед окончательным ламинации всегда проверяйте работу устройства на бракованных листах того же размера и толщины, что и ламинируемый предмет.

- Приготовьте пакет и ламинируемый предмет. Поместите предмет в центр пакета так, чтобы он прилегал к направляющей уплотненной кромке. Убедитесь в соответствии пакета размерам предмета.
- В случае необходимости, обрежьте избыточный материал вокруг предмета после его ламинации и охлаждения.
- При работе с пакетами разной толщины (разными температурными режимами) ламинация рекомендуется начинать с самых тонких пакетов.

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА ЛАМИНАТОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой поверхности.
2. Обеспечьте достаточное количество свободного пространства (минимум 50 см) за тыльной стороной устройства для беспрепятственного прохождения предметов через рабочую область.
3. Включите устройство в легкодоступную розетку.
4. Включите питание (переключатель питания расположен в задней части устройства). Загорится зеленый значок "Wait" ("ожидайте"). Устройство перешло в режим ожидания.
5. Чтобы вновь начать работу с устройством, нажмите кнопку "On" ("включить"). Функция "Safe Start" ("безопасный запуск") по умолчанию активизирует режим низкой рабочей температуры.
6. В случае ламинирования при низкой температуре, выбирайте только режим низкой рабочей температуры.
7. В случае ламинирования при высокой температуре, выберите необходимый параметр толщины пакета. Значок "Wait" мигает во время разогрева и охлаждения устройства.
8. По достижению устройством состояния готовности, что сопровождается звуковым сигналом, значок "Wait" перестает мигать и остается включенным.
9. Поместите документ в открытый пакет. Убедитесь в том, что документ размещен по центру относительно уплотненной кромки пакета. Для каждого документа используйте пакет подходящего размера.
10. Пакет должен подаваться в устройство уплотненной кромкой вперед. Удерживайте его прямо и по центру прорези, а не под углом. Для ориентации используйте маркировку входа.
11. После выхода из рабочей области устройства пакет может быть горячим и мягким. Для предотвращения замятия незамедлительно извлеките пакет. Положите пакет охладиться на плоскую поверхность. При обращении с горячим пакетом проявляйте осторожность.
12. Чтобы извлечь пакет во время ламинирования, воспользуйтесь расцепляющим рычагом, который расположен в задней части устройства. Осторожно вытащите пакет из устройства.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

Наши квалифицированные специалисты готовы помочь.

Служба поддержки клиентов: www.fellowes.com

Прежде чем обращаться по месту приобретения, свяжитесь с представителями "Fellowes"; контактная информация указана на задней крышке устройства.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствие индикации на панели управления	Устройство не включено	Включите устройство в розетку; включите электропитание с помощью переключателя на задней панели (возле входа питания)
Пакет на ламинированном предмете не полностью герметичен	Возможно, предмет имеет слишком большую толщину Возможно, неправильно выбран температурный режим	Проверьте правильность выбранной толщины прохода и повторите рабочий цикл устройства Проверьте правильность выбора толщины пакета и повторите рабочий цикл устройства
Волнистые или пузырчатые образования на пакете	Возможно, неправильно выбран температурный режим	Проверьте правильность выбора толщины пакета и повторите рабочий цикл устройства
Пакет застрял внутри устройства	Пакет замялся	Воспользуйтесь расцепляющим рычагом, чтобы вытянуть предмет вручную
Замятие	Пакет подавался "открытым концом" вперед	
	При подаче пакет сместился от центра	
	Пакет подавался в нерасправленном виде	
	Подавался пустой пакет	
Пакет поврежден после окончания ламинирования	Повреждены валики или на них попало клейкое вещество	Для проверки и очистки валиков выполните рабочий цикл устройства с очищающими листами

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Выключите устройство из стенной розетки. Дождитесь, пока устройство остынет. Для очистки наружных поверхностей устройства можно использовать влажную ткань. Не используйте растворители и легковоспламеняющиеся вещества для натирания поверхностей устройства. Для очистки устройства можно использовать очищающие листы. Очистка валиков от остаточных элементов выполняется путем прогона очищающих листов через устройство, находящееся в прогретом состоянии. Для поддержания оптимального режима работы рекомендуется регулярное использование очищающих листов. (Коды заказов очищающих листов: № 5320601)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- A** Διακόπτης λειτουργίας (on/off)
- B** Κουμπί και λυχνία LED αναμονής
- C** Κουμπιά επιλογής σάκου ( , 75,125 micron)
- D** Μοχλός ανοίγματος 
- E** Λαβή μεταφοράς

- F** Υποδοχή εισαγωγής σάκου/εγγράφου
- G** Ράφι υποστήριξης εισαγωγής
- H** Έξοδος σάκου/εγγράφου
- I** Γρίλιες εξαερισμού συστήματος ψύξης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Απόδοση

Διαστάσεις εγγράφου	A4	Μοχλός ανοίγματος	Ναι
Πλάτος εισόδου	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Ψυχρή πλαστικοποίηση	Ναι
Μέγεθος σάκου (ελάχ.)	75 micron		
Πάχος σάκου (μέγ.)	125 micron		
Χρόνος προθέρμανσης (εκτίμηση)	5-6 λεπτά		
Ταχύτητα πλαστικοποίησης (+/- 5%)	περ. 30 cm/min (σταθερή ταχύτητα)		
Αριθμός κυλίνδρων	2		
Ένδειξη ετοιμότητας μηχανήματος	Λυχνία και ήχος "μπιπ"		

Τεχνικά στοιχεία

Τάση / Συχνότητα / Ένταση ρεύματος(Amps)	A3 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,2A A4 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,0A
Ισχύς	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Καθαρό βάρος	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Μέγ. πάχος εγγράφου (δυνατότητα πλαστικοποίησης)	0,4 mm/0,02 ίντσες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

- Συνδέστε το μηχάνημα σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.

- Για να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία - μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, μην χύνετε νερό επάνω στη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.

ΝΑ διασφαλίζετε την τοποθέτηση του μηχανήματος σε μια σταθερή επιφάνεια.

ΝΑ εκτελείτε δοκιμές πλαστικοποίησης σε πρόχειρες σελίδες και να ρυθμίζετε το μηχάνημα, πριν εκτελέσετε τις τελικές πλαστικοποίησεις.

ΝΑ αφαιρείτε τις βελόνες συρραφής και άλλα μεταλλικά πρόσθετα από τη σελίδα, πριν από την πλαστικοποίηση.

ΝΑ διατηρείτε το μηχάνημα μακριά από τις πηγές θερμότητας και το νερό.

ΝΑ απενεργοποιείτε το μηχάνημα μετά από κάθε χρήση.

ΝΑ αποσυνδέτε το μηχάνημα από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

ΝΑ χρησιμοποιείτε σάκους που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τις καταλληλες ρυθμίσεις.

ΝΑ διατηρείτε το μηχάνημα μακριά από τα κατοικίδια ζώα, ενώσω βρίσκεται σε χρήση.

ΝΑ φροντίζετε ότι οι αυτοκόλλητοι σάκοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με τη ρύθμιση ψυχρής πλαστικοποίησης.

ΝΑ ΜΗΝ επιχειρείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε με άλλον τρόπο το μηχάνημα.

ΝΑ ΜΗΝ υπερβαίνετε τα αναγραφόμενα στοιχεία απόδοσης του μηχανήματος.

ΝΑ ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικο.

ΝΑ ΜΗΝ πλαστικοποιείτε μυτερά ή μεταλλικά αντικείμενα (π.χ.: βελόνες συρραφής, συνδετήρες).

ΝΑ ΜΗΝ πλαστικοποιείτε έγγραφα ευαίσθητα στη θερμότητα (π.χ.: ειστήρια, υπερηχογραφήματα κ.λπ.) στις ρυθμίσεις ζεστού.

ΝΑ ΜΗΝ πλαστικοποιείτε με αυτοκόλλητους σάκους με ρυθμίσεις θερμής πλαστικοποίησης.

ΝΑ ΜΗΝ πλαστικοποιείτε κενό σάκο.

ΝΑ ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο ρεύματος σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

ΝΑ ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από ντουλάπια ή ράφια.

ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



Λειτουργία 'Άσφαλούς εκκίνησης'

Κατά την εκκίνηση, το μηχάνημα διαθέτει, ως προεπιλογή, λειτουργία 'Άσφαλούς εκκίνησης' η οποία έχει οριστεί στη ρύθμιση ψυχρής πλαστικοποίησης. Μπορείτε να επλέξετε άλλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, ανάλογα με τις ανάγκες. Το μηχάνημα θα προθερμανθεί και θα ειδοποιήσει το χρήστη όταν θα είναι έτοιμο.

Λειτουργία 'Ανοίγματος'

Για να αφαιρέσετε ή να ευθυγραμμίσετε και πάλι το σάκο κατά την πλαστικοποίηση, ενεργοποιήστε το μοχλό ανοίγματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Ο σάκος μπορεί να αφαιρεθεί μόνον από τη θυρίδα εισαγωγής, όταν ενεργοποιηθεί ο μοχλός.



Για καλύτερα αποτελέσματα, να χρησιμοποιείτε σάκους μάρκας Fellowes®: 80 - 125 micron + ψυχρής πλαστικοποίησης.

- Για αυτοκόλλητους σάκους (ψυχρής πλαστικοποίησης) χρησιμοποιήστε μόνον τη ρύθμιση ψυχρής πλαστικοποίησης.
- Αυτό το μηχάνημα δεν χρειάζεται φορέα για να εκτελέσει πλαστικοποίηση. Είναι ένας μηχανισμός χωρίς φορέα.
- Αυτό το μηχάνημα δεν χρειάζεται φορέα για να εκτελέσει πλαστικοποίηση.

- Να δοκιμάζετε πάντοτε τη λειτουργία πλαστικοποίησης με ένα αντικείμενο παρόμοιων διαστάσεων και πάχους, πριν από την τελική διαδικασία.
- Προετοιμάστε το σάκο και το αντικείμενο για πλαστικοποίηση. Τοποθετήστε το αντικείμενο μέσα στο σάκο, κεντραρισμένο και συγκρατώντας το από το εμπρός, σφραγισμένο άκρο. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος δεν είναι υπερβολικά μεγάλος για το αντικείμενο.
- Εάν απαιτείται, να αποκόπτετε το πλεόνασμα υλικού γύρω από το αντικείμενο, μετά την πλαστικοποίηση και την περίοδο κρυώματος.
- Όταν εργάζεστε με σάκους διαφορετικού πάχους (ρυθμίσεις θερμοκρασίας), συνιστάται να αρχίσετε με τους σάκους του μικρότερου πάχους.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Να διασφαλίζετε την τοποθέτηση του μηχανήματος σε μια σταθερή επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος (τουλάχιστον 50 cm) πίσω από το μηχάνημα, προκειμένου να περνούν ελεύθερα τα αντικείμενα.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

4. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία (ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος). Θα ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία 'Άναμονή'. Το μηχάνημα βρίσκεται τώρα στη λειτουργία 'Άναμονή'.
5. Πατήστε το σύμβολο 'Άναμονή' για επαναφορά του μηχανήματος σε λειτουργία ('On'). Η λειτουργία 'Άσφαλούς εκκίνησης' θα επιλέξει αυτόματα την ψυχρή ρύθμιση.
6. Για ψυχρή πλαστικοποίηση, επιλέξτε μόνο την αντίστοιχη ρύθμιση.
7. Για θερμή πλαστικοποίηση, επιλέξτε τη ρύθμιση πάχους του σάκου, όπως απαιτείται. Το σύμβολο 'Άναμονή' θα αναβοσβήνει κατά τις φάσεις θέρμανσης ή ψύξης.
8. Όταν το μηχάνημα είναι έτομο, η ενδεικτική λυχνία 'Άναμονής' που αναβοσβήνει θα αλλάξει σε σταθερό χρώμα και θα ακουστεί ένα νηχτικό σήμα.

3. Συνδέστε το μηχάνημα σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα δικτύου.

9. Τοποθετήστε το έγγραφο στον ανοιχτό σάκο. Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο κεντράρεται επάνω στο σφραγισμένο άκρο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο μέγεθος σάκου για το έγγραφο.
10. Διασφαλίστε ότι ο σάκος θα εισαχθεί στο μηχάνημα με το σφραγισμένο άκρο εμπρός. Διατηρήστε το σάκο ευθείασμένο και κεντραρισμένο με την υποδοχή και όχι υπό γωνία. Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις εισαγωγής ως οδηγό.
11. Όταν εξέρχεται από το μηχάνημα, ο πλαστικοποιημένος σάκος είναι ζεστός και μαλακός. Για να αποτραπεί εμπλοκή, αφαιρέστε αμέσως τον σάκο. Τοποθετήστε τον σάκο σε μια επίπεδη επιφάνεια για να κρύωσει. Να προσέξετε όταν χειρίζεστε έναν θερμό σάκο.
12. Για να ελευθερώσετε το σάκο κατά την πλαστικοποίηση, ενεργοποιήστε το μοχλό ανοίγματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Τραβήξτε προσεκτικά το σάκο έξω από το μηχάνημα.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

Αφήστε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε μια λύση.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών... www.fellowes.com

Να καλείτε πάντοτε την εταιρεία Fellowes πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο για στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Ενδεχόμενη αιτία	Λύση
Καμία ενδεικτική λυχνία δεν φωτίζεται στον πίνακα ελέγχου	Το μηχάνημα δεν είναι ενεργοποιημένο	Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία από το διακόπτη στο πίσω μέρος
Ο σάκος δεν σφραγίζει πλήρως το αντικείμενο	Το αντικείμενο ίσως να έχει υπερβολικό πάχος για πλαστικοποίηση	Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του σάκου έχει επιλεγεί σωστά και περάστε τον και πάλι
Ο σάκος έχει κυματισμούς ή φυσαλίδες	Η ρύθμιση της θερμοκρασίας ίσως να είναι εσφαλμένη	Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του σάκου έχει επιλεγεί σωστά και περάστε τον και πάλι
Ο σάκος χάθηκε μέσα στο μηχάνημα	Ο σάκος έχει εμπλακεί	
Εμπλοκή	Ο σάκος τοποθετήθηκε με το ανοιχτό άκρο εμπρός	
	Ο σάκος δεν ήταν κεντραρισμένος κατά την εισαγωγή	Χειριστείτε το μοχλό ανοίγματος και τραβήξτε το αντικείμενο έξω με το χέρι
	Ο σάκος δεν ήταν ευθείασμένος κατά την εισαγωγή	
	Χρησιμοποιήθηκε κενός σάκος	
Ο σάκος έχει υποστεί ζημιά μετά την πλαστικοποίηση	Υπάρχει ζημιά στους κυλίνδρους ή υπάρχει κολλητική ουσία επάνω στους κυλίνδρους	Περάστε μερικά φύλλα καθαρισμού μέσα από το μηχάνημα, για να δοκιμάσετε και να καθαρίσετε τους κυλίνδρους

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα από την πρίζα του τοίχου. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει. Το εξωτερικό του μηχανήματος μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή εύφλεκτα υλικά για τη στήλωση του μηχανήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύλλα καθαρισμού για τον καθαρισμό του μηχανήματος. Όταν το μηχάνημα είναι ακόμα ζεστό - περάστε τα φύλλα από το μηχάνημα, ώστε να καθαρίσετε οποιαδήποτε υπολείμματα από τους κυλίνδρους. Για τη βέλτιστη απόδοση, συνιστάται να χρησιμοποιούνται τακτικά φύλλα καθαρισμού για τον καθαρισμό του μηχανήματος. (Κωδικό παραγγελίας φύλλου καθαρισμού αρ. 5320601)

LAMİNASYON MAKİNESİ KONTROLLERİ

A	Açma / kapama düğmesi	F	Kaplama / doküman girişi yuvası
B	Bekleme düğmesi ve LED'i	G	Giriş destek rafı
C	Kaplama seçme düğmeleri ( , 75.125 mikron)	H	Kaplama / doküman çıkışı
D	Serbest bırakma kolu 	I	Soğutma sistemi havalandırma delikleri
E	Taşıma kolu		

ÖZELLİKLER

Performans

Birim	A3 / A4	Serbest bırakma kolu	Evet
Giriş genişliği	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Soğuk laminasyon	Evet
Kaplama kalınlığı (min)	75 mikron		
Kaplama kalınlığı (maks)	125 mikron		
Isınma süresi (tahmini)	5-6 dakika	Teknik Veriler	
Laminasyon hızı (+/- %5)	yaklaşık 30cm/dak (sabit hız)	Voltaj / Frekans / Akım (Amper)	A3 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,0A
Merdane adedi	2	Watt Gücü	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Hazır göstergesi	Lamba ve sesli ikaz	Boyutlar (YxGxD)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Net ağırlık	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Maks. doküman kalınlığı (laminasyon kapasitesi)	0,4 mm/0,02"

ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ - GELECEKTE KULLANMAK İÇİN SAKLAYIN

- Makinenin fişini, kolaylıkla erişilebilen bir prize takın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için - cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın, cihaza, elektrik kablosuna veya prize su dökmemeyin.

HER ZAMAN makinenin düzgün bir yüzeye bulunduğundan emin olun.

HER ZAMAN son laminasyon işleminden önce boş kağıtlarda laminasyon testi yapın ve makineyi ayarlayın.

HER ZAMAN laminasyon öncesinde zimba ve benzeri metal parçaları çıkartın.

HER ZAMAN makineyi su ve ısı kaynaklarından uzak tutun.

HER ZAMAN kullandıkten sonra makineyi kapatın.

HER ZAMAN uzun süre kullanmayacaksanız makinenin fişini prizden çekin.

HER ZAMAN uygun ayarlarda tasarlanmış kaplamalar kullanın.

HER ZAMAN kullanım sırasında evcil hayvanlardan uzak tutun.

HER ZAMAN kendinden yapışkanlı kaplamaların yalnızca soğuk ayarla kullanılmasını sağlayın.

Hiçbir zaman elektrik kablosunu sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.

Hiçbir zaman elektrik kablosunu dolap ya da raf üzerine asılı bırakmayın.

Hiçbir zaman elektrik kablosu hasarlıysa cihazı kullanmayın.

Hiçbir zaman makineyi açmaya veya tamir etmeye çalışmayan.

Hiçbir zaman makinenin belirtilen performans değerlerini aşmayın.

Hiçbir zaman çocukların yetişkin gözetimi olmadan kullanmasına izin vermeyin.

Hiçbir zaman keskin veya metal nesneleri kaplamayı (örn: zimba, ataç).

Hiçbir zaman ısiya karşı hassas dokümanları (örn: bilet, ultrason, vb.) sıcak ayarlarla lamine etmeyin.

Hiçbir zaman kendinden yapışkanlı kaplamaları sıcak ayarlarla lamine etmeyin.

Hiçbir zaman boş kaplamaları lamine etmeyin.

ÖZELLİKLER VE İPUÇLARI



'Güvenli Çalışma' İşlevi

Makine açıldığında, varsayılan olarak soğuk kaplama ayarına ayarlanan 'Güvenli Çalışma' işlevine sahiptir. Gerekirse diğer yüksek sıcaklık ayarlarını seçebilirsiniz. Makine ısınacak ve hazır olduğunda kullanıcıyı uyaracaktır.



'Serbest Bırakma' İşlevi

Laminasyon sırasında bir kaplamayı çıkartmak ya da yeniden hizalamak için makinenin arkasına yerleştirilen serbest bırakma kolunu etkinleştirin. Kaplama yalnızca kol etkinleştirildiğinde giriş yuvasından çıkarılabilir.

- En iyi sonuçları elde etmek için, Fellowes® marka kaplamalar kullanın: 80 - 125 mikron + soğuk kaplamalar.
- Kendinden yapışkanlı kaplamalar (soğuk kaplamalar) için yalnızca soğuk ayarı kullanın.
- Bu makine, laminasyon için bir taşıyıcıya ihtiyaç duymaz. Taşıyıcısız mekanizmaya sahiptir.
- Kaplanacak öğeyi her zaman uygun boyutta bir kaplama içine yerleştirin.
- Son işlemenin önce her zaman benzer boyut ve kalınlıkta test laminasyonu yapın.
- Laminasyon kaplamasını ve öğeyi hazırlayın. Ögeyi, kaplamayı ortalaşarak ve ön kapalı kenara dokunacak şekilde yerleştirin. Kaplamanın öğe için çok geniş olmadığından emin olun.
- Gerekirse, laminasyon ve soğuma işleminden önce öğenin çevresindeki malzeme fazlalığını kirpin.
- Farklı kalınlıkta kaplamalar (sıcaklık ayarları) kullanırken, işleme ilk önce en ince kaplamalarla başlanması önerilir.

LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA

- Makinenin düzgün bir yüzeyde bulunduğuundan emin olun.
- Öğelerin serbestçe geçebilmesi için makinenin arkasında yeterli boşluk mesafesi (min. 50 cm) olup olmadığını kontrol edin.
- Makinenin fişini, kolaylıkla erişilebilen bir prize takın.

LAMİNASYON İŞLEMİ

- Makineyi açın (makinenin arka tarafında bulunmaktadır). Yeşil 'Bekle' simboli yanar. Makine bu durumda 'Bekleme' modundadır.
- Makineyi 'Açmak' için 'Bekle' simbolüne basın. 'Güvenli Başlama' işlevi otomatik olarak soğuk ayarını seçer.
- Soğuk laminasyon için, yalnızca soğuk ayarı seçin.
- Sıcak laminasyon için gereken kaplama kalınlığı ayarını seçin. 'Bekle' simbolü ısınma ve soğuma dönemi sırasında yanıp sönecektir.
- Makine hazır olduğunda, yanıp sönen 'Bekle' simboli sürekli yanın bir renge döner ve bir sinyal duyulur.
- Dokümanın açık kaplamaya yerleştirin. Doküman kapalı kenara ortalandığından emin olun. Doküman için uygun boyutta kaplama kullanın.
- Kaplamanın makineye önce kapalı kenarı girecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kaplamayı yuvaya açılı olacak şekilde değil, düz ve orta bir şekilde yerleştirin. Giriş işaretlerini kılavuz olarak kullanın.
- Lamine edilen kaplama, sıcak ve yumuşak bir halde çababilir. Sıkışmayı önlemek için kaplamayı derhal çıkartın. Kaplamayı soğuması için düz bir yüzeye bırakın. Sıcak kaplamayı tutarken dikkatli olun.
- Laminasyon sırasında bir kaplamayı serbest bırakmak için makinenin arkasına yerleştirilen serbest bırakma kolunu etkinleştirin. Kaplamayı yavaşça çekerek makineden çıkartın.

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Uzmanlarımız sizin için en uygun çözümü bulsun.

Müşteri Hizmetleri... www.fellowes.com

Ürünü satın aldığınız yeri aramadan önce her zaman Fellowes'i arayın, iletişim bilgileri arka kapakta bulunmaktadır.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kontrol paneli aydınlanmıyor	Makine açılmamıştır	Makinenin arka tarafındaki düğmeyi kullanarak makineyi çalıştırın
Kaplama, ögeyi tamamen kaplamıyor	Öge kaplanamayacak kadar kalın olabilir	Giriş kalınlığının doğru seçilip seçilmediğini kontrol edin ve tekrar makineden geçirin
	Sıcaklık ayarı yanlış olabilir	Kaplama kalınlığının doğru seçilip seçilmediğini kontrol edin ve tekrar makineden geçirin
Kaplama pürüz veya baloncuklar var	Sıcaklık ayarı yanlış olabilir	Kaplama kalınlığının doğru seçilip seçilmediğini kontrol edin ve tekrar makineden geçirin
Sıkışma	Kaplama sıkılmıştır	Serbest bırakma kolunu çalıştırın ve ögeyi elle çekip çıkarın
	Kaplamanın açık ucu önce yerleştirilmiştir	
	Kaplama girişte ortalanmamıştır	
	Kaplama girişte düzgün yerleştirilmemiştir	
	Boş kaplama kullanılmıştır	
Kaplama, laminasyondan sonra zarar görür	Merdaneler zarar görmüştür veya üzerinde yapışkan vardır	Temizlik kağıtlarını makineden geçirerek merdaneleri test edin ve temizleyin

SAKLAMA VE TEMİZLİK

Makinenin elektrik kablosunu prizden çıkarın. Makineyi soğumaya bırakın. Makinenin dış yüzeyi, nemli bir bezle temizlenebilir. Makineyi parlatmak için çözücü veya yanıcı malzemeler kullanmayın. Makinede temizlik kağıtları kullanılabilir. Makine sıcak durumdayken - kağıtları makineye yerleştirerek merdanelerdeki kalıntıları temizleyin. Optimum performans için, temizlik kağıtları kullanılarak makinenin düzenli aralıklarla temizlenmesi önerilir. (Temizleme kağıdı sipariş kodları no 5320601)

OVLÁDACÍ PRVKY LAMINÁTORU

A	Spínač zap/vyp
B	Tlačítka a dioda pro pohotovostní režim
C	Tlačítka pro výběr typu laminovací fólie ( , 75,125 mikronů)
D	Uvolňovací páčka 
E	Rukojet' pro přenášení

F	Otvor pro vkládání laminovacích fólií/dokumentů
G	Opěrná příhrádka pro vkládání
H	Výstup laminovacích fólií/dokumentů
I	Ventilační otvory chladicího systému

VLASTNOSTI

Výkon

Formát	A3 / A4
Vstupní šířka	A3 = 318 mm A4 = 240 mm
Min. tloušťka fólie	75 mikronů
Max. tloušťka fólie	125 mikronů
Zahřátí do pracovního režimu (minuty)	5-6
Rychlosť laminovania (+/- 5 %)	pribl. 30 cm/min (stálá rychlosť)
Počet válcov	2
Indikace připravenosti	Svetelná a zvuková

Uvolňovací páčka

Ano

Studená laminace

Ano

Technická data

Napětí / frekvence / proud (A)	A3 = 220 – 240 V ≈, 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220 – 240 V ≈, 50/60 Hz, 2,0 A
Výkon	A3 = 480 W A4 = 430 W
Rozmery (VxŠxH)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Čistá hmotnost	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Maximální tloušťka dokumentu (kapacita)	0,4 mm/0,02"



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

- Zapojte zařízení do snadno přístupné zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte polití přístroje, napájecí šňůry nebo zásuvky vodou - předejdete tak riziku zasažení elektrickým proudem.

Zajistěte, aby byl stroj umístěn na stabilním povrchu.

Před provedením finální laminace proveďte zkušební laminaci zbytkových listů a nastavení přístroje.

Před laminováním odstraňte svorky a jiné kovové předměty.

Uchovávejte stroj mimo zdroje tepla a vody.

Vypínejte stroj po každém použití.

Pokud stroj nepoužíváte po delší dobu, **odpojte** jej ze sítě.

Používejte pouze fólie určené pro příslušná nastavení.

Při použití dbejte na to, aby se k zařízení nepřiblížovala domácí zvířata.

Pro studené laminování používejte pouze samolepicí fólie.

Napájecí kabel **by se neměl dostat** to styku s horkým povrchem.

Napájecí kabel **nesmí viset** ze skříně nebo polic.

Stroj **nepoužívejte**, pokud je napájecí kabel poškozen.

Stroj **neotevírejte ani jinak neoprávujte**.

Stroj **nezatěžujte** nad uvedenou úroveň.

Stroj **nesmějí** obsluhovat děti bez dohledu dospělých.

Nepokoušejte se laminovat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, sponky na papír).

Nepokoušejte se laminovat dokumenty citlivé na teplo (např. vstupenky, ultrazvukové snímky apod.) při nastavení pro teplou laminaci.

Neprovádějte laminaci samolepicích fólií při nastavení pro teplou laminaci.

Nelaminujte prázdné fólie.

VLASTNOSTI A TIPY



Funkce bezpečného spuštění 'Safe Start'

"Po zapnutí má stroj výchozí funkci „Safe Start“, která je nastavena na studené laminování. Podle potřeby můžete zvolit jiné výchozí nastavení teploty. Stroj se zahřeje a upozorní uživatele, jakmile bude připraven."



Funkce uvolnění 'Release'

Chcete-li během laminování odebrat nebo zarovnat fólii, použijte uvolňovací páčku umístěnou na zadní části stroje. Fólii lze ze vstupního otvoru uvolnit pouze po použití této páčky.

- Nejlepších výsledků dosáhnete s fóliemi značky Fellowes®:
- 80 - 125 mikronů + studená laminace.
- Pro samolepicí fólie (studená laminace) používejte pouze nastavení pro studenou laminaci.
- S přístrojem není třeba používat nosič fólií. Jeho mechanismus pracuje bez využití nosiče.
- Předměty k laminování vkládejte vždy do fólie přiměřené velikosti.
- Před laminováním vždy proveďte zkušební laminování s fólií stejné velikosti a tloušťky.
- Připravte laminovací fólii a laminovaný dokument. Dokument vložte do středu fólie tak, aby se dotýkal zataveného zaváděcího okraje. Přesvědčte se, zda laminovací fólie není pro laminovaný dokument příliš veliká.
- Podle potřeby po skončení laminování a ochlazení fólie odřízněte přebytečný materiál na okrajích.
- Pracujete-li s laminovacími fóliemi o různé tloušťce (s rozdílným nastavením teploty), doporučujeme začít nejdříve s nejenšími fóliemi.

NASTAVENÍ LAMINÁTORU

1. Zajistěte, aby stroj byl umístěn na stabilním povrchu.
2. Zkontrolujte, zda je za zařízením dostatečný volný prostor (min. 50 cm) zajišťující hladký výstup laminovaných dokumentů.
3. Připojte stroj do snadno přístupné elektrické zásuvky.

POSTUP PŘI LAMINOVÁNÍ

4. Zapněte napájení (stisknutím vypínače umístěného na zadní straně zařízení). Rozsvítí se zelený symbol Wait. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
5. Stisknutím symbolu Wait přístroj zapněte. Funkce Safe Start automaticky zvolí studené nastavení.
6. Pro studenou laminaci vyberte pouze studené nastavení.
7. Pro horkou laminaci zvolte tloušťku fólie podle potřeby. Symbol Wait během nahřívání nebo chladnutí blíká.
8. Jakmile je přístroj připraven, blikající světélko začne svítit a ozve se zvukový signál.
9. Vložte dokument do otevřené laminovací fólie. Zkontrolujte, zda je správně vycentrován oproti zatažené hraně. Zvolte velikost obálky odpovídající dokumentu.
10. Dbejte na to, abyste fólie do přístroje vkládali vždy uzavřenou stranou napřed. Fólie vkládejte rovně a na střed otvoru, nikoli pod úhlem. Řidte se podle značek pro vkládání dokumentů.
11. Laminovací fólie, která vychází z laminátoru, může být horká a měkká. Okamžitě ji vyjměte, abyste předešli jejímu zachycení ve stroji. Fólie položte na rovnou plochu, aby vychladla. Při manipulaci s horkou fólií postupujte opatrně.
12. Chcete-li během laminování obálku uvolnit, použijte uvolňovací páčku umístěnou na zadní straně stroje. Opatrně vytáhněte fólii z přístroje.

POTŘEBUJETE POMOC?

Dovolte našim odborníkům, aby vám pomohli s řešením.

Služby pro zákazníky... www.fellowes.com

Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce, kontaktujte telefonicky společnost Fellowes. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně obalu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Ovládací panel nesvítí.	Přístroj není zapnutý.	Zapněte přístroj pomocí tlačítka na zadní straně vedle vstupu pro zástrčku a zapojte jej do zásuvky.
Laminovaný předmět není dokonale uzavřen ve fólii.	Použitý dokument má pravděpodobně příliš velkou tloušťku pro laminování.	Ověřte, zda jste zvolili správnou tloušťku fólie a předmět znova laminujte.
	Není nastavena správná teplota.	Ověřte, zda jste zvolili správnou tloušťku fólie a předmět znova laminujte.
Fólie je zvlněná nebo se pod ní vyskytují vzduchové bublinky.	Není nastavena správná teplota.	Ověřte, zda jste zvolili správnou tloušťku fólie a předmět znova laminujte.
Laminovací fólie zůstala v zařízení.	Došlo k zachycení fólie v laminátoru.	
Zachycení fólie v laminátoru	Laminovací fólie byla do zařízení vložena otevřeným koncem napřed. Laminovací fólie nebyla při vložení správně vystředěna. Laminovací fólie byla zavedena nakřivo. Byla použita prázdná laminovací fólie.	Použijte uvolňovací páčku a laminovaný předmět ručně vytáhněte.
Laminovací fólie je po laminování poškozená.	Válce jsou poškozeny nebo je na nich nanesené lepidlo.	Vložte do stroje čisticí listy a provedte zkoušku válců a jejich čištění.

UCHOVÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Odpojte laminátor z elektrické zásuvky. Nechejte ho vychladnout. Vnější povrch zařízení lze otřít vlhkým hadříkem. K leštění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani hořlavé látky. Zařízení lze čistit čisticími listy. Je-li stroj zahrátý, nechejte jím projít čisticí listy, které odstraní zbytky fólií z válců. Pro optimální výkon doporučujeme, aby byly čisticí listy používány pravidelně. (Objednávací kód čisticích listu # 5320601)

OVLÁDACIE PRVKY LAMINÁTORA

A	Vypínač	F	Otvor na vstup puzdra/dokumentu
B	Tlačidlo a indikátor pohotovostného režimu	G	Podpera vstupu
C	Tlačidlá na výber puzdra (, 75, 125 mikrónov)	H	Výstup puzdra/dokumentu
D	Uvoľňovacia páka	I	Chladiace otvory
E	Rukoväť na prenášanie		

PARAMETRE

Výkon

Formát	A3 / A4	Uvoľňovacia páčka	Áno
Sírka vstupu	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Laminovanie za studena	Áno
Hrúbka puzdra (min.)	75 mikrónov		
Hrúbka puzdra (max.)	125 mikrónov		
Čas zahrievania (približne)	5-6 min.		
Rýchlosť laminovania (+/- 5 %)	približne 30 cm/min. (pevná rýchlosť)		
Počet valčekov	2		
Indikátor pripravenosti	Svetelný indikátor a pípanie		

Technické údaje

Napätie/frekvencia/prúd (A)	A3 = 220 – 240 V str., 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220 – 240 V str., 50/60 Hz, 2,0 A
Príkon	A3 = 480 W A4 = 430 W
Rozmery (v x š x h)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Čistá hmotnosť	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Maximálna hrúbka dokumentu (kapacita laminovania)	0,4 mm / 0,02"

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – USCHOVAJTE NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI

- Zariadenie zapojte do jednoducho prístupnej zásuvky.
- Predchádzajte zásahu elektrickým prúdom a nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a nerozlejte vodu na zariadenie, napájací kábel ani na zásuvku.

DBAJTE NA TO, aby zariadenie bolo na stabilnom povrchu.

OTESTUJTE laminovanie pomocou skúšobného hárka a nastavte zariadenie, až potom uskutočnite finálne laminovanie.

ODSTRÁŇTE pred laminovaním svorky a iné kovové predmety.

UDRŽUJTE zariadenie mimo zdrojov tepla a vody.

VYPNITE zariadenie po každom použití.

ODPOJTE zariadenie od elektrickej siete, ak ho nebudete dlhšie používať.

POUŽÍVAJTE puzdrá určené na používanie pri príslušných nastaveniach.

DBAJTE NA TO, aby sa domáce zvieratá nezdrižiaval v blízkosti zariadenia počas jeho používania.

DBAJTE NA TO, aby sa samolepiace puzdrá používali len pri laminovaní za studena.

NEDOVOLTE, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi.

NENECHÁVAJTE elektrický kábel prevesený cez skriňu alebo poličku.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je napájací kábel poškodený.

NEPOKÚŠAJTE SA otvoriť ani inak opraviť toto zariadenie.

NEPREKRAČUJTE menovitý výkon zariadenia.

NEDOVOLTE malým deťom používať toto zariadenie bez dohľadu dospelých osôb.

NELAMINUJTE ostré ani kovové predmety (napr. spinky alebo svorky).

NELAMINUJTE dokumenty citlivé na teplo (napr. vstupenky, ultrazvukové snímky a pod.) s použitím tepla.

NELAMINUJTE samolepiace puzdrá pri horúcich nastaveniach.

NELAMINUJTE prázdne puzdro.

FUNKCIE A TIPY



Funkcia bezpečného spustenia

Zariadenie po zapnutí predvolene spustí funkciu bezpečného spustenia, ktorá je nastavená na laminovanie za studena. Podľa potreby môžete vybrať nastavenia vyššej teploty. Zariadenie sa zahreje a upozorní používateľa, keď bude pripravené.



Funkcia uvoľnenia

Ak chcete vybrať alebo opäťovne zarovať puzdro počas laminovania, použite uvoľňovacia páčku na zadnej strane zariadenia. Puzdro je možné vybrať cez vstupný otvor, len ak je páčka posunutá do uvoľňovacej polohy.

Najlepšie výsledky dosiahnete s puzdrami značky Fellowes®: 80 - 125 mikrónov + laminovanie za studena.

- Samolepiace puzdrá (na laminovanie za studena) používajte len pri laminovaní za studena.

- Toto zariadenie nevyžaduje nosič na laminovanie. Ide o mechanizmus bez nosiča.
- Laminovaný predmet vždy vložte do puzdra vhodnej veľkosti.
- Pred finálnym laminovaním otestujte laminovanie pomocou skúšobného hárka podobnej veľkosti a hrúbky.
- Pripravte puzdro a predmet na laminovanie. Vložte predmet do stredu puzdra tak, aby bol v strede a dotýkal sa predného zataveného okraja. Dbajte na to, aby puzdro nebolo pre predmet príliš veľké.
- Ak je to potrebné, po laminovaní a vychladnutí odstráňte nadbytočný materiál puzdra z okolia laminovaného predmetu.
- Pri práci s rôznymi hrúbkami puzdier (s adekvátnym rôznym nastavením teploty) sa odporúča začať s najtenšimi puzdrami.

NASTAVENIE LAMINÁTORA

1. Skontrolujte, či je zariadenie na stabilnom povrchu.
2. Skontrolujte, či je za zariadením dostatok voľného miesta (min. 50 cm), aby ním mohli laminované dokumenty volne prechádzať.
3. Zapojte zariadenie do jednoduchho prístupnej zásuvky.

POSTUP LAMINOVANIA

4. Zapnite napájanie (vypínač sa nachádza na zadnej strane zariadenia). Rozsvieti sa zelený indikátor čakania. Zariadenie je v pohotovostnom režime.
5. Stlačte symbol čakania, čím sa zariadenie zapne. Funkcia bezpečného spustenia automaticky vyberie nastavenie laminovania za studena.
6. Pri laminovaní za studena zvolte len nastavenie laminovania za studena.
7. Pri laminovaní za horúca vyberte nastavenie hrúbky puzdra podľa potreby. Symbol čakania bude počas zahrievania a chladnutia blikať.
8. Keďže zariadenie pripravené, blikajúci symbol čakania začne neprerušene svietiť a ozve sa zvukový signál.
9. Vložte dokument do otvoreného puzdra. Dbajte na to, aby bol dokument vycentrovaný a opretý o zatavený okraj. Použite puzdro vhodnej veľkosti pre daný dokument.
10. Dbajte na to, aby ste puzdro do zariadenia vložili zataveným koncom. Dbajte na to, aby puzdro do zariadenia vchádzalo rovno a na stred otvoru, nie pod uhlom. Ako pomôcku použite značky na vkladanie dokumentov.
11. Zalaminovaný dokument, ktorý vychádza zo zariadenia, môže byť horúci a mäkký. Ihned puzdro vyberte, aby ste predišli jeho záchyteniu v zariadení. Puzdro položte na rovný povrch a nechajte ho vychladnúť. Pri manipulácii s horúcim puzdrom budete opatrni.
12. Ak chcete uvoľniť puzdro počas laminovania, použite uvoľňovaciu páčku na zadnej strane zariadenia. Opatrne vytiahnite puzdro zo zariadenia.

POTREBUJETE POMOC?

S riešením vám pomôžu naši odborníci.

Služba zákazníkom... www.fellowes.com

Predtým ako sa obrátite na predajcu, kontaktujte telefonický spoločnosť Fellowes. Kontaktné informácie nájdete na zadnej strane obálky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ovládací panel nesveti	Zariadenie nie je zapnuté	Zapnite zariadenie na zadnej strane vedľa zástrčky na kábel alebo zapojte kábel do zásuvky
Laminovaný dokument nie je zalaminovaný celý	Laminovaný dokument je zrejme príliš hrubý na to, aby mohol byť zalaminovaný	Skontrolujte, či je vybraná správna hrúbka puzdra, a nechajte predmet prejsť cez zariadenie ďalej raz
	Nastavenie teploty môže byť nesprávne	Skontrolujte, či je vybraná správna hrúbka puzdra, a nechajte predmet prejsť cez zariadenie ďalej raz
Puzdro je zvlnené alebo obsahuje bublinky	Nastavenie teploty môže byť nesprávne	Skontrolujte, či je vybraná správna hrúbka puzdra, a nechajte predmet prejsť cez zariadenie ďalej raz
Puzdro zostało záchytené v zariadení	Puzdro je uviaznuté	
Zaseknutie	Puzdro bolo do zariadenia vložené otvoreným koncom	Použite uvoľňovaciu páčku a predmet vytiahnite ručne
	Puzdro nebolo vložené v strede vstupu	
	Puzdro bolo vložené do vstupu nakrivo	
	Použilo sa prázdne puzdro	
Puzdro je po laminovaní poškodené	Valčeky sú poškodené alebo je na nich lepidlo	Vložte do zariadenia čistiace hárky, spravte skúšku valčkov a vyčistite ich

USKLADNENIE A ČISTENIE

Zariadenie vytiahnite zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vonkajšiu stranu zariadenia je možné vyčistiť vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani horlavé látky. Na čistenie zariadenia je možné používať čistiace hárky. Keďže zariadenie je ďalej teplé, nechajte hárky prejsť zariadením, aby sa z valčkov odstránili nalepené zvyšky. Pre optimálny výkon sa odporúča používať čistiace hárky pravidelne. (Objednávkové kódy čistiacich hárkov: 5320601)

LAMINÁLGÉP VEZÉRLŐI

A	Be/Ki kapcsoló	F	Fólia / irat bemeneti nyílása
B	Készleti gomb és LED	G	Bemeneti adagolópolc
C	Fóliaálasztó gombok ( , 75,125 mikron)	H	Fólia / irat kimenete
D	Kioldó kar 	I	Rendszerhűtő ventilátorok
E	Hordozófogantyú		

TELJESÍTMÉNY

Jellemzők

Formátum	A3 / A4
Bemeneti szélesség	A3 = 318 mm A4 = 240 mm
Fólia vastagsága (minimum)	75 mikron
Fólia vastagsága (maximum)	125 mikron
Bemelegedési idő (becsült)	5-6 perc
Laminálás sebessége (+/- 5%)	kb. 30 cm/min (rögzített sebesség)
Görgők száma	2
Elkészülés jelzése	Fény és hangjelzés

Kioldó kar

Igen

Hideg laminálás

Igen

Műszaki adatok

Feszültség / Frekvencia / Áramerősség	A3 = 220-240 V, 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A
Teljesítmény	A3 = 480 Watt A4 = 430 Watt
Méretek (M x Sz x H)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Nettó súly	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Maximális iratvastagság (lamináló kapacitás)	0,4 mm / 0,02"



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK - ÓRIZZE MEG

- Csatlakoztassa a gépet egy könnyen hozzáférhető dugaszaljzatra.
- Az áramütés elkerülés érdekében ne használja a készüléket víz közelében, ne öntsön vizet a készülékre, a kábelre vagy a fali dugaszaljzatra.

MINDIG stabil felületre helyezze a készüléket.

MINDIG tesztelje a laminálást próbaoldalakkal, és állítsa be a készüléket a végső laminálás előtt.

MINDIG távolítsa el a tűzökapsokat és az egyéb fém alkatrészeket laminálás előtt.

MINDIG tartsa távol a készüléket hő- és vízforrásoktól.

MINDIG kapcsolja ki a készüléket használat után.

MINDIG húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja.

MINDIG az adott beállításhoz kifejlesztett fóliát használja.

MINDIG tartsa távol a háziállatokat, amíg a gép működik.

MINDIG győződjön meg arról, hogy az öntapadós fólia csak hideg beállítással használható.

SOHA ne hagyja, hogy a tápkábel forró felületekkel érintkezzen.

SOHA ne hagyja a tápkábel polcokról vagy szekrényekről lelógni.

SOHA ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.

SOHA ne próbálja meg kinyitna vagy más módon megjavítani a készüléket.

SOHA ne lépje túl a készülék névleges teljesítményét.

SOHA ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.

SOHA ne lamináljon éles vagy fém tárgyakat (pl.: tűzökapsokat, gemkapcsokat).

SOHA ne lamináljon hőre érzékeny iratokat (pl.: jegyeket, ultrahangképeket stb) forró beálításokkal.

SOHA ne lamináljon öntapadó fóliákkal forró beállításokat alkalmazva.

SOHA ne lamináljon üres fóliát.

FUNKCIÓK ÉS TIPPEK



'Biztonságos indítás' funkció

Bekapcsoláskor a gép alapértelmezett 'Biztonságos indítás' funkciójában van, ami a hideg fóliákhoz való. Igény szerint más, forró hőmérséklet-beállítás is választható. A készülék bemelegedik, majd figyelmezteti a felhasználót ha kész.



"Eleresztesi" funkció

Egy fólia laminálás közbeni eltávolításához vagy újraigazításához használja a gép hátoldalán található kioldó kart. A fólia csak akkor távolítható el a bemeneti nyíláson keresztül, ha a kioldó kart aktiválta.

- A legjobb eredmény érdekében Fellowes® márkaúj fóliákat használjon: 80 - 125 mikron + hideg tasakok.
- Az öntapadós (hideg) fólia csak hideg beállítással használható.
- Ez a készülék nem igényel hordozót a lamináláshoz. A gép hordozómentes mechanizmussal működik.
- A laminálni kívánt tételek mindenkorral megfelelő méretű fóliába kell tenni.
- A végső laminálás előtt mindenkorral megfelelő méretű fóliába kell tenni.
- Ez a készülék nem igényel hordozót a lamináláshoz. Ez a készülék nem igényel hordozót a lamináláshoz. A gép hordozómentes mechanizmussal működik.
- A laminálni kívánt tételek mindenkorral megfelelő méretű fóliába kell tenni.
- A végső laminálás előtt mindenkorral megfelelő méretű fóliába kell tenni.
- Ez a készülék nem igényel hordozót a lamináláshoz. Ez a készülék nem igényel hordozót a lamináláshoz. A gép hordozómentes mechanizmussal működik.
- Készítse elő a fóliát és a lapot a lamináláshoz. Helyezze a lapot a fólia közepére úgy, hogy érintse a fólia zárt szélét. Győződjön meg róla, hogy a fólia nem túl nagy a lapoz.
- Ha szükséges, a laminálás és lehűlés után le lehet vágni a felesleges anyagot a laminált lap körül.
- Ha különböző vastagságú fóliákkal dolgozik (különböző hőmérsékleti beállítások mellett), ajánljuk a legvékonyabb fóliával kezdeni.

A LAMINÁLÓGÉP BEÁLLÍTÁSA

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék stabil felületen áll.
2. Ellenőrizze, hogy elég szabad hely (min. 50 cm) van a gép mögött, és a lapok szabadon ki tudnak jönni.
3. Csatlakoztassa a gépet egy könnyen hozzáférhető dugaszaljzatba.

HOGYAN LAMINÁLJUNK

4. Kapcsolja be a gépet (a főkapcsoló a gép hátoldalán van). A zöld "Várakozás" jel ki fog gyulladni. A készülék "Készenlét" állapotban van.
5. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a 'Várakozás' gombot. A "Biztonságos Indítás" funkció automatikus a hideg beállítást választja.
6. Hideglamináláshoz csak a hideg beállítást válassza.
7. Forró lamináláshoz, ha szükséges válassza a fóliavastagság beállítást. A "Várakozás" gomb a bemelegítés és lehűlés időtartama alatt villogni fog.
8. Amikor a gép használatra kész, a villogó "Várakozás" jel folyamatosan világítóra változik, és megszólal egy hangjelzés.
9. Helyezze az iratot a nyitott fóliába. Győződjön meg róla, hogy az irat a zárt szélhez képest középen helyezkedik el. Mindig az iratnak megfelelő méretű fóliát használjon.
10. A fóliát úgy tegye be a géphez, hogy minden oldala legyen elől. A fólia egyenesen és a nyílás közepén legyen, ne legyen ferde. Útmutatóként használja a bemeneti jelzéseket.
11. Kimenetkor a laminált fólia forró és lágy lehet. Az elakadás elkerülése érdekében azonnal vegye ki a fóliát. Helyezze a fóliát egyenes felületre, amíg lehűl. A még forró fóliával bánjon óvatosan.
12. Egy fólia laminálás közbeni eltávolításához használja a gép hátoldalán található kioldó kart. Óvatosan húzza ki a fóliát a készülékből.

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Szakértőink szívesen segítenek Önnel megtalálni a megoldást.

Ügyfélszolgálat... www.fellowes.com

Mielőtt felkeresné a vásárlás helyét, minden lépjen kapcsolatba a Fellowes vállalattal. A kapcsolattartási adatokat ld. a készülék hátulján.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem érnek a fények a vezérlőpanelen	A gép nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a gépet hátul, a csatlakozódugó mellett és a fali dugaszaljzatnál
A fólia nem teljesen zárja körbe a lapot	A lap esetleg túl vastag a lamináláshoz	Ellenőrizze, hogy a megfelelő fóliavastagságot választotta ki, majd küldje át még egyszer
	Lehetséges, hogy a hőmérsékletbeállítás nem megfelelő	Ellenőrizze, hogy a megfelelő fóliavastagságot választotta ki, majd küldje át még egyszer
A fóliában hullámok vagy buborékok vannak	Lehetséges, hogy a hőmérsékletbeállítás nem megfelelő	Ellenőrizze, hogy a megfelelő fóliavastagságot választotta ki, majd küldje át még egyszer
A fólia elveszett a gépben	A fólia elakadt	Használja a kioldó kart és húzza ki a lapot kézzel
Elakadás	A fóliát a 'nyitott szélével' előre használták.	
	A fólia nem volt középen a bemenetről	
	A fólia nem volt egyenes a bemenetről	
	Üres fóliát használtak	
A fólia megsérült a laminálás után	Sérült görgők, vagy ragasztó került a görgőkre	Küldjön át egy tisztítólapot a gépen a görgők ellenőrzése és tisztítása céljából

TÁROLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Kapcsolja ki a gépet a falnál. Hagya a gépet lehűlni. A gép külső része nedves ruhával tisztítható. A gép fényesítéséhez nem használható oldószer vagy gyúlékony anyag. A készülékhez tisztítólapok használhatók. Amikor a készülék bemelegedett – futtassa át a lapot a készüléken, így a maradványok letisztíthatóak a görgőkről. Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott a tisztítólapokat rendszeresen használni a készülék működése során. (A tisztítólapok rendelési számai: 5320601)

COMANDOS DO LAMINADOR

A	Interruptor liga / desliga	F	Ranhura de entrada da bolsa/documento
B	Botão e LED Standby	G	Prateleira de suporte da entrada
C	Botões de seleção da bolsa (, 75,125 microns)	H	Saída de bolsa/documents
D	Alavanca de abertura	I	Respiros do sistema de refrigeração
E	Pega de transporte		

CAPACIDADES

Desempenho

Formato	A3 / A4	Alavanca de abertura	Sim
Largura de entrada	A3 = 318mm A4 = 240mm	Laminação a frio	Sim
Espessura da bolsa (mín.)	75 microns		
Espessura da bolsa (máx.)	125 microns		
Tempo de aquecimento (estimativa)	5-6 minutos	Dados técnicos	
Velocidade de laminação (+/- 5%)	aprox. 30cm/min (velocidade fixa)	Tensão / Frequência / Corrente(Amps)	A3 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,0A
Número de roletes	2	Consumo em watts	A3 = 480 Watts A4 = 430 Watts
Indicação "Ready" (Pronto)	Luz e aviso sonoro	Dimensões (AxLxP)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Peso líquido	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Espessura máx. do documento (capacidade de laminação)	0,4 mm / 0,02 pol.



IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - GUARDAR PARA UTILIZAÇÃO FUTURA

- Ligue o aparelho a uma tomada de fácil acesso.

- Para impedir choque eléctrico - não utilize o aparelho próximo de água, não derrame água sobre o aparelho, sobre o cabo eléctrico ou sobre a tomada de parede.

CERTIFIQUE-SE de que o aparelho se encontra numa superfície estável.

TESTE a laminação em folhas que tencione deitar fora e ajuste o aparelho antes das laminações finais.

REMOVA os agrafos e outros artigos de metal antes de laminar.

CERTIFIQUE-SE de que mantém o aparelho afastado de fontes de calor e água.

CERTIFIQUE-SE de que desliga o aparelho depois de cada utilização.

CERTIFIQUE-SE de que desliga o aparelho da tomada quando não o for utilizar durante um longo período de tempo.

UTILIZE bolsas concebidas para utilização com as definições adequadas.

MANTENHA os animais de estimação afastados enquanto estiver a utilizar a máquina.

ASSEGURE que as bolsas autocolantes só são usadas com ajuste a frio.

NÃO deixe o cabo de alimentação em contacto com superfícies quentes.

NÃO deixe o cabo de alimentação pendurado em armários ou prateleiras.

NÃO utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.

NÃO tente abrir nem efectuar reparações no aparelho.

NÃO exceda o desempenho indicado do aparelho.

NÃO permita que menores de idade utilizem esta máquina sem supervisão de adultos.

NÃO lamine objectos afiados ou de metal (ex.: agrafos, cliques).

NÃO lamine documentos sensíveis ao calor (ex.: bilhetes, papel para ecografias, etc.) com definições a quente.

NÃO lamine com bolsas autocolantes em definições a quente.

NÃO lamine uma bolsa vazia.

FUNÇÕES E SUGESTÕES



Função "Safe Start" (Arranque seguro)

Quando activada, a máquina enceta uma função de "Arranque seguro" predefinida, que se encontra definida para o ajuste de bolsa a frio. É possível seleccionar outras definições de temperatura quente, se pretendido. A máquina aquecerá e alertará o utilizador quando estiver pronta.



Função "Release" (Abertura)

Para remover ou realinhar uma bolsa durante a laminação, active a alavanca de abertura situada na parte de trás da máquina. Extraia-a suavemente da máquina. A bolsa só pode ser removida da ranhura de entrada quando a alavanca estiver activada.

- Para obter os melhores resultados, utilize bolsas da marca Fellowes ®: 80 - 125 microns + bolsas a frio.
- No caso das autocolantes (bolsas a frio), use somente o ajuste a frio.
- Este aparelho não necessita de um transportador para laminar. Trata-se de um mecanismo sem transportador.
- Coloque sempre o artigo a ser laminado na bolsa com as dimensões adequadas.
- Antes do processamento final, teste sempre o laminado com uma dimensão e uma espessura semelhantes.
- Prepare a bolsa e o artigo para laminação. Coloque o artigo na bolsa centrada e em contacto com a extremidade dianteira selada. Certifique-se de que a bolsa não tem uma dimensão excessiva para o artigo.
- Se necessário, corte o excesso de material à volta do artigo após a laminação e depois de arrefecer.
- Quando utilizar bolsas com espessuras diferentes (ajustes de temperatura), recomenda-se que comece pelas mais finas.

PREPARAÇÃO DO LAMINADOR

1. Certifique-se de que o aparelho se encontra numa superfície estável.
2. Verifique se existe espaço suficiente (mín. 50cm) na traseira da máquina para permitir que os artigos passem sem obstrução.
3. Ligue o aparelho a uma tomada de alimentação de fácil acesso.

COMO LAMINAR

4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte de trás do aparelho). O símbolo "Wait" (Aguardar) verde acende. O aparelho está agora no modo "Standby" (em espera).
5. Prima o símbolo "Wait" para ligar o aparelho (On). A função "Safe Start" seleccionará automaticamente a definição a frio.
6. No caso de lamação a frio, seleccione somente o ajuste a frio.
7. No caso de lamação a quente, seleccione a definição de espessura da bolsa necessária. O símbolo "Wait" ficará intermitente durante os períodos de aquecimento ou arrefecimento.
8. Quando o aparelho estiver pronto, o símbolo "Wait" intermitente mudará para uma cor sólida e será emitido um sinal.
9. Coloque o documento na bolsa aberta. Certifique-se de que o documento está centrado na extremidade selada. Utilize o tamanho de bolsa adequado para o documento.
10. Certifique-se de que a bolsa entra primeiro para a extremidade selada do aparelho. Mantenha a bolsa direita e centrada com a ranhura, não enviesada. Oriente-se utilizando as marcas da entrada.
11. Quando sair, a bolsa laminada poderá apresentar-se á quente e macia. Para evitar o encravamento, remova a bolsa imediatamente. Coloque a bolsa numa superfície plana para arrefecer. Cuidado ao manusear uma bolsa quente.
12. Para libertar uma bolsa durante a lamação, active a alavanca de abertura situada na parte de cima da máquina. Extraia suavemente a bolsa da máquina.

NECESSITA DE AJUDA?

Permita que os nossos especialistas o ajudem a encontrar uma solução.

Assistência ao Cliente... www.fellowes.com

Contacte sempre a Fellowes antes de contactar o local onde adquiriu o aparelho; veja os detalhes de contacto na contracapa.

DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa provável	Solução
Não existe iluminação no painel de controlo	Aparelho não ligado	Ligue o aparelho na parte de trás junto à ranhura de alimentação e na tomada
A bolsa não veda totalmente o artigo	O artigo pode ser demasiado espesso para laminar	Verifique se a espessura de passagem está correctamente seleccionada e passe novamente
	A definição da temperatura pode estar incorrecta	Verifique se a espessura da bolsa está correctamente seleccionada e passe novamente
A bolsa tem ondulações ou bolhas	A definição da temperatura pode estar incorrecta	Verifique se a espessura da bolsa foi correctamente seleccionada e passe novamente
A bolsa perdeu-se no aparelho	Bolsa encravada	Utilize a alavanca de abertura e extraia o artigo manualmente
Encravamento	A bolsa foi utilizada com a "extremidade aberta" em primeiro lugar	
	A bolsa não foi centrada na entrada	
	A bolsa não estava direita na entrada	
	Foi utilizada uma bolsa vazia	
Bolsa danificada após lamação	Roletos danificados ou adesivo nos roletos	Passe folhas de limpeza pelo aparelho para testar e limpar os roletos

ARMAZENAMENTO E LIMPEZA

Retire a ficha do aparelho da tomada de parede. Deixe o aparelho arrefecer. O exterior do aparelho pode ser limpo com um pano húmido. Não utilize dissolventes nem materiais inflamáveis para polimento da máquina. É possível utilizar folhas de limpeza no aparelho. Quando a máquina estiver quente – passe as folhas de limpeza na máquina para eliminar quaisquer resíduos dos roletos. Para um óptimo desempenho, recomenda-se a utilização regular de folhas de limpeza. (Códigos de encomenda para folhas de limpeza Nº 5320601)

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА

A	Бутона за включване / изключване (On/off)	F	Входен отвор за фолиото / документа
B	Бутона за режим на готовност и LED	G	Поддържаща приставка на входа
C	Бутона за избор на фолио ( , 75,125 микона)	H	Изходен отвор за фолиото / документа
D	Освобождаващ лост	I	Вентилационни отвори на охлаждащата система
E	Дръжка		

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Характеристики

Формат	A3 / A4	Освобождаващ лост	Да
Ширина на входа	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Студено ламиниране	Да
Дебелина на фолиото (мин.)	75 микона		
Дебелина на фолиото (макс.)	125 микона		
Време за загряване (приблизително)	5-6 минути	Волтаж / Честота / Ток (Амп.)	A3 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,2A A4 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,0A
Скорост на ламиниране (+/- 5 %)	приблиз. 30 cm/min (фиксирана скорост)	Мощност на потребление	A3 = 480 вата A4 = 430 вата
Брой валове	2	Размери (Вис. x Шир. x Дълж.)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Индикатор за готовност	Светлинен и звуков сигнал	Нетно тегло	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Максимална дебелина на документа (капацитет на ламиниране)	0,4 mm / 0,02"



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ЗАПАЗЕТЕ ГИ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

- Включете щепселя на машината в лесно достъпна електрическа розетка.
- За да предотвратите електрически удар, не използвайте уреда в близост до вода, не разливайте вода върху уреда, електрическия кабел или стенната розетка.

УВЕРЕТЕ СЕ, че машината е върху равна повърхност.

НАПРАВЕТЕ тест с бракувани листове и настройте машината преди окончателното ламиниране.

ОТСТРАНЕТЕ тел бол и други метални части преди ламиниране.

ПАЗЕТЕ машината от източници на топлина и вода.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ машината след всяка употреба.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ машината от щепселя, когато не се използва продължително време.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ фолио, предназначено за употреба при подходящи настройки.

ПАЗЕТЕ машината от домашни животни, когато е в процес на използване.

ПРОВЕРЕТЕ дали самозалепващото фолио се използва само в режим на студено ламиниране.

НЕ оставяйте електрическия кабел в контакт с горещи повърхности.

НЕ оставяйте електрическия кабел да виси от шкафове или рафтове.

НЕ използвайте уреда, ако електрическият кабел е повреден.

НЕ правете опит да отваряте или да ремонтирате машината.

НЕ надвишавайте обозначеното време за работа на машината.

НЕ позволявате на деца да използват машината без надзор.

НЕ ламинирайте остри или метални предмети (напр. тел бол, кламери).

НЕ ламинирайте топлочувствителни документи (напр. билети, ултразвукови изследвания) в режим на топло ламиниране.

НЕ ламинирайте със самозалепващо фолио в режим на топло ламиниране.

НЕ ламинирайте празно фолио.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СЪВЕТИ



Функция „Безопасно пускане“ („Safe Start“)

При включване машината е на функция по подразбиране „Безопасно пускане“ („Safe Start“), която е настроена в режим на студено ламиниране. Можете да изберете други настройки за топло ламиниране, ако е необходимо. Машината ще загрее и ще даде сигнал, когато е готова за използване.

Функция „Освобождаване“ („Release“)

За да отстраните или изравните отново фолиото по време на ламиниране, активирайте освобождаващия лост, разположен в задната част на машината. Фолиото може да бъде отстранено от отвора за подаване, когато лостът е активиран.



За постигане на най-добри резултати, използвайте фолио на търговската марка Fellowes®.

80 - 125 микона + самозалепващо фолио.

- При работа със самозалепващото фолио (фолио за студено ламиниране), използвайте само режим на студено ламиниране.
- За да може да се извърши ламиниране, е необходимо носещо устройство.

Това е механизъм без носещо устройство.

- Винаги поставяйте документа за ламиниране в подходящ размер фолио.
- Винаги извършвайте пробно ламиниране със сходен размер и дебелина преди окончателния процес на ламиниране.
- Подгответе фолиото и документа за ламиниране. Поставете документа в центъра на фолиото, така че да докосва горния слепен край. Уверете се, че фолиото не е прекалено широко за документа.
- Ако е необходимо, подрежете излишния материал около документа, след като го ламинирате и след като се охлади.
- Когато работите с различна дебелина на фолиото (температурни настройки), се препоръчва да започнете с най-тънкото фолио.

НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА

- Проверете дали машината е поставена върху стабилна повърхност.
- Проверете дали има достатъчно пространство зад машината (мин. 50 см), за да могат ламинираните документи да преминават свободно.
- Включете щепсела на машината в лесно достъпна електрическа розетка.

КАК СЕ ЛАМИНИРА

- Включете електрозахранването (намира се на задната страна на машината). Зеленият индикатор „Изчакване“ („Wait“) ще светне. Сега машината е в режим на готовност.
- Натиснете индикатор „Изчакване“ („Wait“), за да включите машината. Функцията „Безопасно пускане“ („Safe Start“) автоматично ще избере настройки за студено ламиниране.
- За извършване на студено ламиниране, изберете само настройки за студено ламиниране.
- За извършване на топло ламиниране, изберете фолио с необходимата дебелина. Индикаторът „Изчакване“ („Wait“) ще мига по време периода на загряване или охлаждане.
- Когато машината е готова, мигащият индикатор „Изчакване“ („Wait“) ще се установи на постоянно светещ цвят и ще прозвучи звуков сигнал.
- Поставете документа в отвореното фолио. Уверете се, че документът е центриран спрямо слепения край. Използвайте подходящ размер фолио за документа.
- Уверете се, че фолиото влиза в машината откъм слепения край. Дръжте фолиото изпънато и центрирано в отвора, не към ъглите. Използвайте маркировката на входа за ориентир.
- На изхода ламинираното фолио може да е горещо и меко. За да предотвратите задръстване, отстранете незабавно фолиото. Поставете фолиото върху равна повърхност, за да се охлади. Внимавайте, когато боравите с горещо фолио.
- За да освободите фолиото по време на ламиниране, активирайте освобождаващия лост, разположен на задната страна на машината. Внимателно извадете фолиото от машината.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Нашите експерти могат да ви помогнат да решите проблема.

Обслужване на клиенти: www.fellowes.com

Винаги осъществявайте контакт с Fellowes, преди да се свържете с мястото, откъдето сте купили продукта, вижте задната обложка за данни за контакт.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Контролният панел не свети	Машината не е включена	Включете машината от задната част, близо до входния отвор за щепсела, и от стената розетка
Фолиото не херметизира напълно документа	Документът може да е с твърде голяма дебелина за ламиниране	Проверете дали дебелината за преминаване е правилно избрана и отново прекарайте документа
	Температурните настройки може да са неправилни	Проверете дали дебелината на фолиото е правилно избрана и отново прекарайте документа
Фолиото има гънки или мехурчета	Температурните настройки може да са неправилни	Проверете дали дебелината на фолиото е правилно избрана и отново прекарайте документа
Фолиото не излиза от машината	Фолиото е задръстено	
Задръстване	Фолиото е прекарано през машината откъм отворения край	Задействайте освобождаващия лост и издърпайте документа ръчно
	Фолиото не е центрирано на входа	
	Фолиото не е било изпънато на входа	
	Използвано е празно фолио	
Фолиото е повредено след ламиниране	Валовете са повредени или върху тях е полепнало лепило	Прекарайте почистващи листове през машината, за да изprobвате и почистите валовете

СЪХРАНЕНИЕ И ПОЧИСТВАНЕ

Изключете машината от стената розетка. Изчакайте, докато машината се охлади. Външната част на машината може да бъде почиствана с влажно парче плат. Не използвайте разтворители или запалими материали, за да полирате машината. С машината могат да бъдат използвани почистващи листове. Когато машината е загряла – прекарайте листовете през машината, за да почистите евентуални остатъци, полепнали по валовете. За постигане на оптимални резултати се препоръчва почистващите листове да бъдат използвани редовно. (Код за поръчване на почистващи листове # 5320601.)

COMENZI LAMINATOR

A	Comutator Pornire / Oprire	F	Fantă de intrare a foliei / documentului
B	LED și buton Standby	G	Raft de suport al intrării
C	Butoane de selecție a foliilor ( , 75,125 microni)	H	Ieșire folie / document
D	Mâner de eliberare	I	Găuri de ventilație ale sistemului
E	Mâner de transport		

SPECIFICAȚII

Performanțe

Format	A3 / A4	Mâner de eliberare	Da
Lățime intrare	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Laminare la rece	Da
Grosime folie (min)	75 microni		
Grosime folie (max)	125 microni		
Timp de încălzire (estimativ)	5-6 minute	Date tehnice	
Viteză de laminare (+/- 5 %)	aprox. 30 cm/min (viteză fixă)	Tensiune / Frecvență / Curent (Amp)	A3 = 220-240 V c.a., 50/60Hz, 2,2 A A4 = 220-240 V c.a., 50/60Hz, 2,0 A
Număr de role	2	Putere	A3 = 480 Wăți A4 = 430 Wăți
Indicație stare de pregătire	Luminoasă și sonoră	Dimensiuni (l x l x l)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm

Date tehnice

Putere	A3 = 480 Wăți A4 = 430 Wăți
Dimensiuni (l x l x l)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
Greutate netă	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
Grosime maximă a documentului (capacitate de laminare)	0,4 mm / 0,02"

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚĂ - A SE PĂSTRA PENTRU FOLOSIREA ULTERIOARĂ

- Conectați aparatul la o priză ușor accesibilă.
- Pentru prevenirea șocurilor electrice - nu utilizați aparatul în apropierea apei, nu turnați apă pe aparat, pe cablul de alimentare sau pe priza de alimentare din perete.

ASIGURAȚI-VĂ că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă.

TESTAȚI cu ajutorul colilor laminate uzate și setați aparatul înainte de laminările finale.

ÎNDEPĂRTAȚI capsele și alte articole metalice înainte de laminare.

PĂSTRAȚI aparatul departe de sursele de căldură și de apă.

ÎNCHIDEȚI aparatul după fiecare utilizare.

SCOATEȚI aparatul din priză atunci când nu este folosit pentru mai mult timp.

Folosiți foliile concepute pentru utilizare la setările corespunzătoare.

PĂSTRAȚI la distanță de animalele de companie în timpul utilizării.

ASIGURAȚI-VĂ că foliile autoadezive sunt utilizate exclusiv cu setări la rece.

NU lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafete fierbinți.

NU lăsați cablul de alimentare să atârnă de pe rafturi.

NU folosiți aparatul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.

NU încercați să deschideți sau să reparați în alt fel aparatul.

NU dăriți limitați de performanță ale aparatului.

CARACTERISTICI ȘI SFATURI



Funcția 'Safe Start' (Pornire în siguranță)

În momentul în care este pornit, aparatul dispune de o funcție 'Safe Start' (Pornire în siguranță) implicită, care este configurată pentru setările de laminare la rece. Dacă este necesar, aveți posibilitatea de a selecta alte setări de temperatură ridicată. Aparatul se va încălzi și va avertiza utilizatorul când este pregătit.



Pentru a scoate sau pentru a realinia o folie pe parcursul laminării, activați mânerul de eliberare din partea din spate a aparatului. Folia poate fi scoasă doar din fanta de intrare atunci când mânerul este activat.

Pentru cele mai bune rezultate, folosiți foliile marca Fellowes ®:
80 - 125 microni + folii de laminare la rece.

NU permiteți copiilor să folosească aparatul în lipsa supravegherii unui adult.

NU lamați obiecte ascuțite sau metalice (de ex: capse, cleme pentru hârtii).

NU lamați documente sensibile la căldură (de ex.: bilete, radiografii etc.) cu setările la cald.

NU lamați foliile autoadezive cu setările de laminare la cald.

NU lamați cu folii goale.

- Puneti întotdeauna articolul ce urmează să fie laminat în folia de mărime corespunzătoare.
- Testați întotdeauna laminarea cu o folie de mărime și grosime corespunzătoare înainte de procesul final.
- Pregătiți folia și articolul pentru laminare. Plasați articolul în cadrul foliei, centrat și atingând marginea sigilată de dirijare. Asigurați-vă că folia nu este prea mare pentru articol.
- Dacă este necesar, tăiați materialul în exces din jurul articolului după laminare și răcire.
- În cazul în care se lucrează cu diferite grosimi de folie (setări de temperatură), este recomandabil să începeți mai întâi cu folia cea mai subțire.

CONFIGURAREA LAMINATORULUI

1. Asigurați-vă că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă.
2. Verificați să existe suficient spațiu liber (min. 50 cm) în spatele aparatului pentru a permite articolelor să treacă neobstrucționate.
3. Conectați aparatul la o priză de alimentare ușor accesibilă.

MODUL DE LAMINARE

4. Porniți alimentarea (situată în partea din spate a aparatului). Simbolul 'Wait' (Așteptare), de culoare verde, se va aprinde. Aparatul este acum în modul 'Standby'.
5. Apăsați simbolul 'Wait' pentru a comuta aparatul în modul 'On' (Pornit). Funcția 'Safe Start' (Pornire în siguranță) va selecta automat setările de laminare la rece.
6. Pentru laminarea la rece, selectați doar setarea de laminar la rece.
7. Pentru laminarea la cald, selectați setarea grosimii foliei după cum este necesar. Simbolul 'Wait' (Așteptare) va lumina intermitent în timpul perioadelor de încălzire și răcire.
8. În momentul în care aparatul este pregătit, simbolul 'Wait' ce luminează intermitent se va schimba într-o culoare continuă și va emite un semnal sonor.
9. Plasați documentul în folia deschisă. Asigurați-vă că documentul este centrat față de marginile sigilate. Utilizați folia de mărime potrivită pentru document.
10. Asigurați-vă că folia pătrunde în aparat cu marginea sigilată mai întâi. Mențineți folia în poziție dreaptă și centrală în cadrul fantei, și nu în unghi. Folosiți marcajele intrării pentru ghidare.
11. La ieșire, folia laminată ar putea fi fierbinte și moale. Pentru a preveni întepenirea, scoateți folia imediat. Plasați folia pe o suprafață plată pentru a se răci. Aveți grijă atunci când manevrați o folie fierbinte.
12. Pentru a elibera folia pe parcursul laminării, activați mânerul de eliberare situat în partea din spate a aparatului. Trageți ușor folia afară din aparat.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Permiteți-le experților noștri să vă ajute oferindu-vă o soluție.

Asistență clienți... www.fellowes.com

Apelați întotdeauna Fellowes înainte de a contacta centrul de achiziție al aparatului. A se vedea coperta spate pentru detalii de contact.

DEPANARE

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Lipsa iluminării panoului de comandă	Aparatul nu este pornit	Porniți aparatul din partea din spate, de lângă intrarea fișei, asigurându-vă că acesta este conectat la priza de perete
Folia nu sigilează complet articolul	Articolul ar putea fi prea gros pentru a putea fi laminat	Verificați ca grosimea de traversare să fie corect selectată și încercați să treceți articolul din nou
	Setarea temperaturii ar putea fi incorectă	Verificați ca grosimea foliei să fie corectă și treceți articolul din nou
Folia prezintă unduri sau bule	Setarea temperaturii ar putea fi incorectă	Verificați ca grosimea de traversare să fie corect selectată și încercați să treceți articolul din nou
S-a pierdut folia în aparat	Folia este blocată	
Blocare	Folia a fost folosită cu 'capătul liber' înainte	Acționați mânerul de eliberare și scoateți afară articolul manual
	Folia nu a fost centrată la intrare	
	Folia nu a fost în poziție dreaptă la intrare	
	A fost folosită o folie goală	
Folia este deteriorată în urma laminării	Role avariante sau adeziv prezent pe acestea	Treceți colii de curățare prin aparat pentru a testa și curăța rolele

DEPOZITARE ȘI CURĂȚARE

Deconectați aparatul de la priză. Permiteți-i să se răcească. Partea exterioară a aparatului poate fi curățată cu ajutorul unei cârpe umede. Nu folosiți solventi sau materiale inflamabile pentru a lustrui aparatul. Colile de curățare pot fi folosite împreună cu aparatul. Atunci când aparatul este încălzit - treceți colile prin aparat pentru a curăța orice reziduuri rămase de la role. Pentru performanțe optime, se recomandă utilizarea regulată a colilor de curățare împreună cu aparatul. (Codurile de comandă a colilor de curățare - 5320601)

KONTROLE PLASTIFIKATORA

A	Sklopka uključeno / isključeno	F	Ulazni utor za foliju / dokument
B	Gumb za stanje pripravnosti i LED lampica	G	Potporna polica na ulazu
C	Gumbi za odabir debljine folije za plastificiranje ( , 75,125 mikrona)	H	Izlaz za foliju / dokument
D	Otpusna poluga 	I	Rashladni ventilatori
E	Ručka za nošenje		

RADNE ZNAČAJKE

Značajka

Format	A3 / A4	Otpusna poluga	Da
Ulazna širina	A3 = 318mm A4 = 240mm	Hladno plastificiranje	Da
Debljina folije (najmanje)	75 mikrona		
Debljina folije (najviše)	125 mikrona		
Vrijeme zagrijavanja (procjena)	5-6 minuta	Tehnički podaci	
Brzina plastificiranja (+/- 5%)	približno 30cm/min (fiksna brzina)	Napon / frekvencija / struja (ampera)	A3 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,2A A4 = 220-240V AC, 50/60Hz, 2,0A
Broj valjaka	2	Nazivna snaga	A3 = 480 wata A4 = 430 wata
Pokazivač spremnosti	Lampica i bip zvuk	Dimenzije (VxŠxD)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Neto težina	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Najveća debljina dokumenta (kapacitet plastificiranja)	0,4 mm/0,02 inča

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE - SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPORABU

- Ukopčajte stroj u lako dostupnu utičnicu.
- Za sprječavanje električnog udara - uređaj nemojte koristiti u blizini vode. Uređaj, kabel napajanja ni zidnu utičnicu ne polijevajte vodom.

OBAVEZNO postavite stroj na stabilnu podlogu.

OBAVEZNO provedite probno plastificiranje praznim listovima i podesite stroj prije konačnog plastificiranja.

OBAVEZNO uklonite spojnice i druge metalne predmete prije plastificiranja.

OBAVEZNO držite stroj podalje od izvora topline i vode.

OBAVEZNO isključite stroj nakon svakog korištenja.

OBAVEZNO iskopčajte stroj kad ga ne koristite duže vrijeme.

OBAVEZNO koristite folije namijenjene korištenju s odgovarajućim postavkama.

OBAVEZNO držite podalje kućne ljubimce od stroja koji koristite.

OBAVEZNO osigurajte da se samoupijajuće folije koriste jedino uz hladnu postavku.

NEMOJTE ostaviti kabel napajanja u dodiru s vrućim podlogama.

NEMOJTE ostaviti kabel napajanja da visi s ormarića ili polica.

NEMOJTE koristiti uređaj ukoliko je kabel napajanja oštećen.

NEMOJTE pokušavati otvoriti niti na bilo koji drugi način popravljati stroj.

NEMOJTE prekoračiti navedene radne značajke stroja.

NEMOJTE dozvoliti da djeca koriste ovaj stroj bez nadzora odrasle osobe.

NEMOJTE plastificirati oštreti niti metalne predmete (primjerice, spojnice ili spajalice).

NEMOJTE plastificirati dokumente osjetljive na toplinu (primjerice, karte ili slike ultrazvuka) uz tople postavke.

NEMOJTE plastificirati sa samoupijajućim folijama uz toplu postavku.

NEMOJTE plastificirati praznu foliju.

MOGUĆNOSTI I SAVJETI



Funkcija 'Safe Start' (Siguran početak)

Kada uključite stroj, on ima zadanu funkciju 'Safe Start' koja je podešena na hladnu postavku folije. Po potrebi možete odabrati druge tople postavke.

Stroj se zagrijava i javlja korisniku da je spreman.



Funkcija 'Release' (Otpusti)

Da biste uklonili ili ponovno izravnali foliju tijekom plastifikacije, pokrenite otpusnu polugu na stražnjoj strani stroja. Foliju možete ukloniti iz ulaznog utora jedino kad je pokrenuta poluga.

- Za najbolje rezultate koristite originalne folije tvrtke Fellowes ®: 80 - 125 mikrona + hladne folije.
- Za samoupijajuće (hladne folije) koristite isključivo hladnu postavku.
- Ovom stroju ne treba zaštitni karton za plastificiranje. To je mehanizam bez zaštitnog kartona.
- Artikl uvijek plastificirajte u foliji odgovarajuće veličine.
- Uvijek provedite probno plastificiranje uz sličnu veličinu i debljinu prije završnog postupka.
- Pripremite foliju i artikl za plastificiranje. Centrirajte artikl u foliji tako da dodiruje zatvoreni prednji rub. Pobrinite se da folija nije prevelika za artikl.
- Po potrebi odrežite višak materijala oko artikla nakon plastificiranja i hlađenja.
- Ukoliko radite s različitim debljinama folije (postavke temperature), preporučujemo da započnete s najtanjim folijama.

POSTAVLJANJE PLASTIFIKATORA

1. Osigurajte da je stroj na stabilnoj podlozi.
2. Provjerite da iza stroja ima dovoljno slobodnog prostora (najmanje 50cm) koji omogućava slobodan prolaz plastificiranih artikala.
3. Ukopčajte stroj u lako dostupnu utičnicu.

POSTUPAK PLASTIFICIRANJA

4. Uključite napajanje (sklopka se nalazi na stražnjoj strani stroja). Zasvijetlit će zeleni simbol 'Wait' (Čekaj). Stroj je sad u načinu rada 'Standby' (Stanje pripravnosti).
5. Pritisnite na simbol 'Wait' da biste uključili stroj. Funkcija 'Safe Start' automatski odabire hladnu postavku.
6. Za hladno plastificiranje odaberite samo hladnu postavku.
7. Za toplo plastificiranje odaberite potrebnu debljinu folije za plastificiranje. Tijekom zagrijavanja i rashlađivanja bljeskat će simbol 'Wait'.
8. Kad je stroj spremjan za rad, bljeskajući simbol 'Wait' počet će svijetliti u istoj boji i oglasit će se signal.
9. Stavite dokument u otvorenu foliju. Pobrinite se da je dokument centriran i da dodiruje zatvoreni rub folije. Koristite odgovarajuću veličinu folije za dokument.
10. Pobrinite se da najprije zatvoreni rub folije ulazi u stroj. Foliju držite ravnom i centriranu unutar utora, izbjegavajte nagib folije. Za usmjeravanje folije koristite ulazne oznake.
11. Nakon izlaza iz stroja plastificirana folija može biti topla i mekana. Da biste izbjegli zaglavljivanje, odmah uklonite foliju. Stavite foliju na ravnu podlogu da se hlađi. Budite oprezni pri rukovanju toplom folijom.
12. Za otpuštanje folije tijekom plastificiranja pokrenite otpusnu polugu smještenu na stražnjem dijelu stroja. Lagano izvucite foliju iz stroja.

TREBATE LI POMOĆ?

Naši stručnjaci mogu vam pomoći pronaći rješenje.

Korisnička služba... www.fellowes.com

Uvjek nazovite Fellowes prije nego se obratite vašem prodajnom mjestu (kontaktne informacije potražite na stražnjem poklopcu).

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Poteškoća	Mogući uzrok	Rješenje
Kontrolna ploča ne svijetli.	Stroj nije uključen.	Uključite stroj na stražnjoj strani odmah do ulaza za utikač i u zidnu utičnicu.
Folija nije potpuno zatvorila artikl.	Artikl je možda prevelike debljine.	Provjerite da ste odabrali ispravnu debljinu folije, zatim propustite foliju još jednom.
	Odabrana je neispravna postavka temperature.	Provjerite da ste odabrali ispravnu debljinu folije, zatim propustite foliju još jednom.
Folija je naborana ili ima mjeđuriće.	Odabrali ste neispravnu postavku temperature.	Provjerite da ste odabrali ispravnu debljinu folije, zatim propustite foliju još jednom.
Folija ne izlazi iz stroja.	Doslo je do zaglavljivanja.	Pokrenite otpusnu polugu i rukom izvadite foliju.
Zaglavljivanje.	Foliju ste umetnuli otvorenom stranom prema naprijed.	
	Foliju niste centralizirali na ulazu.	
	Folija nije bila ravno postavljena na ulazu.	
	Koristili ste praznu foliju.	
Folija je oštećena nakon plastificiranja.	Oštećeni valjci ili ljepljivi sloj na valjcima.	Propustite listove za čišćenje kroz stroj da biste provjerili valjke i očistili ih

POHRANA I ČIŠĆENJE

Iskopčajte stroj iz zidne utičnice. Pričekajte da se ohladi. Vanjski dio plastifikatora očistite lagano navlaženom krpom. Nemojte koristiti otapala niti zapaljive materijale da biste očistili stroj. Možete koristiti i maramice za čišćenje. Kad se stroj zagrije - maramicama očistite sve ostatke s valjaka. Za najveći učinak preporučujemo redovito čišćenje stroja maramicama za čišćenje. (Narudžbeni kodovi maramica za čišćenje su # 5320601)

UKAZI NA LAMINATORJU

A	Stikalo za vklop/izklop
B	Gumb za stanje pripravljenosti in lučka LED
C	Gumbi za izbiro folijskih žepkov ( , 75,125 mikronov)
D	Ročka za sprostitev 
E	Ročka za prenos

F	Folijski žep / reža za vstavljanje dokumentov
G	Podporni predal za vstavljanje dokumentov
H	Folijski žep / izhod dokumenta
I	Hladilni sistemski zračniki

ZMOGLJIVOST

Delovanje

Oblika	A3 / A4	Ročka za sprostitev	Da
Širina za vstavljanje	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Hladno laminiranje	Da
Debelina folijskih žepkov (min.)	75 mikronov		
Debelina folijskih žepkov (maks.)	125 mikronov		
Čas za zagon (približno)	5-6 minut	Tehnični podatki	
Hitrost laminiranja (+/- 5 %)	pribl. 30 cm/min (stalna hitrost)	Napetost / Frekvenca / Tok (v Amperih)	A3 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,2 A A4 = 220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,0 A
Število valjev	2	Moč	A3 = 480 Wattov A4 = 430 Wattov
Označba pripravljenosti	Lučka in pisk	Dimenziije (v x š x g)	A3 = 570 x 155 x 108 mm A4 = 450 x 143 x 108 mm
		Neto teža	A3 = 2,0 kg A4 = 1,7 kg
		Največja debelina dokumentov (zmogljivost laminiranja)	0,4 mm / 0,02"

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA - HRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

- Napravo priključite v lahko dostopno vtičnico.
- Da bi preprečili električni udar, naprave ne uporabljajte v bližini vode, ne polivajte je po napravi, kablih ali stenski vtičnici.

ZAGOTOVITE, da je naprava na ravni površini.

PREIZKUSITE liste za laminiranje in napravo nastavite pred končnim laminiranjem.

ODSTRANITE sponke in ostale kovinske predmete, preden začnete z laminiranjem.

HRANITE napravo stran od virov topote in vode.

IZKLOPITE napravo po vsaki uporabi.

IZVLECITE napravo iz električnega omrežja, če je ne boste uporabljali dlje časa.

UPRABITE folijske žepke, ki so narejeni za uporabo pri primernih nastavitevah.

HRANITE izven dosega hišnih ljubljenčkov, ko je naprava v uporabi.

ZAGOTOVITE, da samolepljive folijske žepke uporabljate samo pri hladni nastaviti.

NE puščajte napajalnega kabla v stiku z vročimi površinami.

NE puščajte napajalnega kabla, da visi s polic ali omar.

NE uporabljajte naprave, če je napajalni kabel poškodovan.

NE poskušajte sami odpreti ali kakor koli popravljati naprave.

NE prekoračite navedene učinkovitosti naprave.

NE dovolite otrokom, da napravo uporabljajo brez nadzora odrasle osebe.

NE laminirajte ostrih ali kovinskih predmetov (npr. sponk ipd.).

NE laminirajte dokumentov, občutljivih na toploto (npr. kart, ultrazvočnih posnetkov ipd.) pri vročih nastavitevah.

NE laminirajte s samolepljivimi folijskimi žepki pri vročih nastavitevah.

NE laminirajte praznega folijskega žepka.

FUNKCIJE IN NAPOTKI



Funkcija 'Varni zagon'

Ko je naprava vklopljena, ima funkcijo 'Varni zagon', ki je nastavljena za uporabo s hladnimi folijskimi žepki. Po potrebi lahko izberete katero drugo temperaturno nastavitev. Naprava se bo ogrela in uporabnika opozorila, ko bo pripravljena za uporabo.



Funkcija 'Sprostitev'

Če želite folijski žep med laminiranjem odstraniti ali prilagoditi, aktivirajte ročko za sprostitev na zadnjem delu naprave. Žep lahko iz reže za vstavljanje odstranite samo, ko je ročka aktivirana.

- Za boljše rezultate uporabite folijske žepke znamke Fellowes ®: 80 - 125 mikronov + hladni žepki.
- Za samolepilne (hladne žepke) uporabite samo hladne nastavitev.
- Naprava za laminiranje ne potrebuje nosilca. Mehanizem je brez nosilca.
- Predmet, ki ga želite laminirati, vedno vstavite v folijski žepk ustrezne velikosti.
- Pred končnim postopkom vedno preizkusite delovanje na dokumentu podobne velikosti in debeline.
- Pripravite folijski žepk in predmet za laminiranje. Predmet vstavite na sredino žepka in naj se dotika glavnega zatesnjenega roba. Preverite, da žepk ni prevelik za vaš predmet.
- Po potrebi po laminiranju in hlajenju odvečen material okrog predmeta obrežite.
- Če uporabljate različne debeline folijskih žepkov (temperaturne nastavitev), priporočamo, da začnete z najtanjšimi žepki.

POSTAVITEV LAMINATORJA

1. Zagotovite, da je naprava na ravni površini.
2. Preverite, ali je za napravo dovolj prostora (najmanj 50 cm) za neoviran prehod predmetov.
3. Napravo priključite v lahko dostopno vtičnico.

KAKO LAMINIRATI

4. Napravo vklopite (stikalo je na zadnji strani naprave). Zasvetil bo zeleni gumb 'Počakaj'. Naprava je zdaj v stanju pripravljenosti.
5. Pitisnite simbol 'Počakaj', da vklopite napravo. Funkcija 'Varen zagon' bo samodejno izbrala hladno nastavitev.
6. Za hladno laminiranje izberite samo hladno nastavitev.
7. Za vroče laminiranje izberite nastavitev debeline folijskega žepka, kot je zahtevano. V času segrevanja in ohlajevanja bo utripal simbol 'Počakaj'.
8. Ko je naprava pripravljena, bo utripajoč simbol 'Počakaj' prenehal utripati in zaslisi boste signal.
9. Dokument vstavite v odprt folijski žepk. Preverite, ali je dokument vstavljen na sredino zatesnjene roba. Za dokument uporabite folijski žepk ustreznih velikosti.
10. Zagotovite, da boste žepk v napravo vstavili z zatesnjeno robom naprej. Žepk postavite naravnost in na sredino reže, ne ob rob. Za vodilo uporabite oznake za vstavljanje.
11. Pri izhodu je laminiran žepk lahko vroč in mehak. Žepk takoj odstranite, da bi preprečili morebitno zagozdenje. Žepk položite na ravno površino, da se ohladi. Pri rokovaju z vročim folijskim žepkom bodite previdni.
12. Če želite žepk sprostiti med laminiranjem, aktivirajte ročko za sprostitev na zadnjem delu naprave. Žepk previdno povlecite iz naprave.

POTREBUJETE POMOČ?

Dovolite, da vam naši strokovnjaki pomagajo z rešitvijo.

Oddelek za pomoč uporabnikom ... www.fellowes.com

Preden se obrnete na svojega prodajalca, vedno najprej stopite v stik s podjetjem Fellowes. Za kontaktne podatke si oglejte zadnjo stran.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Verjeten vzrok	Rešitev
Nadzorna plošča ni osvetljena	Naprava ni vklopljena	Napravo vklopite na zadnji strani poleg vstopnega kabla in jo vtaknite v zidno vtičnico
Folijski žepk dokumenta ne zapečati v celoti	Predmet je morda predebel za laminiranje	Preverite, ali je izbrana pravilna nastavitev za preverjanje debeline in dokument znova spustite skozi
	Temperaturna nastavitev je morda napačna.	Preverite, ali je izbrana pravilna nastavitev za debelino folijskega žepka in dokument znova spustite skozi
Folijski žepk vsebuje valove in mehurčke	Temperaturna nastavitev je morda napačna	Preverite, ali je nastavitev za debelino pravilno izbrana in dokument znova spustite skozi
Folijski žepk se je izgubil v napravi	Žepk je zagozden	
Zagozdenje	Žepk ste v napravo vstavili z odprtим delom naprej	Obrnite ročko za sprostitev in predmet izvlecite z roko
	Žepk ob vstavljanju dokumenta v napravo ni bil poravnан na sredino	
	Žepk ob vstavljanju dokumenta v napravo ni bil poravnан	
	Uporabili ste prazen žepk	
Žepk je po laminiranju poškodovan	Poškodovani valjčki ali samolepilni valjčki	Skozi napravo spustite liste za čiščenje, da preverite in očistite valjčke

HRAMBA IN ČIŠČENJE

Iz zidne vtičnice izvlecite napajalni kabel. Počakajte, da se naprava ohladi. Zunanost naprave lahko očistite z vlažno krpo. Za lesk ne uporabljajte topil ali vnetljivih materialov. Na napravi lahko uporabite liste za čiščenje. Ko je naprava topla, skozi spustite liste za čiščenje, da očistite morebitne ostanke na valjčkih. Za optimalno učinkovitost priporočamo, da liste za čiščenje uporabljate redno. (Kode za naročanje listov za čiščenje # 5320601)

KOMANDE LAMINATORA

A	Prekidač za uključivanje i isključivanje (ON/OFF)	F	Ulaz za foliju / dokument
B	Dugme „Standby“ (režim pripravnosti) i LED	G	Potporni ulazni nosač
C	Dugme za izbor folije (✿, 75, 125 mikrona / 0,075 mm, 0,125 mm)	H	Izlaz za foliju / dokument
D	Poluga za oslobađanje (▲●)	I	Otvori za rashlađivanje sistema
E	Drška za nošenje		

MOGUĆNOSTI

Radne karakteristike

Format	A3 ili A4
Širina ulaza	A3 = 318 mm A4 = 240 mm
Debljina folije (min.)	75 mikrona (0,075 mm)
Debljina folije (maks.)	125 mikrona (0,125 mm)
Vreme zagrevanja (procenjeno)	5 do 6 minuta
Brzina laminacije (+/- 5 %)	pribl. 30 cm/min (fiksirana brzina)
Broj valjaka	2
Indikacija spremnosti	svetlosna sa zvučnim signalom
Poluga za oslobađanje	da
Hladna laminacija	da

Tehnički podaci

Napon / frekvencija /	
Jačina toka (A)	A3 = 220 V do 240 V naizmenične struje,
50/60 Hz, 2,2A	
A4 = 220 V do 240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, 2,0A	
Potrošnja u vatima	A3 = 480 vati
A4 = 430 vati	
Dimenzije (V × Š × D)	A3 = 570 × 155 × 108 mm
A4 = 450 × 143 × 108 mm	
Neto masa	A3 = 2,0 kg
A4 = 1,7 kg	
Maks. debljina dokumenta (kapacitet laminacije)	0,4 mm/0,02"



VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA – SAČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Priključite mašinu na lako dostupnu utičnicu.
- Da biste sprečili električni udar, nemojte da koristite aparat u blizini vode, nemojte da prosipate vodu po aparatu, kablu za napajanje ili zidnoj utičnici.
- UVERITE** se da je mašina postavljena na stabilnu podlogu.
- IZVRŠITE** probnu laminaciju na otpadnim listovima i podesite mašinu pre nego što prisupite završnoj laminaciji.
- UKLONITE** spone i druge metalne predmete pre laminacije.
- DRŽITE** mašinu dalje od izvora toplosti i vlage.
- ISKLUČITE** mašinu nakon svake upotrebe.
- IZVUCITE** utikač mašine iz utičnice kada se ne koristi duže vreme.
- KORISTITE** folije koje su predviđene za upotrebu sa odgovarajućim podešavanjima.
- DRŽITE** dalje od kućnih ljubimaca tokom upotrebe.
- UVERITE** se da se samolepljive folije koriste samo u hladnom režimu.
- NEMOJTE** da izlažete kabl za napajanje kontaktu sa toplim površinama.
- NEMOJTE** da ostavljate kabl za napajanje da visi sa polica i drugog nameštaja.
- NEMOJTE** da koristite aparat ako je kabl za napajanje oštećen.
- NEMOJTE** pokušavati da otvorite ili da na neki drugi način pokušate da popravite mašinu.
- NEMOJTE** da opterećujete mašinu preko navedenog kapaciteta.
- NEMOJTE** da dozvolite da ovu mašinu koriste deca bez nadzora odrasle osobe.
- NEMOJTE** da laminirate oštре ili metalne predmete (npr. spone, spajalice).
- NEMOJTE** da laminirate dokumenta koja su osjetljiva na toplotu (npr. karte, legitimacije, ultrazvučne snimke) u toploj režimu.
- NEMOJTE** laminirati pomoću samolepljivih folija u toploj režimu.
- NEMOJTE** da laminirate praznu foliju.

FUNKCIJE I SAVETI



Funkcija „Safe Start“ (bezbedan početak)

Kada se uključi, mašina je podrazumevano podešena na funkciju „Safe Start“ (bezbedan početak), što znači da je aktiviran režim hladne laminacije folijom. Ako je potrebno, možete da izaberete drugo podešavanje za visoku temperaturu. Mašina će se zagrijati i upozoriće korisnika kada bude spremna.



Funkcija „Release“ (oslobađanje)

Da oslobodite foliju tokom laminacije, aktivirajte polugu za oslobađanje koja je smeštena na poleđini mašine. Folija može da se ukloni samo kroz ulazni otvor kada je poluga aktivirana.

- Da biste postigli najbolje rezultate, koristite folije marke Fellowes®: 80 do 125 mikrona (0,08 mm do 0,125 mm) + folije za hladnu laminaciju
- Za samolepljive folije (za hladnu laminaciju) koristite samo podešavanja za hladnu laminaciju.

- Kod ove mašine nije neophodan nosilac za laminaciju. To je mehanizam bez nosioca (carrier-free).
- Predmet laminacije uvek stavite u foliju odgovarajuće veličine.
- Uvek izvršite probnu laminaciju predmeta slične veličine i debljine pre završnog procesa.
- Pripremite foliju i predmet za laminaciju. Stavite predmet u foliju centrirano i uz vodeću zavarenu ivicu. Uverite se da folija nije prevelika za predmet.
- Ako je neophodno, isecite višak materijala oko predmeta nakon što završite sa laminacijom i nakon što se predmet ohladi.
- Kada radite sa folijama različite debljine (podešavanja temperature) preporučljivo je da najpre obrađujete najtanje folije.

PODEŠAVANJE LAMINATORA

1. Proverite da li je mašina na stabilnoj podlozi.
2. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora (min. 50 cm) iza mašine, tako da predmeti laminacije mogu da prolaze neometano.
3. Priklučite mašinu na lako dostupnu strujnu utičnicu.

KAKO SE LAMINIRA?

4. Uključite napajanje (nalazi se na poledini aparata).
5. Funkcija „Safe Start“ (bezbedan početak) će automatski izabrati hladno podešavanje.
6. Za hladnu laminaciju izaberite samo hladno podešavanje.
7. Za topalu laminaciju po potrebi izaberite podešavanje debljine folije. Simbol „Wait“ (čekanje) će treperiti tokom perioda zagrevanja ili hlađenja.
8. Kada je mašina spremna, simbol „Wait“ (čekanje) koji treperi prestaje da treperi i ostaće da svetli. Mašina će započeti.
9. Postavite dokument u otvorenu foliju. Uverite se da je dokument centriran u odnosu na zavarenu ivicu. Koristite odgovarajuću veličinu folije za dokument.
10. Uverite se da se najpre uvlači zavaren deo folije. Folija treba da bude poravnata i centrirana u otvoru i ne sme da bude iskošena. Koristite oznake na ulaznom otvoru kao smernice za postavljanje.
11. Prilikom izlaska laminirana folija može da bude vruća i meka. Da sprečite gužvanje, odmah izvucite foliju. Stavite foliju na ravnu površinu da se ohladi. Vodite računa prilikom rukovanja vrelom folijom.
12. Da oslobodite foliju tokom laminacije, aktivirajte polugu za oslobođanje koja je smeštena na poledini mašine. Foliju polako izvucite iz mašine.

POTREBNA VAM JE POMOĆ?

Preputstite našim stručnjacima da pronađu rešenje po vašoj mjeri.

Korisnička podrška... www.fellowes.com

Uvek pozovite Fellowes pre nego što se obratite vašem prodajnom mestu. Podatke za kontakt potražite na poklopcu na zadnjem delu.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nadzorna ploča ne svetli.	Mašina nije uključena.	Na poledini uključite mašinu tako što ćete povezati ulazni priključak sa utičnicom.
Folija ne oblaže predmet u celosti.	Možda je predmet previše tanak za laminaciju.	Proverite da li je debljina materijala koji se provlači pravilno izabrana i ponovo ga provucite.
	Temperatura možda nije pravilno podešena.	Proverite da li je debljina folije pravilno izabrana i ponovo je provucite.
Folija je naborana ili je ispod nje dopreо vazduh.	Temperatura možda nije pravilno podešena.	Proverite da li je debljina folije pravilno izabrana i ponovo je provucite.
Folija je nestala u mašini.	Folija je izgužvana.	
Gužvanje	Folija je bila korišćena tako da se prvo uvlači „otvoreni deo“.	Koristite polugu za oslobođanje i predmet izvucite ručno.
	Folija nije bila centrirana na ulazu.	
	Folija nije postavljena pravo na ulazu.	
	Korišćena je prazna folija.	
Folija je oštećena nakon laminacije.	Valjci su oštećeni ili je na valjcima lepljiva materija.	Provucite listove za čišćenje kroz mašinu da proverite i očistite valjke.

SKLADIŠTENJE I ČIŠĆENJE

Isključite mašinu iz zidne utičnice. Sačekajte da se mašina ohladi. Spoljni deo mašine se može čistiti vlažnom krpom. Nemojte da koristite rastvarače ili zapaljive materije za poliranje mašine. Kod čišćenja mašine mogu se koristiti listovi za čišćenje. Kada je mašina topla, provucite listove kroz mašinu da biste očistili bilo kakve ostatke sa valjaka. Za optimalan rad je preporučljivo da se mašina redovno čisti listovima za čišćenje. (Kôd za naručivanje listova za čišćenje je br. 5320601.)

أزرار التحكم في آلة التغليف

فتحة دخول المستند/اللوح	F	مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل	A
رف دعم الدخول	G	زر الاستعداد ومصباح LED	B
مخرج المستند/اللوح	H	أزرار خذيل الألواح (●●●). 75 ميكرون. 125 ميكرون.	C
فتحات نظام التبريد	I	ذراع التحرير (●●)	D
		مقبض الحمل	E

القدرات

البيانات الفنية	الأداء
فoltage A3 = 220 إلى 240 فولت تيار متعدد 50/60 هرتز 2.2 أمبير	جهد الكهربائي / التردد / التيار (أمير)
فoltage A4 = 220 إلى 240 فولت تيار متعدد 50/60 هرتز 2.0 أمبير	جهد الكهربائي / التردد / التيار (أمير)
فoltage A3 = 480 وات	قدرة الكهربائية
فoltage A4 = 430 وات	الارتفاع (الطول X العرض X الارتفاع)
فoltage A3 = 108 x 155 x 570 مم	الوزن الصافي
فoltage A4 = 108 x 143 x 450 مم	الحد الأقصى لسمك المستند (قدرة التغليف)
A3 = 2.0 كجم	2
A4 = 1.7 كجم	ضوء وصافرة تنبيه
0.02 / 0.4 بوصة مم	نعم
	نعم
	نعم
	نعم

تعليمات هامة للسلامة - حافظ على اتباعها في المستقبل

- قم بتوصيل الجهاز بمقبس طاقة سهل الوصول إليه.

- لمنع الصدمة الكهربائية - لا تستخدم جهازاً قريباً من الماء. ولا تسكب الماء على الجهاز. أو سلك التيار الكهربائي. أو مقبس الخائن.
- لا تترك سلك التيار الكهربائي بلا ملامس الأسطح الساخنة.
- لا تترك سلك التيار الكهربائي يتسلق من الخزينة أو الأرفف.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف سلك التيار الكهربائي.
- لا ت嘗試 فتح أو إصلاح الآلة.
- لا تتجاوز أداء الآلات المحدد.
- لا تسمح للصغرى باستخدام هذه الآلة دون إشراف الكبار.
- لا تقوم بتغليف مواد حادة أو معدنية (مثل: الدبابيس، أو مشابك الورق).
- لا تقوم بتغليف المستندات الحساسة للحرارة (مثل التذاكر، وألواح الأشعاع فوق الصوتية، وما إلى ذلك) على إعدادات التغليف الساخنة.
- لا تقوم بالتغليف باستخدام الألواح ذاتية الالتصاق في إعدادات التغليف الساخن.
- لا تقوم بتغليف لوح فارغ.

- تتأكد من أن الآلة على سطح ثابت.

- اختبر تغليف ورقة مقشرة واضبط الآلة قبل التغليف النهائي.

- قم بإزالة المشابك والمواد المعدنية الأخرى قبل التغليف.

- حافظ على الجهاز بعيداً عن مصادر الماء والحرارة.

- قم بإيقاف تشغيل الآلة بعد كل استخدام.

- قم بفصل الآلة عندما لا تكون قيد الاستخدام لفترة طويلة.

- استخدم الألواح المصممة للاستخدام وفقاً للإعدادات المناسبة.

- قم بإبعاد الآلة عن متناول الحيوانات الأليفة أثناء الاستخدام.

- قم بالتأكد من أنه يتم استخدام الألواح ذاتية الالتصاق فقط في إعدادات التغليف البارد.

المميزات والنصائح

وظيفة "بدء التشغيل الآمن"

عند تشغيل الآلة، سيتم ضبط وظيفة "بدء التشغيل الآمن" للآلة بشكل افتراضي على إعداد الألواح الباردة. يمكنك تجديد إعدادات درجة الحرارة الساخنة الأخرى إذا لزم الأمر. ستقوم الآلة بالإحماء وتتبئه المستخدم عندما تكون جاهزة.



وظيفة "التحرير"

لتحرير اللوح خلال تفعيل التبريد. يقع ذراع التحرير خلف الآلة. يمكن إزالة اللوح فقط من فتحة الدخول عند تفعيل اللوح.



للحصول على نتائج أفضل، استخدم ألواح التغليف للعلامة التجارية Fellowes®: 80 - 125 ميكرون + ألواح الباردة.

للألواح ذاتية الالتصاق (الألواح الباردة) استخدم فقط إعدادات التغليف البارد.

- لا تخناج هذه الآلة إلى حامل للتغليف. فهي آلية بدون حامل.
- ضع دائمًا العنصر المراد تغليفه داخل لوح حجمه مناسب.
- اختر دائمًا التغليف مع حجم وسمك ماثل قبل المرحلة النهائية.
- قم بتحضير اللوح والعنصر المراد تغليفه. ضع العنصر داخل اللوح بحيث يكون متعركاً ولا يمسّ الحافة الأمامية المغلقة. تتأكد من أن اللوح ليس كبيراً جداً على هذا العنصر.
- وإذا لزم الأمر، قم بتهذيب المادة الزائدة حول العنصر بعد التغليف والتبريد.
- عند العمل مع درجات سُمك مختلفة للألواح (إعدادات درجة الحرارة)، فإنه من الأفضل البدء أو لا بالألواح الأقل سُمكًا.

إعداد آلة التغليف

3. قم بتوصيل الجهاز بمقبس طاقة رئيسي سهل الوصول إليه.

1. تأكد من أن الآلة على سطح ثابت.

2. حُقق من وجود مسافة كافية (كحد أدنى 50 سم) خلف الآلة للسماح للعنصر بالمرور خلالها بحرية.

كيفية التغليف

9. ضع المستند في اللوح المفتوح. تأكد من أن المستند متمركز عند الحافة المغلقة. استخدم لوحًا حجمه مناسب للمستند.

4. اضغط على زر التشغيل (الموجود في الجانب الخلفي للآلة).

10. تأكد من دخول الحافة المغلقة للوح أولاً في الآلة. حافظ على وضعية اللوح المستقيمة والمتمركزة داخل الفتحة، وليس في زاوية. استخدم علامات الإدخال كدليل.

5. ستحدد وظيفة "بدء التشغيل الآمن" الإعداد البارد تلقائياً.

11. وعند الخروج، قد يكون لوح التغليف ساخناً وناعماً. أخرج لودة التغليف بشكل فوري لتجنب التكتس. ضع اللوح على سطح مستوي حتى يبرد، توخي الماء عند التعامل مع لوح ساخن.

6. للتغليف بدرجة حرارة باردة، حدد الإعداد البارد فقط.

7. للتغليف بدرجة حرارة ساخنة، اختر إعداد سمك اللوح كما هو مطلوب. سيومض رمز "الانتظار" أثناء الإحماء أو خلال التبريد.

12. لتحرير لوح التغليف خلال تفعيل التبريد، يقع ذراع التحرير خلف الآلة. اسحب لوح التغليف بلطف خارج الآلة.

8. عندما تكون الآلة جاهزة، سيتوقف وميض رمز "الانتظار" ويظل قيد التشغيل.

ستصدر إشارة صوتية.

هل أنت بحاجة للمساعدة؟

دع خبراؤنا يقومون بمساعدتك في إيجاد حل.

خدمة العملاء... www.fellowes.com

اتصل دائمًا بـ Fellowes قبل الاتصال بمكان الشراء، انظر الغلاف الخلفي لتفاصيل الاتصال.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الخل	السبب المحتمل	المشكلة
ضعف الآلة على الجزء الخلفي بالقرب من فتحة توصيل ومقبس المائدة.	لم يتم تشغيل الآلة	لوحة التحكم لا تضيء.
تحقق من خذيد سمك المرور بشكل صحيح وقم بالمرور مرة أخرى.	قد يكون العنصر سميكًا جدًا ليتم تغليفه	اللوح لا يغلق تماماً على العنصر
تحقق من خذيد سمك اللوح بشكل صحيح وقم بالمرور مرة أخرى.	قد تكون إعدادات درجة الحرارة غير صحيحة.	يوجد باللوح موجات أو فقاعات
تحقق من خذيد سمك اللوح بشكل صحيح وقم بالمرور مرة أخرى.	قد تكون إعدادات درجة الحرارة غير صحيحة.	فقد اللوح داخل الآلة
تشغيل ذراع التحرير واسحب العنصر باستخدام اليد.	تكلس اللوح	
	تم استخدام اللوح من النهاية المفتوحة أولاً	
	لم يكن اللوح متمركزاً على الدخول	
	لم يكن اللوح مباشرة على وضع الدخول	التكلس
تمرير أوراق تنظيف خلال الآلة لاختبار وتنظيف البكرات	تم استخدام لوح فارغ	
	بكرات تالفة أو لاصقة على البكرات	تلف اللوح بعد التغليف

التخزين والتنظيف

قم بإغلاق الآلة على المائدة. اترك الآلة لتبرد. يمكن تنظيف الجزء الخارجي من الآلة بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم المذيبات أو المواد القابلة للاشتعال لتلميع الآلة. يمكن استخدام أوراق التنظيف مع الآلة. عندما تكون الآلة دافئة - قم بتمرير الأوراق خلال الآلة لتنظيف أية بقايا على البكرات. لاءٌ مثالي. فمن المرجح استخدام أوراق التنظيف مع الآلة بانتظام، (رموز طلب أوراق التنظيف #5320601)

בקריה הלימינציה

פתח/zנת מסמר/ מארז	F	מagnet כיבוי/הפעלה	A
מדף תמיינת חזנה	G	לחצן המתנה ונורת LED	B
פתח יציאת מסמר/ מארז	H	לחצני בחירת מארז (ב- 75 מיקרו, 125 מיקרון)	C
חריצי אורות המ מערכת	I	ידית שחרור (ב- 8)	D
		ידית נשיאה	E

תכנות ויכולות

ביצועים	מספר הגלגולות	ציון זמינות	ידיית שחזור	למייניצה קרה	הווערטה (משוער) (+/- 5%)	זמן התחרמות (משוער)	עובי המארז (מגינים)	עובי המארז (מקסימום)	רוחב כניסה	פורמט	נתונים טכניים
C	נורה וצפצוף	ן	ן	למייניצה קרה	הווערטה (משוער) (+/- 5%)	זמן התחרמות (משוער)	עובי המארז (מגינים)	עובי המארז (מקסימום)	רוחב כניסה	פורמט	נתונים טכניים
C	2	נורה וצפצוף	ן	למייניצה קרה	הווערטה (משוער) (+/- 5%)	זמן התחרמות (משוער)	עובי המארז (מגינים)	עובי המארז (מקסימום)	רוחב כניסה	פורמט	נתונים טכניים
2	נורה וצפצוף	ן	ן	למייניצה קרה	הווערטה (משוער) (+/- 5%)	זמן התחרמות (משוער)	עובי המארז (מגינים)	עובי המארז (מקסימום)	רוחב כניסה	פורמט	נתונים טכניים
2	נורה וצפצוף	ן	ן	למייניצה קרה	הווערטה (משוער) (+/- 5%)	זמן התחרמות (משוער)	עובי המארז (מגינים)	עובי המארז (מקסימום)	רוחב כניסה	פורמט	נתונים טכניים
2	נורה וצפצוף	ן	ן	למייניצה קרה	הווערטה (משוער) (+/- 5%)	זמן התחרמות (משוער)	עובי המארז (מגינים)	עובי המארז (מקסימום)	רוחב כניסה	פורמט	נתונים טכניים
A4 או A3	318 מ"מ	240 מ"מ	75 מיקרוניים	125 מיקרוניים	6-5 דקות	30 ס"מ/דקה (מהירות קבועה)	108 x 155 x 570 = A3 108 x 143 x 450 = A4	480 = A3 430 = A4	2.0 = A3 1.7 = A4	60/50 הרץ, אמפר 2.0 60/50 הרץ, אמפר 2.2	נתונים טכניים

הוראות בטיחות חשובות - שימרו לשימוש עתידי

- | | |
|--|--|
| <p>אסור לבצע למיינציה למסמכים הרגשיים שלהם (לדוגמא: כרטיסים, צילומי אולטראסאונד וכדומה) בלמיינציה חמה.</p> <p>אסור לבצע בamiינציה באמצעות מארז למיינציה דבקיים בלמיינציה חמה.</p> <p>אפשר לרצוץ למיינציה על מנת ריחנה.</p> | <p>הקפידו לוודא כי המכשיר עומד על משטח יציב.</p> <p>הקפידו לבדוק רציפות נסופות והכינו את המכשיר לפני השימוש למינציה סופית.</p> <p>הקפידו להרחיק סיכות מושדיות ופרטיו מתחת אחרים לפני הלימנינציה.</p> <p>הקפידו להרחק את המכשיר מקורחות חום ומים.</p> <p>הקפידו לנבות את המכשיר לאחר כל שימוש.</p> <p>הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא לא יהיה בשימוש לפחות תקופה ארוכה.</p> <p>הקפידו להשתמש במארזים המתוכנים לשימוש בהגדירות הנאות.</p> <p>הקפידו להרחק את המכשיר מחוץ מוחמד בעת השימוש.</p> <p>הקפידו לוודא שמרזים דבקיים מופעלים רק במצב הקרה.</p> |
|--|--|

תקנות וטיפים

- הקפידו תמיד להציג את הפרט המועדף למינציה לתוך מאגר בגודל המתאים.
 - בדקו תמיד את הלימינציה באמצעות חומר בגודל ועובי דומים לפני ביצוע הפעולה הסופית.
 - הכינו את המאדרז ואת הפרט לפני הלימינציה. הצביעו את הפרט בתוך מאחר שהוא ממורץ ונוגע בקצה הסגור, המוביל. ודאו כי המאדרז אינו גדול מדי עבור הפרט.
 - במקרה הצורך, גזרו חומר מיותר מסביב לפרט לאחר הלימינציה והקיפו.
 - בעת העבודה עם מאדרזים בעוביים שונים (גדרות טמפרטורה), מומלץ להתחילה במאדרז הדק ביותר.

פונקציית הפעלה בטוחה
כasher hamaschir morufil hoa ma'uzid beponktsiyah (הפעלה בטוחה), המוגדרת להפעלת המאהר הקר. ינית לבחור הגדרות אחרות עבר טופוטרוזות חמות, במקרה הצורך. המאחסן יתאפשר לעדכן את המשתמשים כשהוא מוכן לפונקציה.



- פונקציית 'שחרור' כדי לשחרר מארח במהלך הלימוץ, הפעילו את ידיות השחרור, הממוקמת בחלקן האחורי של המכשיר. ניתן להוציא את המארח מתוך חירז הכניסה רק כאשר ידיות השחרור מופעלת.

עבור מארזים דבוקים (מארזים קרים), הפעילו רק את המ痴ב הקה. מקשר זה אין צורך לאגרר לצורך ביצוע למינציה. המנגנון הוא מנגנון חופשי מגאר (carrier-free).



- •
•

התקנת מכשיר הלמינציה

3. חיבור את המכשיר אל שקע החשמל גיש.

1.تأكد כי המכשיר עומד על משטח יציב.

2. בדקו שיש מרוחה מספיק (פחות 50 ס"מ) מאחורי המכשיר, כדי שהפריטים יוכל לעבור דרכו בחופשיות.

כיצד לבצע למיןציה

9.

הנימו את המארץ במארך הפטונה. הקפידו לוודא שהמסמר ממורץ וצמוד לקצתה הסגורה. בחרו במארך בגודל המתאים למסמר.

4. הפעילו את החשמל (באמצעות המתג שמאחוריו המכשיר).

10.

ודאו שהמאץ נכון למכשיר כשיידי הסגור מוביל. הקפידו שהמאץ ישר וממורץ חריף ולא נכנס לדיזיון. היעזרו בסימוני הכינסהCMDR למכירת המארץ.

5. פונקציית 'פעולה בטוחה' תבחר באופן אוטומטי את אפשרות הלמינציה הקרה.

11.

בעת היציאה מהמכשיר ולאחר ביצוע הלמינציה, המארץ עלול להיות חם ורך. הוציאו את המארץ מיד, כדי למנוע סכנת חסימה. הנימו את המארץ על משטח ישר כדי לצננו. נקטו זהירות בעת הטיפול במארך חם.

6. כדי לבצע למיןציה חמה יש לבחור את עובי המארץ המתאים סמל ההמתנה יבהיר במהלך תקופות התתחממות וההתקררות.

12.

כדי לשחרר מארץ במהלך הלמינציה, הפעילו את ידית השחרור, הממוקמת בחלק האחורי של המכשיר. מישכו בעדינות את המארץ החוצה, מזרק המכשיר.

7. כאשר המכשיר מוכן לפעולה יפסיק סמל ההמתנה להבהיר ויישאר דלק, יישמע צליל.

צריכים עוד עזרה?

תנו למומחים שלנו לעוזר לך עם פתרון לבעה.

שירותות לקוחות... www.fellowes.com

התקשרו תמיד אל חברת Fellowes לפני שתתקשרו עם מקום הרכישה; ראו את החלק האחורי לאיטור פרטיים.

פתרונות בעיות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
אין תואנה בלוח הבקשה	המכשיר אינו מופעל	הפעילו את המכשיר במתקן שמאחוריו, ליד כניסה הכבול, ובSKU החשמל
המארץ אינו אוטם לגמרי את הפריט	יתכן שהפריט עבה מדי ללםינציה	בדקו שנבחר עובי פריט מתאים והעבירו אותושוב את תהליך הלמינציה
יש במארך גלים או בועות	יתכן שלא נבחרה הטמפרטורה הנכונה	בדקו שנבחר עובי המארץ המתאים והעבירו אותושוב את תהליך הלמינציה
המארץ אבד בתוך המכשיר	המארץ גורם לחסימה	הפעילו את ידית השחרור ומשכו את הפריט ידנית
נכירה חסימה	המארץ הוכנס מŹאצחו הפתוח	המארץ לא היה ממורץ בעת שהוכנס
המארץ לא היה ישר בעת שהוכנס	המארץ לא היה ישר בעת שהוכנס	נעsha שימוש במארך ריק
המארץ פגום לאחר הלמינציה	הגלאליות פגומות או שיש חומר דבק על הגלאליות	העבירו גליונות ניקוי דרך המכשיר כדי לבדוק ולנקות את הגלאליות

אחסון וניקוי

כבו את המכשיר בשקע החשמל. הנימו למכשיר להתקרר. ניתן לנוקות את צידי החיצוני של המכשיר במלטית לחאה. אין להשתמש בחומרים מסיסיים או דליקים לצחצח המכשיר. ניתן להשתמש בלבדינוות עם המכשיר. כאשר המכשיר חם - העבירו את הגלאליות במכשיר כדי לנקות כל חומר שנותר על הגלאליות. להבטחת ביצועים מיטביים, מומלץ להשתמש בגלינויות ניקוי במכשיר באופן סדרי. (המק"ט להזמנת גליונות ניקוי הוא #5320601)

PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY

GB Thank you for purchasing a Fellowes product. Please visit www.fellowes.com/register to register your product and benefit from product news, feedback and offers. Product details can be found listed on the rating plate positioned on the rear side or underside of the machine.

Fellowes warrants all parts of the laminator to be free of defects in material and workmanship for 2 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorised repair. Any implied warranty, including that of merchantability or fitness for particular purpose, is hereby limited in duration to the appropriate warranty period set forth above. In no event shall Fellowes be liable for any consequential damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary from this warranty. The duration, terms and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions or conditions may be required by local law. For more details or to obtain services under this warranty, please contact Fellowes or your dealer.

Australia Residents Only:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits under Fellowes' Warranty are in addition to other rights and remedies under a law in relation to the machine.

FR Merci d'avoir acheté un produit Fellowes. Veuillez visiter www.fellowes.com/register pour enregistrer votre produit et recevoir les dernières nouvelles, commentaires et offres concernant les produits. Les détails concernant le produit figurent sur la plaque signalétique à l'arrière ou sur le dessous de la machine.

Fellowes garantit que les pièces de la plastifieuse ne présenteront aucun défaut de matière ou de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. En cas de défaut pendant la période de garantie, votre recours unique et exclusif sera la réparation ou l'échange, au choix et aux frais de Fellowes, de la pièce défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'aptitude à une utilisation particulière, est ainsi limitée dans le temps à la période de garantie appropriée présentée ci-dessus. Fellowes ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects attribuables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous ayez d'autres droits légaux différents de ceux conférés par cette garantie. La durée et les conditions de cette garantie sont valides dans le monde entier, sauf lorsque des limitations, restrictions ou conditions différentes peuvent être exigées par la loi locale. Pour obtenir un complément d'information ou des services aux termes de la présente garantie, veuillez contacter Fellowes ou votre revendeur.

ES Gracias por comprar un producto Fellowes. Visite www.fellowes.com/register para registrar su producto y beneficiarse de noticias, información y ofertas sobre productos. Se pueden encontrar los detalles acerca del producto en la placa situada en la parte trasera o inferior de la máquina.

Fellowes garantiza durante 2 años desde la fecha de compra del consumidor original que todas las partes de la encuadernadora carecen de defectos materiales y de fabricación. Si se encontrara alguna parte defectuosa durante el período de garantía, se reparará o sustituirá la parte defectuosa a cuenta de Fellowes. Esta garantía no se aplica en caso de abuso, mala utilización o reparación no autorizada. Toda garantía implícita, incluyendo la de mercancía o adecuación para un fin concreto, se limita por la presente en duración al período de garantía apropiado establecido más arriba. En ningún caso Fellowes se hará responsable por cualquier daño consecuente atribuible a este producto. Esta garantía otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos legales aparte de los de esta garantía. La duración, términos y condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto cuando las leyes locales puedan exigir limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para más detalles o para obtener servicios de esta garantía, contactar con Fellowes o su distribuidor.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Fellowes entschieden haben. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf der Website www.fellowes.com/register, damit wir Sie über Produktneuheiten, Feedback und Angebote informieren können. Die Produktdaten finden Sie auf dem Typenschild an der Rück- bzw. Unterseite des Geräts.

Fellowes gewährt auf alle Teile des Geräts eine Garantie gegen Herstellungs- und Materialfehler für 2 Jahre ab dem Kaufdatum durch den Erstkäufer. Wird ein Teil des Gerätes während der Gewährleistungsfrist als defekt befunden, wird dieses nach Fellowes' Ermessen und auf dessen Kosten entweder repariert oder ausgetauscht. Andere Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Die Garantieansprüche entfallen, falls das Produkt bestimmungsfremd gebraucht, falsch gehandhabt oder unbefugt repariert wird. Jede Art gesetzlicher Gewährleistung, einschließlich der Gewährleistung der Durchschnittsqualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, ist hierdurch auf die oben angegebene Garantiefrist beschränkt. In keinem Fall haftet Fellowes für Folgeschäden, die auf dieses Produkt zurückzuführen sind. Diese Garantie bietet Ihnen bestimmte Rechtsansprüche, gegebenenfalls haben Sie auch andere Rechtsansprüche, die von dieser Garantie abweichen. Die Dauer, Bestimmungen und Bedingungen dieser Garantie gelten weltweit, außer dort, wo durch die regionale Gesetzgebung eventuell andere Haftungsbeschränkungen, Einschränkungen oder Bedingungen vorgeschrieben sind. Für weitere Angaben oder für Leistungsansprüche im Rahmen dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Fellowes oder Ihre zuständige Vertretung.

IT Grazie per aver acquistato un prodotto Fellowes. Registrare il prodotto sul sito www.fellowes.com/register per conoscere tutte le novità, le informazioni e le offerte sui prodotti. I dati relativi al prodotto sono riportati nella targhetta posizionata sul lato posteriore o sotto la macchina.

Fellowes garantisce l'assenza di difetti materiali e di lavorazione della plastificatrice e dei suoi componenti per 2 anni dalla data di acquisto da parte del cliente originale. Se durante il periodo di garanzia vengono rilevati difetti in un componente, il rimedio unico ed esclusivo sarà la riparazione o la sostituzione, a discrezione e a spese di Fellowes, del componente difettoso. Questa garanzia non si applica in caso di utilizzo errato, manipolazione imprudente o riparazione non autorizzata. Qualsiasi garanzia implicita, compresa quella di vendibilità o idoneità a un particolare scopo, viene qui limitata in durata al periodo di garanzia indicato sopra. In nessun caso Fellowes può essere ritenuta responsabile per danni indiretti attribuibili a questo prodotto. Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici. L'utente può essere detentore di altri diritti legali diversi da quelli indicati dalla presente garanzia. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, tranne nei casi in cui le normative locali impongano limiti, restrizioni o condizioni diverse. Per ulteriori informazioni o per ottenerne l'assistenza prevista dalla garanzia, contattare Fellowes o il rivenditore.

NL Hartelijk dank voor de aanschaf van een Fellowes product. Ga naar www.fellowes.com/register om uw product te registreren en om gebruik te maken van productnieuws, feedback en aanbiedingen. Op het typeplaatje op de achter- of onderkant van de machine tref u de productgegevens aan.

Fellowes garanteert dat alle onderdelen van de lamineermachine vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke gebruiker. Wanneer een defect optreedt tijdens de garantieperiode zal Fellowes het defecte onderdeel naar goedunken kostenloos repareren of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing in het geval van misbruik, onoordeelkundig gebruik of onbevoegde reparatie. De duur van enige stijlzwijgende garantie, met inbegrip van de verkooptbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is hierbij beperkt tot voorvoornoede garantieperiode. Fellowes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevolgschade veroorzaakt door dit product. Deze garantie verleent u bepaalde statutaire rechten. Het kan zijn dat u andere statutaire rechten bezit die van deze garantie afwijken. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie gelden wereldwijd, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden zijn opgelegd door de lokale wetgeving. Voor meer informatie, of om aanspraak te maken op deze garantie, kunt u contact opnemen met Fellowes, of met uw distributeur.

SE Tack för att du köpt en Fellowes produkt. Gå in på www.fellowes.com/register för att registrera din produkt och få godt om produktnyheter, få feedback och erbjudanden. Produktinformationen finns på klassificeringsskylten som sitter på baksidan av maskinen.

Fellowes garanterar att alla delar på lamineringsmaskinen är felfria vad gäller material och utförande i 2 år från den ursprungliga kundens inköpsdatum. Om någon del är defekt under garantiperioden erbjuder Fellowes sig att efter eget Gottfinnande bekosta en reparation eller ett byte av den delen. Denna garanti gäller i nte i händelse av vanvård, felaktig hantering eller obehörig reparation. Eventuella implicitä garantier, inklusive salgbarhet och lämplighet för ett visst syfte, begränsas härmed i varaktigheten till den vederbörliga garantiperioden som anges ovan. Fellowes ansvarar under inga omständigheter för eventuella följdskador som kan härröra från detta produkt. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kan ha andra juridiska rättigheter, som skiljer sig från denna garanti. Denna garanti varaktighet och villkor gäller globalt, förutom där andra begränsningar, restriktioner eller villkor kan gälla enligt lokal lagstiftning. För mer information eller för service under denna garanti, var god kontakta Fellowes eller din försäljare.

DK Tak, fordi du har købt et Fellowes-produkt. Besøg www.fellowes.com/register for at registrere dit produkt og nyde godt af produktnyheder, feedback og tilbuds. Produktdetaljer kan findes på typeskillet, der er placeret på bagsiden eller undersiden af maskinen.

Fellowes garanterer, at samtlige laminatorens komponenter er fri for materiale- og produksionsfejl i 2 år fra købsdatoen for den oprindelige køber. Såfremt det i garantiperioden konstateres, at en komponent er defekt, vil afhjælplingen fra Fellowes' side være begrænset til reparation eller udskifting af den defekte komponent for Fellowes' regning. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug, forkert betjening eller uautoriseret reparation. Varigheden af eventuelle underforståede garantier, herunder salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, er begrænset til den ovenfor anførte garantiperiode. Fellowes påtager sig intet ansvar for eventuelle følgeskader, der kan tilfregnes dette produkt. Denne garanti giver køberen visse rettigheder. Køberen kan have mere omfattende rettigheder, som skiller sig fra denne garanti. Denne garantis varaktighed og villkor gælder globalt, bortset fra omstændigheder, der vilkære en forskellige rettigheder. Du kan få yderligere oplysninger eller service i henhold til denne garanti ved at kontakte Fellowes eller din forhandler.

FIN Kiitos, että ostit Fellowes-tuotteen. Käy osoitteessa www.fellowes.com/register rekisteröidäksi tuotteen ja hyötyäksesi tuoteuutisista, palautteesta ja tarjoituksista. Tuotteen tiedot on luetteloitu laitteen taka- tai alapuolella olevassa merkinnässä.

Fellowes takaa, että lamaattoriin kaikkien osien materiaalit ja työtätiöt ovat virheittömäät 2 vuotta alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Mikäli jokin osa ilmenee virheelliseksi takuuaukan aikana, sinun ainaa ja ehdon oikeuteesi on virheellisen osan huolto tai sovitaminen Fellowesin harkinnan ja tarjonnan mukaan. Tämä takuu ei kai tapauksia, joissa laitteita on käytetty väärin, huolimattomasti tai huollettavasti luovuttamatta. Kaikki hiljaiset takuut, muukaan lukien takuut kaupallisesti hyväksyttyistä laadusta tai soveltuuviudesta tietyttä tarkoituksen, on täten rajattu kestolain yllä mainitun ajanjakson kuluvalta takuuaukauelta mukaisesti. Fellowes ei ole missään tapauksessa vastuuta tästä tuotteesta johtuvista vahingoista. Tämä takuu antaa sinulle tietyt laillisia oikeuksia. Sinulla saattaa olla muita laillisia oikeuksia, jotka poikkeavat tästä takuusta. Tämän takuun kesto, ehdot ja edellytykset ovat voimassa maailmanlaajuisesti, poisi lukien paikallisten lakiain valitsemia rajoituksia, estot ja edellytykset. Saadaksesi lisätietoja taikin takuun kattavuudesta, ota yhteyttä Fellowesin tai jälleenmyyjääsi.

NO Takk for at du har kjøpt et Fellowes-produkt. Besøk oss på www.fellowes.com/register for å registrere produktet ditt og slik at du kan få tilgang til informasjon om nyheter, spesielle tilbuds og tilbakemeldinger. Detaljer om produktet finner du på produktplaten som er plassert under maskinen på hoyre side.

Fellowes garanterer at alle deler i lamineringsmaskinen er frie for feil både når det gjelder materiale og produksjon i to år fra dato for forstegangs kjøp. Dersom det forekommer feil på noen deler under garantiperioden, vil denne ene og alene bli reparert eller erstattet av Fellowes uten kostnader for kunden. Denne garantien gjelder ikke dersom utstyret er misbrukt, vandalisert eller reparert av uautorisert personell. Enhver implisert garanti, innbefattet omsettelighet eller egnhet for et spesielt formål, er herved begrenset til varigheten av perioden nevnt over. Fellowes skal ikke i noe tilfelle gjøre ansvarlig for skader som følger av bruk av dette produktet. Denne garantien gir deg et sett lovmessige rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som er fravirkende fra denne garantien. Varigheten, betingelsen og forholdene som gjelder for denne garantien gjelder over hele verden, med unntak at begrensninger for forhold som er regulert av lokal lovgyvning. For nærmere detaljer, evt. informasjon om sjennester under denne garantien, ta kontakt med Fellowes eller din forhandler.

PL Dziękujemy za zakupienie produktu marki Fellowes. Prosimy odwiedzić stronę internetową www.fellowes.com/register, aby zarejestrowaćabyty produkt i korzystać z powiadomień o nowych produktach, informacji zwrotnych i ofert. Szczegóły dotyczące produktu są podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu lub pod spodem urządzenia.

Firma Fellowes gwarantuje, że wszystkie części laminatora będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu przez pierwotnego klienta. Jesli w okresie gwarancji zostanie stwierdzona, że jakakolwiek część jest wadliwa, wyjątkiem zadośćuczynieniem będzie naprawa lub wymiana wadliwej części, wedle wyboru i na koszt firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego wykorzystania, niepoprawnej obsługi lub nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym przydatności handlowej lub możliwości zastosowania w określonym celu, zostają niniejszym ograniczone czasowo do właściwego okresu gwarancji określonego powyżej. W żadnym wypadku firma Fellowes nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, które można by przypisać temu produktowi. Niniejsza gwarancja nadaje użytkownikowi określone prawa. Użytkowniku mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się od postanowień niniejszej gwarancji. Czas trwania, warunki i zasady niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, za wyjątkiem, gdy inne ograniczenia, restrykcje lub warunki zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub usług wynikających z niniejszej gwarancji należy skontaktować się z firmą Fellowes lub lokalnym dystrybutorem.

RU Благодарим Вас за приобретение изделия компании Fellowes. Посетите веб-сайт www.fellowes.com/register, зарегстрируйте приобретенное изделие и оставайтесь в курсе последних новостей, отзывов потребителей и предложений. Информация об изделии размещена на паспортной табличке, расположенной на задней панели либо в нижней части устройства.

Компания Fellowes выступает гарантом качества материала и безуказоризненной работы всех деталей ламинатора в течение 2 лет с даты непосредственного приобретения устройства. В случае выявления дефектных частей в течение гарантийного периода компания Fellowes со своим счетом устраняет дефект путем замены либо ремонта неисправной детали. Данная гарантia не распространяется на неисправности, являющиеся следствием нарушения правил эксплуатации станка, либо его несанкционированного ремонта. Гарантийные обязательства, касающиеся товарного состояния и эксплуатационной пригодности устройства, действуют в течение ограниченного периода времени, см. выше. Компания Fellowes не несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате эксплуатации данного станка. Настоящая гарантia предоставляет ее владельцу определенный перечень законных прав. Владелец гарантii может обладать другими законными правами, не имеющими отношения к содержанию данного гарантийного документа. Длительность и условия настоящей гарантii действуют во всех странах мира в рамках местного законодательства. Для получения подробной информации о порядке гарантийного обслуживания обратитесь к представителю компании Fellowes либо вашему региональному дилеру.

PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY

GR Σας ευχαριστούμε που αγοράστηκε ένα προϊόν της εταιρείας Fellowes. Η παρακαλούμε επισκέψετε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.fellowes.com/register για να κάνετε γραφή του προϊόντος σας και να επωφεληθείτε από ειδομένες, σχόλια και προσφέρετε σχετικά με τα προϊόντα. Λεπτομέρειές σχετικά με τα προϊόντα αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων που υπάρχει στο πίσω μέρος ή τη βάση του μηχανήματος.

Η εταιρεία Fellowes εγγυάται ότι όλα τα μέρη της συσκευής πλαστικοποίησης είναι ελεύθερα ελαττωμάτων στα υλικά και την εργασία είτε 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό καταναλωτή. Εάν οποιδήποτε μέρος νευτόπτωτε ότι είναι ελαττωματικό κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική αποζημίωση θα είναι η εποικιακή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους, κατά τη διακριτική ευχέρεια και με δαπάνες της Fellowes. Αυτή η εγγύηση δεν ισχεί στις περιπτώσεις κακής χρήσης, κακού ωριμού ή μη ευσωματισμένης εποικίας. Δια της παρούσας, οποιοδήποτε έμφεση εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της εμπορευμάτων ή της καταλληλότητας για συγκεκριμένο οποιόποιο, περιορίζεται ως προς τη διάρκεια στην κατάλληλη περίοδο εγγύησης, όπως προσδιορίζεται παραπάνω. Η εταιρεία Fellowes δεν φέρει απότομης καμία ευθύνη για τυχόν παρεπόμενες ζημιές, οι οποίες θα εκφρασθούν στο πρώτον αυτό. Η εγγύηση αυτή σας εκχερεύει συγκεκριμένα έννοια δικαιωμάτων. Ενδέχεται να έχετε και άλλα έννοια δικαιωμάτων, διαφορετικά από τα προβλέπομένα στην εγγύηση αυτήν. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης ισχύουν παγκομίως, με εξαίρεση όπου επβαλλούνται διαφορετικοί περιορισμοί, περιοριστικές διατάξεις ή προϋποθέσεις από την τοπική νομοθεσία. Η περιοριστέρες λεπτομέρειες ή για τη λήψη υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, επικοινωνούνται με την εταιρεία Fellowes ή την τοπική αντιπροσωπεία.

TR Bir Fellowes ürünü satın aldığımız için teşekkür ederiz. Lütfen www.fellowes.com/register adresini ziyaret ederek ürününüzü kaydedin ve ürün hizmetleri, geri bildirim ve tekliflerden yararlanın. Ürün ile ilgili ayrıntılı bilgileri, makinenin arka tarafında veya altında bulunan numara değerlerin plakasında bulabilirsiniz.

Fellowes, son tüketici tarafından satın alın tarihinden itibaren gecerli olmak üzere laminasyon makinesinin tüm parçaları için 2 yıllık malzeme ve işçilik garantisini sağlamaktadır. Garanti süresi boyunca her bir arızalı parça bulunursa, tek ve yeganeye özgünlüğünü masrafıları Fellowes tarafından karşılanmak üzere arızalı parçayı onarmak veya değiştirmektedir. Anızınan hatalı kullanım, yanlış taşıma veya izinsiz onarımından kaynaklandığı durumlarda, bu garanti gecerli değildir. Ticari olarak satılabilirlik ya da belli bir amaca uygunluk garantisini de dahil olmak üzere tüm dolaylı garantiler, yalnızca yukarıda belirtilmiş makul garanti süresi boyunca geçerlidir. Fellowes, hiçbir durumda bu türden kaynaklanan dolaylı zararlarından sorumlu tutulamaz. Bu garanti size belirli yasal haklar tanır. Bu garantiden farklı başka yasal haklarınız olabilir. Bu garantisinin süresi, şartlar ve hükümleri, yerel yasaların farklı sınırlamalar, kısıtlamalar veya koşullar gerektirdiği yerler dışında tüm dünya içinde geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi veya bu garanti kapsamında hizmet alabilemek için lütfen Fellowes'a veya bayinizi başvurun.

CZ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštivte stránky www.fellowes.com/register a zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod novinek o produktech, reakcí a nabídce. Údaje o výrobku jsou uvedeny na typovém štítku na zadní či spodní straně zařízení.

Společnost Fellowes ručí za veškeré vady materiálu a zpracování všech částí laminátoru po dobu dvou let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud bude k poruše kterékoliv části během záručního doby, jediným a výlučným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo neoprávněnou opravu. Jakákoliv domnělá záruka, včetně prodejeny nebo vhodnosti pro určitý účel, se tímto omezuje na příslušné záruční období, které je stanoveno výše. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Toto záruka vám uděluje zvláštní zákonné práva. Můžete mít další zákonné práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace nebo využít služeb v rámci této záruky, obrátte se laskavě na společnost Fellowes nebo na jejího obchodního zástupce.

SK Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Fellowes. Navštívte lokalitu www.fellowes.com/register, na ktorej zaregistrujete svoj produkt a budete dostávať novinky o produktoch, spätnú väzbu a ponuky. Podrobnejšie informácie o výrobku sa nachádzajú na typomovom štítku na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

Spoločnosť Fellowes zaručuje, že všetky súčasti zariadenia budú bez chýb materiálu a výroby počas 2 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej doby pokazí niektorá časť, budete mať výhradný nárok na opravu alebo výmenu chybného dielu, podľa rozhradia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na prípad zlého zaobchádzania, nesprávnej manipulácie alebo nedovolenej opravy. Všetky implikované záruky vrátane záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel sa týmto obmedzujú na dobu trvania podľa príslušnej vyššie uvedenej záručnej doby. Spoločnosť Fellowes v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody, ktoré by boli spôsobené týmto produkтом. Táto záruka vám udeľuje konkrétné zákonné práva. Možete mať iné zákonné práva, ktoré sa líšia od tejto záruky. Doba trvania a podmienky tejto záruky sú platné na celom svete okrem prípadov, kde miestne právne predpisy vyžadujú iné obmedzenia alebo podmienky. So žiadostou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na spoločnosť Fellowes alebo na predajcu.

HU Köszönjük, hogy Fellowes terméket vásárolt. Kérjük, látogasson el a www.fellowes.com/register honlapra és regisztrálja a termékét, így minden értesül a termékújdonságokról, visszajelzésekéről és ajánlatokról. A termék részletes leírása a gép háztoldalán vagy alján található gyáptörzslapon olvasható.

A Fellowes a vásárlástól számított 2 évig garanciát vállal az eredeti vásárló számára arra, hogy a laminálónagyonként alkatrészei minden anyaguktól, minden kivitelezésükét tekintve nem hibásodnak meg. Ha a jótállás ideje alatt bármelyik alkatrész meghibásodik, a vedvű egyetlen és kizártlagos jogorvoslata az, hogy a Fellowes saját választása alapján és költségére a meghibásodott alkatrész kijavítja vagy cserél. Ez a jótállás nem vonatkozik a helytelen használat, rossz kezelés vagy a jogosultlan javítás esetére. minden beleérte a jótállás - ide értve a forgalomképességet vagy egy adott célra való megfelelést - a fent meghatározott megfelelő jótállási időszak tartamára korlátozódik. A Fellowes semmilyen körülmenyek között nem tartozik a termék használataiból adódó bármilyen kárért. Ez a jótállás meghatározott törvénybe foglalt jogokat ad Önnak. Lehetnek olyan jogai is, amelyek különösen a jótállásban foglaltakról. A jótállás időtartama és feltételéi világiszerte érvényesek, kivéve azokat az országokat, ahol a helyi törvények másfajta korlátozásokat, megszorításokat vagy feltételeket írnak el. Ha további tájékoztatásra szeretne kapni a jótállás korlátozásairól, előzetesen kérheti a jótállásról. Jönök a kapcsolatba a Fellowes kereskedőjével.

PT Obrigado por adquirir equipamento da Fellowes. Visite www.fellowes.com/register para registrar o seu equipamento e beneficiar de notícias sobre equipamento, feedback & mais. É possível encontrar detalhes sobre o equipamento no campo de esmerilhacão existente na traseira ou na parte de baixo do aparelho.

A Fellowes garante que todos os componentes do aparelho estão livres de defeitos de material e de fabrico por 2 anos a partir da data de aquisição pelo consumidor original. Se qualquer componente apresentar defeitos durante o período de garantia, as suas únicas soluções disponíveis serão a reparação ou a substituição, opção à escolha da Fellowes que assume todos os custos do componente defeituoso. Esta garantia não se aplica em casos de má utilização, manuseamento inadequado ou reparação não autorizada. Toda e qualquer garantia implícita, incluindo a comercialização ou adequação para um fim específico, encontra-se limitada ao período de garantia adequado acima estipulado. A Fellowes não assume, em situação alguma, qualquer responsabilidade por quaisquer danos consequentes imputáveis a este produto. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos. É possível que disponha de outros direitos legais que variem dos constantes nesta garantia. A duração, termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, excepto onde limitações, restrições ou condições diferentes sejam exigidas pela legislação local. Para obter mais pormenores ou para obter serviços cobertos por esta garantia, contacte a Fellowes ou o seu distribuidor.

BG Благодарим ви, че закупихте продукт на Fellowes. Моля, посетете www.fellowes.com/register, за да регистрирате своя продукт и да се възползвате от известия за продуктите, отзиви и оферти.

Подробна информация за продукта може да бъде открита върху табелката с основни данни, поставена на задната или долната страна на машината. Fellowes гарантира, че всички части на ламинатора са изработени качествено от изправни материали и дава 2-годишна гаранция за тях от датата на покупка, извършена от първоначалния потребител. Ако някоя от частите даде дефект по време на гаранционния период, единствено и изключително решение на проблема е ремонт или замяна на дефектната част по преценка на Fellowes и за нейна сметка. Тази гаранция не важи в случаи на злоупотреба, неправилна употреба или неразрешен ремонт. Всяка косвена гаранция, включително за търговско качество или годност за определена цел, е ограничена до определения гаранционен период, посочен по-горе. Fellowes е освободен от всякаква отговорност за случайните повреди на този продукт. Гаранцията ви дава определени законни права. Може да имате други законни права, които се различават от тази гаранция. Продължителността и общите условия на тази гаранция са валидни навсякъде по света, освен където местният закон изиска различни срокове, ограничения или условия. За повече информация или за да бъдете обслугожени съгласно гаранцията, моля, свържете се с Fellowes или със своя дилър.

RO Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Fellowes. Vă rugăm să vizitați pagina www.fellowes.com/register pentru a înregistra produsul dumneavoastră și pentru a beneficia de stiri, reacții și oferte de produse.

Detaliiile produsului se găsesc pe plăcuța de identificare a acestuia, situată pe partea din spate sau dedesubtul aparatului. Fellowes garantează că toate piesele laminatorului nu prezintă defecte materiale sau de construcție împotriva unui interval de 2 ani de la data achiziționării de către primul client. Dacă se determină că o piesă este defectă pe parcursul perioadei de garanție, singura despăgubire, exclusivă, va fi reprezentată de repararea sau înlocuirea piesei defecte, la latitudinea și pe cehuita Fellowes. Această garanție nu se aplică în cazul abuzului, manipulării necorespunzătoare sau a reparațiilor neautorizate. Orice garanție implicită, inclusiv cea de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop, este prin prezentul document limitată la perioada de garanție corespunzătoare, stabilită mai sus. Fellowes nu va fi în nicio situație răspunzătoare pentru orice fel de daune consecutive, ce ar putea fi atribuite acestui produs. Această garanție vă asigură drepturi legale specifice. Există posibilitatea să aveți și alte drepturi legale diferite de cele din cadrul acestei garanții. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile la nivel mondial, cu excepția situației în care diferite limitări, restricții sau condiții ar putea fi impuse de legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a obține servicii în baza acestei garanții, vă rugăm să contactați Fellowes sau distributörul dumneavoastră.

HR Hvala vam na kupnji proizvoda tvrtke Fellowes. Posjetite web stranicu www.fellowes.com/register da biste registrirali uređaj i saznali novosti o proizvodima, povratne informacije i ponude. Pojedinošći o proizvodu možete pronaći na natpisnoj plodici postavljenoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Tvrta Fellowes jamči da u trajanju od 2 godine od datuma prodaje prvobitnom kupcu nijedan dio plastifikatora nema oštećenja u materijalu niti izradi. Ukoliko tijekom jamstvenog perioda dođe do oštećenja bilo kojeg dijela, jedino i isključivo vi imate pravo, prema Fellowesovoj prosudbi, na besplatan popravak ili zamjenu oštećenog dijela. Ovo se jamstvo ne primjenjuje u slučaju neispravnog korištenja, neodgovarajućeg rukovanja ili neovlaštenog popravljanja. Svako prešutno jamstvo, uključujući jamstvo u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, ovime je ograničeno na trajanje u prethodno navedenom jamstvenom periodu. Tvrta Fellowes ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo koji posljedičnu štetu povezanu s ovim proizvodom. Ovo vanjamstvo daje posebna zakonska prava. Možeće steći i druga zakonska prava koja se razlikuju od ovog jamstva. Trajanje, odredbe i uvjeti ovog jamstva vrijede širom svijeta, izuzev tamo gdje mjesni zakoni propisuju druge pravne ograničenja, zabrane ili uvjete. Za više pojednostili ili korištenje usluga u okviru ovog jamstva obavite se s tvrtki Fellowes ili vašem distributerom.

Zahvaljujemo vam za nakup izdelka Fellowes. Za registracijo izdelka in pregled novic o izdelku, povratnih informacijah in ponudbah obiščite spletno mesto www.fellowes.com/register. Podrobnosti o izdelku najdete na ploščici s specifikacijami na zadnji strani ali snodiem delu na ravni.

Podjetje Fellowes janči, da so vsi deli laminatorja brez napak v materialu in izdelavi 2 leti od dneva nakupa prvega uporabnika. Če se v času trajanja garancijske dobe kateri koli del okvira, je vaša edina možnost popravilo ali zamenjava okvarjenega dela na podlagi mnenja in na stroške podjetja Fellowed. Ta garancija ni veljavna v primeru zlorabe, neprimerne rabe ali nepooblaščenega popravlja. Katera koli implicirana garancija, vključno garancija o ustreznosti prodaje ali ustreznosti za določen namen uporabe, je tukaj v trajanju omejena na ustrezno garancijsko obdobje, navedeno zgoraj. Podjetje Fellowes v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ki so posledica uporabe tega izdelka. Ta garancija vam daje določene pravne pravice. Morda vam pripadajo tudi druge pravne pravice, ki se razlikujejo od te garancije. Trajanje in pogoj te garancije so vključno povsod po svetu, razen v državah, kjer zakonski veljajo drugačne omejitve ali pogoji. Za več podrobnosti ali za servis v sklopu te garancije se obrnite na podjetje Fellowes ali vašega prodajalca.


SR Zahvaljujemo što ste nabavili proizvod Fellowes. Posetite www.fellowes.com/register da biste registrovali proizvod i iskoristili prednosti o kojima možete saznati više u vestima o proizvodu, povratnim informacijama i ponudama. Detalji o proizvodu navedeni su na natpisnoj pločici koja se nalazi na poljenjili ili donjoj strani mašine.

Fellowes daje garantiju na delove laminatora bez nedostatka što se tiče materijala i izrade u periodu od dve (2) godine od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Ako se tokom garantnog perioda primete nedostaci na bilo kom delu proizvoda, isključivo i samo u vašoj odgovornosti je da popravite ili zamenite deo sa nedostacima u trošku i po mogućnostima proizvođača Fellowes. Ova garantija ne važi u slučaju zloupotrebe, pogrešnog rukovanja ili neovažećene popravke. Bilo kakva poduzimanja garantija, uključujući garantiju podeznosti za prodaju ili određenu namenu, ovim putem se vremenski ograničava na prethodno navedeni garantni period. Fellowes ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu poslednicu štetu koja bi mogla da se pripise proizvodu. Ovom garantijom deluješ u svu se posebnu zakonsku pravo. Možda će te imati druga zakonska prava na osnovu ovog ugovora. Trajanje, odredbe i uslovi ove garantije važe širom sveta, osim kada su različita ograničenja, restrikcije ili uslovi predviđeni lokalnim pravom. Molimo da se obratite proizvođaču Fellowes ili vašem prodavcu ako su vam potrebne detaljnije informacije ili servis u garantnom roku.

نشكرك لشرانك منتجات www.fellowes.com/register . يرجى زيارة **لتسجيل منتجك والاستفادة من أخبار المنتج واللاحظات، والعروض.** يمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج المدرجة على لوحة التصنيف الموجودة على الجانب الأيمن.

hb אחריות מוגבלת
במגזרים אשר גורש בששלג ולבנון על רקע ארכאה ושורות ע' ("נור") ("מוצר" FELLOWS אשר ירשו במעמדות אחריות יקבלה שירות
נדונה וסוכנותה תמייה וישראל ומוכרו ¹ נור מום וריכשה מקומות ע' ("נקון המקור"). ואכן ככלוחנו נמצאים במילוי תפקידו אחריות,
ברוחה והלכה של חברה בעיינית העומדת ברשות החקלאות ובה הולכת ונתקיימת כחברה שטחית לשלוחות מוגבלות או מוגבלת
בקבוקן על שיווק ושיווק או על היבוא וויאוורטשונטס מהעיר או בתקון בלתי יומיומי. הברה שטחית לשלוחות מוגבלות או מוגבלת
הבראה והכינוריה היבאנית הטעינה שהחברה העומדת ברשות החקלאות או בתקון בלתי יומיומי לא מתקיימת כחברה שטחית לשלוחות מוגבלות או מוגבלת
בתקון בלתי יומיומי. הברה שטחית לשלוחות מוגבלות או מוגבלת

על מנת לסייע לאנשי הרים נזקניים מרחוק, פורטוריון ווילס מוחזק מיום אחד. שיטות הוראה ימיות, מושגית בראת רפואה וטבילה בדורותיה של האוניברסיטה, מוגבהת באמצעות פורטוריון, ולבסוף, מוגבהת בראת רפואה מודרנית משל האוניברסיטה המודרנית.



GB This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit www.fellowes.com/WEEE

FR Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous décidez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowes.com/WEEE

ES Este producto está clasificado como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Cuando llegue el momento de deshacerse de este producto, asegúrese de que lo hace de acuerdo con la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y en cumplimiento de las leyes locales referentes a esta directiva.

Para obtener más información acerca de la directiva RAEE, visitar www.fellowes.com/WEEE

DE Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Wenn Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies gemäß der Europäischen Richtlinie zu Sammlung und Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: www.fellowes.com/WEEE

IT Questo prodotto rientra nella classificazione di apparecchiatura elettrica ed elettronica. Quando sarà il momento di eliminare questo prodotto assicurarsi di smaltirlo nel rispetto della Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (European Waste of Electrical and Electronic Equipment - WEEE) e nel rispetto delle leggi locali relative a questa direttiva.

Per maggiori informazioni sulla Direttiva WEEE visitare il sito www.fellowes.com/WEEE

NL Dit product valt onder elektrische en elektronische apparatuur. Als u het product aan het einde van de levensduur afdankt, dan dient u het product te verwijderen overeenkomstig de Europese richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) en overeenkomstig de nationale wetgeving waarin de richtlijn is omgezet.

Meer informatie over de AEEA-richtlijn is te vinden op www.fellowes.com/WEEE

SE Denna produkt är klassifierad som elektrisk och elektronisk utrustning. Kommer det en tid när du måste slänga denna produkt skall du se till att göra så i överensstämmelse med europadirektivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och i överensstämmelse med lokala föreskrifter relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE var god besök www.fellowes.com/WEEE

DK Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis du på et tidspunkt skal bortskaffe dette produkt, skal du sikre dig, at du gør dette i overensstemmelse med det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i overensstemmelse med lokale love i forbindelse med dette direktiv.

For yderligere information om WEEE Direktivet se venligst www.fellowes.com/WEEE

FIN Tämä tuote on luokiteltu Sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Mikäli sinun tarvitsee joskus hävittää tämä tuote, varmista, että teet sen Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) koskevan direktiivin ja siihen liittyvien paikallisten lakien mukaisesti.

Saadaksesi lisätietoa WEEE-direktiivistä, käy osoitteessa www.fellowes.com/WEEE

NO Dette produktet er klassifisert som 'Electric and Electronic Equipment' (elektrisk/elektronisk utstyr). Dersom du skal kvitte deg med dette produktet, vennligst forsikre deg om at du gjør det i henhold til reglementet i European Waste of Electrical and Electronic Equipment ((WEEE) (det felleseuropæiske reglementet for avhending av elektrisk/elektronisk utstyr).


For mer informasjon om WEEE-direktivet, gå inn på www.fellowes.com/WEEE

PL Niniejszy produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. W chwili wycofywania produktu z użycia należy dopilnować, aby zutylizować go zgodnie z Europejską Dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i lokalnymi przepisami związanymi z tą dyrektywą.

Więcej informacji o dyrektywie WEEE można znaleźć pod adresem: www.fellowes.com/WEEE

RU Данное изделие относится к категории электротехнического и электронного оборудования. При утилизации станка соблюдайте Европейскую директиву об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE), а также любые другие региональные законы и предписания, касающиеся данной директивы.

Подробная информация о директиве WEEE содержится на сайте www.fellowes.com/WEEE

**GR**

Αυτό το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Όταν θα έλθει ο καιρός να απορρίψετε το προϊόν αυτό, διασφαλίστε ότι θα το κάνετε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία που σχετίζεται με την οδηγία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.fellowes.com/WEEE

TR

Bu ürün, Elektrikli ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ürünü atma zamanınız geldiğinde, lütfen ürünü Avrupa Birliği'nin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Direktifi'ne ve bu direktifle ilgili yerel düzenlemelere uygun şekilde atın. WEEE Direktifi ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.fellowes.com/WEEE adresini ziyaret edin.

CZ

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. V případě, že budete chtít zařízení zlikvidovat, laskavě postupujte podle Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Další informace o směrnici OEEZ naleznete na www.fellowes.com/WEEE

SK

Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak je zariadenie potrebné zlikvidovať, zaistite, aby sa tak stalo v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonomi vzťahujúcimi sa na túto smernicu. Podrobnejšie informácie o smernici WEEE nájdete na adrese www.fellowes.com/WEEE

HU

A termék elektromos és elektronikus berendezésként került besorolásra. Amennyiben eljön az az idő, hogy a terméket ki kell dobni, akkor azt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól vonatkozó európai WEEE irányelv, valamint az irányelvre vonatkozó helyi törvények betartásával kell megtenni. A WEEE irányelvről további információkat az alábbi honlapon talál: www.fellowes.com/WEEE

PT

Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva. Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowes.com/WEEE

BG

Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване. Когато дойде време да изхвърлите продукта, моля, уверете се, че извършвате това в съответствие с Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) и в съгласие с местното законодателство, свързано с тази директива.

За повече информация за Директивата OEEO, моля, посетете www.fellowes.com/WEEE

RO

Acest produs este clasificat drept un echipament electric și electronic. În momentul în care trebuie să îl eliminați, vă rugăm să vă asigurați că procedați la eliminarea acestuia în conformitate cu Directiva europeană privind eliminarea echipamentului electric și electronic uzat (WEEE) și în conformitate cu legislația locală referitoare la această directivă. Pentru mai multe informații cu privire la Directiva WEEE, vă rugăm să vizionați www.fellowes.com/WEEE

HR

Ovaj je uređaj klasificiran kao električna i elektronička oprema. Kad odlučite odstraniti ovaj uređaj, pobrinite se da to učinite u skladu s Europskom direktivom o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment) te odgovarajuće mjesnim zakonima u vezi sa ovom direktivom.

Više informacija o WEEE direktivi možete pronaći na web stranici: www.fellowes.com/WEEE

SI

Ta izdelek se šteje kot električna in elektronska oprema. Ko boste žeeli zavreči izdelek, vas prosimo, da to storite v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) in predpisi, ki veljajo v vaši državi.
Za več informacij o Direktivi WEEE obišcite www.fellowes.com/WEEE

SR

Ovaj proizvod je klasifikovan kao električna i elektronska oprema. Ako u bilo kom trenutku odlažete ovaj proizvod u otpad, molimo da to učinite u skladu sa evropskom Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) i u skladu sa lokalnim zakonima u vezi sa ovom Direktivom.

Da biste dobili više informacija o Direktivi WEEE molimo da posetite www.fellowes.com/WEEE.

تم تصنيف هذا المنتج بوصفه جهازاً كهربائياً والكترونية. إذا حان وقت التخلص من هذا المنتج. يرجى التأكد من القيام بذلك وفقاً للتوجيه الخاص بالتخليص من المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) ومع الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة به. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول توجيه WEEE. يرجى زيارة موقع www.fellowes.com/WEEE.

מוצר זה מסווג כציוד חשמלי ואלקטרוני. במידה ויגע המועד להשליך מוצר זה, אנא תן ערך לאירוע זה בהתאם להנחיות בנושאי השלcta ציוד חשמלי.

ונרע צוות לחוקים המקומיים הקשורים בהנחהיה זו (WEEE) (Waste Electrical And Electronic Equipment (WEEE) Directive) ואלקטרוני WEEE. נא לבקר בכנתובת [לקבלת מידע נוסף לגבי הנחיה](http://www.fellowes.com/WEEE)

AR**HB**



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810

Benelux: +31-(0)-13-458-0580

Deutschland: +49 (0)511 545489-0

France: +33 (0) 1 78 64 91 00

Italia: +39-071-730041

Polska: +48 (22) 205-21-10

España/Portugal: +34-91-748-05-01

United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

Declaration of Conformity

Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product model Cosmic-2 conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards.

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

Year Affixed: 16

Itasca, Illinois, USA
July 1, 2016

John Fellowes