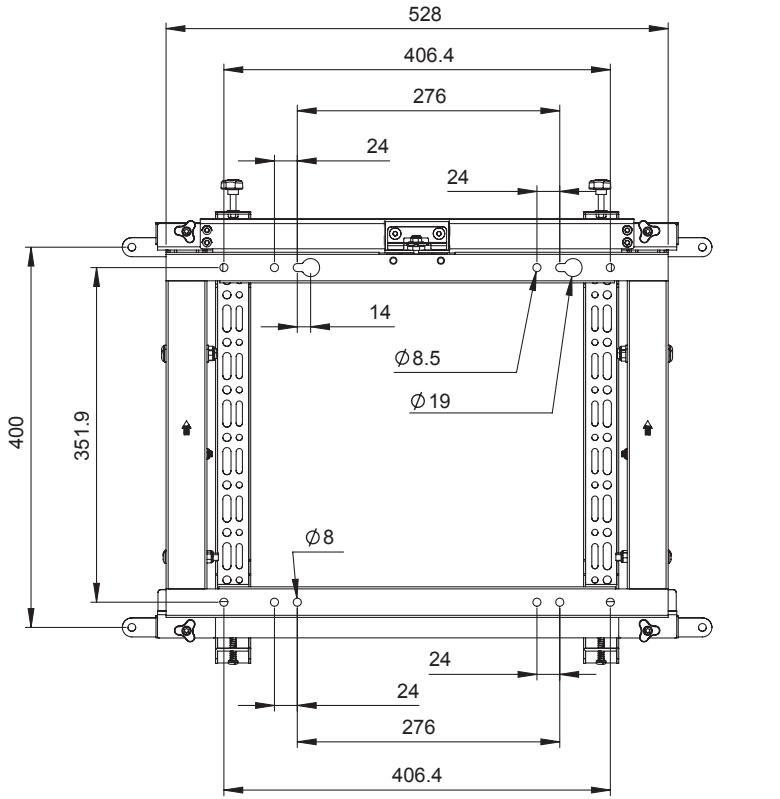
528
406.4
276
24
24
14
Ø8.5
Ø19
400
351.9
Ø8
24
24
276
406.4

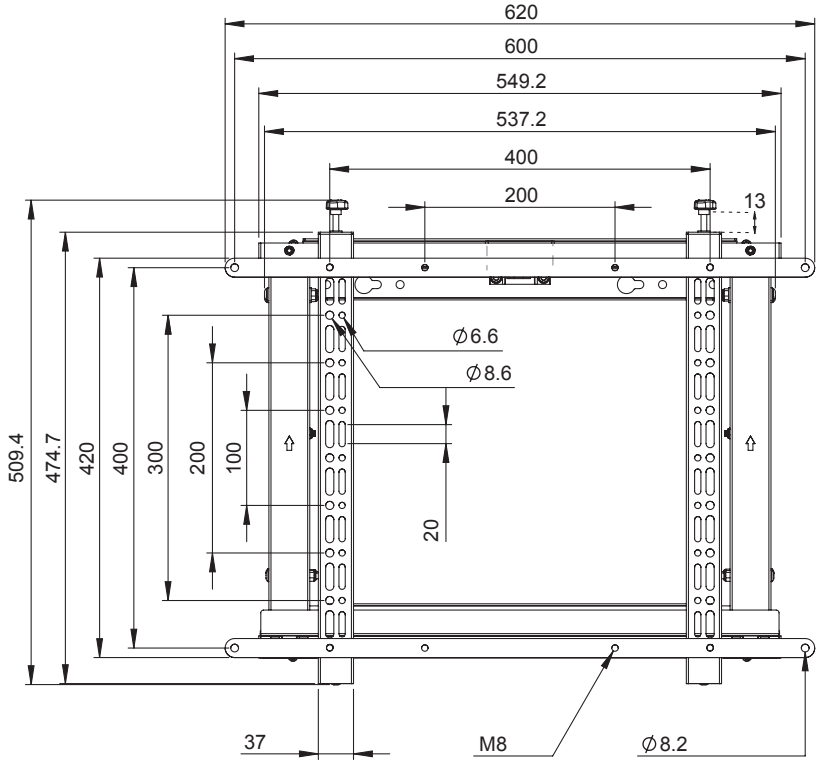
620
600
549.2
537.2
400
200
13
Ø6.6
Ø8.6
509.4
474.7
420
400
300
200
100
20
37
M8
Ø8.2

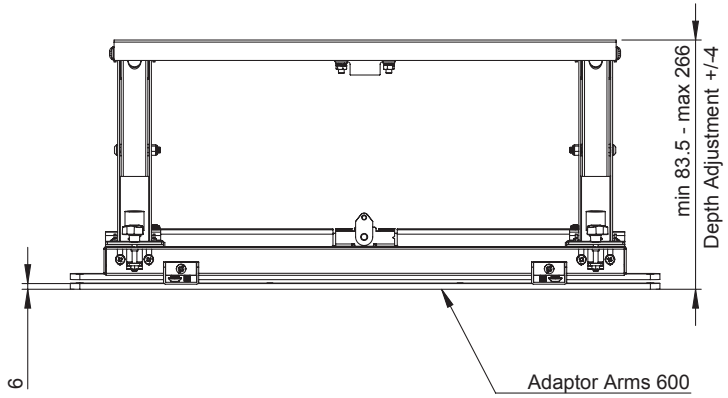
min 83.5 - max 266
Depth Adjustment +/-4
6
Adaptor Arms 600

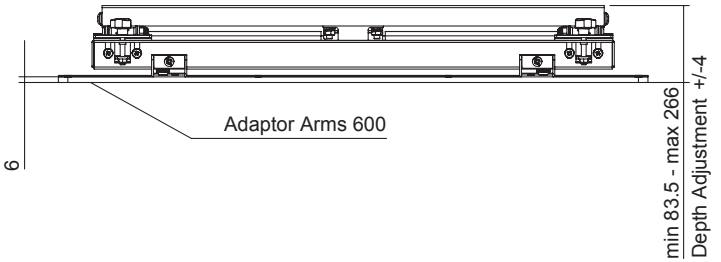
Adaptor Arms 600
6
min 83.5 - max 266
Depth Adjustment +/-4