

De ultieme fusie van prestaties en veiligheid



ECOSYS MA4000 serie



A4 kleurenprinters en MFP's

Tot 45 pagina's per minuut

1.200x1.200 dpi resolutie

7-inch kleurentouchscreen

Laag energieverbruik

Moderne kantoortechnologie speciaal voor u.

Doet uw printer er te lang over om documenten te digitaliseren?
Maakt u zich zorgen over datalekken in uw organisatie?

Of u nu werkt in de financiële sector, logistiek of gezondheidszorg, printen en documentbeheer kunnen snel een probleem worden als uw bedrijf niet beschikt over de juiste technologie. Daarom hebben wij een robuuste serie van zeven verschillende kleurenprinters en MFP's ontwikkeld: de ECOSYS MA4000-serie.

Deze machines, die zijn speciaal ontworpen voor middelgrote tot grote bedrijven en beschikken over de nieuwste beveiligingsfuncties en krachtige scanmogelijkheden om het werk efficiënter te laten verlopen.

Het volledige pakket



Solide gegevensbeveiliging

Al uw vertrouwelijke informatie wordt beschermd met de nieuwste beveiligingsfuncties.




Compact design

Onze compacte machines kunnen eenvoudig in elke werkomgeving worden geplaatst.



Gebruiksvriendelijke technologie

De nieuwe gebruikers-interface heeft een intuïtieve en eenvoudige navigatie.




Ondersteuning op afstand

Beheer eenvoudig het printerpark en ondersteun uw klanten op afstand.



Documenten digitaliseren

Uitgebreide scanfuncties en hoge scansnelheden optimaliseren workflows.



Slimmer werken

Verbind uw machine met cloudomgevingen of uw mobiele telefoon voor meer flexibiliteit.



Milieuvriendelijke innovatie

Print met onze nieuwste milieusparende toner op energiezuinige machines.



Eenvoudige installatie en onderhoud

In een paar stappen aan het werk en vervang onderdelen gemakkelijk.

Technologie om veilig te printen

Beveiliging wordt steeds belangrijker voor organisaties in alle soorten en maten. De cyberbedreigingen nemen toe, organisaties willen investeren in technologie die een soepele naleving van de nieuwste wetten en voorschriften mogelijk maakt.

Wij ondersteunen organisaties met de nieuwste technologische oplossingen, die een veilige samenwerking tussen teams op afstand veilig mogelijk maken.

Wij bieden beveiliging door een combinatie van functies, waaronder:



Manipulatiebestendige firmware

- + **Trusted Platform Module (TPM):** versleutelt gegevens en zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig wordt opgeslagen.
- + **Secure Boot:** controleert de authenticiteit van de firmware wanneer de machine wordt opgestart.
- + **Run-Time Integrity Check (RTIC):** controleert de authenticiteit van een firmware-uitbreiding op de machine wanneer deze actief is.



Documentbeveiliging

- + **PDF digitale handtekening:** Voegt een digitale handtekening toe aan een gescand PDF-document, ondersteund met meerdere beveiligingslagen die het moeilijk maken om een document te vervalsen of ermee te knoeien.
- + **Kaartverificatie:** Voorkomt dat gevoelige gegevens bij de printer worden gezien. U kunt de printopdracht direct bij de machine verifiëren met een ID-kaart.



Preventie van datalekken

- + **Kit voor gegevensbeveiliging:** Overschrijven en gegevensversleuteling zijn standaard bij onze machines. Gebruikers kunnen dit eenvoudig activeren op het bedieningspaneel.





Moderne werkpaarden

U hoeft niet te kiezen tussen kostenefficiëntie en productiviteit; met deze serie machines kunt u beiden hebben.

Onze kleurenprinters en MFP's zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne organisaties. Dus werk vol overgave aan de groei van uw bedrijf en de digitale transformatie, zonder dat dit een vermogen hoeft te kosten.



Efficiënte document-digitalisering

Onze machines beschikken over uitgebreide scanfuncties, zoals detectie van meervoudige invoer, een functie om beelddefecten te voorkomen en een functie om papierstoringen te verhelpen.

Hierdoor kunt u snel en zonder onderbreking grote hoeveelheden documenten scannen en digitaliseren.



Documenten stroomlijnen

Om uw bedrijf nog flexibeler te maken, kunt u de machines koppelen aan cloudsoftware, zoals Kyocera Cloud Print Scan en Kyocera Fleet Services.

Daarmee heeft u een ijzersterke combinatie; printen, scannen en het beheer van de printers, ongeacht de locatie van uw medewerkers.



Niet-standaard documenten printen en scannen

Onze machines kunnen zich aanpassen aan de unieke behoeften van verticale markten, zodat er moeiteloos recepten, ontvangstbewijzen en afleveringsbonnen geprint en gescand kunnen worden.

Digitaliseer eenvoudig niet-standaard papierformaten en beschik over standaardspecificaties voor A5-papier en horizontaal ingevoerd afschriftpapier.

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen
Type: Desktop
Printsnelheid: tot 35 pagina's A4 per minuut;
Dubbelzijdige printsnelheid: tot 17,5 pagina's A4 per minuut
Resolutie: 1.200 × 1.200 dpi afdrucken op verminderde snelheid
Opwarmtijd: 26 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 5,7/7,0 seconden zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie: 6,6/8,1 seconden of minder (DP) in zwart-wit/kleur; circa 6,1/7,2 seconden of minder (glasplaat) in zwart-wit/kleur
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Geheuen: standaard 2GB; maximaal 3GB + 64GB SSD / 256GB SSD / 512GB SSD
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), optioneel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eUIO slot voor opties anders dan FAX, slot voor optionele SD kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes
Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking 480 × 577,5 × 571,5 mm (zonder uitsteeksels)
Gewicht: zonder verpakking: circa 39 kg (inclusief toner)
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Printen: 449,1 W
 Kopiëren: 479,1 W
 Stand-by: 18,8 W
 Slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):
 Kopiëren/printen: 51 dB(LpA)
 Stand-by: 30 dB(LpA)
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieureichlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel (80 g/m² equivalent), 110 vel (64 g/m² equivalent). 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 1.220 mm. Standaard universele papercassette: 250 vel met 75 g/m², 300 vel met 64 g/m². 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (105 x 140 tot 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit met opties: 2.000 vel met 75 g/m², 2.210 vel met 64 g/m²
Standaard duplexfunctie: 60–163 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Standaard duplex documenthoeveel: 100 vel, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: 250 vel (equivalent tot 80 g/m²) bedrukte zijde onder met sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controlleertal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (Sc/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6, KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap lettertype, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, beveiligd opstarten, integriteitscontrole tijdens uitvoeren, Microsoft universeel printen, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft universeel printen, Wi-Fi (optioneel)

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal origineel formaat: A4/Legal
Confinu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings- / 5 vergrotingspercentages
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, grafiek/kaart, geprint document
Functies: elektronisch sorteren (collate), ID kaart, 2in1, 4in1, automatisch cassette wisselen, blanco vel overslaan

SCANFUNCTIES

Functionaliiteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS (scannen), AirPrint, Mopria
Scansnelheid: 60 ipm (300 dpi, A4, z/w); 40 ipm (300 dpi, A4 kleur)
Scansnelheid dubbelzijdig: 100 ipm (300dpi, A4, z/w); 80 ipm (300 dpi, A4, kleur)
Scanresolutie: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (standaard), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1.200dpi x 1.200dpi (TWAIN driver, WIA driver). 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A4, folio (legal)
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF (MMR/JPEG compressie), JPEG, XPS, open XPS, PDF (MMR/JPEG compressie), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (hoge compressie), encrypted PDF, MS Office bestand (optioneel), doorzoekbare PDF (optioneel)
Functies: kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory ondersteuning, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, printen), blanco pagina overslaan

FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissietijd: maximaal 3 seconden (JBIG)
Scansnelheid: 2,5 seconden of minder
Adresboek: 200 contacten, 50 groepen
Scandichtheid:
 normaal: 8 dot/mm x 3,85 regel/mm (200 x 100 dpi)
 Fijn: 8 dot/mm x 7,7 regel/mm (200 x 200 dpi)
 Superfijn: 8 dot/mm x 15,4 regel/mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafijn: 16 dot/mm x 15,4 regel/mm (400 x 400 dpi)
 Halftoon: 256 grijschalen
Origineel formaat: A4, Legal, A6, banner (maximaal 915 mm)
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Ontvangst geheugen: 256 vel of meer
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen, uitzenden

VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met 5% gemiddelde dekking
Tonerkit: TK-5405K, microfijne toner zwart voor 17.000 pagina's A4, TK-5405Y, TK-5405M, TK-5405C, microfijne toner geel, magenta, cyaan voor 10.000 pagina's A4, starttoner zwart 6.000 pagina's en geel, magenta en cyaan 5.000 pagina's in A4

OPTIES

PF-5150 papercassette: maximaal 550 vel met 75 g/m², 600 vel met 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114 × 162 (Youkei2), maximaal 3 eenheden
Geheugenuitbreiding: 1GB/2GB
Opslag voor eenvoudig documentbeheer:
 HD-17 SSD harddisk: 64GB
 HD-18 SSD harddisk: 256GB
 HD-19 SSD harddisk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Scannen naar doorzoekbare PDF (ingebouwde OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx), HD of SD-kaart is nodig
Onderzetkast:
 CB-5150S: onderzetkast metaal (46cm) of onderzetplank (12 cm)
 CB-5150L: onderzetkast hout (37 cm)
 CB-5150H: onderzetkast hout (50 cm)
 CB-5150B: basisplank hout (8,4 cm)
BEVEILIGING
UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kaartlezer + kaart authenticatie kit (B): Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar
Optionele interface:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) met Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Productbibliotheek 14: Installatie DVD

De TASKalfa MA3500ci bevat zeer duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen en daarmee voldoen aan de hoge eisen van moderne organisaties.

De TASKalfa MA3500ci biedt effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit, terwijl de impact op het milieu minimaal is.

HyPAS™



ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenmultifunctional
 HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen
Type: desktop
Printsnelheid: tot 35 pagina's A4 per minuut;
 dubbelzijdige printsnelheid: 17,5 pagina's per minuut A4
 dubbelzijdige kopieersnelheid: 17,5 pagina's per minuut A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (print); 600 x 600 dpi
 (scannen/kopiëren)
Aanbevolen printvolume: 1.200 pagina's per maand
Maximale printvolume: 100.000 pagina's per maand
Maximale levensduur: 600.000 pagina's of 5 jaar
Scanvolume: maximale 6.000 beelden per maand
Opwarmtijd: 26 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 5,7 seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 6,6 seconden of minder (DP);
 6,1 seconden of minder (glasplaat)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Geheugen: standaard 1.5GB; maximaal 3GB (optioneel)
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
 Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/
 1000BASE-T), optioneel Wireless LAN (IEEE
 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot voor opties anders
 dan FAX, slot voor optionele SD kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes
Afmetingen (B x D x H): zonder uitsteeksel;
 480 x 577,5 x 571,5 mm (zonder uitsteeksel);
 480 x 577,5 x 575 mm (met uitsteeksel);
 met verpakking: 623 x 728 x 789 mm
Gewicht: zonder verpakking: circa 39 kg (inclusief toner)
 circa 38 kg (zonder toner), met verpakking: 51 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Printen: 449,1 W
 Kopiëren: 479,1 W
 Stand-by: 18,8 W
 Slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):
 Tijdens gebruik: 51 dB (LpAm)
 Stand-by: 30 dB (LpAm)
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm
 ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een
 papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen
 papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel (80 g/m²
 equivalent), 110 vel (64 g/m² equivalent), 60–220 g/m² A4, A5,
 A6, B5, B6, Letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm),
 bannerpapier tot 1.220 mm. Standaard universele papercassette:
 250 vel met 75 g/m², 300 vel met 64 g/m². 60–220 g/m² A4, A5,
 A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (105 x 140 tot 216 x 356 mm).
 Maximale invoercapaciteit met opties: 2.000 vel met
 75 g/m², 2.210 vel met 64 g/m²
Standaard duplexfunctie: 60–163 g/m², A4, A5, B5,
 letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Standaard duplex documentvoer: 100 vel, 50–120 g/m², A4,
 A5, A6, B5, letter, legal, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: 250 vel (equivalent tot 80 g/m²) bedrukte
 zijde onder met sensor 'vol met papier'

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),
 PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen,
 MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals
 andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,
 KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1
 bitmap lettertype, 45 types één-dimensionale barcodes,
 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: PDF Direct Print, Internet printing IPP
 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP
 via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data
 encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP
 via TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3,
 beveiligd opstarten, integriteitscontrole tijdens uitvoeren,
 Microsoft universeel printen, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile print app
 voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft universeel
 printen, Wi-Fi (optioneel)

KOPIEFUNCTIES

Maximaal origineel formaat: A4/Legal
Continu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings- /
 5 vergrotingspercentages
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, grafiek/kaart,
 geprint document
Functies: elektronisch sorteren (collate), ID kaart, 2in1, 4in1,
 automatisch cassette wisselen, blanco vel overslaan, regel
 overslaan, DP automatisch bijsnijden

SCANFUNCTIES

Functionalliteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan
 to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS
 (scannen), AirPrint, Mopria
Scansnelheid: 60 ipm (300 dpi, A4, z/w); 50 ipm
 (300 dpi, A4 kleur)
Scansnelheid dubbelzijdig: 120 ipm (300dpi, A4, z/w);
 100 ipm (300 dpi, A4, kleur)
Scanresolutie: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (standaard),
 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,
 200 dpi x 400 dpi, 1.200dpi x 1.200dpi (TWAIN driver, WIAdriver),
 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A4, legal, bannerpapier (maximaal 915 mm)
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst,
 geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF (MMR/JPEG compressie), JPEG, XPS,open
 XPS, PDF (MMR/JPEG compressie), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (hoge
 compressie), encrypted PDF, MS Office bestand (optioneel),
 doorzoekbare PDF (optioneel)
Functies: bannerscan, kleurenscan, geïntegreerd adresboek,
 Active Directory ondersteuning, versleutelde gegevensoverdracht,
 tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, printen), blanco
 pagina overslaan, kader wissen, digitale handtekening (SSD
 vereist), DP automatisch bijsnijden

FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissietijd: maximaal 3 seconden (IBIG)
Scansnelheid: 2,5 seconden of minder
Adresboek: 200 contacten, 50 groepen
Scandichtheid:
 normaal: 8 dot/mm x 3,85 regel/mm (200 x 100 dpi)
 Fijn: 8 dot/mm x 7,7 regel/mm (200 x 200 dpi)
 Superfijn: 8 dot/mm x 15,4 regel/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafijn: 16 dot/mm x 15,4 regel/mm (400 x 400 dpi)
Halftoon: 256 grijschalen
Origineel formaat: A4, Legal, A6, banner (maximaal 915 mm)
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Ontvangst geheugen: 256 vel of meer
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending
 en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst,
 verzenden naar meerdere bestemmingen, uitzenden

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO 19798
TK-5370K: zwart 7.000 pagina's A4
TK-370Y, TK-5370M, TK-5370C: geel, magenta en cyaan
 5.000 pagina's A4, startertoner zwart 3.500 pagina's
 en geel, magenta en cyaan 2.500 pagina's A4

OPTIES

PF-5150 papercassette: maximaal 550 vel met 75 g/m², 600 vel
 met 64 g/m² 60 - 220 g/m², A5R - legal, 92,1 x 165,1 (Com6),
 114 x 162 (Youkei2), maximaal 3 eenheden
Geheugenuitbreiding: 1GB/2GB
Opslag voor eenvoudig documentbeheer:
 HD-17 SSD harddisk: 64GB
 HD-18 SSD harddisk: 256GB
 HD-19 SSD harddisk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Scannen naar doorzoekbare PDF
 (ingebouwde OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx), HD of
 SD-kaart is nodig
Onderzetkast:
CB-5150S: onderzetkast metaal (46cm) of onderzetplank (12 cm)
CB-5150L: onderzetkast hout (37 cm)
CB-5150H: onderzetkast hout (50 cm)
CB-5150B: basisplank hout (8,4 cm)

BEVEILIGING

UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kaartlezer + kaart authenticatie kit (B):
 Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels
 beschikbaar

Optionele interface:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) met Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/
 1000BASE-T
Productbibliotheek 14: installatie DVD

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA garandeert de
 drum en developer 3 jaar of 200.000 pagina's (wat
 het eerst komt), mits elke machine wordt gebruikt
 en gereinigd volgens de service-instructies.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar
 voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basisstelsysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak,
 gebruikersdocumenten, stroomkabel.

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde
 volumes bij continu gebruik te bereiken. De maximale volumes
 hebben betrekking op het gebruik van de print- of scanfuncties
 en omvatten het gebruik voor de print-, kopieer- en scanfuncties.
 Opmerking: In deze context komt een gekopieerde pagina
 overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Deze
 modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor
 maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten
 (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het
 cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen.
 Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte
 workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde
 systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende
 compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u
 en het milieu minder.



ECOSYS MA3500cix

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenmultifunctional

HyPAS™ solution platform

Bedieningspaneel: 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen

Type: desktop

Printsnelheid: tot 35 pagina's A4 per minuut;

dubbelzijdige printsnelheid: 17,5 pagina's per minuut A4

dubbelzijdige kopieersnelheid: 17,5 pagina's per minuut A4

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen); 600 x 600 dpi

(scannen/kopiëren)

Aanbevolen printvolume: 1.200 pagina's per maand

Maximale printvolume: 100.000 pagina's per maand

Maximale levensduur: 600.000 pagina's of 5 jaar

Scanvolume: maximaal 6.000 beelden per maand

Opwarmtijd: 26 seconden of minder

Tijd tot eerste print: 5,7 seconden of minder

Tijd tot eerste kopie: 6,6 of minder (DP); 6,1 of minder (glasplaat)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

Geheugen: standaard 1.5GB; maximaal 3GB (optioneel)

Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host

Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), optioneel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n),

1 x eKUIO slot voor opties anders dan FAX, slot

voor optionele SD kaart

Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes

Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking:

480 x 577,5 x 571,5 mm (zonder uitsteeksel);

480 x 577,5 x 575 mm (met uitsteeksel); met

verpakking: 623 x 728 x 789 mm

Gewicht: zonder verpakking: circa 39 kg (inclusief toner)

circa 38 kg (zonder toner), met verpakking: 51 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Printen: 449,1 W

Kopiëren: 479,1 W

Stand-by: 18,8 W

Slaapstand: 0,5 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):

Tijdens gebruik: 51 dB (LpAm)

Stand-by: 30 dB (LpAm)

Certificering: TÜV/GS, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een

papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen

papier onder normale omgevingsomstandigheden

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel (80 g/m²

equivalent), 110 vel (64 g/m² equivalent). 60–220 g/m² A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm),

bannerpapier tot 1.220 mm. Standaard universele papercassette:

250 vel met 75 g/m², 300 vel met 64 g/m². 60–220 g/m². A4, A5,

A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (105 x 140 tot 216 x 356 mm).

Maximale invoercapaciteit met opties: 2.000 vel met

75 g/m²; 2.210 vel met 64 g/m²

Standaard duplexfunctie: 60–163 g/m², A4, A5, B5,

letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)

Standaard duplex documentfoevoer: 100 vel, 50–120 g/m², A4,

A5, A6, B5, letter, legal, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit: 250 vel (equivalent tot 80 g/m²) bedrukte

zijde onder met sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen,

MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals

andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,

KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1

bitmap lettertype, 45 types één-dimensionale barcodes,

1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)

Printfuncties: PDF Direct Print, Internet printing IPP

1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP

via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data

encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP

via TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3,

beveiligd opstarten, integriteitscontrole tijdens uitvoeren,

Microsoft universeel printen, printen via Chrome OS

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile print app

voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft universeel

printen, Wi-Fi (optioneel)

KOPIERFUNCTIES

Maximaal origineel formaat: A4/Legal

Continu kopiëren: 1–999

Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings- /

5 vergrotingspercentages

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, grafiek/kaart,

geprint document

Functies: elektronisch sorteren (collate), ID kaart, 2in1, 4in1,

automatisch cassette wisselen, blanco vel overslaan, regel

overslaan, DP automatisch bijsnijden

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan

to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS

(scannen), AirPrint, Mopria

Scansnelheid: 60 ipm (300 dpi, A4, z/w); 50 ipm

(300 dpi, A4 kleur)

Scansnelheid dubbelzijdig: 120 ipm (300dpi, A4, z/w);

100 ipm (300 dpi, A4, kleur)

Scanresolutie: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (standaard),

200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 1.200dpi x 1.200dpi (TWAIN driver,

WIAdriver).

256 grijschalen per kleur

Maximaal scanformaat: A4, legal, bannerpapier (maximaal 915 mm)

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst,

geoptimaliseerd voor OCR

Bestandtypes: TIFF (MMR/JPEG compressie), JPEG, XPS, open

XPS, PDF (MMR/JPEG compressie), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (hoge

compressie), encrypted PDF, MS Office bestand (optioneel),

doorzoekbare PDF (optioneel)

Functies: bannerscan, kleurensan, geïntegreerd

adresboek, Active Directory ondersteuning, versleutelde

gegevensoverdracht, tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/

FTP folder, printen), blanco pagina overslaan, kader wissen,

digitale handtekening (SSD vereist), DP automatisch bijsnijden

VERBRUUKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO 19798

TK-5370K: zwart 7.000 pagina's A4

TK-370Y, TK-5370M, TK-5370C: geel, magenta en cyaan

5.000 pagina's A4, startertoner zwart 3.500 pagina's

en geel, magenta en cyaan 2.500 pagina's A4

OPTIES

PF-5150 papercassette: maximaal 550 vel met 75 g/m², 600 vel

met 64 g/m², 60–220 g/m², A5R - legal, 92,1 x 165,1 (Com6),

114 x 162 (Youkei2), maximaal 3 eenheden

Geheugenuitbreiding: 1GB/2GB

Opslag voor eenvoudig documentbeheer:

HD-17 SSD harddisk: 64GB

HD-18 SSD harddisk: 256GB

HD-19 SSD harddisk: 512GB

Scan Extension Kit (A): Scannen naar doorzoekbare PDF

(ingebouwde OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx), HD of

SD-kaart is nodig

Onderzetkast:

CB-5150S: onderzetkast metaal (46cm) of onderzetplank (12 cm)

CB-5150L: onderzetkast hout (37 cm)

CB-5150H: onderzetkast hout (50 cm)

CB-5150B: basisplank hout (8,4 cm)

BEVEILIGING

UG-33: ondersteunt ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC kaartlezer + kaart authenticatie kit (B):

Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels

beschikbaar

Optionele interface:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) met Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T

Productbibliotheek 14: installatie DVD

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA garandeert de

drum en developer 3 jaar of 200.000 pagina's (wat

het eerst komt), mits elke machine wordt gebruikt

en gereinigd volgens de service-instructies.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar

voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak,

gebruikersdocumenten, stroomkabel.

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik te bereiken. De maximale volumes hebben betrekking op het gebruik van de print- of scaneenheid en omvatten het gebruik voor de print-, kopieer- en scanfuncties. Opmerking: In deze context komt een gekopieerde pagina overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Deze modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u en het milieu minder.

HyPAS™



ECOSYS MA4000 serie



ECOSYS MA4000cifx

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenmultifunctional
HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen
Type: desktop
Printsnelheid: tot 40 pagina's A4 per minuut;
dubbelzijdige printsnelheid: 20 pagina's per minuut, A4
dubbelzijdige kopieersnelheid: 17,5 pagina's per minuut, A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen); 600 x 600 dpi
(scannen/kopiëren)
Aanbevolen printvolume: 1.900 pagina's per maand
Maximale printvolume: 100.000 pagina's per maand
Maximale levensduur: 600.000 pagina's of 5 jaar
Scanvolume: maximaal 6.000 beelden per maand
Opwarmtijd: 26 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 5,4 seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 6,2 of minder (DP);
5,8 of minder (glasplaat)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Geheugen: standaard 2GB; maximaal 3GB (optioneel)
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T), optioneel Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot voor opties anders
dan FAX, slot voor optionele SD kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingcodes
Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking:
480 x 577,5 x 571,5 mm (zonder uitsteeksels);
480 x 577,5 x 575 mm (met uitsteeksels);
met verpakking: 623 x 728 x 789 mm
Gewicht: zonder verpakking: circa 39 kg (inclusief toner)
Circa. 38 kg (zonder toner), met verpakking: 51 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Printen: 573,6 W
Kopiëren: 575,0 W
Stand-by: 18,8 W
Slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):
Tijdens gebruik: 53 dB (LpAm)
Stand-by: 30 dB (LpAm)
Certificering: TÜV/GS, CE
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm
ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen
papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel (80 g/m²
equivalent), 110 vel (64 g/m² equivalent). 60–220 g/m² A4, A5,
A6, B5, B6, Letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm),
bannerpapier tot 1.220 mm. Standaard universele papercassette:
250 vel met 75 g/m², 300 vel met 64 g/m². 60–220 g/m². A4, A5,
A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (105 x 140 tot 216 x 356 mm).
Maximale invoercapaciteit met opties: 2.000 vel met
75 g/m², 2.210 vel met 64 g/m²
Standaard duplexfunctie: 60–163 g/m², A4, A5, B5,
letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Standaard duplex documentfoever: 100 vel, 50–120 g/m², A4,
A5, A6, B5, letter, legal, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: 250 vel (equivalent tot 80 g/m²) bedrukte
zijde onder met sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Besturingssysteem: alle huidige Windows besturingssystemen,
MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals
andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,
KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1
bitmap lettertype, 45 types één-dimensionale barcodes,
1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: PDF Direct Print, Internet printing IPP
1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP
via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data
encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP
via TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3,
beveiligd opstarten, integriteitscontrole tijdens uitvoeren,
Microsoft universeel printen, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile print app
voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft universeel
printen, Wi-Fi (optioneel)

KOPIERFUNCTIES

Maximaal origineel formaat: A4/Legal
Continu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings- /
5 vergrotingspercentages
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, grafiek/kaart,
geprint document
Functies: elektronisch sorteren (collate), ID kaart, Zin1,
4in1, automatisch cassette wisselen, blanco vel overslaan, regel
overslaan, DP automatisch bijsnijden

SCANFUNCTIES

Functionaliiteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan
to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS
(scannen), AirPrint, Mopria
Scansnelheid: 60 ipm (300 dpi, A4, z/w); 50 ipm
(300 dpi, A4 kleur)
Scansnelheid dubbelzijdig: 120 ipm (300dpi, A4, z/w);
100 ipm (300 dpi, A4, kleur)
Scanresolutie: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (standaard),
200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,
200 dpi x 400 dpi, 1.200dpi x 1.200dpi (TWAIN driver,
WIA driver).
256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A4, legal, bannerpapier (maximaal 915 mm)
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst,
geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF (MMR/IPEG compressie), JPEG, XPS, open
XPS, PDF (MMR/IPEG compressie), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (hoge
compressie), encrypted PDF, MS Office bestand (optioneel),
doorzoekbare PDF (optioneel)
Functies: bannerscan, kleurenscaan, geïntegreerd adresboek,
Active Directory ondersteuning, versleutelde gegevensoverdracht,
tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, printen), blanco
pagina overslaan, kader wissen, digitale handtekening (SSD
vereist), DP automatisch bijsnijden

FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissietijd: maximaal 3 seconden (JBIG)
Scansnelheid: 2,5 seconden of minder
Adresboek: 200 contacten, 50 groepen
Scandichtheid:
normaal: 8 dot/mm x 3,85 regel/mm (200 x 100 dpi)
Fijn: 8 dot/mm x 7,7 regel/mm (200 x 200 dpi)
Superfijn: 8 dot/mm x 15,4 regel/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafijn: 16 dot/mm x 15,4 regel/mm (400 x 400 dpi)

Halftoon: 256 grijschalen
Origineel formaat: A4, Legal, A6, banner (maximaal 915 mm)
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Ontvangst geheugen: 256 vel of meer
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending
en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst,
verzenden naar meerdere bestemmingen, uitzenden

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO 19798
TK-5380K: zwart 13.000 pagina's
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: geel, magenta en
cyaan 10.000 pagina's A4, starttoner zwart 6.000 pagina's
en geel, magenta en cyaan 5.000 pagina's A4

OPTIES

PF-5150 papercassette: maximaal 550 vel met 75 g/m², 600 vel
met 64 g/m². 60 - 220 g/m², A5R - legal, 92,1 x 165,1 (Com6),
114 x 162 (Youkei2), maximaal 3 eenheden
Geheugenuitbreiding: 1GB/2GB
Opslag voor eenvoudig documentbeheer:
HD-17 SSD harddisk: 64GB
HD-18 SSD harddisk: 256GB
HD-19 SSD harddisk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Scannen naar doorzoekbare PDF
(ingebouwde OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx), HD of
SD-kaart is nodig
Onderzetkast:
CB-5150S: onderzetkast metaal (46cm) of onderzetplank (12 cm)
CB-5150L: onderzetkast hout (37 cm)
CB-5150H: onderzetkast hout (50 cm)
CB-5150B: basisplank hout (8,4 cm)

BEVEILIGING

UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kaartlezer + kaart authenticatie kit (B):
Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels
beschikbaar

Optionele interface:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) met Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T
Productbibliotheek 14: installatie DVD

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA garandeert de
drum en developer 3 jaar of 200.000 pagina's (wat
het eerst komt), mits elke machine wordt gebruikt
en gereinigd volgens de service-instructies.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar
voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basisstelsysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak,
gebruikersdocumenten, stroomkabel.

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde
volumes bij continu gebruik te bereiken. De maximale volumes
hebben betrekking op het gebruik van de print- of scanfunctie
en omvatten het gebruik voor de print-, kopieer- en scantfunctie.
Opmerking: In deze context komt een gekopieerde pagina
overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECOmy en SYStem printing. Deze
modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor
maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten
(onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het
cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen.
Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte
werkflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde
systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende
compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u
en het milieu minder.

HyPAS™



ECOSYS MA4000 serie

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenmultifunctional HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen
Type: desktop
Printsnelheid: tot 40 pagina's A4 per minuut; dubbelzijdige printsnelheid: 20 pagina's per minuut A4 dubbelzijdige kopieersnelheid: 17,5 pagina's per minuut A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen); 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)
Aanbevolen printvolume: 1.900 pagina's per maand
Maximale printvolume: 100.000 pagina's per maand
Maximale levensduur: 600.000 pagina's of 5 jaar
Scanvolume: maximaal 6.000 beelden per maand
Opwarmtijd: 26 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 5,4 seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 6,2 of minder (DP); 5,8 of minder (glasplaat)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Geheugen: standaard 2GB; maximaal 3GB (optioneel)
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), optioneel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot voor opties anders dan FAX, slot voor optionele SD kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingcodes
Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking: 480 x 577,5 x 571,5 mm (zonder uitsteeksels); 480 x 577,5 x 575 mm (met uitsteeksels); met verpakking: 623 x 728 x 789 mm
Gewicht: zonder verpakking: circa 39 kg (inclusief toner), circa 38 kg (zonder toner), met verpakking: 51 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Printen: 573,6 W
 Kopiëren: 575,0 W
 Stand-by: 18,8 W
 Slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):
 Tijdens gebruik: 53 dB (LpAm)
 Stand-by: 30 dB (LpAm)
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel (80 g/m² equivalent), 110 vel (64 g/m² equivalent). 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 1.220 mm. Standaard universele papercassette: 250 vel met 75 g/m², 300 vel met 64 g/m². 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (105 x 140 tot 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit met opties: 2.000 vel met 75 g/m²; 2.210 vel met 64 g/m²
Standaard duplexfunctie: 60–163 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Standaard duplex documentvoer: 100 vel, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: 250 vel (equivalent tot 80 g/m²) bedrukte zijde onder met sensor 'vol met papier'

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (5c/XL), KPDLL3 (PostScript 3 compatibel), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6, KPDLL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap lettertype, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, beveiligd opstarten, integratiecontrole tijdens uitvoeren, Microsoft universeel printen, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft universeel printen, Wi-Fi (optioneel)

KOPIEFUNCTIES

Maximaal origineel formaat: A4/Legal
Continu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings- / 5 vergrotingspercentages
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, grafiek/kaart, geprint document
Functies: elektronisch sorteren (collate), ID kaart, Zin1, 4in1, automatisch cassette wisselen, blanco vel overslaan, regel overslaan, DP automatisch bijsnijden

SCANFUNCTIES

Functionality: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS (scannen), AirPrint, Mopria
Scansnelheid: 60 ipm (300 dpi, A4, z/w); 50 ipm (300 dpi, A4 kleur)
Scansnelheid dubbelzijdig: 120 ipm (300dpi, A4, z/w); 100 ipm (300 dpi, A4, kleur)
Scanresolutie: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (standaard), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1.200dpi x 1.200dpi (TWAIN driver, WIAdriver). 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A4, legal, bannerpapier (maximaal 915 mm)
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF (MMR/JPEG compressie), JPEG, XPS, open XPS, PDF (MMR/JPEG compressie), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (hoge compressie), encrypted PDF, MS Office bestand (optioneel), doorzoekbare PDF (optioneel)
Functies: bannerscan, kleurensan, geïntegreerd adresboek, Active Directory ondersteuning, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, printen), blanco pagina overslaan, kader wissen, digitale handtekening (SSD vereist), DP automatisch bijsnijden

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO 19798
TK-5380Y: zwart 13.000 pagina's
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: geel, magenta en cyaan 10.000 pagina's A4, starttoner zwart 6.000 pagina's en geel, magenta en cyaan 5.000 pagina's A4

OPTIES

PF-5150 papercassette: maximaal 550 vel met 75 g/m², 600 vel met 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114 x 162 (Youkei2), maximaal 3 eenheden
Geheugenuitbreiding: 1GB/2GB
Opslag voor eenvoudig documentbeheer:
 HD-17 SSD harddisk: 64GB
 HD-18 SSD harddisk: 256GB
 HD-19 SSD harddisk: 512GB
Scan Extension Kit (A): Scannen naar doorzoekbare PDF (ingebouwde OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx), HD of SD-kaart is nodig
Onderzetkast:
CB-5150S: onderzetkast metaal (46cm) of onderzetplank (12 cm)
CB-5150L: onderzetkast hout (37 cm)
CB-5150H: onderzetkast hout (50 cm)
CB-5150B: basisplank hout (8,4 cm)

VEILIGHEID

UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kaartlezer + kaart authenticatie kit (B): Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

Optionele interface:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) met Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Productbibliotheek 14: Installatie DVD

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA garandeert de drum en developer 3 jaar of 200.000 pagina's (wat het eerst komt), mits elke machine wordt gebruikt en gereinigd volgens de service-instructies.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties.

INHOUD VERPAKING

Basissysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak, gebruikersdocumenten, stroomkabel.

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik te bereiken. De maximale volumes hebben betrekking op het gebruik van de print- of scanfunctie en omvatten het gebruik voor de print-, kopieer- en scanfuncties. Opmerking: In deze context komt een gekopieerde pagina overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Deze modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u en het milieu minder.

HyPAS™



ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenprinter
Bedieningspaneel: 5-regelig display met numeriek toetsenbord
Type: desktop
Printsnelheid: tot 35 pagina's A4 per minuut; dubbelzijdige printsnelheid: 17,5 pagina's per minuut A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen)
Aanbevolen printvolume: 1.200 afdrucken per maand
Maximale printvolume: 100.000 afdrucken per maand
Maximale levensduur: 600.000 afdrucken of 5 jaar
Opwarmtijd: 23 seconden
Tijd tot eerste print: 5,7 seconden of minder
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Geheugen: standaard 1 GB
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T), optioneel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot voor opties anders dan FAX, slot voor optionele SD kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes
Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking: 394 x 531,5 x 392,5 mm (zonder uitsteeksel); 394 x 533 x 392,5 mm (met uitsteeksel); met verpakking: 702 x 567 x 561 mm
Gewicht: zonder verpakking: circa 33 kg (inclusief toner) circa 32 kg (zonder toner) met verpakking 40 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: Printen: 496,4W Stand-by: 11,8 W Slaapstand: 0,4 W (standaard)
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296): Tijdens gebruik: 51 dB (LpAm) Stand-by: 30 dB (LpAm)
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel (80 g/m² equivalent), 110 vel (64 g/m² equivalent.) 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 1.220 mm. Standaard universele papercassette: 550 vel met 75 g/m², 600 vel met 64 g/m² 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (105 x 140 tot 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit met opties: 2.300 vel met 75 g/m², 2.510 vel met 64 g/m²
Standaard duplex documentvoeder: 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Uitvoercapaciteit: 250 vel (equivalent tot 80 g/m²) bedrukte zijde onder met sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6, KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap lettertype, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: PDF Direct Print, Internet printen IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, beveiligd opstarten, integriteitscontrole tijdens uitvoeren, Microsoft universeel printen, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft universeel printen, Wi-Fi (optioneel)

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO 19798
TK-5370K: toner zwart 7.000 pagina's A4
TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C
 toner geel, magenta en cyaan 5.000 pagina's A4
 Starttoner zwart 3.500 pagina's en geel, magenta en cyaan 2.500 pagina's A4

OPTIES

PF-5150 papercassette: maximaal 550 vel met 75 g/m², 600 vel met 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114 x 162 (Youkei2), maximaal 3 eenheden
Geheugenuitbreiding: 1GB/2GB
Opslag voor eenvoudig documentbeheer:
 HD-17 SSD harddisk: 64GB
 HD-18 SSD harddisk: 256GB
 HD-19 SSD harddisk: 512GB
Onderzetkast:
CB-5150S: onderzetkast metaal (46cm) of onderzetplank (12 cm)
CB-5150L: onderzetkast hout (37 cm)
CB-5150H: onderzetkast hout (50 cm)
CB-5150B: basisplank hout (8,4 cm)

VEILIGHEID

UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kaartlezer + kaart authenticatie kit (B):
 Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar.
Optionele interface:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) met Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Productbibliotheek 14: installatie DVD

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA garandeert de drum en developer 3 jaar of 200.000 pagina's (wat het eerst komt), mits elke machine wordt gebruikt en gereinigd volgens de service-instructies.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak, gebruikersdocumenten, stroomkabel.

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik te bereiken. De maximale volumes hebben betrekking op het gebruik van de print- of scanfunctie en omvatten het gebruik voor de print-, kopieer- en scanfuncties. Opmerking: In deze context komt een gekopieerde pagina overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Deze modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u en het milieu minder.



ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenprinter
Bedieningspaneel: 5-regelig display met numeriek toetsenbord
Type: Desktop
Printsnelheid: tot 40 pagina's A4 per minuut; dubbelzijdige printsnelheid: 33 pagina's per minuut A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen)
Aanbevolen printvolume: 1.900 pagina's per maand
Maximale printvolume: 100.000 pagina's per maand
Maximale levensduur: 600.000 pagina's of 5 jaar
Opwarmtijd: 23 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 5,4 seconden of minder
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Geheugen: standaard 1 GB, maximaal 3 GB (optioneel)
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T), optioneel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot voor opties anders dan FAX, slot voor optionele SD kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes
Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking: 394 x 531,5 x 455 mm (zonder uitsteeksel); 394 x 533 x 455 mm (met uitsteeksel); met verpakking: 702 x 567 x 561 mm
Gewicht: zonder verpakking: circa 34 kg (inclusief toner) circa 33 kg (zonder toner) met verpakking: 41 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: Printen: 533,3W Stand-by: 11,8 W Slaapstand: 0,4 W (standaard)
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296): Tijdens gebruik: 53 dB (LpAm) Stand-by: 30 dB (LpAm)
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel (80 g/m² equivalent), 110 vel (64 g/m² equivalent.) 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 1.220 mm. Standaard universele papiecasette: 550 vel met 75 g/m², 600 vel met 64 g/m² 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (105 x 140 tot 216 x 356 mm).

Maximale invoercapaciteit met opties: 2.300 vel met 75 g/m², 2.510 vel met 64 g/m²
Standaard duplex documentfoever: 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Uitvoercapaciteit: 250 vel (equivalent tot 80 g/m²) bedrukte zijde onder met sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 compatibel), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6, KPD3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap lettertype, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: PDF Direct Print, Internet printen IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP via TLS, local en netwerk authenticatie, netwerk data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, beveiligd opstarten, integriteitscontrole tijdens uitvoeren, Microsoft universeel printen, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft universeel printen, Wi-Fi (optioneel)

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO 19798
TK-5380K: toner zwart 13.000 pagina's A4
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: toner geel, magenta en cyaan 10.000 pagina's A4. Starttoner zwart 6.000 pagina's en geel, magenta en cyaan 5.000 pagina's A4

OPTIES

PF-5150 papiecasette: maximaal 550 vel met 75 g/m², 600 vel met 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114 x 162 (Youkei2), maximaal 3 eenheden
Geheugenuitbreiding: 1GB/2GB
Opslag voor eenvoudig documentbeheer: HD-17 SSD harddisk: 64GB HD-18 SSD harddisk: 256GB HD-19 SSD harddisk: 512GB
Onderzetkast: **CB-5150S:** onderzetkast metaal (46cm) of onderzetplank (12 cm) **CB-5150L:** onderzetkast hout (37 cm) **CB-5150H:** onderzetkast hout (50 cm) **CB-5150B:** basisplank hout (8,4 cm)

VEILIGHEID

UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC kaartlezer + kaart authenticatie kit (B): Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar.
Optionele interface: **IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) met Wi-Fi Direct **IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Productbibliotheek 14: installatie DVD D

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA garandeert de drum en developer 3 jaar of 300.000 pagina's (wat het eerst komt), mits elke machine wordt gebruikt en gereinigd volgens de service-instructies.

KYOCERA LIFE


Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basisstelsysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak, gebruikersdocumenten, stroomkabel.

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik te bereiken. De maximale volumes hebben betrekking op het gebruik van de print- of scaneenheid en omvatten het gebruik voor de print-, kopieer- en scanfuncties. Opmerking: In deze context komt een gekopieerde pagina overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Deze modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u en het milieu minder.

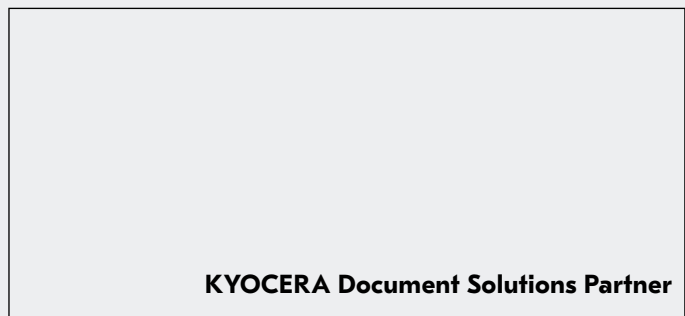

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
 Tel +31 (0)20 587 72 00

