

Professionele kleurenlaserprinter

Topkwaliteit in een
stevige behuizing

De HL-L8430CDW combineert topprestaties met een compact en robuust design. Met hoge printsnelheden, diverse verbindingsmogelijkheden en sterke beveiligingsfuncties is dit apparaat gebouwd om workflows te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen — zonder kostbare ruimte in te nemen.

HL-L8430CDW

Eigenschappen

- Printen tot 31 ppm
- Dubbelzijdig printen tot 20 zijden per minuut
- Draadloze netwerkverbinding / Wi-Fi (2,4 GHz en 5 GHz)
- Gigabit ethernet
- Papierlade voor 250 vel
- Universele papierinvoer voor 50 vel
- Automatische melding wanneer de papierlade bijna leeg of helemaal leeg is
- Beschikbaar binnen Brother Managed Print Service (MPS)



PRINTEN



DRAADLOOS

**Eerste
afdruk**

in minder dan
9,9 seconden

**Maximaal
750 vel**

optionele
papiercapaciteit

**NFC
verbinding**

beveiligde
toegang

Duurzaamheid

Verminderen van de impact op het milieu

- Verleng de levensduur van de printer en verminder downtime met eenvoudig te vervangen onderdelen
- 100% EPS-vrije verpakking voor eenvoudig recycleren
- Ontworpen en gebouwd om gereviseerd te kunnen worden
- Gemaakt met tot 13% gerecycled plastic²⁷
- Tot 31% lager Typical Energy Consumption (TEC)²⁶
- Tot 12% minder CO₂-uitstoot²⁸
- Blue Angel-gecertificeerd voor het voldoen aan hoge milieustandaarden



Productiviteit

Grote prestaties, lange levensduur

- Robuust ontwerp, geschikt voor intensief gebruik in veeleisende bedrijven
- Langer printen zonder onderbreking dankzij hoge capaciteit tonercartridges
- Optioneel uitbreidbare papiercapaciteit



Standaard beveiligd

Apparaat beveiliging

Het apparaat wordt beschermd door het minimaliseren van het aanvalsoppervlak via:

- Beveiligde gebruikerstoegang via LDAPS, Active Directory en NFC-authenticatie
- Toekennen van specifieke rechten met Secure Function Lock en Setting Lock
- Systeemintegriteit wordt gewaarborgd door inbraakdetectie, Secure Boot en digitaal ondertekende firmware

Netwerk beveiliging

Het netwerk wordt beschermd met flexibele, industriestandaard tools, waaronder:

- Intrusion protection via protocolbeheer, interface-beperkingen en IPv4-filtering
- Beveiligde verbindingen met IEEE 802.1X voor bekabelde en draadloze bedrijfsnetwerken
- Versleutelde communicatie met TLS, SSH, IPsec, HTTPS en SNMPv3
- Gecentraliseerd beheer met Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 en de Mass Deployment Tool
- Syslog-rapportage voor naadloze realtime-integratie met SIEM-systemen

Document beveiliging

Documenten met privacy- en bedrijfsgevoelige gegevens worden beveiligd door:

- Versleutelde gegevensoverdracht via IPPS/HTTPS voor printen en TLS, HTTPS en SFTP voor scannen
- Geen blijvende geheugenopslag, waardoor gegevens na elke taak of herstart worden gewist
- Beveiligd printen: documenten worden pas afgedrukt wanneer de gebruiker ze vrijgeeft via pincode of pasje
- Integratie met oplossingen van derden via Brother Solutions Interface (BSI) om workflows te stroomlijnen


Brother MPS

Zorgeloos printen met Brother MPS

Met Managed Print Services (MPS) haalt u het maximale uit uw printers. Wij staan 'At your side' met oplossingen die ervoor zorgen dat u altijd kunt blijven printen, het beheer eenvoudig houden, tijd besparen, kosten verlagen en uw medewerkers helpen nóg efficiënter te werken.

De voordelen van Brother MPS:

- Lage printkosten vanwege vaste, voordelige prijs per afdruk
- Automatische gratis levering van inkt of toner
- Kosteloze reparatieservice op locatie bij storing
- Maandelijks opzegbaar zonder verplichtingen
- Opgebruikte cartridges worden volledig gerecycled

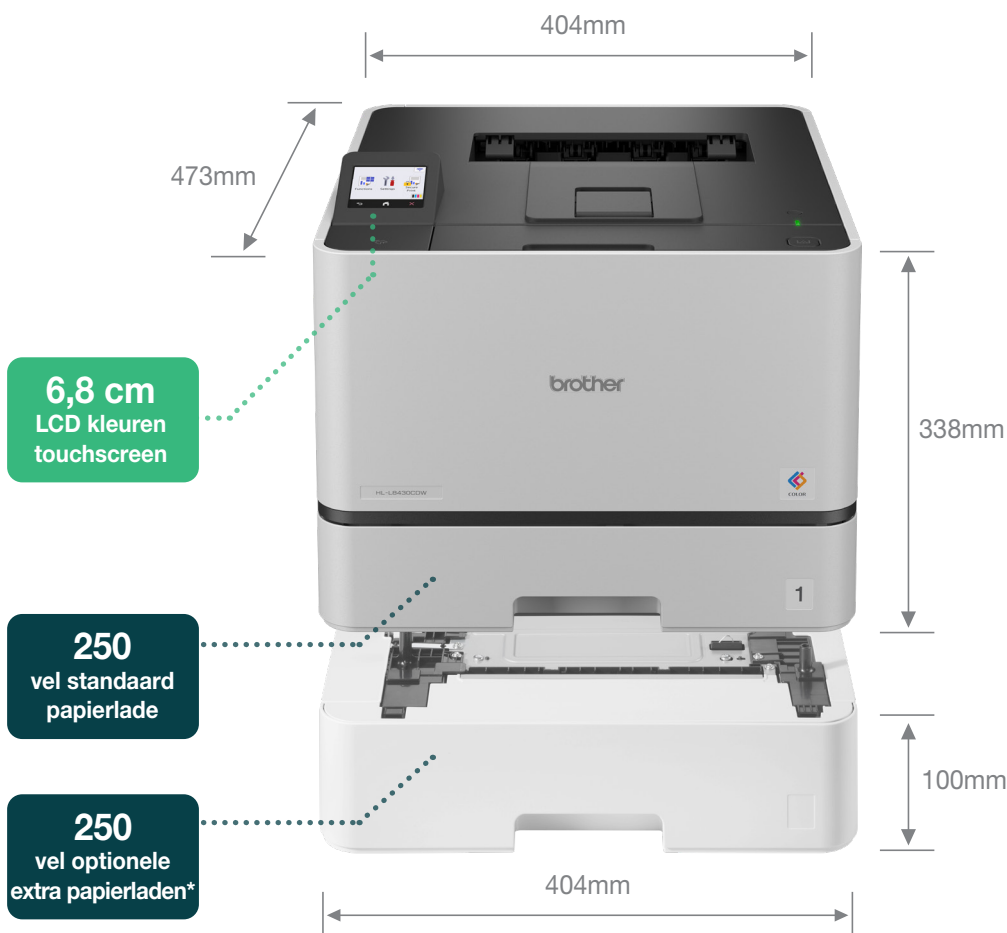

Verbruiksartikelen Toner cartridges

TN-625 - Standaard capaciteit tonercartridges
3.000 pagina's in zwart (BK)
1.800 pagina's in kleur (CMY)

TN-625XL - Hoge capaciteit tonercartridges
5.500 pagina's in zwart (BK)
4.500 pagina's in kleur (CMY)

TN-625XXL - (meegeleverd) Super hoge capaciteit tonercartridges
7.500 pagina's in zwart (BK)
6.500 pagina's in kleur (CMY)

Accessoires Optionele papierladen & onderkasten

LT-350CL - Optionele extra papierlade van 250 vel*


ZUNTBC4LASER - Grote onderkast
Afmetingen (BxHxD):
410 x 400 x 484 mm

*maximaal aantal extra papierladen:
2x LT-350CL

Vervangende onderdelen



Drum unit
DR-625CL



Belt unit
BU-635CL



Toner opvangbak
WT-229CL



Fuser unit
FD-5000

Invoerrol set voor
universele papierinvoer
PF-M5000



Algemeen

Technologie

Electrofotografisch (laser)

Laserklasse

Class 1 laser product

Geheugen

512 MB intern

Processor

1200 MHz

Display

6,8 cm (2.7") LCD
kleurentouchscreen

Lokale interface¹⁸

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 host (voorkant)

Bekabelde netwerk interface (LAN)

Gigabit (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T)

Draadloze netwerk interface (WLAN)

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz¹⁷: IEEE 802.11a/n
(Infrastructure mode),
vertical pairing

Wi-Fi Direct®

Direct draadloos printen zonder
verbinding te maken met een
accesspoint (zowel automatische
als handmatige methode wordt
ondersteund)

Printen ^{8,20}

Printsnelheid (A4)

Tot 31 ppm
(pagina's per minuut)

Printsnelheid dubbelzijdig (A4)

Tot 20 zijden per minuut
(10 pagina's per minuut)

Resolutie

2.400 dpi (2.400 x 600 dpi),
600 x 600 dpi
(horizontaal x verticaal,
dots per inch)

FPOT - eerste afdruk (First Print out Time)

Minder dan 9,9 seconden vanuit
de gereedstand en de standaard
papierlade

Opwarmtijd

Minder dan 15,1 seconden
vanuit de slaapstand

Driverloos printen

Windows Modern Print Platform (MPP)

Ondersteunt naadloos,
driverloos printen via IPP voor
directe installatie op Windows
10 (21H2+) en Windows
11-apparaten

Mopria

Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten en Windows
computers

Apple AirPrint

Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen

ChromeOS™

Ondersteunt printen vanaf
Chromebook

Onze printers ondersteunen driverloos printen op Windows-, macOS-, iOS- en Android-apparaten en zorgen voor directe, veilige en probleemloze installatie

Printer functies

Direct Print

Direct printen vanaf USB-flashgeheugen. Ondersteunde formaten: PDF 2.0, JPEG, TIFF (gescand via Brother model)

Printen afgerond notificatie

U kunt een melding ontvangen op uw computer wanneer het printen is voltooid

Handmatig dubbelzijdig printen^{4,25}

Handmatig dubbelzijdig printen (aanbevolen voor afwijkende papierformaten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig afdrukken)

Carbon copy⁴

Maak extra kopieën van hetzelfde document vanuit verschillende papierladen

Header & footer print^{3,25}

Toevoegen van datum, tijd, gebruikersnaam of aangepaste tekst in de header of footer van elke afgedrukte pagina

Papierlade overslaan¹⁹

Papierlade instellingen om bepaalde laden of media niet te gebruiken voor standaard printen

N-in-1 printen³

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina tot een A4 pagina (Mac tot 2, 4, 6, 9, 16 pagina's)

Poster printen^{4,25}

Vergroot een A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Watermerk printen⁴

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

Beveiligd printen³

Bescherm printopdrachten met een 4-cijferige code die vereist is om opdrachten op de printer te kunnen vrijgeven en afdrukken

Omgekeerd printen^{4,25}

Roteer de inhoud van een document met 180°

Papier

Papier invoer²

Standaard papierlade

250 vel

Universele papierinvoer

50 vel, 10 enveloppen

Papier uitvoer²

150 vel bedrukte zijde onder
1 vel met bedrukte zijde boven
(rechtdoorvoerpad)

Dubbelzijdig printen

A4

Papierformaten -

Standaard papierlade

Letter, Legal, Executive,
A4, A5, A5 (Long Edge),
A6, B5(ISO), Mexico Legal,
India Legal, Folio,
16K (195 x 270 mm)

Universele papierinvoer

Breedte: 76,2 mm - 216 mm
Lengte: 116 mm - 355,6 mm
Enveloppen; C5, Com-10,
DL, Monarch

Optionele extra papierlade(n)

Letter, Legal, Executive,
A4, A5, Mexico Legal,
India Legal, Folio,
16K (195 x 270mm)

Papiergewicht

Standaard papierlade

60 - 105 gr/m²

Universele papierinvoer

60 - 163 gr/m²

Optionele extra papierlade(n)

60 - 105 gr/m²

Papiersoorten

Standaard papierlade

Dun papier, standaard papier,
dik papier, gerecycled papier

Universele papierinvoer

Dun papier, standaard papier,
dik papier, dikker papier,
gerecycled papier, bond papier,
labels, enveloppen, dunne en
dikke enveloppen, glanzend
papier²⁰

Optionele extra papierlade(n)

Dun papier, standaard papier,
gerecycled papier

Dubbelzijdig printen

Dun papier, standaard papier,
dik papier, dikker papier,
gerecycled papier, glanzend
papier

Papier invoer sensor

Meldingen op het scherm en
optionele e-mailwaarschuwingen
wanneer papierladen leeg of
bijna leeg zijn

Printen en scannen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

Brother Mobile Connect app

Mobiele app voor het printen vanaf Android of iOS smartphones en tablets

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/mobileconnect>

Brother Print Service Plugin⁵

Print direct vanaf Android apparaten zonder speciale app

Microsoft Universal Print

Eenvoudig printen via de universele print ondersteuning voor Brother printers vanuit Microsoft applicaties

Alexa print¹⁷

Printen via spraakassistent met een printer die verbonden is met hetzelfde netwerk.

Brother apps¹²

Cloud Secure Print

Webconnect^{12,16}

Printen vanuit Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

E-mail print^{12,16}

Driverloos printen vanuit e-mail

Fleet management oplossingen⁵

BRAdmin⁴

Software voor het beheren van printers in het netwerk LAN/WAN

Instellingen apparaat klonen

Kopieer apparaatinstellingen en configuratiegegevens van één Brother apparaat naar een andere via USB-flashgeheugen

Auto Pull Configuration

Apparaat controleert met intervallen een versleuteld configuratiebestand op een gedeelde netwerklocatie. Wanneer lokale instellingen afwijken van de gewenste configuratie, herstelt het apparaat automatisch de originele instellingen vanuit het bestand

Ingebouwde webserver

IP-adres of hostnaam van het apparaat gebruiken om via USB of netwerk via een webbrowser toegang te krijgen tot de webbased printbeheerssoftware die in het apparaat is ingebouwd, met gebruik van een willekeurig versleuteld wachtwoord

Mass Deployment Tool

Een configuratie interface om apparaat instellingen te beheren en te implementeren

Software⁵

Brother iPrint&Scan

Afdrukken, scannen, faxen, een voorbeeld bekijken van ontvangen faxen, een voorbeeld bekijken van kopieën en apparaat status controleren via Windows of macOS

Brother Print Support app⁴

Als alternatief voor Windows Modern Print biedt deze methode verbeterde compatibiliteit en eenvoud door te printen zonder traditionele printerdrivers. Het is een flexibele en efficiënte oplossing voor moderne printomgevingen en beschikbaar via de Microsoft Store

Ga naar support.brother.com voor een compleet overzicht van ondersteunde besturingssystemen en om de meest recente software te downloaden. Alle handelsmerken, merknamen en productnamen zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden.

Legacy-printerdriver²⁴

PCL driver⁴
Generieke PCL XL driver

Universal Printer Driver⁴
BR-Script3 Windows
printerdriver voor Brother printers
die lokaal zijn aangesloten of
verbonden in het netwerk met
ondersteuning van PostScript

Printertalen / Emulaties
PCL6, BR-Script3

Ingebouwde lettertypen (PCL)
73 schaalbare lettertypen,
12 bitmap lettertypen

Ingebouwde lettertypen (BR-script)
66 schaalbare lettertypen

Ingebouwde barcodes (PCL)
16 barcode fonts - Code39,
Interleaved 2 of 5, FIM
(US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A,B, C), EAN128 (set A,B,C),
Code93, GS1Databar, MSI

Linux
Printerdriver (Linux, CUPS, LPD/
LPRng)

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden

Netwerkbeveiliging

Bekabelde netwerk beveiliging
SMTP-AUTH, SSL/TLS
(IPP, HTTP, SMTP, LDAP),
SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5,
EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), OAuth(SMTP),
Kerberos, Ipsec

Draadloze netwerk beveiliging
WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES),
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP,
HTTP, SMTP, LDAP), SNMP v3,
802.1x (EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS),
OAuth(SMTP), Kerberos, IPsec,
Wi-Fi Protected Setup® (WPS)¹⁰

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLNMR responder,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, SMTP Client,
IPP/IPPS, FTP Server, CIFS
Client, TELNET Server,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server,
ICMP, Web Services (Print),
SNTP Client, LDAP, LDAPS,
Syslog

Display IP adres
Het dynamische IP-adres dat
aan het apparaat is toegewezen,
kan op het startscherm worden
weergegeven

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
IPP/IPPS, SMTP Client, FTP
Server, CIFS Client, TELNET
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/
HTTPS server, TFTP client and
server, ICMPv6, Web Services
(Print), SNTP Client, LDAP,
LDAPS, Syslog

IP filter
Bepaal welke netwerk gebruikers
toegang krijgen tot het apparaat
(IPv4)

Beveiligingsfuncties

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstand en verzending naar een e-mailadres

Automatische inbraak detectie

Alle Brother printapparatuur is van nature veilig. Apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

On-Premise Active Directory/LDAP authenticatie

Gebruik de bestaande infrastructuur voor toegang tot Brother apparaten. Via AD / LDAP kunnen medewerkers eenvoudig hun bestaande netwerk inloggegevens gebruiken om toegang te verifiëren

Netwerk toegang op basis van poorten

Ondersteuning voor IEEE 802.1X EAP-authenticatie voor veilige toegang tot beveiligde netwerken

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Bedieningslot

Vergrendeling van het bedieningspaneel

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 200 gebruikers

Cloud Secure Print¹²

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Printlogboek

Controlemogelijkheden van een logbestand van alle printopdrachten opgeslagen op de CIFS-server met de volgende gegevens: ID, type, naam, gebruiker, datum, tijd, aantal pagina's

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

SysLog

Geeft IT-beheerders de mogelijkheid om met één enkele applicatie (SIEM-tool) de status van alle apparaten te updaten

Near Field Communication (NFC) en NFC Kaartlezer

NFC Card Reader

Ondersteunt beveiligde gebruikersauthenticatie via een NFC-kaartlezer voor toegangscontrole, en biedt gepersonaliseerde workflows. (Kaartlezers van derde partijen vereisen extra aankoop. Andere kaartlezers worden alleen ondersteund indien deze worden geregistreerd via de ingebouwde webserver)

Geïntegreerde NFC lezer

inclusief: (ISO14443 Type A) MIFARE Standaard / Plus / Ultralight / Ultralight C / DESfire / my-d move (ISO15693 Type B) Tag-it

Externe NFC kaartlezer ondersteuning

RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU
RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU
Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC

Ontwikkelaars

Brother Solutions Interface (BSI)

Open interface platform voor het ontwikkelen van maatoplossingen voor bedrijven

Ga voor meer info naar: <https://www.brother.nl/bedrijfsoplossingen/bsi>

Verbruiksartikelen¹ en accessoires

Meegeleverde tonercartridges
3.000 pagina's (BK)
1.800 pagina's (CMY)

Standaard tonercartridges
TN-625
3.000 pagina's (BK)
1.800 pagina's (CMY)

Hoge capaciteit tonercartridges
TN-625XL
5.500 pagina's (BK)
4.500 pagina's (CMY)

Super hoge capaciteit tonercartridges
TN-625XXL
7.500 pagina's (BK)
6.500 pagina's (CMY)

Drum
DR-625CL voor ongeveer
50.000 pagina's voor het
afdrukken van 3 pagina's per
printopdracht

Belt unit
BU-635CL voor ongeveer
100.000 pagina's voor het
afdrukken van 3 pagina's per
printopdracht

Toner opvangbak
WT-229CL voor ongeveer
50.000 pagina's voor het
afdrukken van 5 pagina's per
printopdracht

Fuser unit
FD-5000 voor ongeveer 100.000
pagina's voor het afdrukken van
5 pagina's per printopdracht

Invoerrollen set voor de universele papierinvoer
PF-M5000 voor ongeveer 50.000
pagina's voor het afdrukken van
5 pagina's per printopdracht

Inhoud verpakking
Apparaat, meegeleverde toners,
drum, belt unit, toner opvangbak,
fuser unit, PF set, netsnoer,
verkorte installatiehandleiding,
garantiekaart, (PC interface kabel
wordt niet meegeleverd)

Optionele extra papierlade²
250 vel papierlade (LT-350CL)
Maximaal aantal extra papierladen:
2x LT-350CL

Optionele onderkast
ZUNTBC4LASER
Brother onderkast voor
kleurenlasersmodellen voor
ideale werkhoogte

Afmetingen en gewicht (WxDxH)

Printer zonder verpakking (WxDxH)
404 x 473 x 338 mm - 21 kg
incl. TN/DR/WT/BU/FD/PF

Printer met verpakking (WxDxH)
606 x 561 x 501 mm - 26,6 kg

Optionele extra papierladen
LT-350CL voor 250 vel:
404 x 446 x 100 mm - 3,25 kg

Optionele onderkast
ZUNTBC4LASER:
410 x 484 x 400 mm - 10 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand
Tot 5.000 pagina's per maand

Maximaal aantal afdrukken per maand⁶
Print volume tot 60.000 pagina's per maand

Milieu

Stroomvereisten

220-240V, AC 50/60Hz

Stroomverbruik¹⁴

Printen: 540W
(330W in stille modus)
Standby: 60W
Slaapstand: 7,6W
Netwerk standby: 7,1W
Diepe slaapstand: 0,4W
Uitschakelstand: 0,04W

Geluidsdruk¹⁵

Printen: 49dbA
Printen in stille modus: 44dbA
Standaard standby: 31dbA

Geluidsvermogen¹⁵

Printen: 6.54B(A)
Stille modus: 5.91B(A)
Standaard standby: 4.48B(A)
Diepe slaapstand: 3.38B(A)

TEC waarde

0.40 kWh/Week

Eco modus

Het eco-controlesysteem van de printer is ontworpen voor optimale efficiëntie: het vermindert het geluidsniveau, verlaagt het energieverbruik in standby-modus en optimaliseert het tonergebruik. Deze kenmerken dragen gezamenlijk bij aan lagere Total Cost of Ownership (TCO)

Omgevingsomstandigheden in gebruik

Vochtgehalte
20 -80%
Temperatuur
10°C -32,5°C
50°F -90,5°F

Omgevingsomstandigheden in opslag

Vochtgehalte
35 -85%
Temperatuur
0°C -40°C
32°F -104°F

Ondersteunde besturingssystemen (desktop)

Windows

Windows 11
(Home|Pro|Education|Enterprise)
Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise)
(32 or 64 bit editions)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Linux

Ondersteunde package management-systemen:¹⁹
dpkg, rpm

Macintosh²¹

macOS 13 of recenter

ChromeOS™

Compatibel met Chromebooks, inclusief gecertificeerde "Works with Chromebook" printfunctie

Ga naar support.brother.com voor een compleet overzicht van ondersteunde besturingssystemen en om de meest recente software te downloaden

Vereiste vrije diskruimte

50MB - Alleen voor de Windows drivers
1,8GB - Windows 11,10 voor alle applicaties inclusief drivers

500MB - voor macOS applicaties
20MB - voor Linux drivers

Certificaten

Blue Angel

Nordic Swan

GS Mark

Wi-Fi CERTIFIED:

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria gecertificeerd

Afdrukken met behulp van de Mopria Print service vanaf Android apparaten

AirPrint

Printen van de meest voorkomende bestandstypen vanaf apparaten die AirPrint ondersteunen

- 1 in overeenstemming met ISO/IEC 19798
- 2 Berekend met 80 g/m² papier
- 3 Windows en macOS
- 4 Alleen Windows
- 5 Gratis download via Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
- 6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother
Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen
- 7 Vereist Brother software
- 8 In overeenstemming met ISO/IEC 17629
- 9 Vereist een internetverbinding
- 10 Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)
- 11 Volgens IEC 62301 Edition 2.0
- 12 In overeenstemming met ISO 7779
- 13 Vereist extra activering
- 14 Niet beschikbaar in alle regio's
- 15 USB hubs van derden worden niet ondersteund
- 16 Vereist installatie van optionele papierladen
- 17 Slechts één vel per printopdracht afdrukken
- 18 Alleen op macOS AirPrint
- 19 Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit
- 20 Microsoft biedt driverloos printen als voorkeursstandaard
- 21 Geavanceerde instellingen zijn uitsluitend toegankelijk via de legacy printerdriver of via de Print Support App (PSA)
- 22 In vergelijking met het voorgaande, vergelijkbare Brother-model
- 23 Cijfers gebaseerd op interne analyses van Brother ten tijde van publicatie
Resultaten kunnen variëren afhankelijk van gebruikte productiemethoden en de beschikbaarheid van materialen
- 24 Deze resultaten zijn gebaseerd op Brother's interne berekeningen op het moment van publicatie
De CO₂-emissiescope omvat C1 (ingekochte goederen en diensten), C11 (gebruik van verkochte producten) en C12 (einde-levensduurverwerking van verkochte producten)



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com