



HP Color LaserJet Enterprise flow M880 Multifunction-skrivere

Suveren fargeytelse. Solid verdi.

Denne avanserte bedrifts-MFPen bidrar til å strømlinjeforme prosesser og få fart på dokumentoppgaver med avansert etterbehandlingsutstyr og fildeling. Gi brukerne enkel, direkte tilgang til denne MFPen gjennom mobil utskrift og Touch-to-Print-funksjonalitet^{1,2}.



Color touchscreen



Printer security settings



Wireless direct



Single-pass 2-sided ADF

Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger.

- La avdelinger skanne bekymringsfritt: HP EveryPage oppdager mulige feil og manglende sider umiddelbart.
- Administrer innhold på en måte du ikke trodde var mulig, med HP Flow CM Enterprise³.
- Glem e-post – la de ansatte skanne og sende dokumenter til Microsoft® SharePoint® i én operasjon.
- Gjør det enkelt å være effektiv med en intuitiv berørings-skjerm og stort uttrekkbart tastatur.

Hold bedriften i gang.

- Spar på begge sider – skann dokumenter raskere med tosidig skanning i ett pass.
- Lag lett søkbare skannede filer ved bruk av innebygd programvare for optisk tegngjenkjenning.
- Spar IT-tid og gjør utskrift enklere for hele bedriften ved å bruke én enkelt driver for alle HP-enheter⁴.
- La ansatte fullføre store jobber raskere – velg fra et stort utvalg av etterbehandlingsenheter⁵.

Bli langt mer effektiv med mobil utskrift.

- Gi brukerne enkel, direkte tilgang gjennom trådløs direkteutskrift og Touch-to-Print-teknologi⁶.
- Mobil utskrift med en berøring – aktiver Touch-to-Print fra mobile enheter².
- La ansatte skrive ut fra mobilenheter med innebygd utskriftsfunksjon eller HP ePrint-appen og programvare¹.
- Gi brukerne mulighet til å skrive ut trådløst fra en iPad®, iPhone® eller iPod touch®⁷.


Invester én gang, utvid enkelt og administrer effektivt.

- Få flere alternativer: Du kan enkelt oppgradere fastvare når du ønsker det, og enkelt integrere løsninger eller enheter.
- Bidra til forretningsmessig produktivitet. Du kan overvåke og styre skriverne sentralt med HP Web Jetadmin⁸.
- Bruk skriverparkomfattende policyer for å beskytte alle HP-enhetene med HP Imaging and Printing Center⁹.
- Du kan trygt sikre sensitive data som sendes til MFP-enheten, med HP sikker harddisk med høy ytelse.

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+:

1. Intuitiv 8-tommers (20,3 cm) HP Easy Select-kontrollpanel med dreibar fargeberøringsskjerm
2. 200-arks automatisk dokumentmater med tosidig skanning i ett pass, og HP EveryPage med ultrasonisk deteksjon av dobbeltmating
3. Hjem-knapp (går tilbake til startskjermbildet)
4. Fargeskanner med glassplate håndterer størrelser opp til 11 x 17 tommer/A3
5. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
6. Utstyringsintegrasjonslomme (HIP) for løsningsintegrering*
7. 500-arks utskuff
8. Frontdeksel gir praktisk tilgang til HP-tonerkassetter og -tromler
9. Innebygd automatisk tosidig utskrift
10. Uttrekkbart tastatur for enkel, presis dataregistrering
11. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke, egendefinerte medier opp til 58 pund (220 g/m²)
12. Deksler på høyre side gir tilgang til fuser og fjerning av fastkjørt papir
13. 500-arks papirskuff støtter medieformater opp til 11 x 17 tommer/A3
14. 3500-arks høykapasitetspapirskuff støtter medieformatene Letter/A4
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver
16. HP sikker harddisk med høy ytelse
17. Åpning for Kensington-lås (tilleggsutstyr)
18. Hi-Speed USB 2.0-port (for tilkobling av tredjeparts enheter)
19. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
20. 800 MHz prosessor, 2,5 GB (systemminne)
21. FIH (Foreign Interface Harness, for tilkobling av eksterne enheter)
22. To interne USB 2.0-vertsporer for tredjeparts løsninger
23. RJ-11-faksport

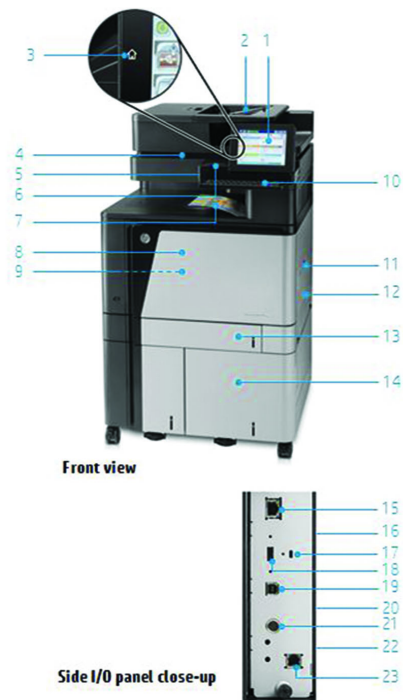

Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z flerfunksjonsskriver	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ flerfunksjonsskriver
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
100-arks universalskuff 1		Ja
500-arks skuff 2		Ja
3x500-arks papirskuffer	Ja	Ikke tilgjengelig
3500-arks HCI	Ikke tilgjengelig	Ja
Trykk-for-utskrift og mobil Trådløst direkte-utskrift		Tilleggsutstyr

Tilbehør, rekvizita og kundestøtte

Rekvizita**Tilbehørene HP Jetdirect 2800W (J8029A) og HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan ikke være installert samtidig.	C1N54A HP LaserJet-fikseringssett 110 V (130 000 sider)
	C1N58A HP LaserJet-fikseringssett 220 V (100 000 sider)
	C1P70A HP LaserJet ADM-valseerstatningssett (Gjennomsnittlig kapasitet: 100 000 sider)
	CF300A HP 827A svart original LaserJet-tonerkassett (29 500 sider)
	CF301A HP 827A cyan original LaserJet-tonerkassett (32 000 sider)
	CF302A HP 827A gul original LaserJet-tonerkassett (32 000 sider)
	CF303A HP 827A magenta original LaserJet-tonerkassett (32 000 sider)
	CF358A HP 828A svart LaserJet-bildetrommel (30 000 sider)
	CF359A HP 828A cyan LaserJet-bildetrommel (30 000 sider)
	CF364A HP 828A gul LaserJet-bildetrommel (30 000 sider)
	CF365A HP 828A magenta LaserJet-bildetrommel (30 000 sider)
D7H14A HP LaserJet D7H14A overførings- og valsesett (150 000 sider)	
Service og kundestøtte	U8D23E HP 3 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M880 flerfunksjonsskriver
	U8D17E HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 9x5 for Color LaserJet M880 MFP
	U8D24E HP 4 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M880 flerfunksjonsskriver
	U8D25E HP 5 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M880 flerfunksjonsskriver
	U8D42PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M880 MFP
	U8D40PE HP 1 år støtte etter garanti, 4 timer 9x5 for Color LaserJet M880 MFP
	U8D39PE HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M880 MFP

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z flerfunksjonsskriver	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ flerfunksjonsskriver
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Kontrollpanel	20,3 cm farge-LCD med kapasitiv berørings skjerm; roterende skjerm (regulerbar vinkel); opplyst, kapasitivt Hjem-knapp (for rask retur til startmenyen); Lett tilgjengelig USB; Utstyrsintegrasjonslomme (HIP)	
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 46 spm; Farger (A4, normal): Opptil 46 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 43 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 43 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 22 spm; Farger (A3, normal): Opptil 22 spm;	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 11 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 11 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi; Farge (best): Opptil 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® Calibrated;	
Månedlig kapasitet	Opptil 200 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 5000 til 25 000	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, OXP-plattformen, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, HP Easy Color, Pantone® Calibrated, forhåndsvisning, tosidig utskrift, flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagre utskriftsjobber, jobbskiller, stifting, forskyvnig, hefter, hullstansing	
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulering, PDF	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger: Topp: 2,1 mm, Bunn: 2,1 mm, Venstre: 2,1 mm, Høyre: 2,1 mm; Maksimalt utskriftsområde: 312 x 457,2 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 46 kpm; Farger (A4): Opptil 46 kpm	
Kopimaskinspesifikasjoner	Sider; Sorter; Papirvalg; Farger/svart-hvitt; Forminsk/forstørr; Bildkorrigering; Innholdsretning; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %;	
Skanning		
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 70 spm (svart-hvitt), opptil 68 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 85 bpm (svart-hvitt), opptil 63 bpm (farger)	
Skannefilformat	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht)	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z flerfunksjonsskriver		HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ flerfunksjonsskriver
Produktnummer	A2W75A		A2W76A
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CCD (Charge Coupled Device); Skannemetoder: Kopier, skann-til-e-post, skann til nettverksmappe, skann til USB, lagre til enhet; Tosidig ADM-skanning: Ja, ADM for dupleks i ett pass; Største skannestørrelse (plan): 297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi		
Avanserte skannerfunksjoner	Optimaliser tekst/bilde; Bildetkorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Auto-tone; Auto-jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; Auto-papirretning; Auto-beskjæring; HP hurtigsett		
Anbefalt månedlig skannevolum	26 750 til 44 600		
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 297 x 432 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 147 x 68 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 297 x 432 mm		
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits / 256		
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Skann til SharePoint; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Tilleggsutstyr: Valgfritt via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Godkjenning; Digital faks (send til LAN, Internet); OCR; Lokal adressebok; via HP Embedded Capture; Opptak og validering av metadata; Dataoverføring; Administrasjon av skannerarbeidsflyt		
Faksing			
Faksing³	Ja, 33,6 kbps		
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Innkommende faks kan lagres på disk; Faksoppløsning: Standard: 100 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi, 256 nivåer med grått; Superfin: 300 x 300 dpi, 256 gråtonenivåer; Hurtigoppriking: Opptil 100 (hver kan inneholde 100 numre)		
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Lagrede fakser; faksarkivering; videresending av faks; tilpass til side; faksadressebok; LAN/Internett-faks; faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser		
Prosessorkraftighet	800 MHz		
Tilkobling			
Standard	2 USB 2.0 Hi-Speed-vert; 1 USB 2.0 Hi-Speed-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 FIH (Foreign Interface); 1 lomme for integrering av maskinvare; 2 interne USB-verter; 1 faks		
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC og Trådløst direkte J8029A		
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør		
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Mobil-apper; Trådløst direkte-utskrift		
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall/IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS-utskrift;Annet: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådløst nettverk (tillegg); Touch to Print og Wireless Direct (tillegg). Merk: Tilbehørene HP Jetdirect 2800W (J8029A) og HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan ikke være installert samtidig.	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådløst nettverksdrift; Touch to Print og Wireless Direct (tillegg). Merk: Tilbehørene HP Jetdirect 2800W (J8029A) og HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan ikke være installert samtidig.	
Harddisk	Standard, minimum 500 GB HP sikker harddisk med høy ytelse (AES 256 maskinvarekryptering eller bedre)		
Minne	Standard: 2,5 GB (systemminne); Maksimum: 2,5 GB (systemminne)		
Mediehåndtering			
Antall papirskuffer	Standard: 5 ; Maksimum: 5		Standard: 4 ; Maksimum: 4
Medietyper	Enkeltark med papir, etiketter, transparente, glanset papir, glanset film, fotomedier, grovt papir, konvolutter		
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 320 x 457,2 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 297 x 432 mm; Skuff 3, 4, 5: 148 x 210 til 320 x 457 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostkort (JIS), Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Skuff 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Skuff 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3 ; ADM: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 320 x 457,2 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 297 x 432 mm; Skuff 3, 4: 210 x 297 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostkort (JIS), Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Skuff 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, Skuff 3, 4: A4 ; ADM: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z flerfunksjonsskriver	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ flerfunksjonsskriver
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 4 x 500-arks papirskuff Standard utkapasitet: 500-arks skuff, utskriften ned ADM: Standard, 200 ark (75 g/m ²)	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 500-arks papirskuff, 1500-arks papirskuff, 2000-arks papirskuff Standard utkapasitet: 500-arks skuff, utskriften ned ADM: Standard, 200 ark (75 g/m ²)
Medievekt	Skuff 1-5: 60 til 220 g/m ² ; ADM: 45 til 199 g/m ²	Skuff 1, 2: 60 til 220 g/m ² ; Skuff 3, 4: 60 til 120 g/m ² ; ADM: 45 til 199 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: ark: 100; konvolutter: 10 Skuff 2: ark: 500 Skuff 3: Skuff 3, 4, 5: Ark: 500 Maksimum: Opptil 2100 ark (75 g/m ² medier) ADM: Standard, 200 ark (75 g/m ²)	Skuff 1: ark: 100; konvolutter: 10 Skuff 2: ark: 500 Skuff 3: Skuff 3: ark: 1500; Skuff 4: ark: 2000 Maksimum: Opptil 4100 ark (75 g/m ² medier) ADM: Standard, 200 ark (75 g/m ²)
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark (75 g/m ² medier) Konvolutter: Opptil 60 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 3000 ark (75 g/m ² medier) med en ekstra utmatingsenhet.	
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-/64-biters), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters), Windows Server 2012 (64-biters), Windows Server 2008 (32-/64-biters), Windows Server 2008 R2 (64-biters), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-/64-biters); Mac OS X-versjon 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Den nyeste informasjonen om operativsystemstøtte finner du på: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/uptd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 8.1 (32-bits/64-biters); Windows 8 Basic (32-bits/64-biters); Windows 8 Pro (32-bits/64-biters); Windows 8 Enterprise (32-bits/64-biters); Windows 8 Enterprise N (32-bits/64-biters); Windows 8 Enterprise RT (bare 32-bits); Windows 7 (32-bits/64-biters) (inkludert Starter Edition); Windows Vista (32-bits) (inkludert Starter Edition); Windows Vista (64-biters); Windows XP (SP2 eller høyere) (32-bits/64-biters); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (ingen støtte for installeringsprogram); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bits/64-biters) (SP1); Windows Server 2008 (32-bits/64-biters) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bits/64-biters) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services med Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bits/64-biters) (SP1); Windows Server 2003 (32-bits/64-biters) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bits/64-biters) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services m/Citrix Metaframe XP med Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services m/Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [SP8 minimum for full Windows Vista, Windows 7 og Windows XP (SP7 hvis bare Windows XP)]; Novell Novell iPrint Client v5.4 for Windows XP, Windows Vista og Windows 7, (x86 og x64); Bare Novell Novell iPrint-støtte; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; Annet Citrix (utskrift): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Annet Cluster-støtte; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Se HP Linux-nettstedet for Linux OS-versjoner: http://www.hp.com/go/linux ; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; Annet Citrix (utskrift): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Annet Cluster-støtte; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x eller nyere; Solaris 2.5 eller nyere (bare SPARC-systemer); SuSE Linux 8.x eller nyere. (Bruk Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista med tanke på Microsoft IPv6-kompatibilitet)	
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 eller høyere), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-biters), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-biters), Windows Server 2003 (SP1 eller høyere); 200 MB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, dedikert USB 1.1/2.0 eller nettverkskabel (for systemkrav til OS-kompatibel maskinvare kan du se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig harddiskplass, CD-ROM- eller DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Egen USB (1.1 eller 2.0) eller nettverksforbindelse (se apple.com for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare)	
Medfølgende programvare	HP PCL 6 diskret skriverdriver; Mac-programvarelenke til Internett (Mac-installeringsprogram); Windows-installeringsprogram	
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggs løsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/Firewall med sertifikat, Pre-Shared Key og Kerberos-godkjenning, støtter WJA-10 IPsec-konfigureringsmodulen, 802.1x-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (brukt FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Sikkerhetslåseseppor, deaktivering av USB-port, HIP (Hardware Integration Pocket) for sikkerhetsløsninger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center	
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste 704 x 635 x 1199 mm; Maksimum: 1000 x 800 x 1199 mm;	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	856 x 790 x 1567 mm	
Skrivervekt	150,6 kg	152,9 kg
Pakningsvekt	173,33 kg	175,33 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 10 til 80 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: 0 til 35°C; Fuktighet: 10 til 90 % RF	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 7,0 B(A); Akustisk trykkemisjon: 55 dB(A)	
Strøm	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier); Forbruk: 972 watt (utskrift), 972 watt (kopiering), 80 watt (klar), 8,0 watt (hvilemodus), 1,2 watt (auto-av), 0,4 watt (av); Typisk strømforsyning (TEC): Energy Star 3.0: 0.734 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbruk: 972 watt (utskrift), 972 watt (kopiering), 80 watt (klar), 8,0 watt (hvilemodus), 1,2 watt (auto-av), 0,4 watt (av); Typisk strømforsyning (TEC): Energy Star 3.0: 0.734 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP-teknologi for automatisk på- og avslåing; Hurtigstartteknologi	
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa); andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks-telekommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa); andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; CECP Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks-telekommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet	
Opprinnelsesland	Produsert i Kina	
Innhold i esken	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; Svart, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet-tromler; Svart, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet-tonerkassetter; CD med programvaredrivere og dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver (innebygd); Automatisk dupleksenhet (innebygd); Kryptert harddisk; 100-arks universalskuff; 1 x 500-arks papirskuff; 3 x 500-arks papirskuff med stativ; Faks, fakskabel	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+; Svart, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet-tromler; Svart, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet-tonerkassetter; CD med programvaredrivere og dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver (innebygd); Automatisk dupleksenhet (innebygd); Kryptert harddisk; 100-arks universalskuff; 1 x 500-arks papirskuff; 1 x 3500-arks høykapasitetspapirskuff med stativ; Faks, fakskabel
Garanti*	Løsninger som implementeres via utstyrsintegrasjonsloppen (HIP), kan kreve tilleggs kjøp. Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

- ¹ Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme nettverk, eller har en direkte trådløs forbindelse til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz drift. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. App eller programvare og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon.
- ² Touch-to-print-funksjonalitet kan legges til som tillegg på HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A og M880z A2W75A. Mobilenhet må støtte nærfeltkommunikasjon-aktivert utskrift. Se hp.com/go/mobileprinting for å få en oversikt over enheter som støttes.
- ³ HP Flow CM er ikke tilgjengelig i alle regioner. Nettverkstilkobling kreves for å laste opp og laste ned filer. Ekstra programvare og lisenser kan være nødvendig.
- ⁴ HP universell skriverdriver er gratis og kan lastes ned fra hp.com/go/upd.
- ⁵ Papirhånderingsutstyr må kjøpes separat.
- ⁶ Trådløst direkte utskrift kan legges til som tillegg på HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A and M880z A2W75A. Mobilenhet kan kreve en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra skriveren. Se hp.com/go/wirelessprinting for å få mer informasjon.
- ⁷ Støtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheter som kjører iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) og iPod touch® (3. generasjon eller nyere). Fungerer med HPs AirPrint-aktiverte skrivere og krever at skriveren er koblet til samme nettverk som OS X- eller iOS-enheten. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple® Inc. som er registrert i USA og andre land. AirPrint™ og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.
- ⁸ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ HP Imaging and Printing Security Center må kjøpes separat.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Basert på ITU-T-standardtestbilde med standardoppløsning og MMR-koding kan HP-faksenheten overføre med 3 sek. per side i V.34 og 6 sek. per side i V.17
- ⁴ Oppgitt kapasitet er i samsvar med ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på hp.com/go/learnabouthsupplies.
- ⁵ Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for trefargers (C/M/G) og svarte patroner er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på hp.com/go/learnabouthsupplies.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

--

